





LED DUOLARE / DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
LED DUOLARE / DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT



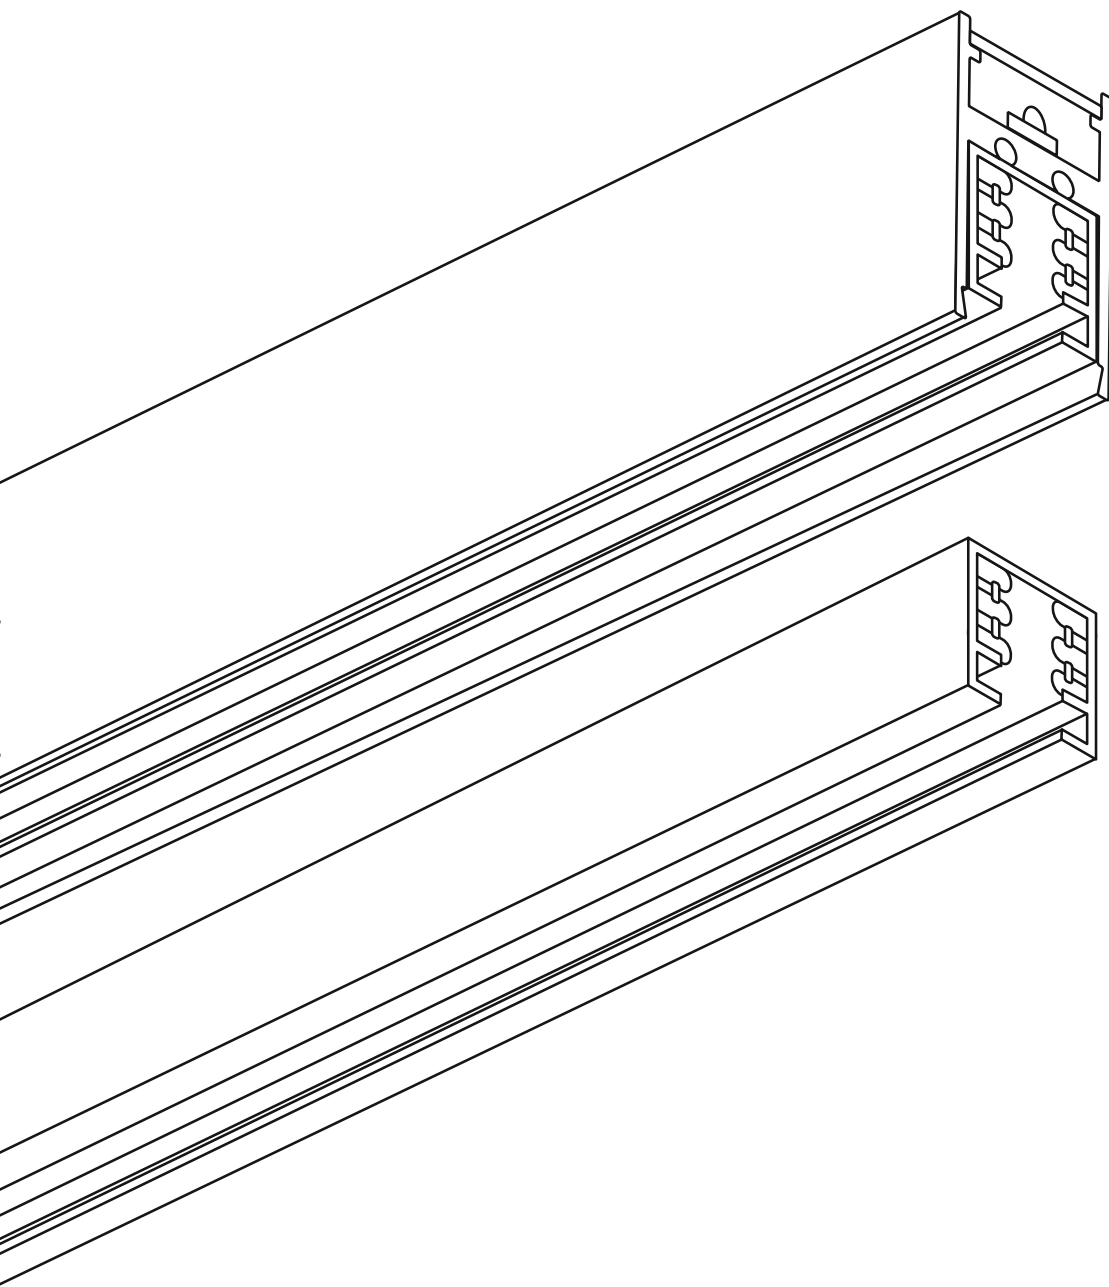

LED DUOLARE / DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG LED DUOLARE / DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

LED DUOLARE - Beeindruckende Lichteffekte für die Decke

Suchen Sie eine besonders kreative Möglichkeit der Lichtgestaltung, bei der auch Ihre Decke eine Hauptrolle spielt? Dann empfehlen wir Ihnen die neue LED DUOLARE mit Maßen von 22 x 36 mm. Das warm-weiße, indirekte LED-Licht mit seiner Farbtemperatur von 2700 K hellt die Decke sanft auf und verleiht dem Raum eine stimmungsvolle, sinnliche Atmosphäre.

DUOLARE 230 V-Stromschiene - Zart und unauffällig

Wenn Sie eine 230 V-Stromschiene suchen, die nicht „dick“ aufragt und sich optisch zurück nimmt, ist DUOLARE genau die Richtige. Es ist die wohl kleinste 2-Phasen 230 V-Stromschiene, mit Maßen von nur 18 x 18 mm. Auch ein Transformator ist nicht notwendig.

Zwei Phasen und indirektes LED-Licht für unterschiedliche Lichtstimmungen

Sie möchten in Ihrem Wohnzimmer schnell und einfach unterschiedliche Lichtstimmungen zaubern? Mit der DUOLARE 230 V-Stromschiene passen Sie Ihr Licht schnell und flexibel an individuelle Situationen wie Fernsehen, Lesen oder gemütliches Beisammensein an. Sie können je nach Bedarf zwei Phasen getrennt oder zusammen schalten sowie mit indirektem Licht nutzen. So lässt sich auf Knopfdruck unter verschiedenen Lichtstimmungen wählen.

Bis zu 2 x 2,2 kW Leistung

Darf es ein wenig mehr sein? Die zweiphasige 230 V-Stromschiene ist für Leistungen bis zu 2 x 2,2 kW ausgelegt. Ideal für große Räume wie Wohn- bzw. Esszimmer oder gewerbliche Bereiche wie Empfangsbereiche, Galerien und Foyers. So beleuchten Sie jede gewünschte Raumzone beeindruckend hell.

Für jede Anwendung das richtige Leuchtmittel

Sie wollen das stimmungsvolle Licht der Halogenleuchte für Besprechungen nutzen? Oder das wirtschaftliche Licht der LED zur Beleuchtung von Bildern oder Regalen? Die 230 V-Stromschiene DUOLARE ist für alle drei Lampentypen geeignet. So haben Sie für jede Anwendung das richtige Licht.

LED DUOLARE - Impressive lighting effects for the ceiling

Are you looking for a particularly creative opportunity for light design where your ceiling also plays a major role? Then we recommend the new LED DUOLARE with dimensions 22 x 36 mm. The warm white, indirect LED light with its colour temperature of 2,700 K gently brightens up the ceiling and gives the room an atmospheric, sensuous atmosphere.

DUOLARE 230 V rail - Delicate and understated

If you are looking for a 230 V rail that does not apply „thickly“ and is optically restrained, DUOLARE is just the right thing for you. It is likely the smallest two-phase 230 V rail with dimensions of only 18 x 18 mm. A transformer is not even needed.

Two phases and indirect LED light for different lighting moods

Would you like to quickly and easily conjure up different lighting moods in your living room? With the DUOLARE 230 V rail, you can quickly and flexibly adapt your light to individual situations, such as watching TV, reading or a comfortable get-together. If needed, you can connect two phases separately or together as well as use with indirect light. In this way, you can select various lighting moods at the push of a button.

Up to 2 x 2.2 kW power output

Would you like a little bit more? The two-phase 230 V rail is designed for power outputs up to 2 x 2.2 kW. Ideal for large rooms, such as living rooms or dining rooms, or commercial areas, such as reception areas, galleries and foyers. It will brightly illuminate any desired spatial area impressively.

The right lamp for any application

Do you want to use the atmospheric light of halogen light bulbs for meetings? Or the economic light of LED's to illuminate pictures or shelves? The DUOLARE 230 V rail is suitable for all three types of lamps. In this way, you will have the right light for every application.








LED DUOLARE / 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
LED DUOLARE / 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

SCHIENE TRACK LED DUOLARE

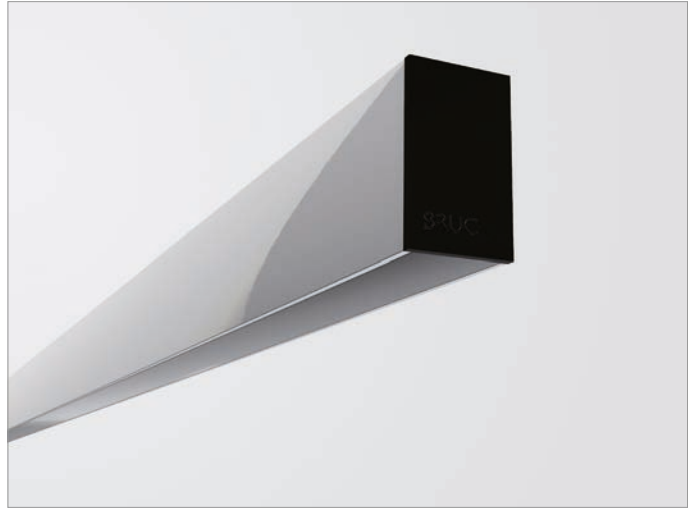


VERBINDER CONNECTOR



BEFESTIGUNG FIXATION




EINSPEISUNG POWER FEED

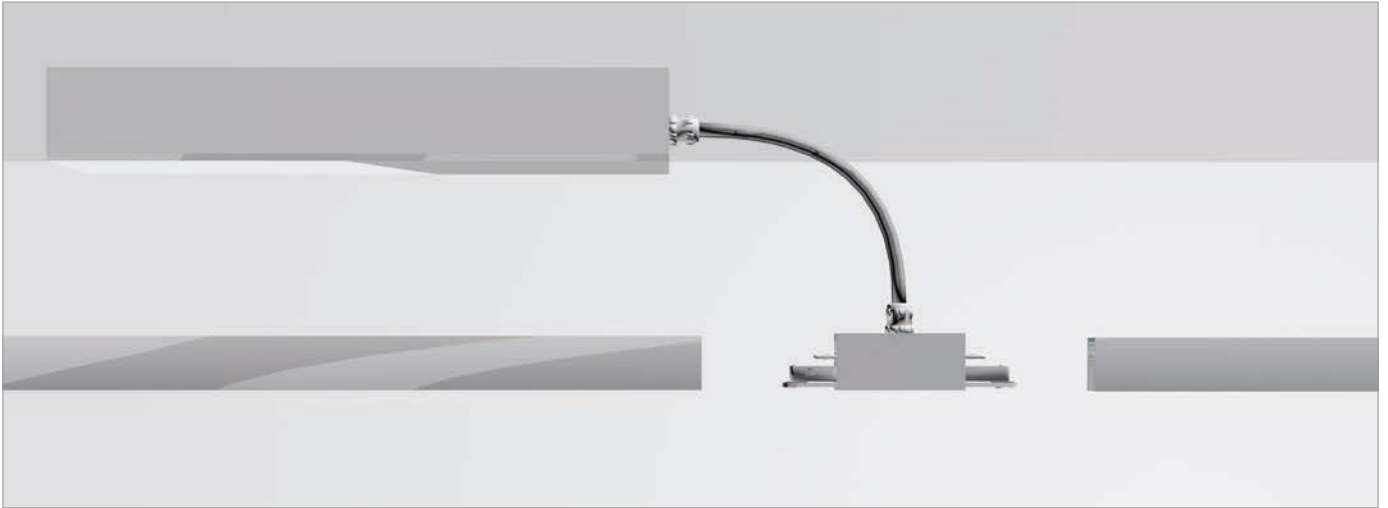

ADAPTER ADAPTER




AUSGLEICH ABHÄNGUNG BALANCE SUSPENSION

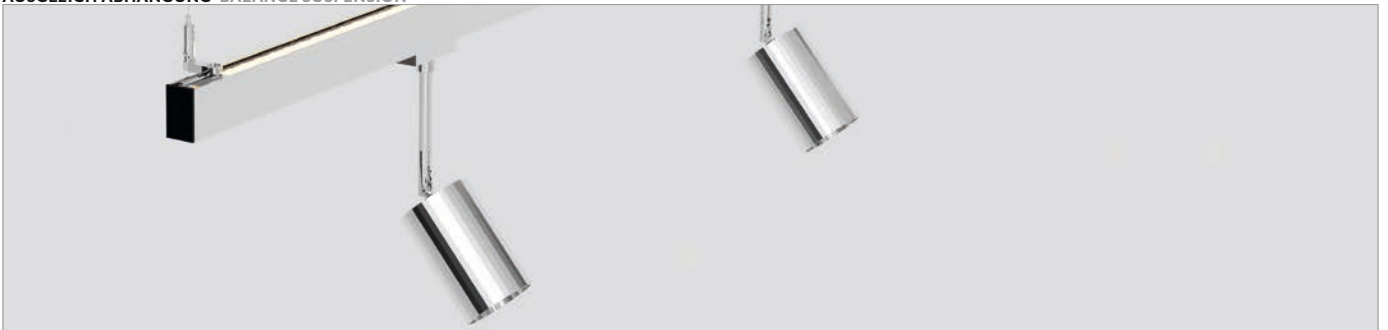




DUOLARE / 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG DUOLARE / 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

SCHIENE TRACK DUOLARE

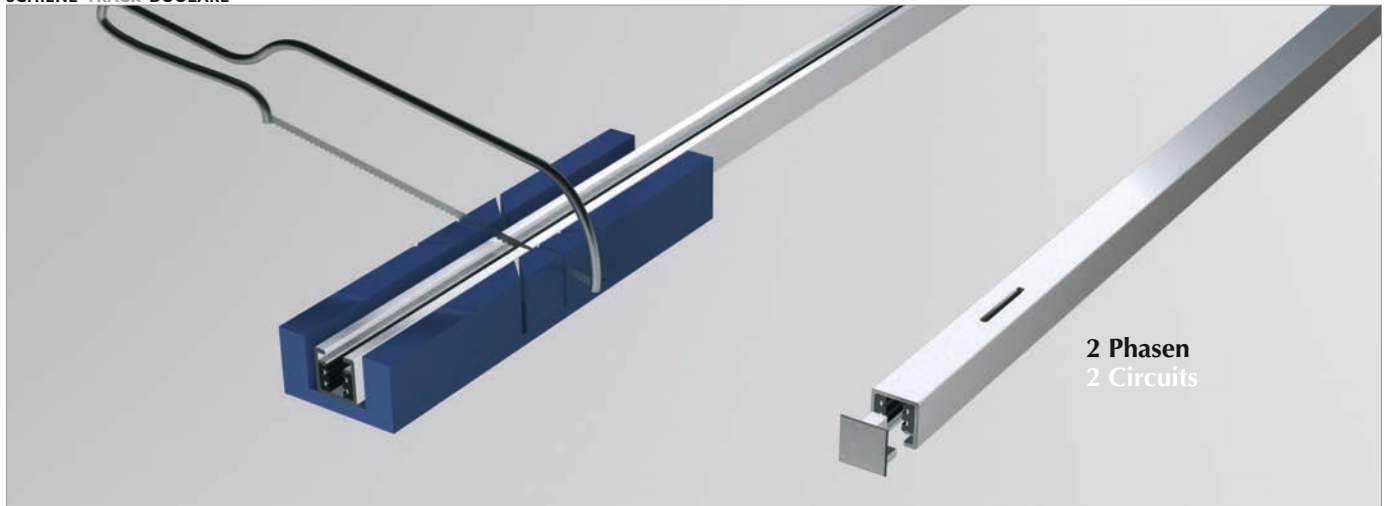

VERBINDER CONNECTOR

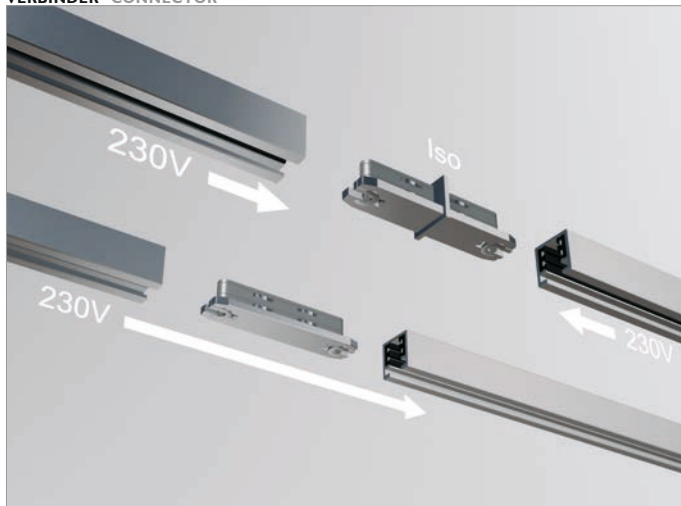


BEFESTIGUNG FIXATION



EINSPEISUNG POWER FEED



ADAPTER ADAPTER

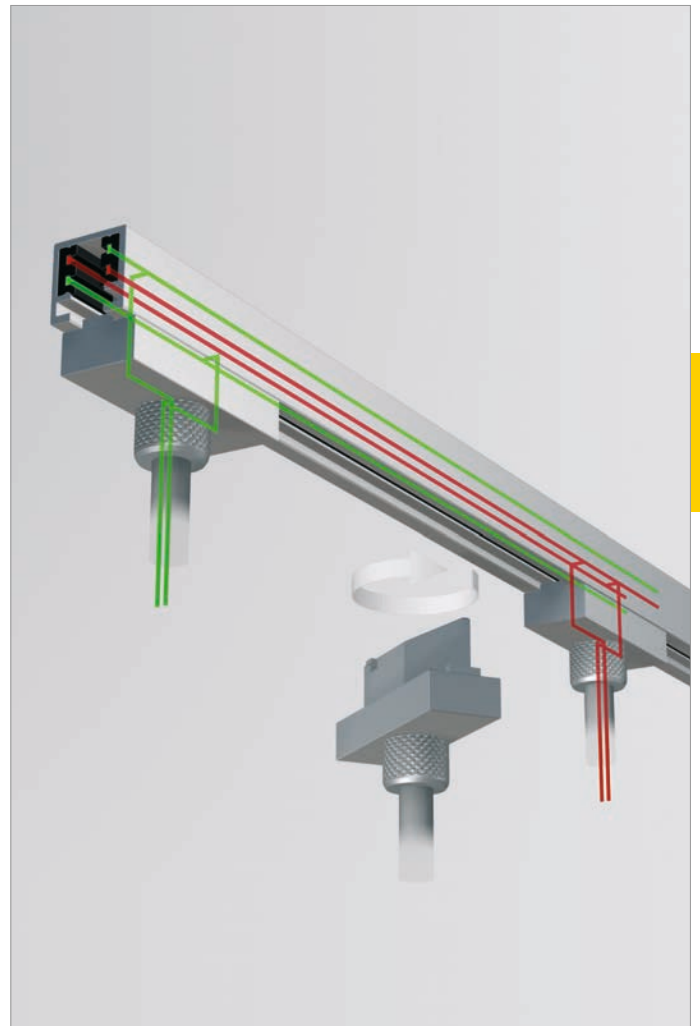




LED DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG

LED DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

SCHIENE TRACK





860013
Mit indirektem Licht. LED ~12,6W, 840lm, RA 80, 2700K
With indirect light. LED ~12,6W, 840lm, RA 80, 2700K

860023
Mit indirektem Licht. LED ~26,6W, 1680lm, RA 80, 2700K
With indirect light. LED ~26,6W, 1680lm, RA 80, 2700K

860043mcgy
Mit indirektem Licht. LED ~35W, 2100lm, RA 80, 2700K
With indirect light. LED ~35W, 2100lm, RA 80, 2700K



860091mcgy
860091ws
N 860091sw





860013ch
860013mcgy
860013ws
N 860013sw





860023ch
860023mcgy
860023ws
N 860023sw






860043mcgy
860043ws
N 860043sw



VERBINDER LED-DLR CONNECTOR






860111
Mit Leitung zur Weiterverdrahtung der indirekten LED.
With cables for through-wiring of indirect led-light.



860110ch
860110mcgy
860110ws
N 860110sw






860112
Mit Leitung zur Weiterverdrahtung der indirekten LED.
With cables for through-wiring of indirect led-light.

BEFESTIGUNG FIXATION

BEFESTIGUNG C 400 LED-DLR FIXATION C 400 LED-DLR



860473ch
860473mcgy
860473ws
N 860473sw





Vermeidet das Kippen der DLR-LED Schiene, pro Abhängpunkt einmal erf.
avoids the tilting of the LED-DLR track, needed once for each suspension

ABHÄNGUNG LED-DLR SUSPENSION LED-DLR



860470ch
860470mcgy
860470ws
N 860470sw





860475ch
860475mcgy
860475ws
N 860475sw





TRANSFORMER EINSPEISUNG TRANSFORMER POWER FEED

LED

2x 2300 W 2x 230V

PRi 230 V EB SEC 24 V

60 400 80 36 87 22

max. 1300'

Bei 5poligem Anschluss sind beide Phasen getrennt dimmbar. Das indirekte LED-Licht ist getrennt schaltbar.
When using a 5 core cable the 2 phases are separately dimmable. The indirect LED-light can be switched separately.

FLEX-END LED-DLR

40W - LED

860450ch 860450mcgy 860450ws **N** 860450sw

2m

80W - LED

860451ch 860451mcgy 860451ws **N** 860451sw

5m

150W - LED

860452ch 860452mcgy 860452ws **N** 860452sw

10m

FLEX LED-DLR

40W - LED

860455ch 860455mcgy 860455ws **N** 860455sw

2m

80W - LED

860456ch 860456mcgy 860456ws **N** 860456sw

5m

150W - LED

860457ch 860457mcgy 860457ws **N** 860457sw

10m

EINSPEISEVERLÄNGERUNGSLEITUNG LED LED-DLR POWER SUPPLY EXTENSION CABLE LED-DLR

5000

2

860464

5m, kürzbar, inkl. Halteklammern
5m, can be shortened, incl. brackets

Bei Schienenlängen LED-DLR >5m, ab dem Einspeisepunkt der Schiene, ist eine zusätzliche EINSPEISEVERLÄNGERUNGSLEITUNG LED LED-DLR zu verwenden.
An additional POWER SUPPLY EXTENSION CABLE LED LED-DLR has to be used in installations of longer than 5 m.



LED DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG


LED DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

EINSPEISUNG POWER FEED DIM



Enocean Schaltaktoren für die beiden Duolare-Phasen finden Sie auf Seite 48.
Spannungsquellen für die indirekten LED finden Sie auf Seite 238.
Enocean-actuators for both Duolare circuits can be found on page 48.
Voltage sources for the indirect LED can be found on page 238.


D58 FLEX R LED-DLR



860462ch
860462mcgy
860462ws
N 860462sw




D180 FLEX R LED-DLR



860460ch
860460mcgy
860460ws
N 860460sw




D58 FLEX-END R LED-DLR



860463ch
860463mcgy
860463ws
N 860463sw




D180 FLEX-END R LED-DLR



860461ch
860461mcgy
860461ws
N 860461sw



D180 FLEX R EO LED-DLR




860465ch
860465mcgy
860465ws
06 860465sw



komplett inkl. LED-Treiber und Funkaktoren, max. Systemlänge 6m
LED-driver and wireless actuators are included. Max. system length 6m.



D180 FLEX-END R EO LED-DLR



860466ch
860466mcgy
860466ws
06 860466sw








DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG

DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

SCHIENE TRACK

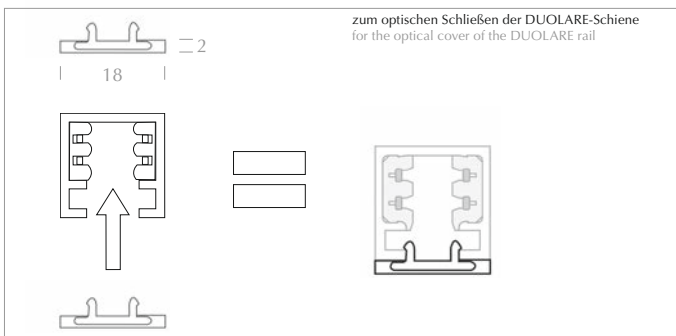

SCHIENE 1000 DLR TRACK 1000 DLR

1000mm	
1000	860010ch
	860010mcgy
	860010ws
	860010sw

SCHIENE 2000 DLR TRACK 2000 DLR

2000mm	
2000	860020ch
	860020mcgy
	860020ws
	860020sw

SCHIENE 2600 DLR TRACK 2600 DLR

2600mm	
2600	860040mcgy
	860040ws
	860040sw

ENDKAPPE END CAP DLR

18	860090mcgy
18	860090ws
18	860090sw

ABDECKUNG SCHIENE COVERTRACK 1000 DLR

1000	860097ch
	860097mcgy
	860097ws
	860097sw

VERBINDER CONNECTOR



DLR	860082
70	Innenliegend
	Inside

ISO DLR	860083
70	Innenliegend; nicht leitend
	Inside; not conductive

90° DLR	860081ch
	860081mcgy
	860081ws
	860081sw

90°-270° DLR

860080
90° - 270°
innenliegend; Gehrungsschnitt der Schiene notwendig
inside; Mitre cut of the track required

T DLR

74	860084ch
130	860084mcgy
	860084ws
	860084sw

X DLR

130	860085ch
130	860085mcgy
	860085ws
	860085sw

FLEX DLR

170	860079ch*
42	860079mcgy*
42	860079ws
	860079sw

*Leitungsfarbe mattsilber, kürzbar
*Cable colour matt grey, shortable



BEFESTIGUNG FIXATION

DISTANZSTANGE 15 VIA / DLR SPACER 15 VIA / DLR



160430mcgy	
160430ch	
160430ws	
160430sw	

DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR SPACER 36 VIA / DLR




160530mcgy	
160530ch	
160530ws	
160530sw	

DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR SPACER 71 VIA / DLR




160531mcgy	
160531ch	
160531ws	
160531sw	

DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR SPACER 136 VIA / DLR



160532mcgy	
160532ch	
160532ws	
160532sw	


ABHÄNGUNG KREUZVERBINDER SUSPENSION CROSS CONNECTOR DLR / VIA



160605mcgy	
160605ch	
160605ws	
160605sw	


Mit Stahlseil, inkl. Befestigungsmaterial
with steel cable, mounting accessories included

TELLERSCHEIBE PLATE DISC VIA / DLR



160533mcgy	
160533ch	
160533ws	
160533sw	

160533 Zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Leichtbaudecken und Wänden, verwendbar mit 160519, 160518, 160512, 160520 sowie sämtlichen Distanz- / Gelenkstangen
160533 increases the support area of plasterboard ceilings and walls; for use with 160519, 160518, 160512, 160520 and all spacer rods / hinged suspension rods





DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG


DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

EINSPEISUNG POWER FEED



Bei 4-poligem Anschluss sind beide Phasen getrennt dimmbar.
When using a 4 core cable both circuits are dimmable separately

C 36 DLR



- 860071ch
- 860071mcgy
- 860071ws
- 860071sw



zur Verwendung mit Distanzstange 160530
For use with spacer 160530


C END-SMALL DLR



- 860052ch
- 860052mcgy
- 860052ws
- 860052sw



END DLR



- 860051ch
- 860051mcgy
- 860051ws
- 860051sw



für abgehängte Schienen
for suspended tracks


C SMALL DLR



- 860053ch
- 860053mcgy
- 860053ws
- 860053sw



FLEX C DLR




- 860070ch
- 860070mcgy
- 860070ws



für abgehängte Schienen
for suspended tracks


C END DLR



- 860055ch
- 860055mcgy
- 860055ws
- 860055sw



FLEX C TOP DLR




- 860060ch
- 860060mcgy
- 860060ws
- 860060sw



für abgehängte Schienen
for suspended tracks


C DLR



- 860065ch
- 860065mcgy
- 860065ws
- 860065sw



END DLR



- 860050ch
- 860050mcgy
- 860050ws
- 860050sw

ohne Anschlußdose
without power socket



für abgehängte Schienen
for suspended tracks





EINSPEISUNG POWER FEED



Bei 3-poligem Standardanschluss sind beide Phasen schaltbar.
When using a 3 core cable both phases are dimmable separately.
Inkl. Dualswitchmodul, zum Schalten mit einem Schalter von 2 Stromkreisen
Incl. dual switch modul, for switching 2 circuits with only 1 switch

DUALSWITCHMODUL DUALSWITCHMODUL




z.B. für die Verwendung in Abzweigkästen
e.g. for the use in distribution boxes
Inkl. Dualswitchmodul, zum Schalten mit einem Schalter von 2 Stromkreisen
Incl. dual switch modul, for switching 2 circuits with only 1 switch



900202


DS C END DLR



16 A
860056ch
860056mcgy
860056sw




DS C DLR



16 A
860066ch
860066mcgy
860066sw




DS2 END DLR



4,3 A
860054ch
860054mcgy
860054ws
860054sw



DS2 C DLR




4,3 A
860067ch
860067mcgy
860067ws
860067sw




EINSPEISUNG FUNK DIM POWER FEED RADIO DIM



Bei 3-poligem Standardanschluss sind beide Phasen schaltbar.
When using a 3 core cable both phases are dimmable separately.
Inkl. Dualswitchmodul, zum Schalten mit einem Schalter von 2 Stromkreisen
Incl. dual switch modul, for switching 2 circuits with only 1 switch



SCHALT C DLR




860069mcgy
860069ws
860069sw



(s.S.49)
(on page 49)

C END DLR



860068mcgy
860068ws
860068sw



(s.S.49)
(on page 49)



DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT


EINSPEISUNG FUNK SCHALT POWER FEED RADIO SWITCH



Bei 3-poligem Standardanschluss sind über Enocean-Taster beide Phasen schaltbar.
When using a 3 core cable both phases are dimmable separately by an Enocean push button
Inkl. 2 Funkempfängern, zum Schalten von 2 Stromkreisen. Keine Mindestlast.
Incl. 2 wireless receivers; to switch 2 circuits; no minimum load.




DLR




860073mcgy
860073ws
860073sw
Inkl. 2 Funkempfängern, zum Schalten von 2 Stromkreisen. Keine Mindestlast.
Incl. 2 wireless receivers; to switch 2 circuits; no minimum load.

DLR END




860072mcgy
860072ws
860072sw
Inkl. 2 Funkempfängern, zum Schalten von 2 Stromkreisen. Keine Mindestlast.
Incl. 2 wireless receivers; to switch 2 circuits; no minimum load.

E-ADAPTER





$\eta > 95 \%$ Zur Verwendung der Steckerleuchten LED 350mA
For use with point luminaires LED 350mA





Zur Verwendung der Steckerleuchten LED 350mA
For use with point luminaires LED 350mA





Adapter für Pendelleuchten anderer Hersteller, bis max. 2,5 kg belastbar
Adapter for external suspension luminaires, load until max. 2,5 kg



ADAPTER PNT DLR



860156mcgy
860156ws
860156sw

LED ADAPTER 350 mA DLR



860153mcgy
860153ws
860153sw

ADAPTER LEUCHTEN ADAPTER LUMINAIRES DLR



860149ch
860149mcgy
860149ws
860149sw

Auf Wunsch können alle DUOLARE-Pendelleuchten mit einem weißen oder schwarzen Adapter geliefert werden. Bitte fügen Sie in diesem Fall bei Ihrer Bestellung ein „ws“ bzw. „sw“ an die entsprechende Artikelnummer.

Beispiel:
860290ch
= **860290chws** mit weißem Adapter
= **860290chsw** mit schwarzem Adapter

All DUOLARE luminaires can be delivered with a white adapter on demand. In this case please put in your orders a „ws“ behind the according item number.

Example:
860290ch
= **860290chws** with white adapter
= **860290chsw** with black adapter

AUFHÄNGUNG LEUCHTEN SUSPENSION LUMINAIRE





860148ch
860148mcgy


Zusatzaufhängung für Pendelleuchten anderer Hersteller, bis max. 7 kg mit Stahlseil, incl. Befestigungsmaterial belastbar
Additional attachment for external suspension luminaires, load until max. 7 kg, with steel cable, mounting accessories included





LED DUOLARE / DUOLARE PENDELLEUCHTEN LED DUOLARE / DUOLARE PENDANT LUMINAIRES


CANTARA GLAS 190

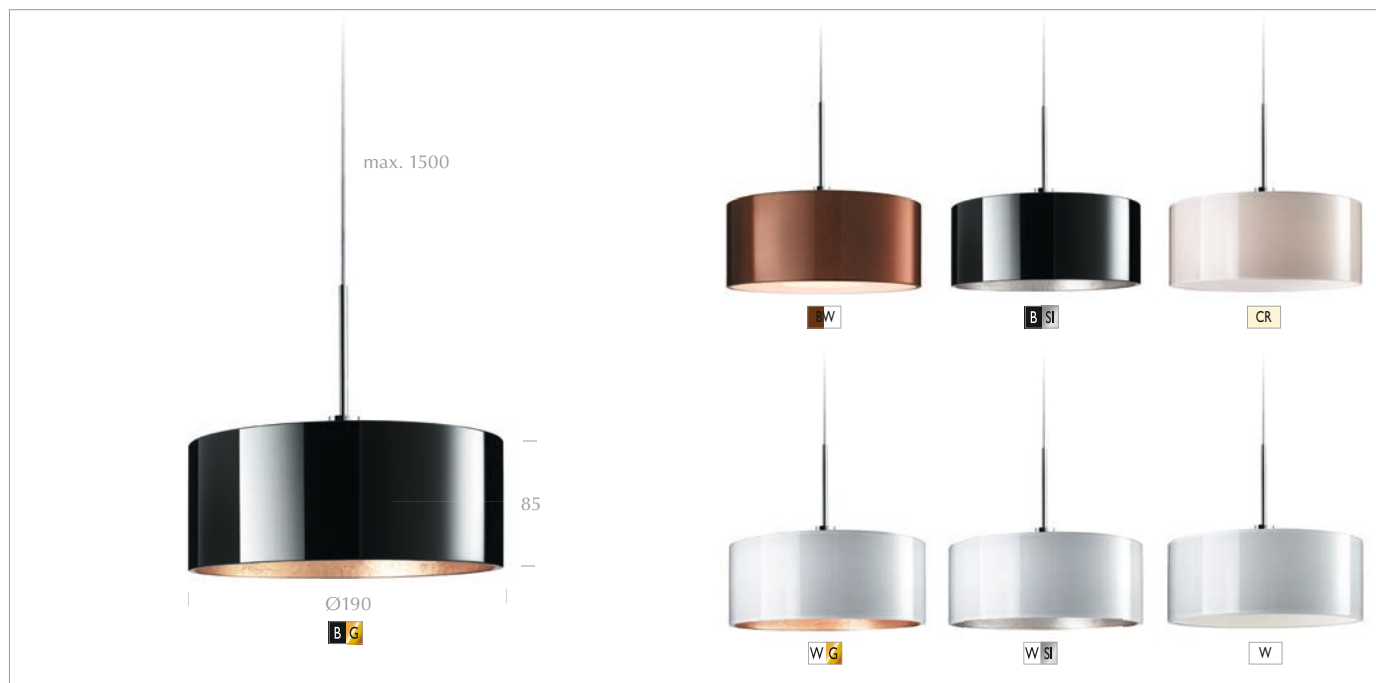

LED

CANTARA GLAS DOWN 190 LED AC DLR Design: BRUCK


09 860323ch	B G
09 860323mcgy	B G
09 860323sw	B G
09 860323ws	B G
09 860326ch	W
09 860326mcgy	W
09 860326sw	W
09 860326ws	W
09 860325ch	B SI
09 860325mcgy	B SI
09 860325sw	B SI
09 860325ws	B SI
09 860321ch	CR
09 860321mcgy	CR
09 860321sw	CR
09 860321ws	CR
09 860322ch	W G
09 860322mcgy	W G
09 860322sw	W G
09 860322ws	W G
09 860324ch	W SI
09 860324mcgy	W SI
09 860324sw	W SI
09 860324ws	W SI
09 860320ch	W
09 860320mcgy	W
09 860320sw	W
09 860320ws	W



HALO

CANTARA GLAS DOWN DLR Design: BRUCK

860280ch	B G
860280mcgy	B G
860286ch	W
860286mcgy	W
860281ch	B SI
860281mcgy	B SI
860285ch	CR
860285mcgy	CR
860282ch	W G
860282mcgy	W G
860283ch	W SI
860283mcgy	W SI
860284ch	W
860284mcgy	W






CANTARA GLAS 300



LED

CANTARA GLAS DOWN 300 LED AC DLR Design: BRUCK

09 860333ch	B G
09 860333mcgy	B G
09 860333sw	B G
09 860333ws	B G
09 860336ch	W
09 860336mcgy	W
09 860336sw	W
09 860336ws	W
09 860335ch	B SI
09 860335mcgy	B SI
09 860335sw	B SI
09 860335ws	B SI
09 860331ch	CR
09 860331mcgy	CR
09 860331sw	CR
09 860331ws	CR
09 860332ch	W/G
09 860332mcgy	W/G
09 860332sw	W/G
09 860332ws	W/G
09 860334ch	W/SI
09 860334mcgy	W/SI
09 860334sw	W/SI
09 860334ws	W/SI
09 860330ch	W
09 860330mcgy	W
09 860330sw	W
09 860330ws	W



Option Option

3000 K





LED DUOLARE / DUOLARE PENDELLEUCHTEN LED DUOLARE / DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

EUCLID




LED

EUCLID DOWN AC DLR Design: Dirk Wortmeyer

09 860404ch	
09 860404mcgy	
09 860404ws	
09 860404sw	

		12 W
min. 950 lm	2700 K	CRI 90
230 V		PRi 230 V
Option	Option	
		3000 K



HALO

JACK CANTO DOWN DLR Design: Achim Bredin

860180ch CL
860180mcgy CL






LED DUOLARE / DUOLARE PENDELLEUCHTEN LED DUOLARE / DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

SILVA



HALO

SILVA DOWN 160 DLR Design: BRUCK


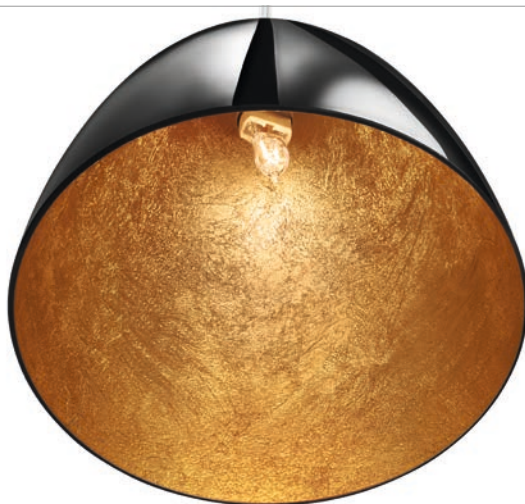


- 860374ch B G
- 860374mcgy B G
- 860373ch B SI
- 860373mcgy B SI
- 860369ch W G
- 860369mcgy W G
- 860375ch W SI
- 860375mcgy W SI
- 860372ch CL
- 860372mcgy CL
- 860371ch SM
- 860371mcgy SM
- 860370ch CR
- 860370mcgy CR
- 860367ch W
- 860367mcgy W





SILVA

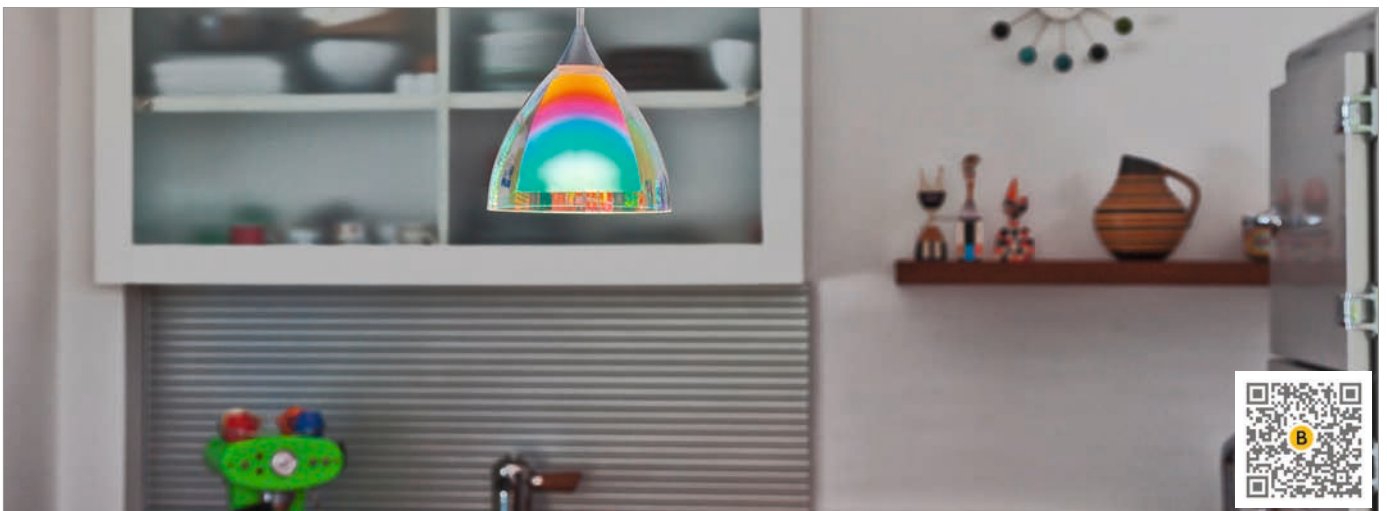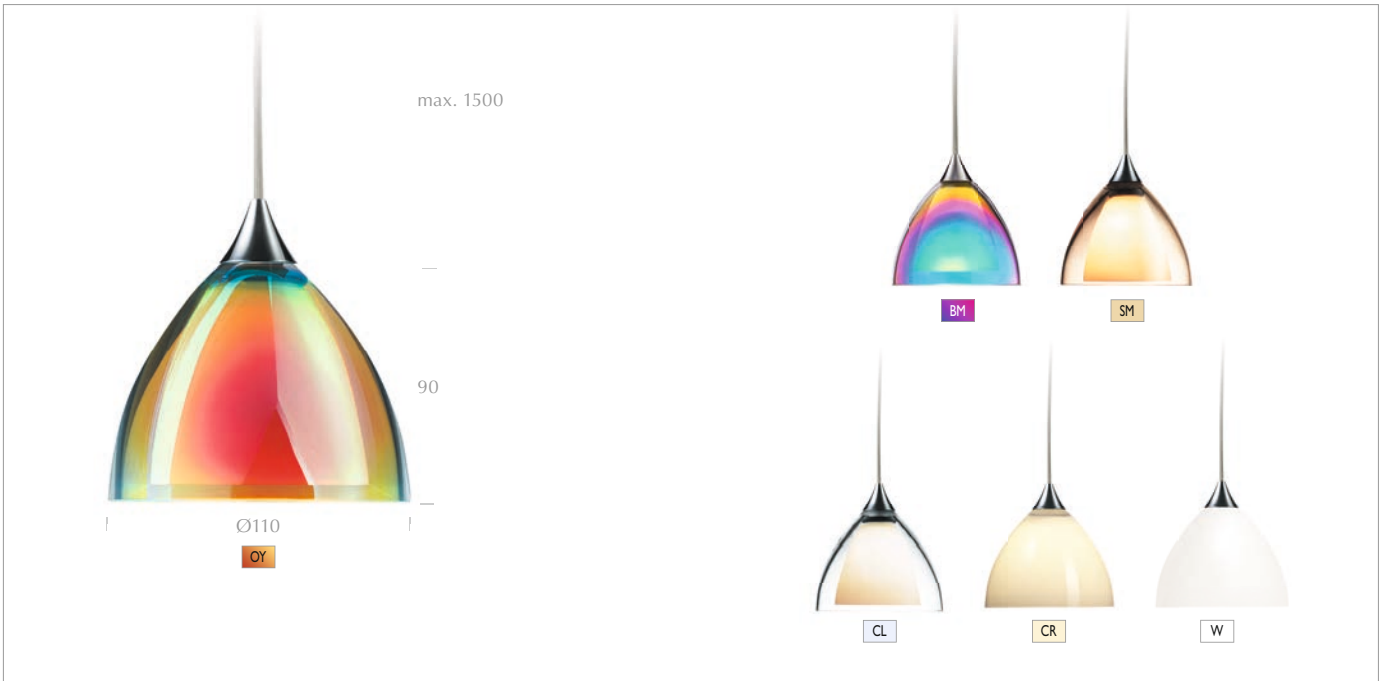


HALO



SILVA DOWN 110 DLR Design: BRUCK

860210ch	OY
860210mcgy	OY
860218ch	BM
860218mcgy	BM
860213ch	SM
860213mcgy	SM
860216ch	CL
860216mcgy	CL
860217ch	CR
860217mcgy	CR
860366ch	W
860366mcgy	W





LED DUOLARE / DUOLARE PENDELLEUCHTEN LED DUOLARE / DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

STAR



LED

STAR DOWN 55 LED AC DLR Design: BRUCK

- 09 860402ch
- 09 860402mcgy
- 09 860402sw
- 09 860402ws



HALO

STAR DOWN CY DLR Design: BRUCK

- 860400ch
- 860400mcgy





LED DUOLARE / DUOLARE STRAHLER LED DUOLARE / DUOLARE SPOTLIGHTS


ACT



LED

ACT DLR

- 860435ch 
- 06 860435mcgy 
- 860435ws 
- 860435sw 



Option Option

3000 K




Informationen zu einem passenden Dimmer finden Sie bei www.bruck.de, wenn sie nach der Artikelnummer suchen.
Information on a suitable dimmer can be found at www.bruckinternational.com if you search the article code.





LED DUOLARE / DUOLARE STRAHLER LED DUOLARE / DUOLARE SPOTLIGHTS


ASTA

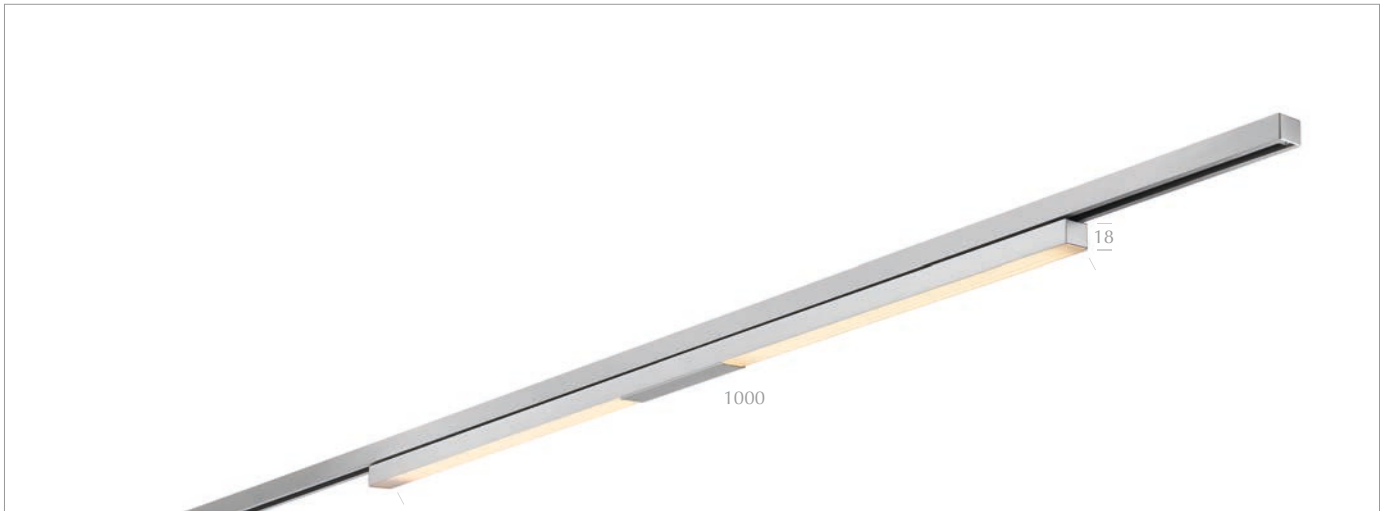

LED

ASTA DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 09 860440ch
- 09 860440mcgy
- 09 860440ws
- 09 860440sw



Option Option
3000 K





LED DUOLARE / DUOLARE STRAHLER LED DUOLARE / DUOLARE SPOTLIGHTS

EUCLID



LED

EUCLID SPOT DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 09 860438ch 
- 09 860438mcgy 
- 09 860438ws 
- 09 860438sw 



Option Option

3000 K





LED DUOLARE / DUOLARE STRAHLER LED DUOLARE / DUOLARE SPOTLIGHTS

JACK



JACK GLOW DLR




JACK SPOT GLAS DLR

HALO

JACK GLOW DLR


860220ch	W
860220mcgy	W
860220ws	W
860220sw	W



HALO

JACK SPOT GLAS DLR

860221ch	W
860221mcgy	W





SCOBO SPOT DLR





HALO

SCOBO SPOT DLR Design: Achim Bredin

860250ch	
860250mcgy	
860250ws	
860250sw	

A+	A	LED
C	D	HALO
QPAR-CB S1/64	GU10	W
230V		PRi 230 V





LED DUOLARE / DUOLARE STRAHLER LED DUOLARE / DUOLARE SPOTLIGHTS

**SCOBO
SILVA**



HALO


SCOBO SPOT SQ 2 DLR Design: Achim Bredin



- 860252ch
- 860252mcgy
- 860252ws
- 860252sw



Geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Suitable for use of Glare Reduction rings

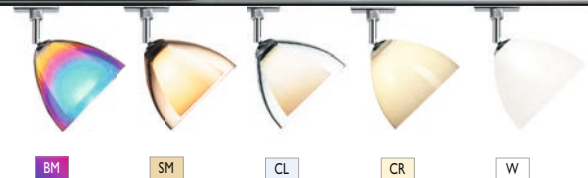


HALO

SILVA SPOT 110 DICRO DLR Design: BRUCK



- 860360ch
- 860360mcgy
- 860357ch
- 860357mcgy
- 860363ch
- 860363mcgy
- 860359ch
- 860359mcgy
- 860358ch
- 860358mcgy
- 860368ch
- 860368mcgy



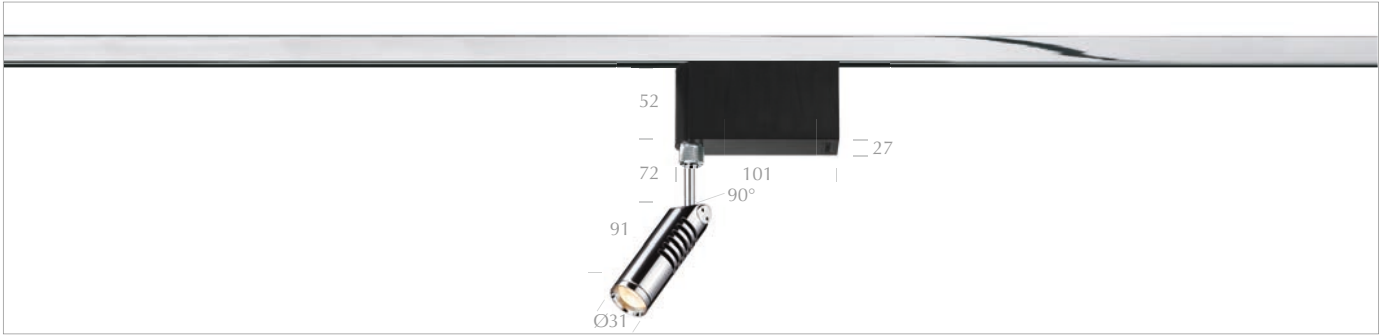

LED

STAR CLAREO LED DLR Design: Achim Bredin

- 860600ch
- 860600mcgy
- 06 860600ws
- 06 860600sw

A	LED	15 W
min. 1200 lm	2700 K	CRI 93
2	PRi 230 V	
EB	DIM	
60° - 90°		

fokussierbar focusable

Optionen Options	
dim 2 warm	3000 K



HALO

STAR CLAREO SPOT QPARIII DLR Design: Achim Bredin

- 860256ch
- 860256mcgy
- 860256ws
- 860256sw

A+	A	LED
C	D	HALO
QR111	GU10	max. 75 W
230V	PRi 230 V	





LED DUOLARE / DUOLARE STRAHLER LED DUOLARE / DUOLARE SPOTLIGHTS

STAR



HALO

STAR CLAREO SPOT QPARSI DLR Design: Achim Bredin



- 860255ch
- 860255mcgy
- 860255ws
- 860255sw



Geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Suitable for use with glare reduction rings





*Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
*spotlight not included in scope of delivery



W SI

SCOBO SPOT SQ 2 DLR



B G

STAR CLAREO SPOT QPAR5I DLR

ENTBLENDING GLAS ANTI GLARE RING GLASS

MINI*



800214ch
800214mcgy
800214ws
800214sw




MAXI*



800218ch
800218mcgy
800218ws
800218sw



GLAS*



800217ch
800217mcgy
800217sw



GLAS*



06 800239ch
06 800239mcgy
06 800239ws
06 800239sw



GLAS*



06 800240ch
06 800240mcgy
06 800240ws
06 800240sw



GLAS*



06 800241ch
06 800241mcgy
06 800241ws
06 800241sw



GLAS*



800235ch
800235mcgy
800235sw




GLAS*



800236ch
800236mcgy
800236ws
800236sw



GLAS*



800237ch
800237mcgy
800237sw



GLAS*



800238ch
800238mcgy
800238ws
800238sw



GLAS*




06 800242ch
06 800242mcgy
06 800242ws
06 800242sw





LED DUOLARE / DUOLARE STRAHLER LED DUOLARE / DUOLARE SPOTLIGHTS

STAR

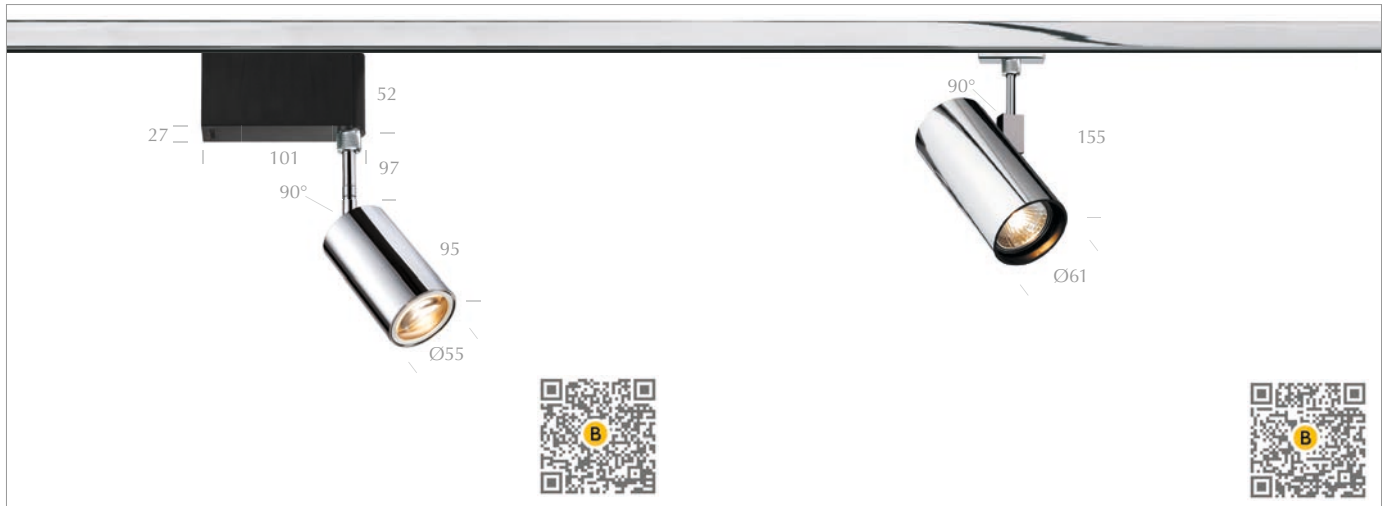

LED

STAR SPOT LED DLR Design: BRUCK

- 860610ch
- 860610mcgy
- 06 860610ws
- 06 860610sw

fokussierbar focusable



Optionen Options



HALO

STAR SPOT QPAR 5 I DLR Design: INHOUSE

- 860420ch
- 860420mcgy
- 860420ws
- 860420sw



LED

STAR SPOT LED AC DLR Design: BRUCK

- 09 860446ch
- 09 860446mcgy
- 09 860446ws
- 09 860446sw



Option Option





HALO

STAR SPOT 55 QPAR 51 DLR Design: BRUCK



- 860422ch
- 860422mcgy
- 860422ws
- 860422sw




HALO-RETRO

STAR SPOT 55 QPAR 51 LED DLR Design: BRUCK



- 860424ch
- 860424mcgy
- 860424ws
- 860424sw





LED DUOLARE / DUOLARE STRAHLER LED DUOLARE / DUOLARE SPOTLIGHTS

TUTO



LED

TUTO DLR

860430ch	
06 860430mcgy	
860430ws	
860430sw	



Option Option

3000 K

Informationen zu einem passenden Dimmer finden Sie bei www.bruck.de, wenn sie nach der Artikelnummer suchen.
Information on a suitable dimmer can be found at www.bruckinternational.com if you search the article code.



