


FUNKISGLOB

Design: Okänd

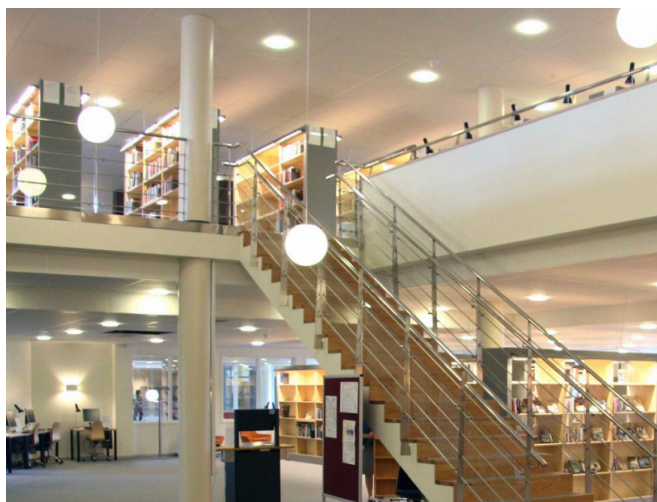

FUNKISGLOB

Pendelarmatur med glasglob i opalvitt, treskikts överfångsglas. Pendelupphäng i krom. Funkisgloben finns med LED eller E27- sockel. Drivern placeras inne i globen vilket gör att pendeln kan fås i valfri längd.


TEKNISK INFO: FUNKISGLOB

Design	Okänd
Material	Glasglob i opalvitt treskikt överbångsglas. Guber i polyeten samt guber med hål i underkant kan levereras på begäran. Pendelupphäng i stål
Ytbehandling	Pendelupphäng förkromat
Storlek	Glob: Ø200-500 mm. Pendelupphäng: 500 eller 1000 mm. Andra längder kan levereras på begäran
Montering	I takkrok
Ljuskälla	LED Xicato XTM eller E27 för LED-retrofit
Anslutning	Jordad lamppropp. För LED: skravlös överkopplingsbar plint 2x2,5 mm ²
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 20 (IP 44 på begäran)
Certifiering	© CE

BESTÄLLNINGSNUMMER

Glasglob

Ø200 mm, hål upptill Ø100 mm	05-10200
Ø250 mm, hål upptill Ø100 mm	05-10250
Ø300 mm, hål upptill Ø100 mm	05-10300
Ø350 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10350
Ø400 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10400
Ø450 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10450
Ø500 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10500

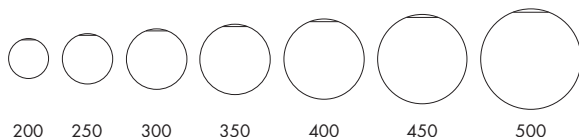

Pendelupphäng LED inkl. dimbar driver (max 700 mA) DALI/fasimpuls

För glob Ø350-500 mm

2700 K 22,3 W 2140 lm CRI 98	Längd 500 mm	05-15565
	Längd 1000 mm	05-15575

3000 K 22,3 W 2140 lm CRI 98	Längd 500 mm	05-15566
	Längd 1000 mm	05-15576

Pendelupphäng för E27 halogen-, lysrörs- eller LED-lampa


För glob Ø200-300 mm

Max 53W, sockel E27	Längd 500 mm	05-10505
	Längd 1000 mm	05-10515

Pendelupphäng för E27 halogen-, lysrörs- eller LED-lampa

För glob Ø350-500 mm

Max 53W, sockel E27	Längd 500 mm	05-10525
	Längd 1000 mm	05-10535

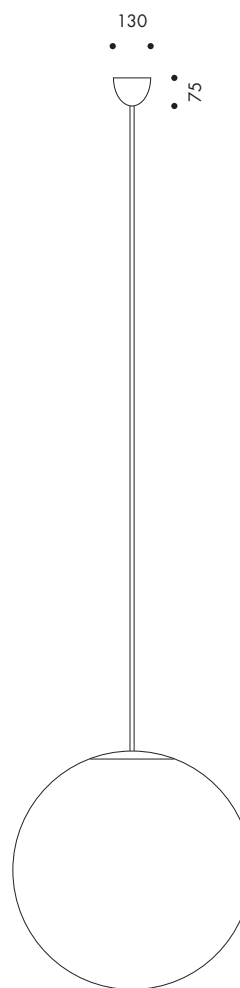

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hågersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se