


HLS håltagningsritning


Borr-, gängjigg finns för uthyrning

Välvd

HLS standard "HW", med klack
Asymmetrisk 90 & symmetrisk 120
monteras vertikalt
(För ledstång ≥ 2.5 mm)

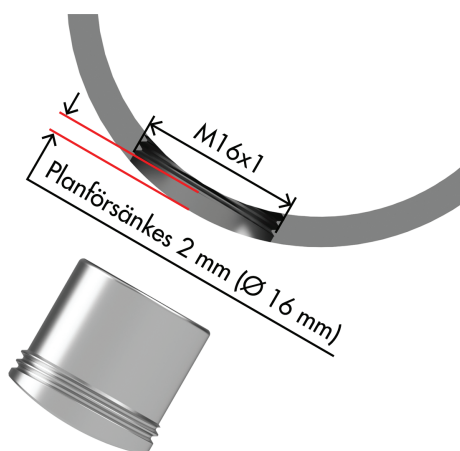


HLS standard "TW", helgängad
Asymmetrisk 90 & symmetrisk 120
monteras vertikalt
(För ledstång ≥ 1.5 mm)

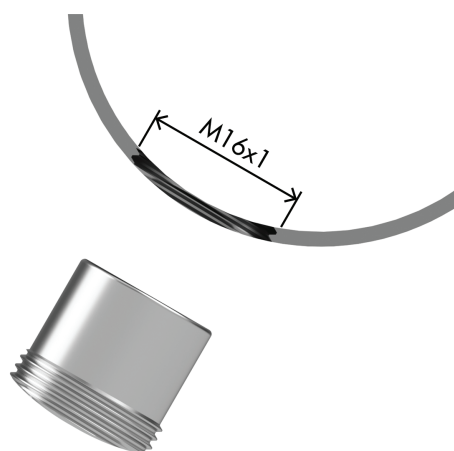

Slät

HLS "HW", med klack
För gods ≥ 2.5 mm

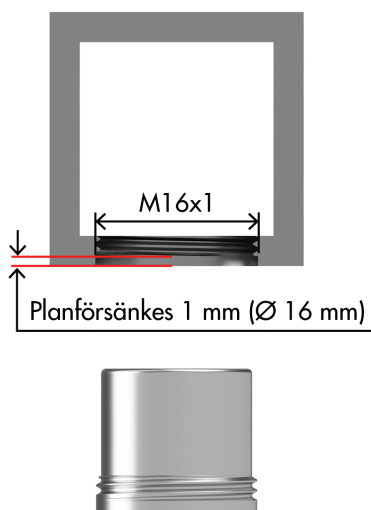

HLS "TW", helgängad
För gods ≥ 1.5 mm

