

H+M infälld

Design: Hvidt & Mølgaard






H+M LAMPAN – Infälld

Infälld takarmatur ritad av Christian Hvidt redan på 80-talet. Med ett bländskydd i opal polykarbonat ges ett mjukt diffust ljus nedåt.


H+M finns även för utanpåliggande montage och som pendel.

TEKNISK INFO: H+M INFÄLLD

Design	Hvidt & Mølgaard
Material	Aluminium
Ytbehandling	Lackerad: Halvmatt vit (RAL 9010) Aluminiumfärg (RAL 9006) Svart (RAL 9005)
Avbländning	Opal polykarbonat, alternativt mikroprismatisk eller satinerad akryl
Vikt	Ø300: 2 kg Ø380: 2,5 kg
Ljuskälla	Ø300: LED 244 mm board, 12W/16W, Ra 90 Ø380: LED 324 mm board, 17W/23W/29W, Ra 90
Ljuseffekt	12W = 1316 lm (vid 3000K) 16W = 1837 lm (vid 3000K) 17W = 2102 lm (vid 3000K) 23W = 2905 lm (vid 3000K) 29W = 4115 lm (vid 3000K)
Färgtemperatur	2700K, 3000K, 4000K eller Tunable White (2700-6500K), Ra 90
Driver	350-1050 mA
Montering	Klämmes fast i undertaket med spännfjädrar
Håltagning	Ø300: Håltagning 275-280 mm Ø380: Håltagning 355-360 mm
Inbyggningshöjd	100 mm från underkant tak (inkl. kabelgenomföring)
Anslutning	Kopplingsplint 5x2,5 mm ² . Överkoppling max 2 st 5x2,5 mm ² .
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 20 
Certifiering	CE

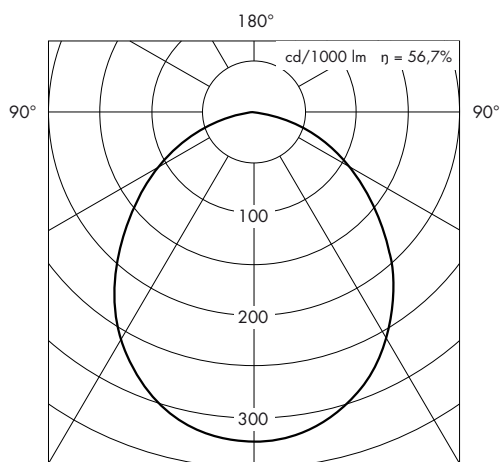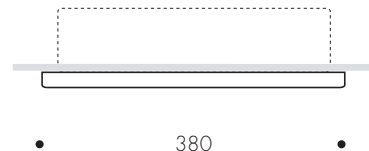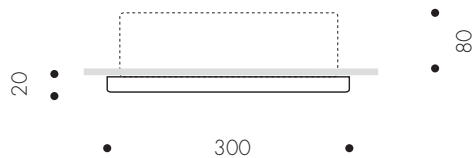

H+M LAMPAN Ø 300

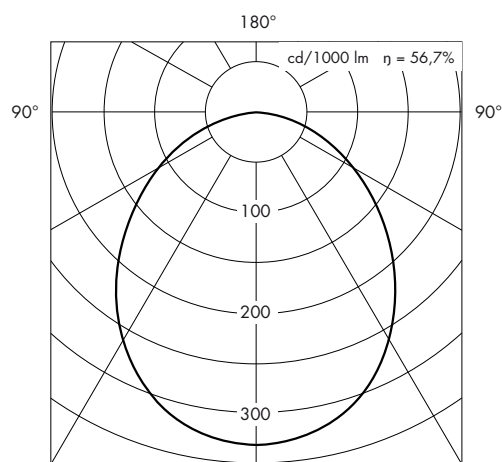

H+M LAMPAN Ø 380

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

H+M infälld Ø300

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.			
01-2860-XXXXX		LED 12W, 350 mA					
01-2861-XXXXX		LED 16W, 500 mA					
Färg		Avskärmning		Färgtemperatur		Ljusreglering	
1	Vit	Blank	Polykarbonat (standard)	927	2700K, Ra 90	Blank	on/off
3	Svart	M	Mikroprismatisk akryl	930	3000K, Ra 90	V	1-10V
9	Aluminiumlack	Q	Satinerad akryl	940	4000K, Ra 90	D	DALI
				9WD	Tunable White 2700-6500K		
Exempel: 01-2860-1930D - H+M infälld Ø300mm, LED 12W, 350 mA, vitlackerad, polykarbonat, 3000K, DALI							

H+M infälld Ø380

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.			
01-2866-XXXXX		LED 17W, 500 mA					
01-2867-XXXXX		LED 23W, 700 mA					
01-2868-XXXXX		LED 29W, 1050 mA inkl. DALI					
Färg		Avskärmning		Färgtemperatur		Ljusreglering	
1	Vit	Blank	Polykarbonat (standard)	927	2700K, Ra 90	Blank	on/off
3	Svart	M	Mikroprismatisk akryl	930	3000K, Ra 90	V	1-10V
9	Aluminiumlack	Q	Satinerad Akryl	940	4000K, Ra 90	D	DALI
				9WD	Tunable White 2700-6500K		
Exempel: 01-2867-3M927 - H+M infälld Ø380mm, LED 23W, 700 mA, svartlackerad, mikroprisma, 2700K							

Tillbehör H+M infälld

Avlastningsskiva i fibermaterial

300 mm

78-MST122

380 mm

78-MST138

Sladdställ komplett med jordad stickpropp, PVC-fri
2,5m

80-01042



Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

