

SQUARE UTOMHUS

Design: Schmidt, Hammer & Lassen





SQUARE UTOMHUS

Tidlös armatur designad 1999 av det danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen. Square kommer i två storlekar och kännetecknas av dess strama design med ljus både uppåt och nedåt.

Finns även som inomhusarmatur.



TEKNISK INFO: SQUARE UTOMHUS

Design	Schmidt, Hammer & Lassen
Material	Stål eller koppar
Ytbehandling	Mattborstad obehandlad koppar, varmförzinkad, pulverlackerad vit (RAL 9010), svart (Akzo Nobel SN351F), grafitgrå (Akzo Nobel YW355F), eller cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Avbländning	Opal polykarbonat/akryl
Utskärning	Square kan fås med laserskurna siffror och bokstäver
Vikt	Square 250: 2 kg Square 270: 2,5 kg
Montering	På vägg
Anslutning	Fast montage, dubbla genomföringshål i väggfäste. Fjäderbelastad kopplingsplint 5x4mm ² . Överkoppling med max 2 st 5x1,5mm ² .
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 45
Vandalklass	IK09
Certifiering	CE

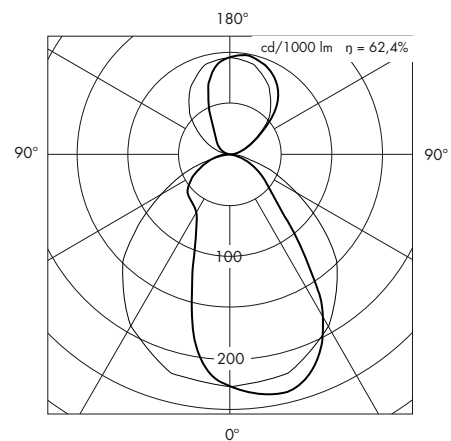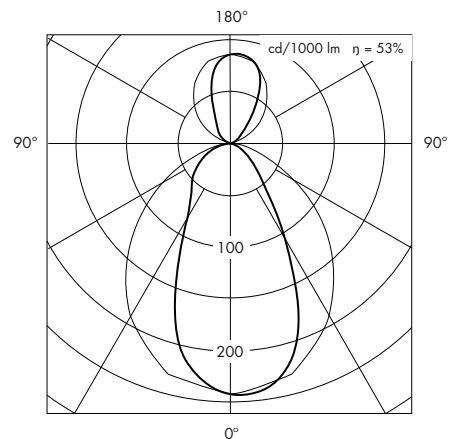

LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	LED Bridgelux V10 + V6, alt E27
Livslängd	min 100.000 h L90B10 (vid max 25° C)
Systemeffekt	10 eller 15 W (250 eller 350 mA) Endast nedljust: 8 eller 12 W (250 eller 350 mA)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 K
Ljuseffekt	Upp- och nedljust, 10 eller 15 W: 2700 K: 1082 lm eller 1467 lm 3000 K: 1132 lm eller 1533 lm 4000 K: 1196 lm eller 1622 lm Endast nedljust, 8 eller 12 W: 2700 K: 808 lm eller 1467 lm 3000 K: 845 lm eller 1533 lm 4000 K: 893 lm eller 1622 lm
Färgåtergivning	Minst Ra 90
Färgnoggrannhet	3 step SDCM
Verkningsgrad	63 %
Driver	Helvar LED driver (250 eller 350 mA)
Livslängd driver	Minst 50.000 h
Ljusreglering	DALI eller 1-10 V mot tillägg alt. driver med radar för trådlös Bluetooth-styrning

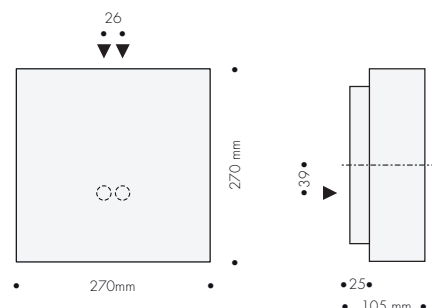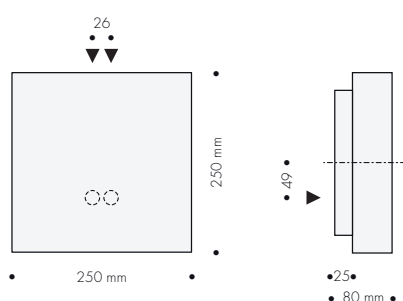

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Square 250

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur och tillägg nedan			
01-6828-XXXXX		LED 10 W, 250 mA					
01-6820-XXXXX		LED 15 W, 350 mA					
01-6829-XXXXX		LED 8 W, 250 mA (endast nedljus)					
01-6826-XXXXX		LED 12 W, 350 mA (endast nedljus)					
01-6002-X		E27, max 30 W					
01-6006-X		E27, max 30 W (endast nedljus)					
Färg		Färgtemperatur (endast LED)		Ljusreglering (endast LED)		Tillägg	
1	Vit	927	2700 K	Blank	on/off	C	Laserskurna siffror
66	Svart	930	3000 K	V	1-10V	K	Klass II
4	Grafitgrå	940	4000 K	D	DALI		
8	Borstad koppar			R	Bluetooth sensor		
9	Galvaniserad						
17	Cortenlack						
S	Övriga RAL						
Exempel: 01-6820-4930 - Square 250 LED, 15 W, 350 mA, grafitgrå, 3000 K							

Square 270

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur och tillägg nedan			
01-6824-XXXXX		LED 15 W, 350 mA					
01-6827-XXXXX		LED 20 W, 500 mA					
01-6825-XXXXX		LED 12 W, 350 mA (endast nedljus)					
01-6003-X		E27, max 30 W					
01-6007-X		E27, max 30 W (endast nedljus)					
Färg		Färgtemperatur (endast LED)		Ljusreglering (endast LED)		Tillägg	
1	Vit	927	2700 K	Blank	on/off	C	Laserskurna siffror
66	Svart	930	3000 K	V	1-10V	K	Klass II
4	Grafitgrå	940	4000 K	D	DALI		
8	Borstad koppar			R	Bluetooth sensor		
9	Galvaniserad						
17	Cortenlack						
S	Övriga RAL						
Exempel: 01-6824-4930 - Square 270 LED, 15 W, 350 mA, grafitgrå, 3000 K							

Laserskurna siffror

Square kan beställas med laserskurna siffror/husnummer. Komplettera artikelnumret med ett C i slutet. För urfräsning av standardpictogram och logotyper, kontakta Fox Belysning.



Fox Belysning AB
 Tellusgången 8, Telefonplan
 126 26 Hägersten
 Tel +46 8 440 85 40
 Fax +46 8 24 22 33
 info@foxbelysning.se
 www.foxbelysning.se



Fox Belysning