

NYX 450

Design: Wilhelm Lauritzen AS



NYX 450


Vårt största lykthuvud för montering på vertikal stolpe eller horisontell arm.

Nyx 450 är vandalsäker och enkel i sin utformning och kan levereras i grafitgrått, silvergrått eller svart. Den är tillverkad av gjuten aluminiumlegering och avskärmas med ett klart härdat glas.

Lykthuvudet kan också levereras med ett genombrutet fäste för montering av flera armaturer på samma stolpe.

TEKNISK INFO: Nyx 450

Design	Willhelm Lauritzen AS
Material	Gjuten aluminiumlegering, härdat glas
Ytbehandling	Pulverlackerad grafitgrå (Akzo Nobel SW302G), silvergrå (Akzo Nobel MW300D) eller svart (Akzo Nobel Noir 900 Sablé, SN351F)
Vikt	11 kg
Ljuskälla	LED Fastflex se mer info nedan
Montering	På stolpe 5-9 meters höjd, Ø 60/76 mm eller på arm/väggbeslag, Ø 60 mm
Anslutning	Levereras med monterad kabel, L = 9,5 m
Isolationsklass	Klass II (Klass I på förfrågan)
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK10
Avskärmningsklass	Fastflex III: G4, II-XWTR: G6
Bländindex	Fastflex III: D4, II-XWTR: D6
Korrosionsklass	C5
Vinfångsareal	0.09m ²
Certifiering	CE



450

178




110

630


LJUSKÄLLA & DRIVERSPECIFIKATION

LED med linser	Fastflex (FF): 2, 3 eller 4 moduler Linser: T3 till lokalväg, MEW till trafikväg, T4 till rondeller och bred väg, PX till övergångsställe
Livslängd	Min 120.000 tim. vid max 25° (< 100W) Min 100.000 tim. vid max 25° (100 - 160W)
Ljuseffekt	3000K: max 15000 lm (CLO) 4000K: max 16000 lm (CLO)
Systemeffekt	max 110W
Färgtemperatur	3000K, 4000K
Färgåtergivning	CRI 70 (CRI 80 på förfrågan)
Verkningsgrad	95-98%
Driver	2xFF: Xitanium Full Xi FP 75W, 0.3 - 1.0 A 3xFF & 4xFF: Xitanium Full Xi FP 150W 0,3 - 1.0A (livslängd min 100.000 timmar, C10) Överspänningskydd: 8kV fas/nolla-jord, 6kV fas-nolla
Ljusreglering	Dynadimmer programmerbar upp till 5 valfria ljusflödessänkningar alt. DALI, fäststyrning eller amplitudmodulering

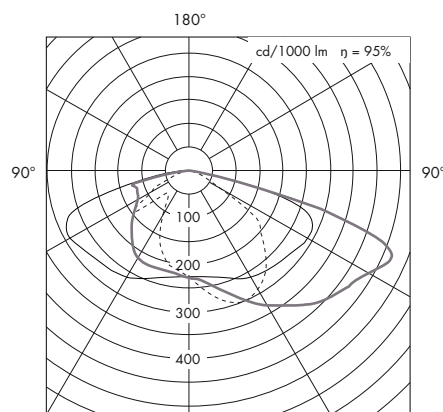


Nyx 450, FF typ III

— C0 - C180
- - - C90 - C270
— C20 - C200 Max

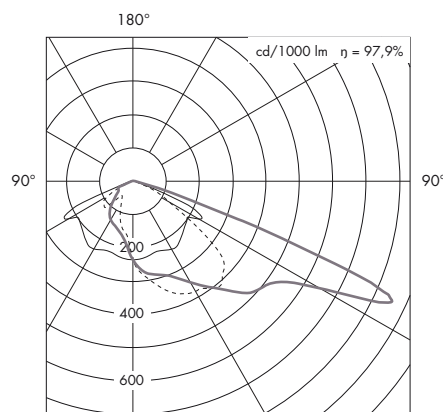

Nyx 450, FF typ II-XWTR

— C0 - C180
- - - C90 - C270
— C20 - C200 Max

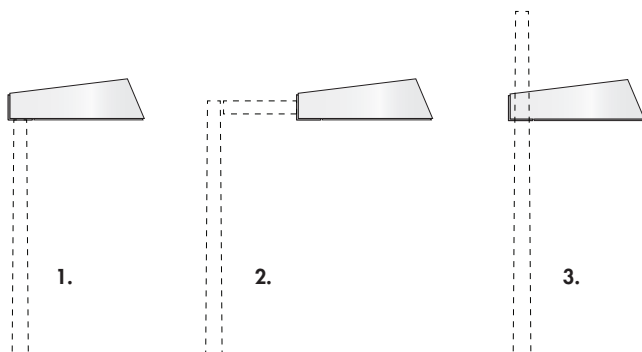

1. Toppmontage, Ø 60 eller 76 mm
2. Stolpe med arm, Ø 60 mm
3. Genombrutet lykthuvud, Ø 60 eller 76 mm

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgängen 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Nyx 450 för lokalväg

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-9930-XXXX	LED 2 x Fastflex Max 8000 lm (med lins T3)					
01-9931-XXXX	LED 3 x Fastflex Max 12000 lm (med lins T3)					
01-9932-XXXX	LED 4 x Fastflex Max 16000 lm (med lins T3)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur			Montage	
	66 Svart	730	3000K, Ra 70	T	Topp	
	4 Grafitgrå	740	3000K, Ra 70	U	Arm	
	9 Silvergrå			G	Genombruten Ø60 ("G76" för Ø76)	

Nyx 450 för trafikväg


Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-9950-XXXX	LED 2 x Fastflex Max 8000 lm (med lins MEW)					
01-9951-XXXX	LED 3 x Fastflex Max 12000 lm (med lins MEW)					
01-9952-XXXX	LED 4 x Fastflex Max 16000 lm (med lins typ MEW)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur			Montage	
	66 Svart	730	3000K, Ra 70	T	Topp	
	4 Grafitgrå	740	3000K, Ra 70	U	Arm	
	9 Silvergrå			G	Genombruten Ø60 ("G76" för Ø76)	

Nyx 450 för rondell eller bred väg

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-9940-XXXX	LED 2 x Fastflex Max 8000 lm (med lins T4)					
01-9940-XXXX	LED 3 x Fastflex Max 12000 lm (med lins T4)					
01-9940-XXXX	LED 4 x Fastflex Max 16000 lm (med lins T4)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur			Montage	
	66 Svart	730	3000K, Ra 70	T	Topp	
	4 Grafitgrå	740	3000K, Ra 70	U	Arm	
	9 Silvergrå			G	Genombruten Ø60 ("G76" för Ø76)	

Nyx 450 för övergångsställe

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-9955-XXXX	LED 2 x Fastflex Max 8000 lm (med lins PX)					
01-9956-XXXX	LED 3 x Fastflex Max 12000 lm (med lins PX)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur			Montage	
	66 Svart	730	3000K, Ra 70	T	Topp	
	4 Grafitgrå	740	3000K, Ra 70	U	Arm	
	9 Silvergrå			G	Genombruten Ø60 ("G76" för Ø76)	

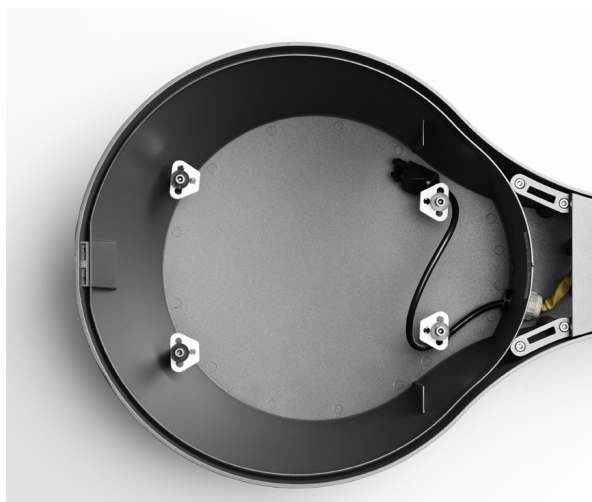

Fox Belysning