

# TURN SPOT HALO

Design: Friis & Moltke Arkitekter




## TURN SPOT HALO

Turn Spot HALO är en ny utomhusspotlight i en enkel cylindrisk form ritad av danska Friis & Moltke Arkitekter.

I versionen HALO har den yttre aluminiumringen ersatts av en ring i opal akryl. Detta ger armaturen en annan karaktär samtidigt som den lysande ringen bidrar med optisk vägledning.

## TEKNISK INFO: Turn Spot Halo

|                 |   |
|-----------------|---|
| Design          | Friis & Moltke Arkitekter   |
| Material        | Gjuten aluminium  |
| Ytbehandling    | Pulverlackerade:<br>Svart (Akzo Nobel SN351F)<br>Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F)<br>Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I)<br>Cortenlack (Akzo Nobel YX355F) |
| Montering       | På stolpe Ø76 mm, alternativt med adapter för Ø60 eller beslag för konisk stolpe  |
| Anslutning      | I stolpe, inkl. 8.5m ledning (2x1 kvmm)   |
| Isolationsklass | Klass II  |
| Kapslingsklass  | IP 66   |
| Korrosionsklass | C4  |
| Vandalklass     | IK08  |
| Vikt            | 5,8 kg  |
| Vindareal       | 0,053 m <sup>2</sup>  |
| Certifiering    | CE  |

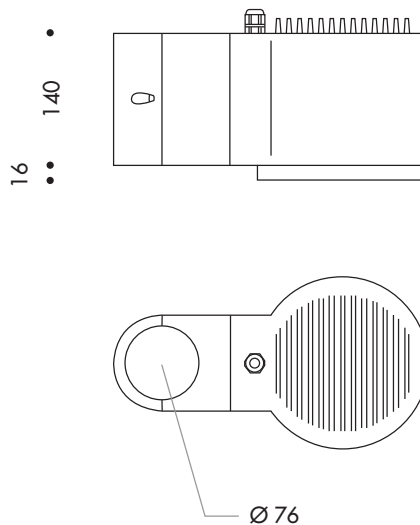

## LJUSKÄLLA

|                 |  |
|-----------------|--|
| Ljuskälla       | LED Bridgelux V18, max 35 W CLO  |
| Livslängd       | min 100.000 timmar vid ta max 25° C, L80B10                                      |
| Färgtemperatur  | 2700, 3000 eller 4000 Kelvin   |
| Färgåtergivning | min 80 Ra, option för 90 Ra  |
| Färgnoggrannhet | 3 steps SDCM   |
| Ljuseffekt      | 2700 K: 400-4700 lm, CLO<br>3000 K: 410-5000 lm, CLO<br>4000 K: 425-5100 lm, CLO |
| Verkningsgrad   | 80 %   |

## DRIVER

|                |   |
|----------------|---|
| Driver         | Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A, programmerbar   |
| Startström     | max 22 A (50% efter 290 µs)   |
| Transientskydd | L/N-GND: 10 kV<br>L-N: 6 kV   |
| Livslängd      | 100.000 timmar  |
| Ljusreglering  | Programmering 8-100% i valfria perioder<br>DALI-2<br>Fasstyrning<br>DALI via Zhaga book 18<br>DALI via Zhaga book 18 (City Touch) |

**Fox**

Fox Belysning AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxbelysning.se  
www.foxbelysning.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER

| Beställningsnummer   | Ljuskälla             | Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan. |        |       |                            |         |                                    |
|--|-----------------------|---|--------|-------|----------------------------|---------|------------------------------------|
| 01-8840-XXXXX  | Bredstrålande (38°)   |   |        |       |                            |         |                                    |
| 01-8841-XXXXX  | Mediumstrålande (19°) |   |        |       |                            |         |                                    |
| 01-8842-XXXXX  | Smalstrålande (12°)   |   |        |       |                            |         |                                    |
| Färg   | Färgtemperatur        | Ljusreglering   |        |       |                            | Tillägg |                                    |
| 66   | Svart (Noir 900)      | 827   | 2700 K | Blank | Programmerbar              | Y       | Bikakeraster                       |
| 4  | Grafitgrå             | 830   | 3000 K | D     | DALI-2                     | B90     | Beslag för konisk stolpe Ø60-90mm  |
| 9  | Silvergrå             | 840   | 4000 K | F     | Fasstyrning                | B121    | Beslag för konisk stolpe Ø91-121mm |
| 17   | Cortenlack            |   |        | R     | DALI via Zhaga book sockel |         |                                    |
|  |                       |   |        | RC    | DALI via Zhaga, City Touch |         |                                    |
| <b>Exempel:</b> 01-8840-66930 - Turn Spot Halo, bredstrålande, svartlackerad, 3000 K |                       |   |        |       |                            |         |                                    |

### Tillbehör

Adapter för stolpe Ø60 mm 71-1714-1

### Konisk stolpe med cylindrisk överdel Ø 76 mm

(Varmförzinkad, 76 mm toppdiameter, för betongfundament)

|            |           |
|------------|-----------|
| Svart      |           |
| 4000 mm    | 70-836640 |
| 5500 mm    | 70-836655 |
| 7000 mm    | 70-836670 |
| Grafitgrå  |           |
| 4000 mm    | 70-83440  |
| 5500 mm    | 70-83455  |
| 7000 mm    | 70-83470  |
| Silvergrå  |           |
| 4000 mm    | 70-83940  |
| 5500 mm    | 70-83955  |
| 7000 mm    | 70-83970  |
| Cortenlack |           |
| 4000 mm    | 70-831740 |
| 5500 mm    | 70-831755 |
| 7000 mm    | 70-831770 |

### Väggfäste med arm

(Obs! Armaturer är monterade vid leverans, beställs separat)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Väggfäste med arm för en armatur    |           |
| Grafitgrå                           | 70-80114  |
| Silvergrå                           | 70-80119  |
| Cortenlack                          | 70-801117 |
| Svart Noir 900                      | 70-801166 |
| Väggfäste med arm för två armaturer |           |
| Grafitgrå                           | 70-80124  |
| Silvergrå                           | 70-80129  |
| Cortenlack                          | 70-801217 |
| Svart Noir 900                      | 70-801266 |



Fox Belysning AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxbelysning.se  
 www.foxbelysning.se