

TEMA PARKLYKTAN

Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn



TEMA PARKLYKTAN



Parklyktan finns i tre höjder, 2450, 3000 eller 3500 mm.

Som standard i varmförzinkat utförande men den finns också lackerad i valfri färg på förfrågan.

Med kryssfundament, betongfundament eller fläns för fastbultning.

TEKNISK INFO: TEMA PARKLYKTAN

Design	Torben Rix, Leif Jensen, och Ole Bruhn
Material	Stål, täcklock i silumin. Kupa av polykarbonat/akryl.
Ytbehandling	Varmförzinkad. Lackerat utförande (tillägg) i valfri kulör.
Ljuskälla	LED Bridgelux Vero 18 (Kompaktlysör/metallhalogen på förfrågan)
Montering	Kryssfundament, betongfundament eller med fläns för fastbultning.
Anslutning	Kopplingsplint 5x25 mm ² . Överkoppling med max 2 st 5x10 mm ² kabel.
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 44
Certifiering	CE

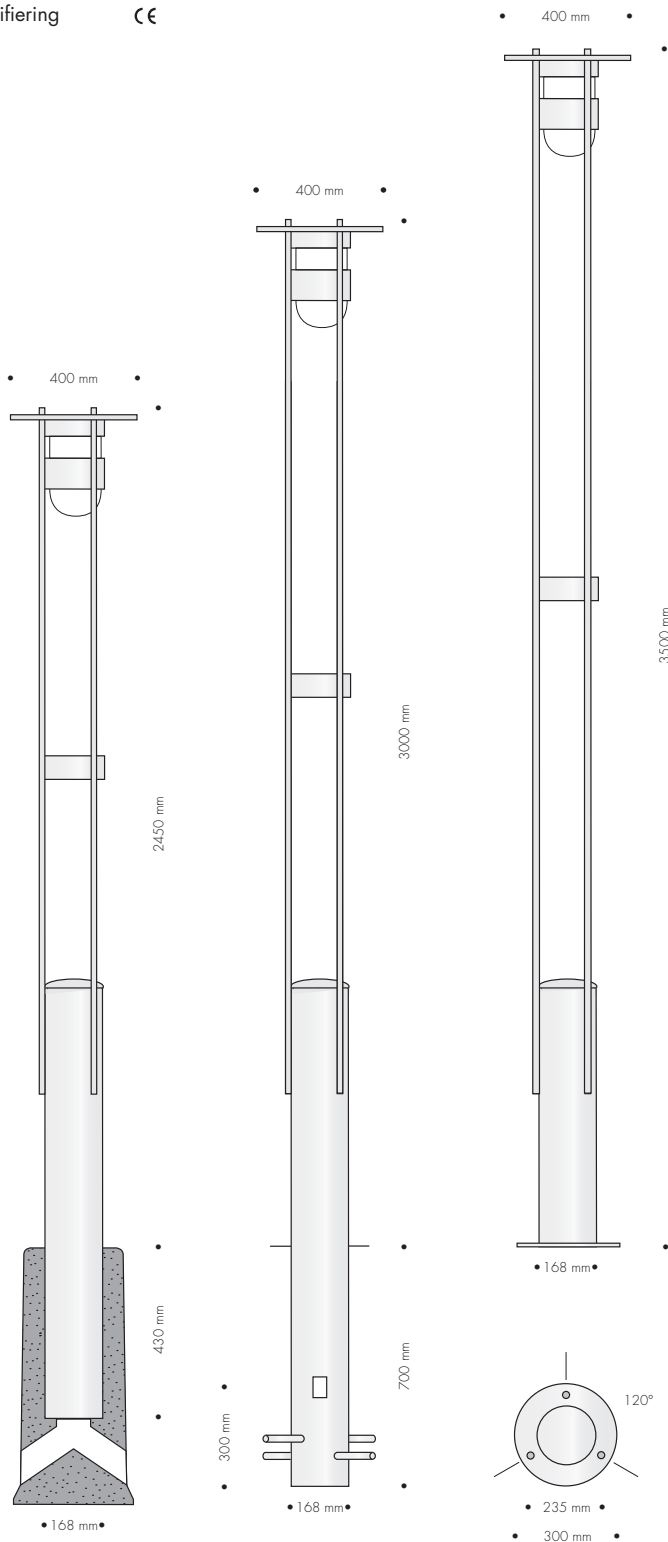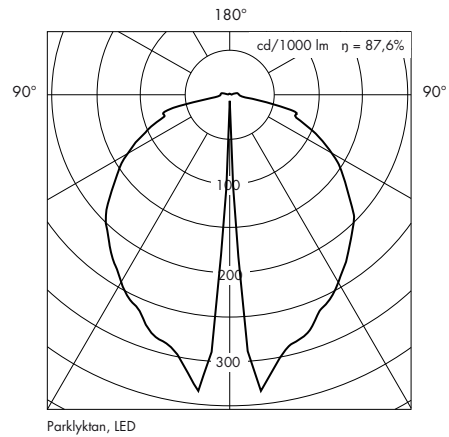

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSGRUPP

Höjd ovan jord 2450 mm, med kryssfundament (under jord 700 mm)

LED 17W, 500 mA	
2700K (2537 lm)	02-8851-9827
3000K (2537 lm)	02-8851-9830
4000K (2614 lm)	02-8851-9840

LED 24W, 700 mA	
2700K (3313 lm)	02-8853-9827
3000K (3483 lm)	02-8853-9830
4000K (3589 lm)	02-8853-9840

Höjd ovan jord 2450 mm, för betongfundament (under jord 430 mm)

LED 17W, 500 mA	
2700K (2537 lm)	02-8855-9827
3000K (2537 lm)	02-8855-9830
4000K (2614 lm)	02-8855-9840

LED 24W, 700 mA	
2700K (3313 lm)	02-8857-9827
3000K (3483 lm)	02-8857-9830
4000K (3589 lm)	02-8857-9840

Höjd ovan jord 2450 mm, med fläns för fastbultning

LED 17W, 500 mA	
2700K (2537 lm)	02-8852-9827
3000K (2537 lm)	02-8852-9830
4000K (2614 lm)	02-8852-9840

LED 24W, 700 mA	
2700K (3313 lm)	02-8856-9827
3000K (3483 lm)	02-8856-9830
4000K (3589 lm)	02-8856-9840

Höjd ovan jord 3000 mm, med kryssfundament (under jord 700 mm)

LED 17W, 500 mA	
2700K (2537 lm)	02-8861-9827
3000K (2537 lm)	02-8861-9830
4000K (2614 lm)	02-8861-9840

LED 24W, 700 mA	
2700K (3313 lm)	02-8863-9827
3000K (3483 lm)	02-8863-9830
4000K (3589 lm)	02-8863-9840

Höjd ovan jord 3000 mm, för betongfundament (under jord 430 mm)

LED 17W, 500 mA	
2700K (2537 lm)	02-8865-9827
3000K (2537 lm)	02-8865-9830
4000K (2614 lm)	02-8865-9840

LED 24W, 700 mA	
2700K (3313 lm)	02-8867-9827
3000K (3483 lm)	02-8867-9830
4000K (3589 lm)	02-8867-9840



BESTÄLLNINGSNUMMER

Höjd ovan jord 3000 mm, med fläns för fastbultning

LED 17W, 500 mA	
2700K (2537 lm)	02-8864-9827
3000K (2537 lm)	02-8864-9830
4000K (2614 lm)	02-8864-9840

LED 24W, 700 mA	
2700K (3313 lm)	02-8866-9827
3000K (3483 lm)	02-8866-9830
4000K (3589 lm)	02-8866-9840

Höjd ovan jord 3500 mm, med kryssfundament (under jord 700 mm)

LED 17W, 500 mA	
2700K (2537 lm)	02-8871-9827
3000K (2537 lm)	02-8871-9830
4000K (2614 lm)	02-8871-9840

LED 24W, 700 mA	
2700K (3313 lm)	02-8873-9827
3000K (3483 lm)	02-8873-9830
4000K (3589 lm)	02-8873-9840

Höjd ovan jord 3500 mm, för betongfundament (under jord 430 mm)

LED 17W, 500 mA	
2700K (2537 lm)	02-8875-9827
3000K (2537 lm)	02-8875-9830
4000K (2614 lm)	02-8875-9840

LED 24W, 700 mA	
2700K (3313 lm)	02-8877-9827
3000K (3483 lm)	02-8877-9830
4000K (3589 lm)	02-8877-9840

Höjd ovan jord 3500 mm, med fläns för fastbultning

LED 17W, 500 mA	
2700K (2537 lm)	02-8874-9827
3000K (2537 lm)	02-8874-9830
4000K (2614 lm)	02-8874-9840

LED 24W, 700 mA	
2700K (3313 lm)	02-8876-9827
3000K (3483 lm)	02-8876-9830
4000K (3589 lm)	02-8876-9840

Tillbehör / Övrigt

Reservkupa i polykarbonat	72-02003
Förberedelse för eluttag	72-70620
Färgtillägg annan färg (endast RAL)	72-80510

Tillhörande betongfundament beställs hos Cetong AB



Fox Belysning AB
 Tellusgången 8, Telefonplan
 126 26 Hägersten
 Tel +46 8 440 85 40
 Fax +46 8 24 22 33
 info@foxbelysning.se
 www.foxbelysning.se