

SKY POLLARE

Design: AART architects



SKY POLLARE


Armaturens form som sträcker sig mot himlen med välvt tak har inspirerats till namnet. Ljuset reflekteras och kommer uppifrån - från himlavalvet.

SKY POLLARE, en rotationssymmetrisk pollare, designad av de danska arkitekterna AART Architects.

Ljuskällan är LED som med sin placering i botten av armaturen ger ett behagligt indirekt och bländfritt ljus som sprids via armaturens välvda tak.


TEKNISK INFO: SKY POLLARE

Design	AART architects
Material	Varmförzinkat stål, gjuten aluminium. Skärm i polykarbonat och akryl.
Ytbehandling	Pulverlackerad: Svart (Akzo Nobel SN351F), Grafit grå (Akzo Nobel YW355F), Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I), Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Vikt	10 kg
Montering	Kryssfundament för nedgrävning, för betongfundament 108/700, eller på fläns för fastbultning
Anslutning	I pollare med 2A säkringsinsats, max 3 kablar Klass II: 4x16mm ² , Klass I: 5x16mm ²
Isolationsklass	Klass II (option för klass I)
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK10
Korrosionsklass	C4
Certifiering	CE

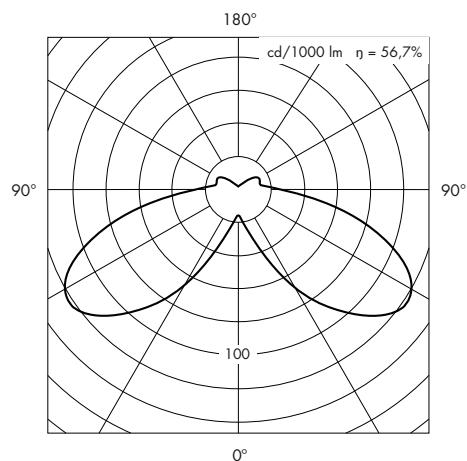

LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	LED Bridgelux V8
Livslängd	Minst 100.000 timmar vid ta max 25°C, L90B10
Systemeffekt	6, 8 eller 11 W (250, 350 eller 500 mA)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 K
Ljuseffekt (LED-lumen)	2700 K: 738 lm, 1005 lm, 1367 lm 3000 K: 753 lm, 1025 lm, 1395 lm 4000 K: 760 lm, 1035 lm, 1408 lm
Färgåtergivning	Minst Ra 90
Färgnoggrannhet	3 step SDCM
Verkningsgrad	57 %
Driver	LED driver (250, 350 eller 500 mA)
Livslängd driver	Minst 100.000 timmar
Ljusreglering	DALI-2, 1-10 V eller programmerbar mot tillägg

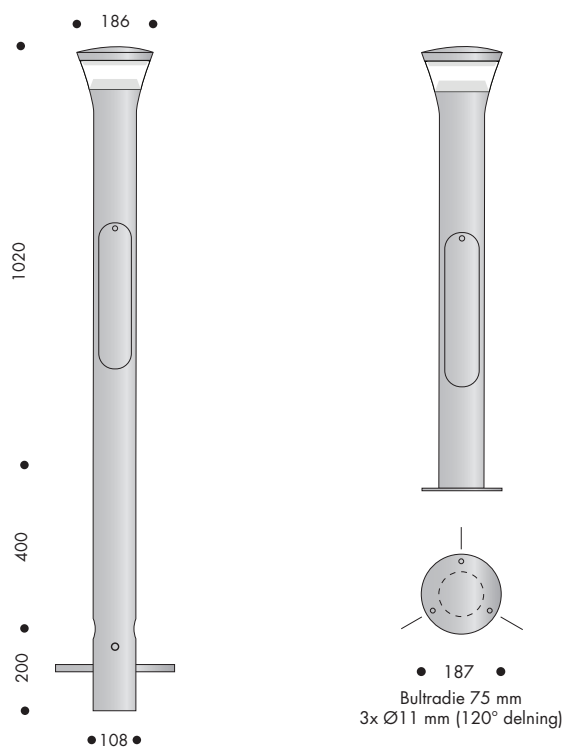

BESTÄLLNINGSNUMMER

Steg 1: Välj basartikelnummer (ljuskälla)			
Basartikelnummer	Ljuskälla		
01-7852-	6 W Bridgelux V8, 250 mA		
01-7830-	8 W Bridgelux V8, 350 mA		
01-7831	11 W Bridgelux V8, 500 mA		
Steg 2: Välj färg och färgtemperatur			
Färg		Färgtemperatur	
4	Grafitgrå	927	2700 K, Ra 90
9	Silvergrå	930	3000 K, Ra 90
17	Cortenlack	940	4000 K, Ra 90
66	Svart Noir 900		
7	Varmförzinkad/silvergrå		
RAL	Övriga RAL färger		
Steg 3: Montage och ljusreglering			
Montage		Ljusreglering	
Blank	För nedgrävning (standard)	Blank	Ingen styrning (standard)
B	För betongfundament 108/700	D	DALI-2
F	Med fläns för fastbultning	V	1-10V
		E	Programmerbar
Steg 4: Eventuella tillägg			
Isolationsklass		Transientskydd	
Blank	Klass II (standard)	Blank	Ingen (standard)
J	Klass I	X	Transientskydd - Varistor 10kV
Exempel: 01-7831-4930B:			
Sky Pollare, 11 W Bridgelux V8, 500 mA, grafitgrå, 3000 K, för betongfundament			

Obs! Blank = standard, inget tecken i artikelnumret.



Fox Belysning AB
 Tellusgången 8, Telefonplan
 126 26 Hägersten
 Tel +46 8 440 85 40
 info@foxbelysning.se
 www.foxbelysning.se

Design: AART architects



Fox Belysning