


T-Bar

Design: JLC Tech

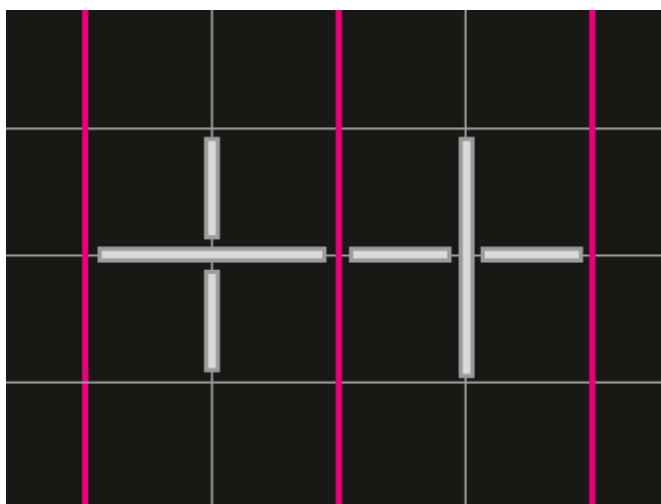




T-Bar

T-Bar är en LED-armatur med genialisk värmeavledning avsedd för enkel installation i traditionella ljudabsorberande bärverksystem.

Armaturen finns i två längder och med flera möjligheter för avbländning.

TEKNISK INFO: T-Bar

Design	JLC Tech
Material	Eloxerad Aluminium
Ytbehandling	Vitlackerad
Vikt	0,5 kg (600 mm), 0,8 kg (1200 mm)
Ljuskälla	LED 16 / 32W, 3000 K (4000 K på förfrågan)
Avbländning	Akrylblock, mikroprismatiskt raster, minirefektor eller asymmetriskt linjæraster
Montering	600 mm c-c montering i bärverk. Kan monteras i plocktak med både A-, och E-kant
Dimension	Bredd = 15 eller 24 mm Höjd = 15 mm (51 mm inbyggnadsdjup) Längd = 600 mm alt. 1200 mm
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE

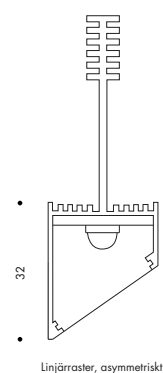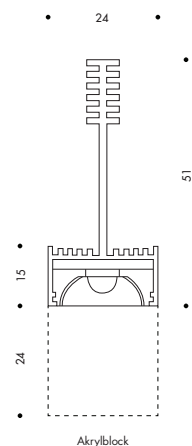

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSDNUMMER

Akrylblock

16 W, längd = 600 mm
bredd = 15 mm
bredd = 24 mm
32 W, längd = 1200 mm
bredd = 15 mm
bredd = 24 mm

04-T-HW-6-15-B-UW
04-T-HW-6-24-B-UW

04-T-HW-12-15-B-UW
04-T-HW-12-24-B-UW

Mikroprismatiskt raster

16 W, längd = 600 mm
bredd = 15 mm
bredd = 24 mm
32 W, längd = 1200 mm
bredd = 15 mm
bredd = 24 mm

04-T-HW-6-15-D-UW
04-T-HW-6-24-D-UW

04-T-HW-12-15-D-UW
04-T-HW-12-24-D-UW

Minireflektor

16 W, längd = 600 mm
bredd = 24 mm
32 W, längd = 1200 mm
bredd = 24 mm

04-T-HW-6-24-C-UW





04-T-HW-12-24-C-UW

Linjäraster, asymmetriskt

16 W, längd = 600 mm
bredd = 15 mm
bredd = 24 mm
32 W, längd = 1200 mm
bredd = 15 mm
bredd = 24 mm

04-T-HW-6-15-A-UW
04-T-HW-6-24-A-UW

04-T-HW-12-15-A-UW
04-T-HW-12-24-A-UW

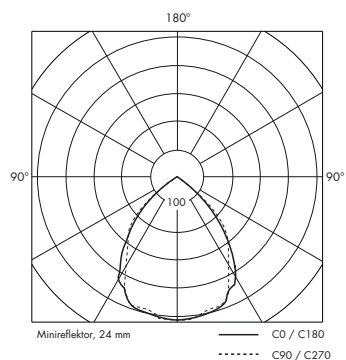

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

