LED PUCK AIR

Design: Planet Lighting





LED PUCK AIR


LED Puck Air är ett extremt lätt, mycket flexibelt och elegant vajerbelysnings-system för moderna miljöer. Trots hög prestanda är det betydligt mindre och lättare än andra system. Det möjliggör säker, pålitlig och stilren installation utan visuellt "stök" och ger stora design-möjligheter – från utomhusmiljöer till accentbelysning inomhus.

Fox Belysning

TEKNISK INFO: LED PUCK AIR


Design	Planet Lighting
Material	Aluminium av marinkvalitet
Ytbehandling	Anodiserad svart matt. Alternativa färger på linsring finns
Armaturkroppar	Standard, Axis och pendel
Vikt	110-145 g
Ljuskälla	LED 8 W
Ljusspridning	Finns i flera olika varianter:
	Air Director Snoot Extra Narrow Spot Narrow Spot Medium Spot Wide Spot Narrow Flood Medium Flood Wide Flood Oval / Linje / kvadrat Zoom Iris
	Air Brilliant (dekorativt ljus) Diamond Prism Wand Globe (olika globvarianter)
	Air Street T1 T2 T3 T4
Färgtemperatur	2200 K–5700 K, Tunable White, RGBW samt 19 olika färger
Färgåtergivning	CRI 80+ (CRI 90+ option)
Färgtolerans	3 Step SDCM
Livslängd	100 000 h (L90B10)
Montering	Upphängning: Ø3 mm kevlarförstärkt specialkabel som kombinerad upphängning och strömförsörjning (ingen separat kabel behövs)
Anslutning	24 VDC, kombinerad upphängning och strömförsörjning (ingen separat kabel behövs)
Styrning	1-10V, DALI, Casambi, DMX
Isolationsklass	Klass III
Kapslingsklass	IP 67
Vandalklass	IK10
Certifiering	CE

Standard

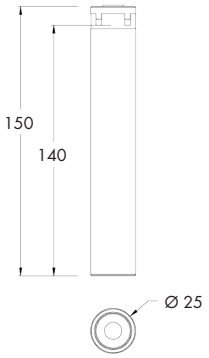


Vikt ~110g

Axis

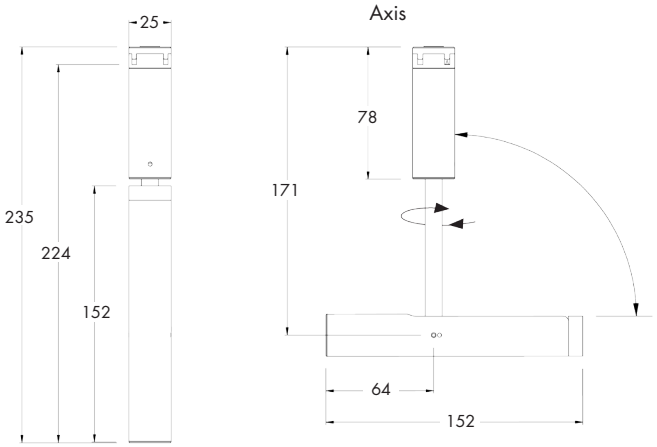

Vikt ~144g

Pendel

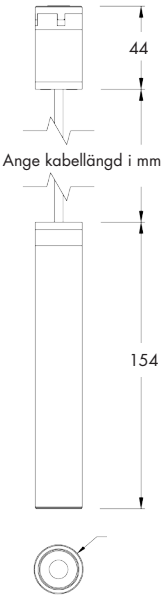

Vikt ~145g + 15g kabellängd per 500mm

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

LJUSSPRIDNING

AIR DIRECTOR (precision & kontroll)

Air Snoot	Symmetrisk smal ljusbild utan sidoljus
Air Spot	Extra smal spot
Air Narrow	Smal spot
Air Medium	Medium spot
Air Wide	Bred spot
Air Oval	Bred elliptisk ljusbild
Air Square	Mycket bred kvadratisk spridning
Air Line	Linjär bred spridning
Air Zoom	Justerbar från smal till bred, 10-60°
Air Iris	Justerbar ljusbegränsning

AIR BRILLIANT (dekorativ belysning)

Air Diamond	Glas med stjärnliknande ljuseffekt
Air Prism	Kalejdoskopeffekt
Air Wand	Dekorativ ljusstav
Air Globe	Lanternliknande (flera varianter: Closed, Open, Half, Silver, Frosted, Glass)

AIR STREET

Lins T1

Lins T2

Lins T3

Lins T4

FÄRGER & TILLVAL

Finns i 17 färger, flera vitljusalternativ samt Tunalbe White

2200K (22)

2700K (27)

3000K (30)


3500K (35)

4000K (40)

5000K (50)

5700K (57)

Tunable White (TW)

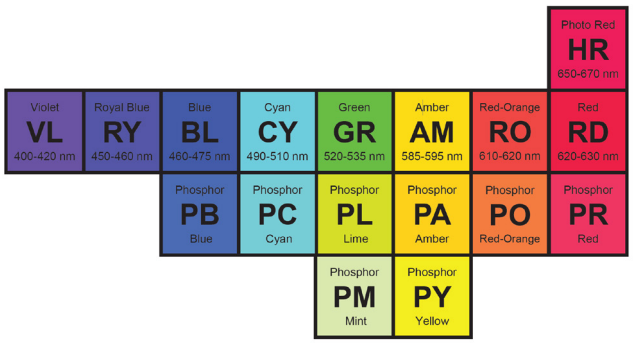

FINISH & TILLBEHÖR

Svart matt kropp (standard)

Svart linsring (standard)

Guld linsring

Silver linsring

Målad finish (på förfrågan)

CRI 90+

Justerbara bländare (4-bladiga "barn doors")

Linslock (polykarbonat)

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

LED PUCK AIR, Vajersystem 8 W, CRI 80, IP67

Beställningsnummer	Armatur	Välj koderna för spridningsvinkel, färgtemperatur i tabellen nedan
45-LPA-ST	LPA Standard	
45-LPA-AX	LPA Axis	
45-LPA-PE	LPA Pendant	

Optik					
Air Director Range		**Air Street Range**		**Air Brilliant Range**	
SN	Snoot	T1	T1	D	Diamond
LS	Extra Narrow Spot	T2	T2	PR	Prism
LN	Narrow Spot	T3	T3	T	Wand
LM	Medium Spot	T4	T4	GO	Globe Open
LW	Wide Spot			GC	Globe Closed
FL	Flood Narrow			GH	Globe Half
FM	Flood Medium			GS	Globe Silver
FW	Flood Wide			GF	Globe Frosted
LO	Oval			GG	Globe Glass
BS	Square			PG50	Plastglob Ø50 mm
BL	Line (Batwing)			PG60	Plastglob Ø60 mm
ZO	Zoom, 10-60°				
IR	Iris				

Färgtemperatur / Ljusfärg						Special	
22	2200 K	VT	Violet	AM	Amber	GR	Guld kantring
27	2700 K	RB	Royal Blue	PA	PC Amber	SR	Silver kantring
30	3000 K	BL	Blue	PO	PC Red-Orange	P	Målad (specificera)
35	3500 K	PB	PC Blue	RO	Red-Orange	90	CRI 90+
40	4000 K	CY	Cyan	PR	PC Red	BD	Barn Doors
50	5000 K	PC	PC Cyan	RD	Red	LC	Linsskydd
57	5700 K	GR	Green	PR	Photo Red		
TW	Tunable White	PM	PC Mint				
		PL	PC Lime				
		PY	PC Yellow				
	Exempel: 45-LPA-ST-LS-RB = LPA Standard, Extra Narrow Spot, Royal Blue						


Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

MONTERINGSTILLBEHÖR OCH LIKRIKTARE

3 mm kabel med kevlar (pris/meter)	45-AIR-CABLE
3 mm kabel med kevlar 500 m rulle	45-AIR-CABLE-500
Vantskruv med krok inkl. 2 x kabellås	45-AIR-TB
Vantskruv med ögla (jaw) inkl. 2 x kabellås	45-AIR-TB-J
Ringklämma för stolpe Ø59-83 mm, rostfritt stål	45-AIR-PC-59-83
Ringklämma för stolpe Ø84-108 mm, rostfritt stål	45-AIR-PC-84-108
Ringklämma för stolpe Ø103-127 mm, rostfritt stål	45-AIR-PC-103-127
Ringklämma för stolpe Ø125-146 mm, rostfritt stål	45-AIR-PC-125-146
Ringklämma för stolpe Ø59-83 mm, svart	45-AIR-PC-59-83-B
Ringklämma för stolpe Ø84-108 mm, svart	45-AIR-PC-84-108-B
Ringklämma för stolpe Ø103-127 mm, svart	45-AIR-PC-103-127-B
Ringklämma för stolpe Ø125-146 mm, svart	45-AIR-PC-125-146-B
Extra fästbygel för flera system på samma ringklämma	45-AIR-PB
Väggfäste LPA, syrafast rostfritt stål, 100×50×3 mm	45-AIR-100-50-3
Ring i syrafast rostfritt stål, Ø40x5 mm	45-RING-40-5
Strömhub till LPA	45-AIR-HUB
Likriktare 230VAC/24VDC, 60W, IP67	80-HLG-60H-24
Likriktare 230VAC/24VDC, 100W, IP67	80-HLG-100H-24
Likriktare 230VAC/24VDC, 150W, IP67	80-HLG-150H-24
Likriktare 230VAC/24VDC, 240W, IP67	80-HLG-240H-24
Likriktare 230VAC/24VDC, 320W, IP67	80-HLG-320H-24
Likriktare 230VAC/24VDC, 60W, IP67, 1-10V	80-HLG-60H-24-B
Likriktare 230VAC/24VDC, 100W, IP67, 1-10V	80-HLG-100H-24-B
Likriktare 230VAC/24VDC, 150W, IP67, 1-10V	80-HLG-150H-24-B
Likriktare 230VAC/24VDC, 240W, IP67, 1-10V	80-HLG-240H-24-B
Likriktare 230VAC/24VDC, 320W, IP67, 1-10V	80-HLG-320H-24-B

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se



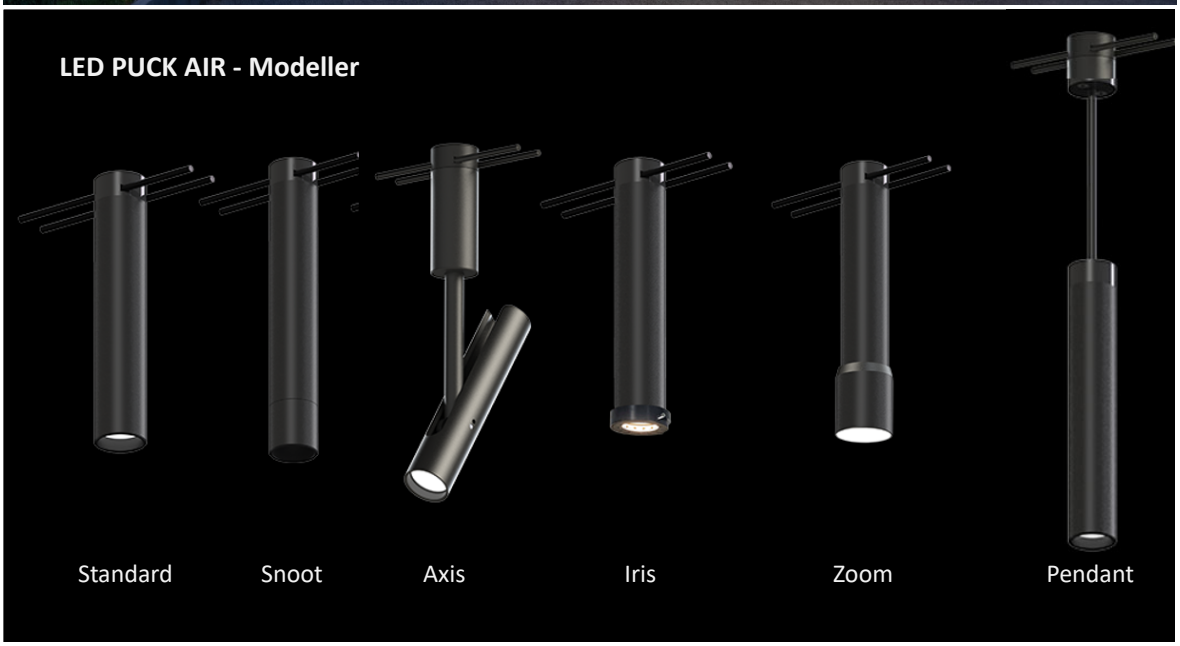

Fox Belysning