HLS Snap

Design: Planet Lighting

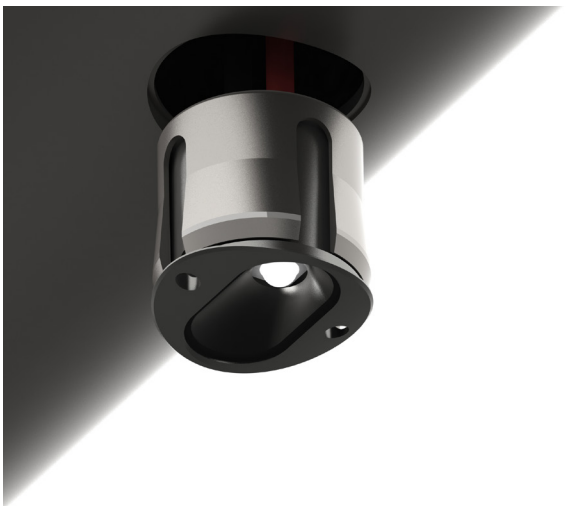

HLS Snap

Prisbelönade HLS är uppdaterad för 2018. Numera slipper man gänga fast armaturen, som helt enkelt snäpps fast i befintliga ledstänger.

Energieffektiv, vandalsäker, vattentät och lätt att montera. Med extern eller intern driver.

TEKNISK INFO: HLS Snap / HLS Snap Solo

Design	Planet Lighting
Material	Rostfritt syrafast stål AISI 316/polykarbonat
Vikt	ca 15 gram
Ljuskälla	LED Cree XP-G3, 1,4W, 145-180 lm/W
Färgtemperatur	2700, 3000, 4000 Kelvin
Färgåtergivning	CRI 80 (CRI 90 på förfrågan)
Färgtolerans	3 step SDCM
Livslängd	100 000 h (L70B50)
Montering	I ledstång: Välvd HLS för rör Ø38-100 mm, godstjockl. ≥1,5mm Slät HLS för fyrkantsrör eller plåt min 25x25 mm, godstjockl. ≥2,0 mm
Anslutning	Strömstyrd driver ≤ 500 mA
Isolationsklass	Klass III
Kapslingsklass	Polykarbonat: IP 65, Borosilikatglas: IP 67 Linser (23°, 42°, 80°): IP 64
Vandalklass	IK10
Certifiering	CE

HLS Snap

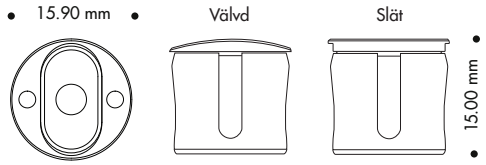

HLS Snap Solo

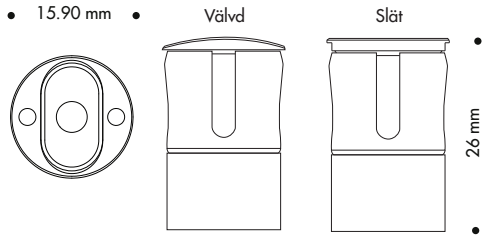

Spridningsvinklar och linser

Standard 60°
Monteras upp till 30° mot lod



Asymmetrisk 70°
Monteras vertikalt

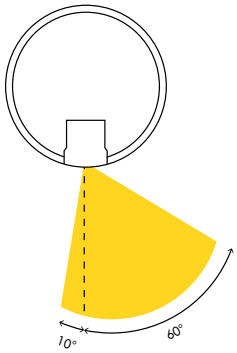

Symmetrisk 120°
Monteras vertikalt

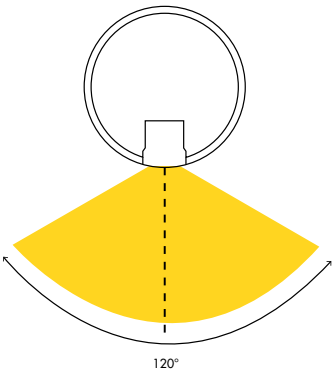

Asymmetrisk 60°
Utan bakljus
Monteras vertikalt



Lins smal 23°



Lins medium 42°



Lins bred 80°



Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnummer	Armatur	Välj koderna för spridningsvinkel, färgtemperatur i tabellen nedan
45-SNAP-CF-	SNAP välvd - för rund handledare i metall	
45-SNAP-FF-	SNAP slät - för fyrkantsprofil eller slät yta i metall	
45-SOLO-CF-	SOLO välvd - för rund handledare i annat material än metall	
45-SOLO-FF-	SOLO slät - för fyrkantsprofil eller slät yta i annat material än metall	

Spridningsvinkel		Färgtemperatur		Special (välj en eller flera)	
ST	Standard 60°	27	2700 K	Z	Zero (mattsvart reflektor)
AS	Asymmetrisk 70°	30	3000 K	68	IP68
WD	Symmetrisk 120°	35	3500 K	90	CRI 90+
AP	Asymmetrisk 60° (utan bakljus)	40	4000 K	B	Borosilikatlins (IP67)
LN	Lins smal 23°	50	5000 K	F	Frostad lins
LM	Lins medium 42°	65	6500 K	P	Målad (specificera)
LW	Lins bred 80°	RD	Röd	BR	Rå mässing
		GN	Grön	BP	Polerad mässing
		BL	Blå	BA	Mässing åldrad brons patina
		AM	Bärnsten		
		RGBW	RGBW		
		TW	Tunable white		
	Exempel: 45-SNAP-CF-AS-30-B = HLS SNAP välvd asymmetrisk 70° 3000 K borosilikatlins IP67				
	Obs! Vissa produktkombinationer är inte kompatibla				

DRIVER & TILLBEHÖR HLS Snap / HLS Snap Solo

Extern driver

IP66-68

IPR2 500mA, IP68, (2-16 HLS)	80-87518
IPR2 DALI 500 mA, IP68, (1-16 HLS)	80-87525
IPR2 1-10V 500 mA, IP68, (1-12 HLS)	80-87535
Vega 75 530mA, IP67 (19-35 HLS)	80-87533
Inventronic Dali-2 D4i 500 mA, IP66 (9-23 HLS)	80-87742
Inventronic Dali-2 D4i 500 mA, IP66 (12-35 HLS)	80-87741

IP20

Jolly US 1-10V/fasimpuls 500mA (1-14 HLS)	80-87513
Maxi Jolly HV DALI/1-10V/fasimp 500mA (1-35 HLS)	80-87502

Inbyggnadsdriver

IP67

PL3 driver 48VDC, 500mA, IP67 (1-12 HLS)	45-PL3

Likriktare till inbyggnadsdriver

230VAC / 48VDC, 60W, IP67	45-HLG-60H-48
230VAC / 48VDC, 100W, IP67	45-HLG-100H-48
230VAC / 48VDC, 150W, IP67	45-HLG-150H-48
230VAC / 48VDC, 240W, IP67	45-HLG-240H-48
230VAC / 48VDC, 320W, IP67	45-HLG-320H-48

Kablage

Tyco 0,5 kvmm svart 100m bobin	80-100G0111-0.50-0
Tyco 0,5 kvmm röd 100m bobin	80-100G0111-0.50-2
Tyco 1,5 kvmm blå 100m bobin	80-100G0111-1.50-6
Tyco 1,5 kvmm vit 100m bobin	80-100G0111-1.50-9

Tillbehör (ingår i leverensen av HLS Snap)

Demonteringstång	45-DEMONT
Kopplingsplint (3M Scotchlok Uy2 IP67)	45-Uy2

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

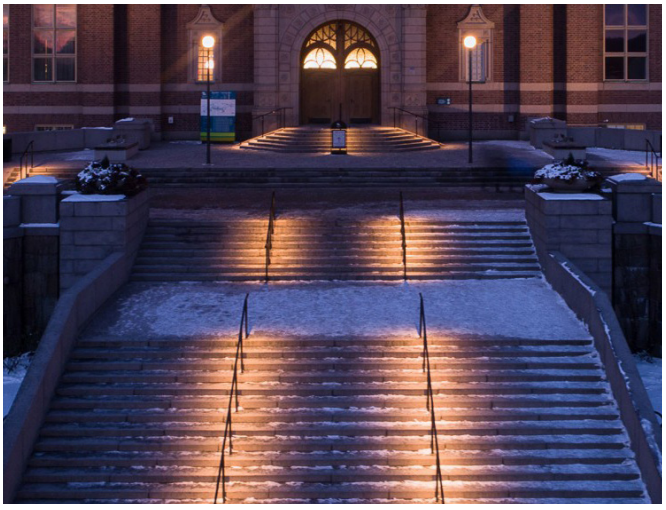

Fox Belysning