MOUNTING INSTRUCTIONS

SKY PARK LARGE

062026

Ø≤108 mm Mast/Pole

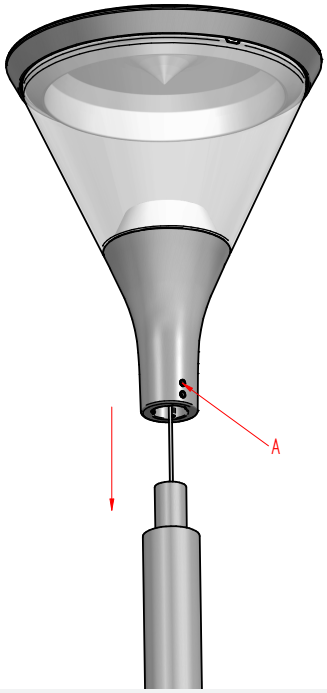

Ø114 mm Mast/Pole

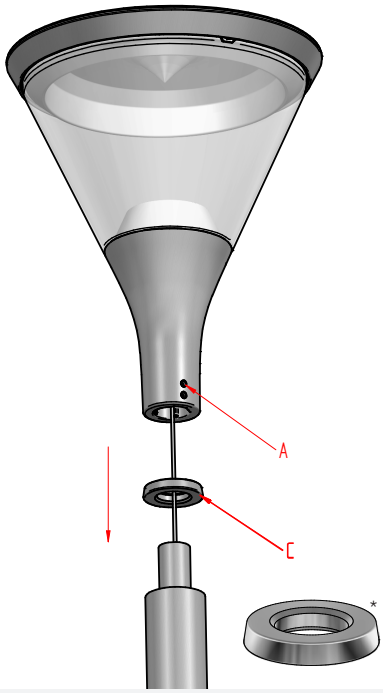

Ø108 mm Design Ring

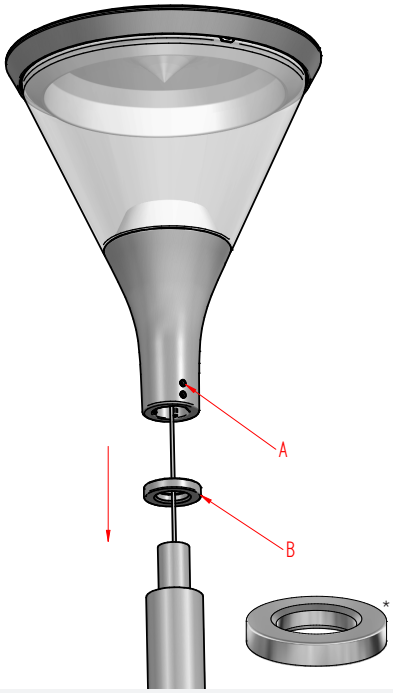

Dansk

Sky Park Large kan anvendes på forskellige mastetyper, forudsat at mastetoppen/studsen er Ø60/Ø76 x H100 mm. Ved montering på Ø114 mm mast kan afstandsring* **(C)** anvendes. Den koniske del af ringen peger opad mod lygten. Designring* **(B)** monteres mellem lampe og mast.

Montage:
Fremfør kablet i masten og fastspænd lygtehovedet **(A)** ved hjælp af en Umbraco nøgle str. 4, **tilspændingsmoment 10 Nm.**

Vedligeholdelse:
For at sikre optimal lysmængde bør afskærmningen rengøres udvendigt efter behov. Skærmen kan rengøres med vand tilsat lidt mildt rengøringsmiddel og aftørres med en tør klud.

* Ekstra tilbehør.

English

Sky Park Large can be used on various mast types, provided that the pole top/ spigot is Ø60/Ø76 x H100 mm. When mounting on a Ø114 mm mast, a spacer ring* **(C)** can be used. The conical part of the ring points upwards towards the luminaire. The design ring* **(B)** is mounted between the lamp and the mast.

Mounting:
Feed the cable through the mast and tighten the luminaire head **(A)** using a size 4 Allen key, **tightening torque 10 Nm.**

Maintenance:
To ensure optimal light output, the cover should be cleaned externally as required. The screen can be cleaned with water mixed with a little mild detergent and wiped with a dry cloth.

* Additional accessory.

Deutsch

Sky Park Large kann auf verschiedenen Masttypen verwendet werden, vorausgesetzt, der Mastzopf/Stutzen hat die Maße Ø60/Ø76 x H100 mm. Bei der Montage auf einem Ø114-mm-Mast kann der Distanzring* **(C)** verwendet werden. Der konische Teil des Rings zeigt nach oben zur Leuchte. Der Designring* **(B)** wird zwischen Leuchte und Mast montiert.

Montage: Das Kabel im Mast zuführen und den Leuchtenkopf **(A)** mit einem Inbusschlüssel der Größe 4 festspannen, **Anzugsdrehmoment 10 Nm.**

Wartung: Um eine optimale Lichtmenge zu gewährleisten, sollte die Abdeckung nach Bedarf von außen gereinigt werden. Die Abschirmung kann mit Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel gereinigt und mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

* Extra Zubehör.