



PRIX
PRICES
2021/22

INTRODUCTION / COMMANDE NUMÉRIQUE PAR CÂBLE OU RADIO
INTRODUCTION / DIGITAL CONTROL VIA CABLE OR RADIO


Commande numérique par câble ou radio
Digital control via cable or radio



14

LUMINAIRES INDIVIDUELS
INDIVIDUAL LUMINAIRES

Luminaire suspension
Pendant luminaires



28

Luminaire plafonniers & Spots
Ceiling luminaires & Spotlights




62

Luminaire encastrés
Recessed ceiling luminaires



96


Appliques
Wall luminaires



106

OE LUMINAIRES SUSPENSION
OE PENDANT LUMINAIRES


Luminaire suspension avec extrémité de câble ouverte (OE)
approprié à SYSTÈMES DE BALDAQUIN et optionnel à POINT 350mA
Pendant luminaires with open cable end (OE)
suitable for CANOPY SYSTEMS and optional for POINT 350mA



116

SYSTÈMES DE BALDAQUIN
CANOPY SYSTEMS

MAXIMUM baldaquins
MAXIMUM canopies
OV / RD baldaquins
OV / RD canopies



142

POINT LED 350mA / 12V SYSTÈME À FICHE
POINT LED 350mA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM


POINT LED 350mA système à fiche
POINT LED 350mA plug contact system
POINT 12V Système à fiche
POINT 12V Plug contact system



164

ALL-IN 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS


ALL-IN Luminaire suspension
ALL-IN Pendant luminaires
ALL-IN Spots
ALL-IN Spotlights



174

DUOLARE 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS


DUOLARE Luminaire suspension
DUOLARE Pendant luminaires
DUOLARE Spots
DUOLARE Spotlights



236

VIA 12V SYSTÈME DE RAIL
VIA 12V TRACK SYSTEM

VIA Spots
VIA Spotlights



302

HIGH-LINE 12V SYSTÈME DE CÂBLES
HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM


HIGH-LINE 12V Spots
HIGH-LINE 12V Spotlights



314

LED SOURCES DE COURANT,
12V TRANSFORMATEURS & ACCESSOIRES
LED CURRENT SOURCES,
12V TRANSFORMERS & ACCESSORIES



LED - Sources de courant
LED - Constant current sources
12V Transformateurs
12V Transformer



326

LUMINAIRES INDIVIDUELS

INDIVIDUAL LUMINAIRES

 28	BLOP  LV/ AC 30 BLOP DUR  AC 32 BLOP MOLL  AC 34	CANTARA GLAS 190  LV/ AC 36 CANTARA MET 190  AC 40
EUCLID  LV/ AC 46	SILVA NEO / SILVA 110  LV/ AC 48  G9 52 SILVA NEO / SILVA 160  LV/ AC 50  G9 53	
 62	ACT / ACT PLUS  AC 64  AC 65	ASTA  AC 66
CRANNY  LV 76  LV 78  LV 80	EUCLID  AC 82  LV 84	

CANTARA NAT 200



LV/ AC

LV/ AC



42



42

CANTARA GLAS 300



LV/ AC



38

CANTARA NAT 300



LV/ AC



LV/ AC




44



44

STAR 55 / 35



AC

LV



54



56

TUBUS



AC

AC

AC



58



60

BLOP / BLOP FLAT



AC

AC



70



70

CANTARA GLAS 190 / 300



LV

LV



71



72

FAIR



73

FINO



74

OPTO



AC



89

STAR



AC



90

TUTO



AC



92

VITO



LV

LV




94



95

LUMINAIRES INDIVIDUELS



INDIVIDUAL LUMINAIRES

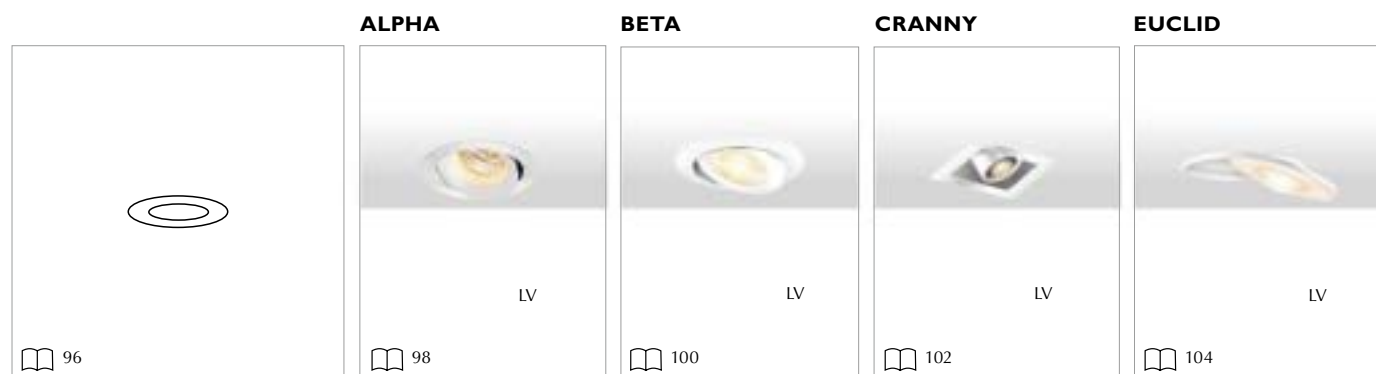

OE LUMINAIRES SUSPENSION


OE PENDANT LUMINAIRES

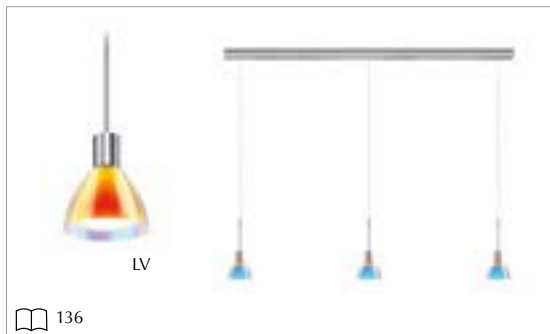

CRANNY**LEDRA****SCOBO****CANTARA GLAS I90 CANTARA MET I90****CANTARA NAT 200****EUCLID****SILVA NEO I10****SILVA NEO I60****STAR 35**

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE
LIGHTING SYSTEMS



MAXIMUM




700 / 900 / 1100 / 1300 / 1600 / 1900




BLOP/ BLOP FLAT

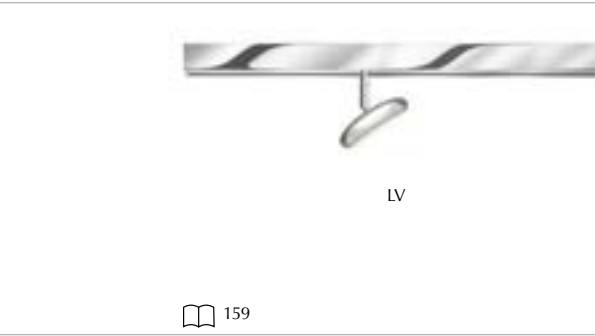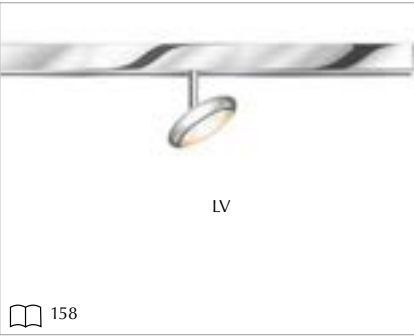

POINT



LED- / 12V-POINT

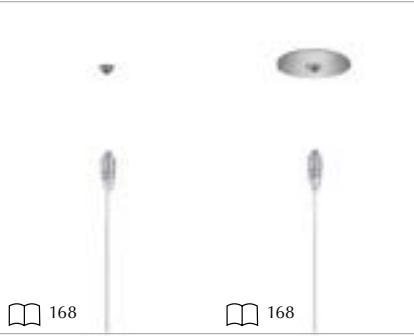

E-POINT 55 C



LED-POINT 130 C





OV / RD BALDAQUINS OV / RD CANOPIES



BLOP / BLOP FLAT




Adatto per LED-POINT 350mA
Adecuado para LED-POINT 350mA

SILVA




Adatto per E-POINT 12V, VIA & HIGHLINE
Adecuado para E-POINT 12V, VIA & HIGHLINE

STAR CLAREO

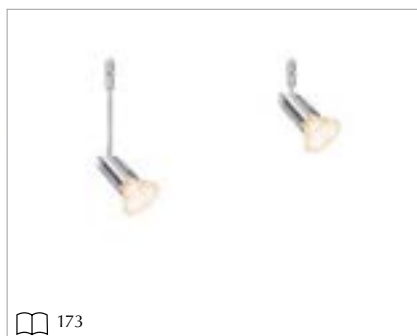

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE
LIGHTING SYSTEMS


ALL-IN



BLOP



BLOP DUR

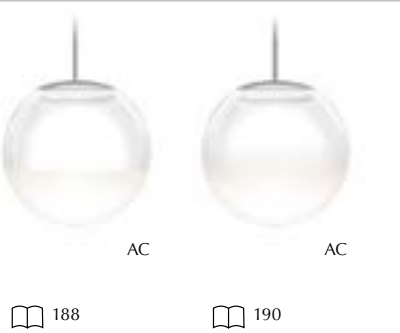

BLOP MOLL



CANTARA GLAS 190




CANTARA MET 190



EUCLID



SILVA NEO / SILVA 110

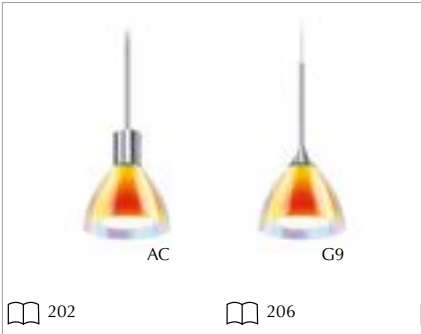

SILVA NEO / SILVA 160



SILVA NEO / SILVA 160



SILVA NEO / SILVA 160



FAIR



FINO



SCOBO



SILVA



CANTARA NAT 200



AC



196



AC



196

CANTARA GLAS 300



AC



193

CANTARA NAT 300



AC



198



AC



198

STAR 55



AC



208

ACT / ACT PLUS



AC

AC




210



211

BLOP / BLOP FLAT

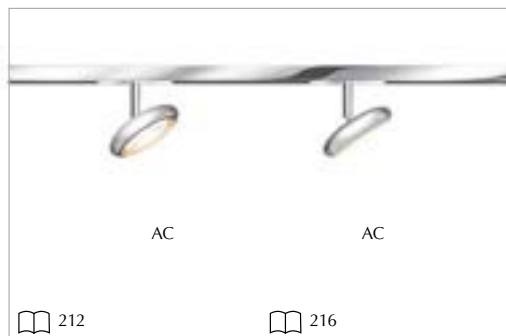

AC

AC



212



216

EUCLID



AC



218

STAR



AC

GU10

GU10

GU10



228



228



230



231

STAR CLAREO



GU10

GU10



232



232

TUTO




AC



234

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE
LIGHTING SYSTEMS

DUOLARE



BLOP



BLOP DUR

BLOP MOLL

CANTARA GLAS 190

CANTARA MET 190



EUCLID



SILVA NEO / SILVA 110



SILVA NEO / SILVA 160



BLOP / BLOP FLAT



EUCLID



FAIR




FINO



STAR



STAR CLAREO



CANTARA NAT 200

AC

258

CANTARA GLAS 300

LV/ AC

255

CANTARA NAT 300

LV/ AC

259




LV/ AC

259

STAR 55 / 35

AC

268

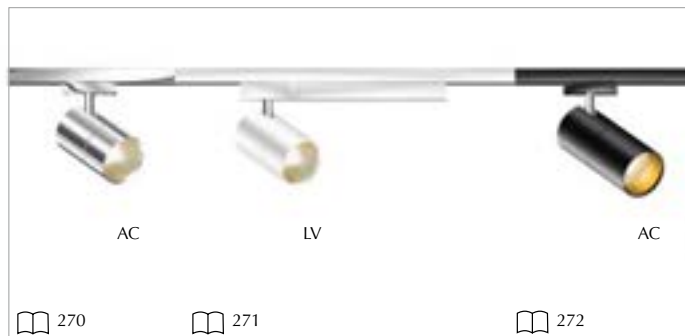ACT / ACT ZIGBEE / ACT PLUS

AC

LV

AC

270

271

272

ASTA

AC

274

JACK


GU10

286

PINO

LV

288

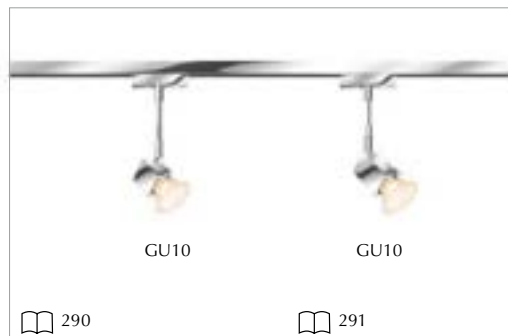SCOBO

GU10

GU10

290

291

SILVA

G9


292

TUTO

AC

300

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE
 LIGHTING SYSTEMS

VIA



302

CALO



312



312


312


312


312

LED SOURCES DE COURANT, 12V TRANSFORMATEURS & ACCESSOIRES
 LED CURRENT SOURCES, 12V TRANSFORMERS & ACCESSORIES




326

DALI




331





331

HIGH-LINE



CALO

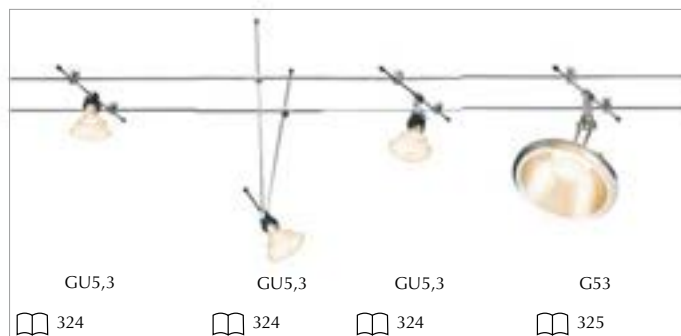

PRIMÉ!
AWARDED!

ALL-IN

GOOD DESIGN
AWARD

CHICAGO
ATHENAEUM

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2021

BLOP



GOOD DESIGN
AWARD

CHICAGO
ATHENAEUM



DESIGN **PLUS**

GERMAN
INNOVATION
AWARD '20
NOMINEE



MAXIMUM

GOOD DESIGN
AWARD


CHICAGO
ATHENAEUM

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2021



ASTA

GOOD DESIGN
AWARD
CHICAGO
ATHENAEUM

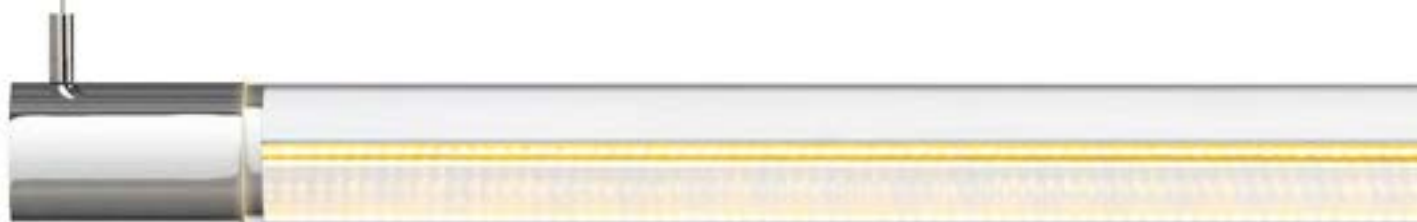

TUBUS

GOOD DESIGN
AWARD
CHICAGO
ATHENAEUM




EUCLID 3D

GOOD DESIGN
AWARD
CHICAGO
ATHENAEUM



UNE LUMIÈRE CHALEUREUSE POUR L'HOMME WARM LIGHT FOR HUMANS

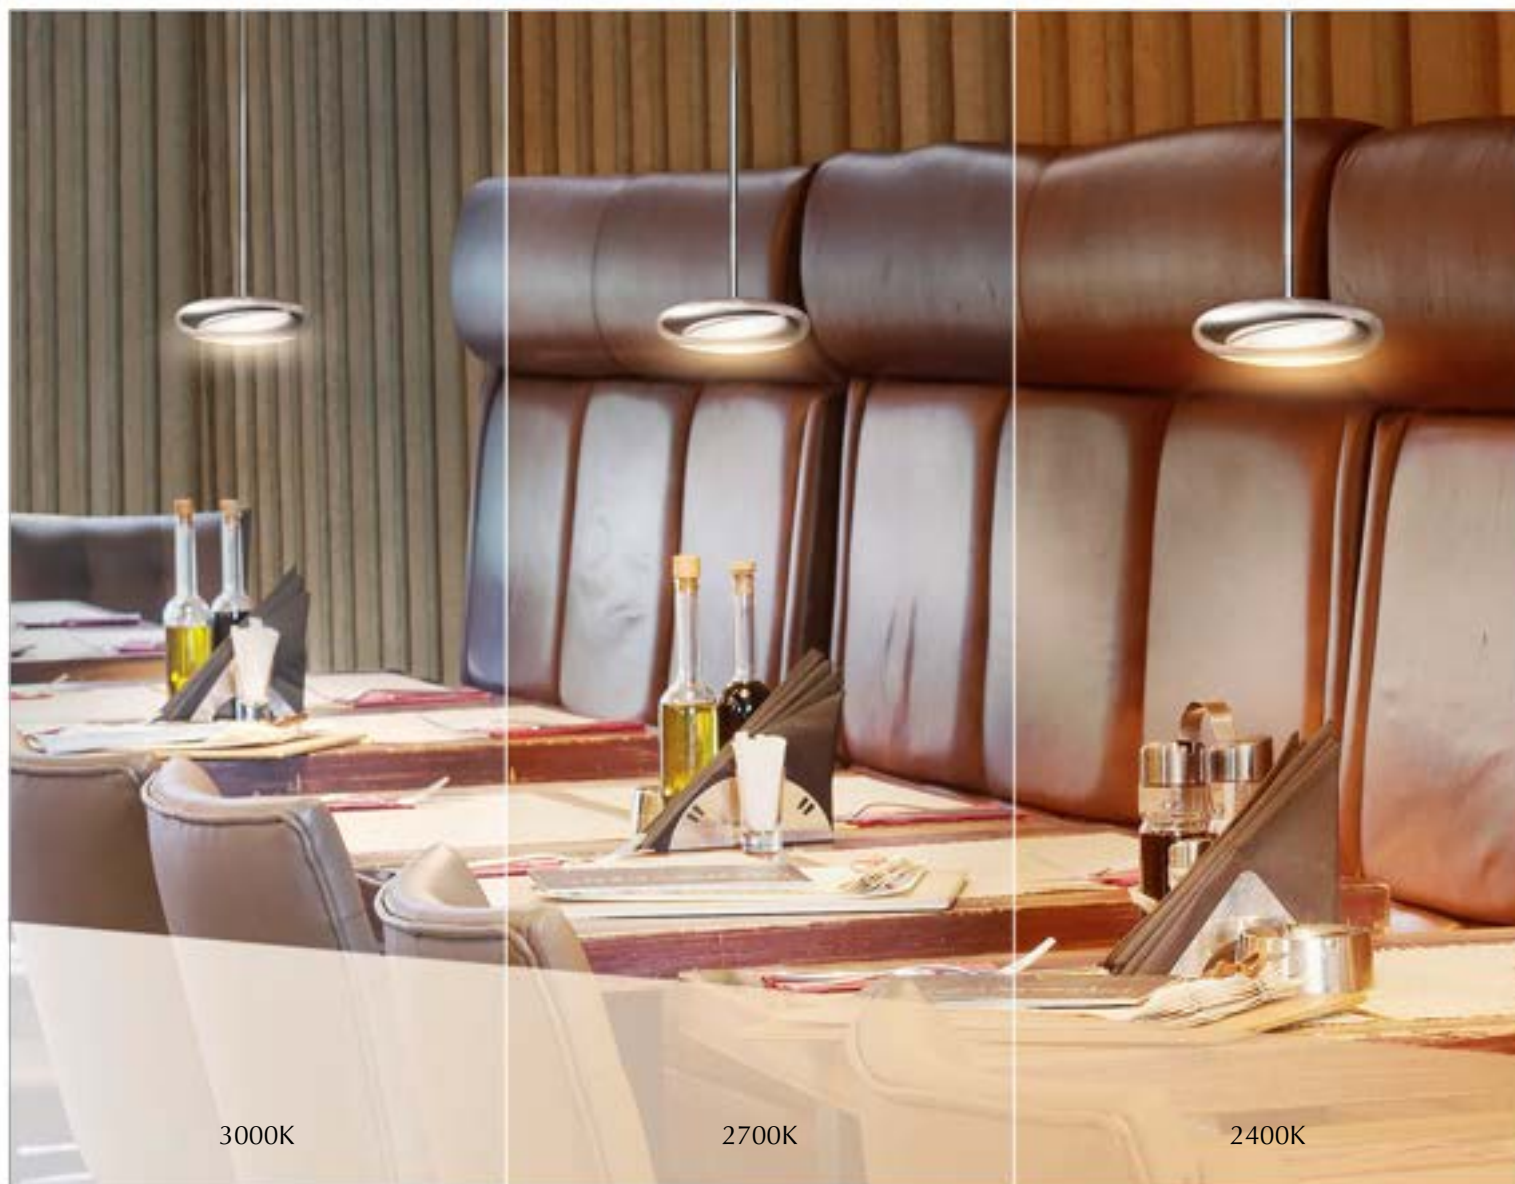


**De quel éclairage avons-nous besoin?
Le principe est très simple.**

Les études récentes sont unanimes: les gens recherchent pratiquement toujours une lumière imitant la clarté du soleil. Pendant la journée, cela correspond à une lumière avec une forte proportion de rayonnement bleu. On parle alors de lumière froide. En fin d'après-midi et le soir, cela correspond à une lumière moins intense et plus chaude, semblable à l'intensité du soleil au crépuscule.

Dim2warm

De nos jours, on éclaire généralement notre intérieur le soir ou tôt le matin. On demande alors une lumière chaude. Plus tard dans la soirée, on préfère un éclairage encore plus chaud, presque aussi chaud que la lueur d'une bougie. Pour cela, il existe depuis longtemps une solution très simple: le variateur de phase, que l'on monte par exemple sur le mur. Les bonnes vieilles ampoules n'ont jamais été économes, même si elles diffusaient constamment un éclairage plutôt chaud. Lorsque l'on tournait le variateur vers le bas, la lumière devenait plus faible et plus chaude. L'ampoule avec variateur faisait donc exactement ce que les gens souhaitent naturellement.

Jusqu'à récemment, les LED ne pouvaient pas changer d'intensité par elles-mêmes, mais c'est maintenant possible. Il existe des LED spéciales dont on peut réchauffer l'intensité lumineuse grâce à un variateur. On appelle cela la « gradation à lueur chaude » ou « Dim2warm ». Ce sont des LED économiques, durables et tout aussi confortables et simples d'utilisation que les lampes à incandescence. Bruck propose de nombreuses ampoules équipées de la fonction Dim2warm sur demande.

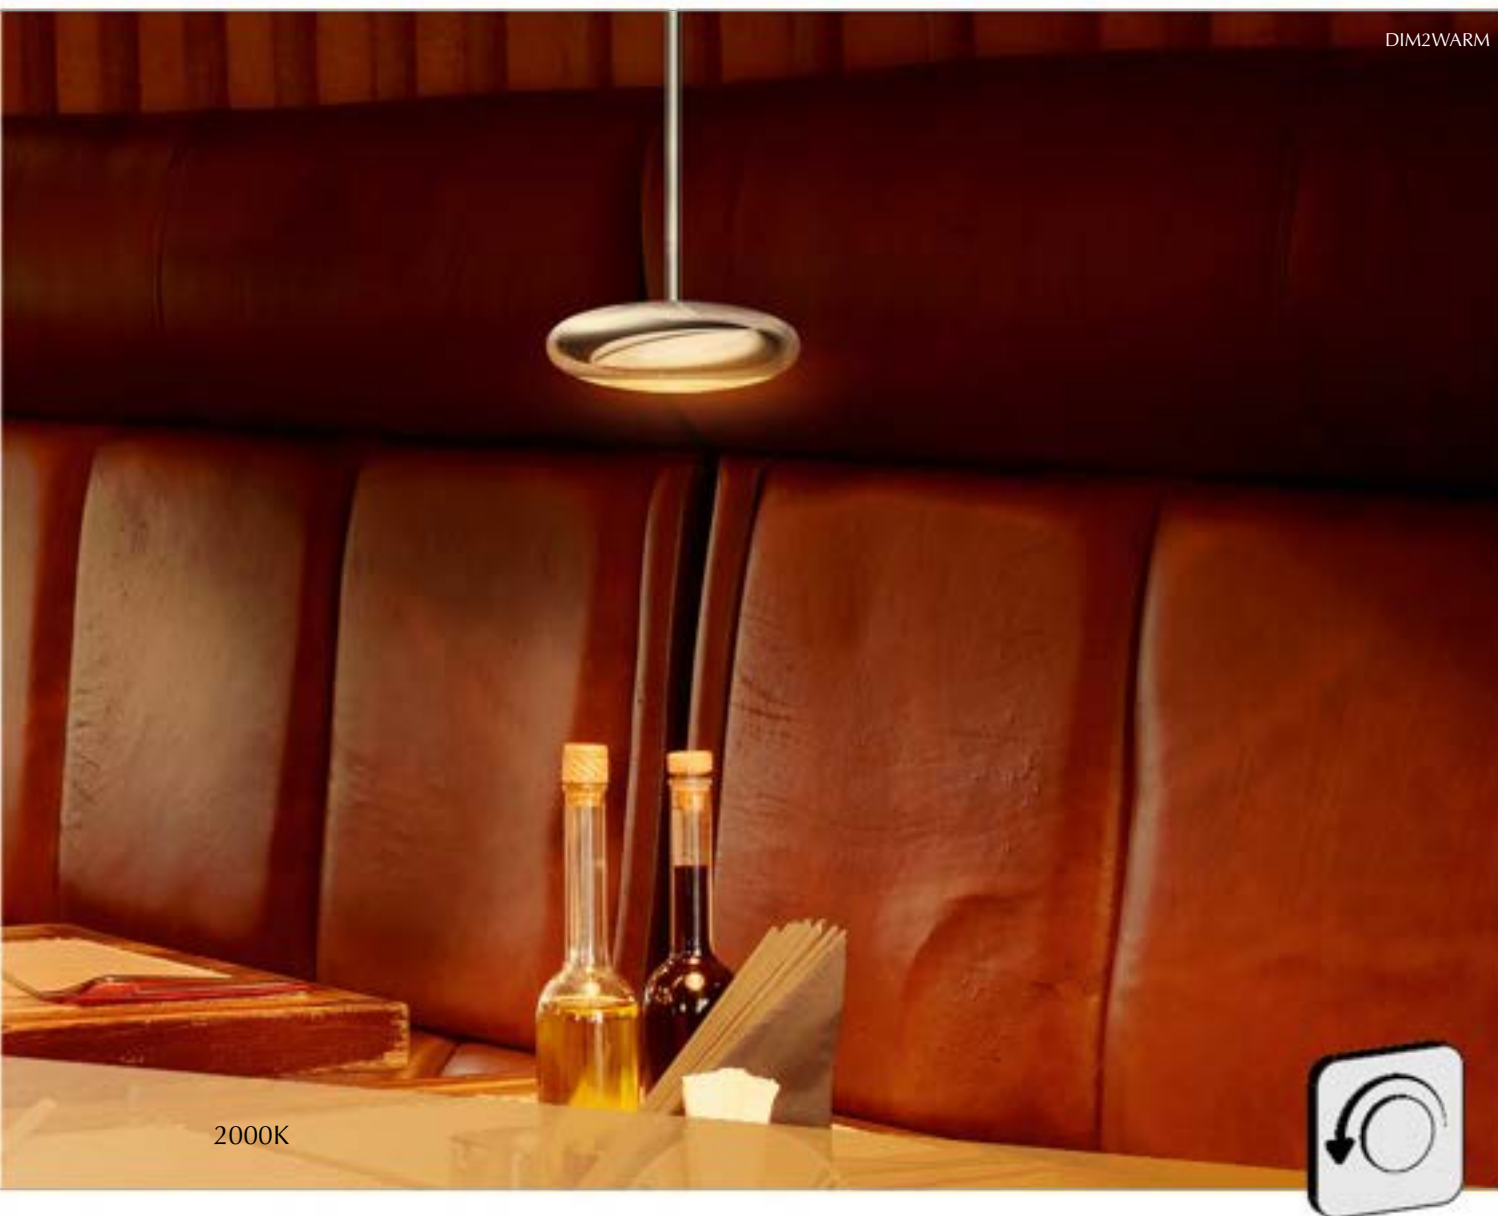

What light do we need?
It's really quite simple.

This is because the latest research agrees: People wish to have more or less always the light which provides the sun at that time. This means a lot of light during the day with a high proportion of blue radiation. We talk about cold light. In the late afternoon and in the evening less light and warmer, just the way the sun does at twilight.

Dim2warm

Now, we mostly turn on the lights in our homes in the evening or early morning. Therefore, it is mostly warm light that is called for. As it gets later in the evening, we prefer it even warmer - as warm as the light of a candle. Actually there has been a simple solution for some time: the wall mounted phase dimmer, for example. The good old light bulbs were never very efficient but they always gave off warmer light. When we turned the dimmer down, the light became less powerful and even warmer. The bulb

with a dimmer by itself did exactly what people naturally desire. LED couldn't do that on their own - yet now they can do just that. There are special LED that simultaneously become warmer when being dimmed. The term is called „Warm Dimming“ or „Dim2warm“. There are economical and durable LED that are simultaneously as comfortable and simple as the incandescent lamp. BRUCK delivers on request many luminaires optional with Dim2warm function.

LED - COULEUR DE LA LUMIÈRE ET RENDU DES COULEURS

LED - LIGHT COLOUR AND COLOUR RENDERING




Couleur de la lumière

Tout comme la lumière du soleil, la LED peut être plus ou moins chaude ou froide. Partout où nous travaillons, nous avons tendance à préférer la lumière froide d'au moins 4000k. Dans les pièces à vivre, nous privilégions un éclairage chaud de 3000k maximum. L'éclairage le plus populaire est de 2700k. C'est la norme de BRUCK. La plupart des luminaires BRUCK sont aussi disponibles sur demande en 3000k.

Light colour

Just like sunlight the LED can be warmer or cooler. Where we work we do rather prefer cold light with at least 4000k. In the living area we prefer warm light with at most 3000k. Most popular is 2700k. This is the BRUCK standard. Most of the BRUCK luminaires are also available with 3000k on request.

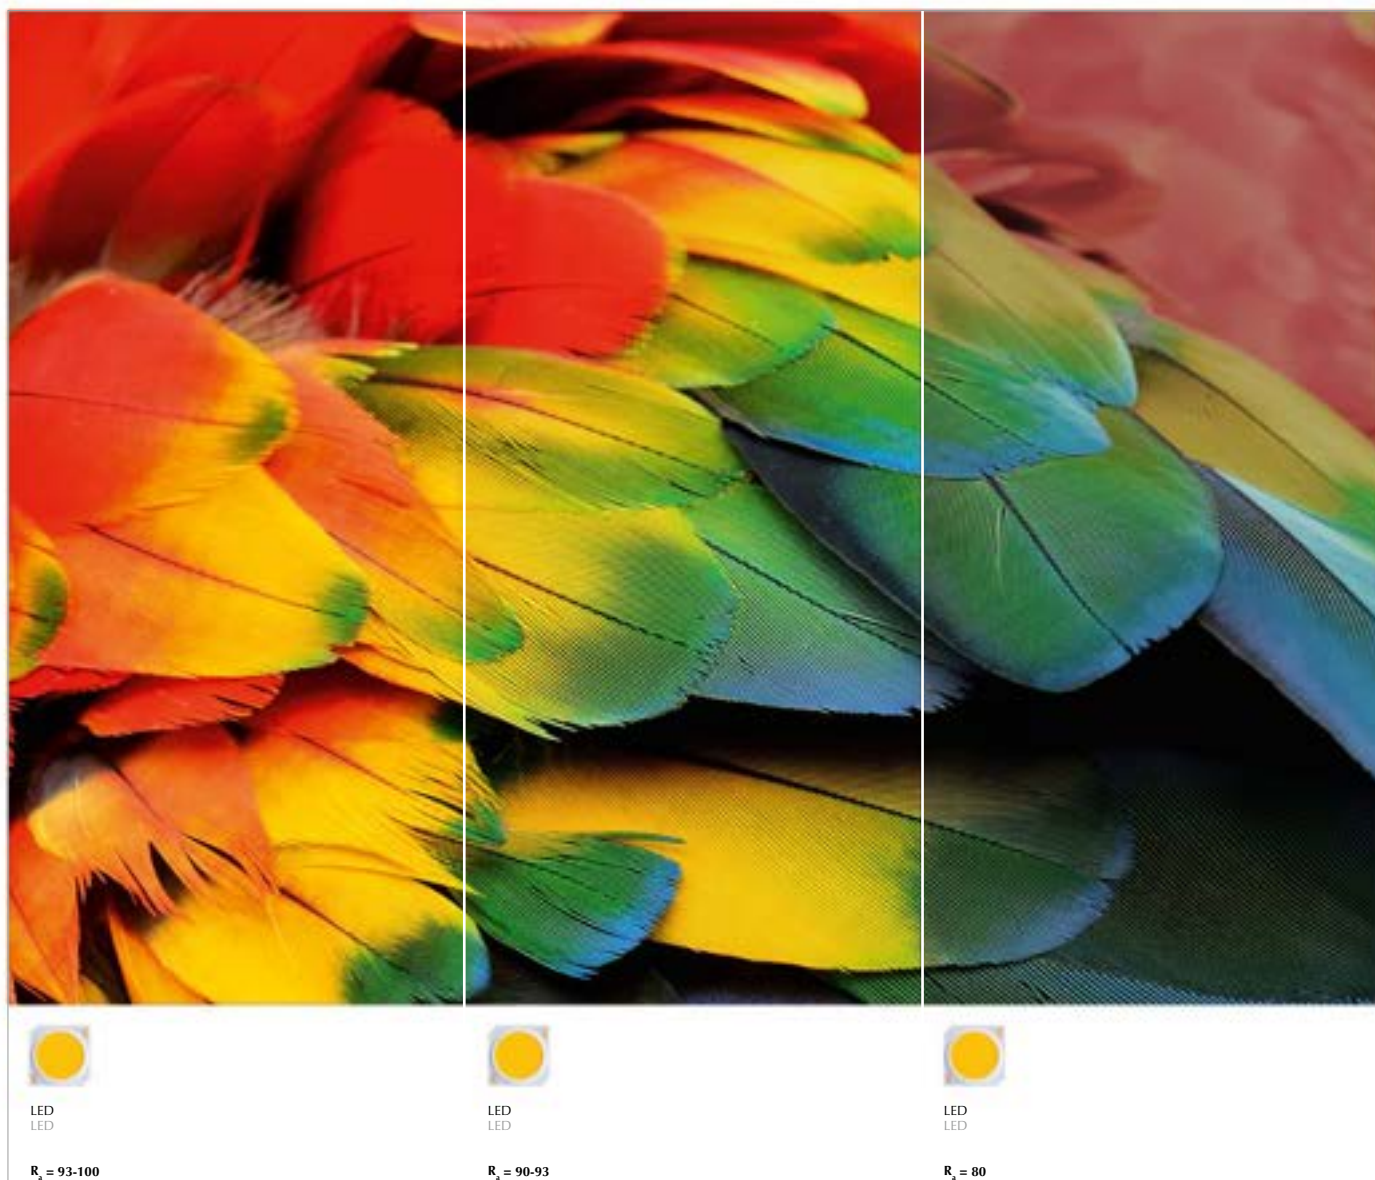

Rendu des couleurs

La lumière du soleil est notre référence en matière de qualité de la lumière. Les rayons du soleil, comme l'arc-en-ciel, se composent de toutes les couleurs de la lumière. Les LED d'aujourd'hui font le même. Contrairement aux lampes fluorescentes, leur spectre lumineux est continu. Il y a cependant des différences. La qualité est démontrée par leur valeur Ra ou CRI. Les LED sont presque toujours meilleures que les lampes à économie d'énergie impopulaires, mais seules les meilleures sont aussi bonnes que la lumière du soleil. Leur indice de rendu des couleurs Ra est d'au moins 90 et peut atteindre 97. Bruck n'utilise que ce type de LED.

Colour rendering

Sunlight is our benchmark for the quality of light. Sunrays contain, like the rainbow, all colours of light. Today's LED can do just the same. Unlike fluorescent lamps their light spectrum is continuous. There are however differences. Quality is shown by their Ra or CRI value. LED are almost always better than the unpopular energy-saving lamps but only the best are as good as the sunlight. Their value for the colour rendering Ra is at least 90 or even 97. BRUCK uses only this type of LED.

QUALITÉ ALLEMANDE DE DÉVELOPPEMENT ET DE TRAITEMENT GERMAN DEVELOPMENT AND PROCESSING QUALITY



Cher client, chère cliente!

Fabricant allemand de luminaires haut de gamme conçus pour un espace de vie exigeant, nous plaçons nous-mêmes la barre très haut en termes de qualité de développement et de finition. Nos luminaires sont donc exclusivement développés sur notre site principal en Allemagne selon des normes de qualité élevées. Nos responsables de la qualité contrôlent sur place avec nos développeurs la qualité des articles produits, la finition de nos propres luminaires ainsi que les lampes fabriquées à l'extérieur, et veillent ainsi à ce que nos exigences de qualité soient satisfaites. Comme toute entreprise de tradition, nous attachons un soin particulier à mettre notre contrôle de la qualité au service de

nos clients et à améliorer constamment nos processus de développement et de production. L'exigence élevée qui régit sans discontinuer le développement et la production de nos luminaires haut de gamme garantit à nos clients et nos partenaires du monde entier un haut niveau de qualité. Pour le montage dans des boîtiers encastrés et des boîtes de dérivation. Il est possible de raccorder un bouton-poussoir supplémentaire. Sans batterie ni fil, l'énergie qui est fournie en appuyant sur une touche permet d'envoyer jusqu'à 4 radiogrammes. Pour le montage et le démontage des ponts de données.

Dear customer

As a German manufacturer of premium lighting for fine living world, our own claim to the quality of development and processing is extremely high. The development of our luminaires, therefore, is entirely at our headquarters in Germany and subject to high quality standards. Our quality managers monitor together with our developers on site, the quality of the items produced, their own lighting production as well as externally produced luminaires and just ensure

our company's quality requirements. As a traditional company we place great emphasis on providing our quality management in the service of our clients and to improve our development and production processes constantly. This consistently high standards in the development and production of our premium lighting fixtures and systems ensures our customers and partners worldwide consistently high premium quality.



Chez lui en Allemagne, à la maison dans le monde entier

L'utilité pour le client, la durabilité dans la forme et le fonctionnement, ainsi qu'une expérience de longues années dans la réalisation de solutions d'éclairage intelligentes? ces attributs caractérisent le processus de développement des lampes BRUCK à Herne en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les produits BRUCK sont conçus et développés dans l'esprit de l'exigence de qualité « typiquement allemand », considéré comme particulièrement haut de gamme. Car ce n'est qu'ainsi que des lampes et des solutions d'éclairage uniques pour l'espace de vie distingué peuvent être

créés, qui répondent aux exigences de nos clients. Depuis 1968, BRUCK s'est fait un nom dans le monde entier en tant que marque internationale. Aujourd'hui, la société profite des relations précieuses et de longue durée avec ses partenaires expérimentés pour fabriquer les produits développés en Allemagne dans le monde entier, le centre d'intérêt se trouvant en Allemagne et en Europe. Ces coopérations nous permettent de proposer à nos clients des lampes et systèmes d'éclairage premium innovants de qualité particulièrement élevée.

At home in Germany, at home in the world

Customer benefits, sustainability in form and function and many years experience in the design of intelligent lighting solutions - these attributes characterize the development process of BRUCK, based in Herne, North Rhine-Westphalia. BRUCK products are conceived and developed with „typically German“ high standards of quality. Only in this way we really meet the needs of our customers, supplying distinctive lighting systems and lighting solutions

for refined living. Since 1968, BRUCK has turned itself into a global brand. Today, the company makes use of its long standing and valuable relationships with experienced partners in order to produce its German-designed products all over the world, though still with a focus on Germany and Europe. These partnerships allow us to offer our customers extremely high-quality, innovative premium lighting fixtures and systems.

LES LUMINAIRES LED DE BRUCK - LA GARANTIE D'UNE BONNE DÉCISION

LED-LUMINAIRES FROM BRUCK - THE GUARANTEED RIGHT DECISION



LED garanties 5 ans et remplacement

Bruck est synonyme de qualité. Bien plus que ce que la loi exige. Nous garantissons le fonctionnement des LED et des appareillages pendant 5 ans. Enregistrez votre achat et bénéficiez de notre garantie! Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site à l'adresse www.bruckclairage.fr/fr/service/garantie-de-5-ans-bruck/.

5 years warranty and replaceability

BRUCK stands for quality. Far more than the law requires. We guarantee the functioning of both LEDs and control gear for 5 years. Please register your purchase to receive your guarantee. More at www.bruckinternational.com/en/service/5-year-warranty-bruck/.

Remplacement des LED

Il y a de nombreuses ampoules LED adaptées aux douilles de lampes ordinaires et ces Retrofit sont très utiles. Alors, pourquoi intégrer des LED? Parce que les Retrofit exigent des compromis en termes de variation d'intensité, de contrôle et de qualité d'éclairage. Surtout, elles produisent moins de lumière! Les LED fonctionnent différemment des ampoules à incandescence. Même si elles leur ressemblent, il faut faire des concessions. Un luminaire d'excellente qualité est conçu pour les LED. Il combine un design attrayant, un superbe éclairage et une intensité variable optimale. Il fonctionne quasi exclusivement avec les LED, qui ne sont pas si faciles à remplacer. Mais c'est possible! Envoyez-nous vos luminaires. Il est toujours possible de changer les LED en usine. Nous le garantissons!

Replacing LED

Many LED lamps are available for use in normal light sockets and these retrofits can be quite useful. So why fit LED as a permanent feature? Because retrofitting means compromise in terms of dimming, control and light quality. Above all, retrofits give less light! LED work quite differently from normal lamps. Even if they look the same, a compromise is involved. A really good luminaire is developed for LED. It combines good design with the best possible light and good dimming. LED are almost always needed to achieve this, and these are not easy to replace. It can, however, be done! Send your luminaire to us. Replacements at the factory are always possible. We guarantee it!

LED HAUTE TENSION OU BASSE TENSION? HIGH OR LOW VOLTAGE LED?



Nouvelle technologie

Les LED continuent d'évoluer. Jusqu'à présent, nous savons que les LED comprennent des drivers, donc des dispositifs électroniques alimentant les LED avec la puissance correcte. Une alternative est la LED à haute tension. Elles sont directement connectées au réseau avec très peu d'électronique. Sans aucun driver.

Quelle est la meilleure option: une LED à haute tension ou à basse tension?

Bruck vous présente les avantages de ces deux technologies. Dépendant de vos demandes. Les LED à basse tension sont plus petites et plus compactes. Les designs en filigranes seront donc plus simples. Les LED à basse tension sont même nécessaire à certains systèmes de commande raffinés. Seulement eux permettent, par exemple, tunable white. Les LED à haute tension bénéficient de la technologie sans driver. Leur utilisation pour des plafonniers plats et des baldaquins plus petits devient possible. Bruck vous propose toujours la version la plus raisonnable. Nous nous préoccuperons toujours de l'évolution de ces deux technologies.

New technology

LED are continuing to evolve. The LED we know require drivers - i.e. electronic devices that supply the LED with the correct power. The alternative to these are line voltage LED. They are connected directly to the line with very little electronics. Entirely without drivers.

Which are better? Mains voltage or low voltage LED?

BRUCK brings you the best of both technologies. Exactly in line with your wishes. Low voltage LED are smaller and more compact. This facilitates filigree designs. Low voltage LED are even essential for complex control systems. Only they enable „tunable white“, for example. On the other hand, mains voltage LED benefit from driverless technology. This enables flat ceiling luminaires and small canopies. BRUCK always offers you the most appropriate version. We are continuing to develop both technologies.



AC




LV



INFORMATIONS SUR INTERNET

INFORMATION IN THE INTERNET

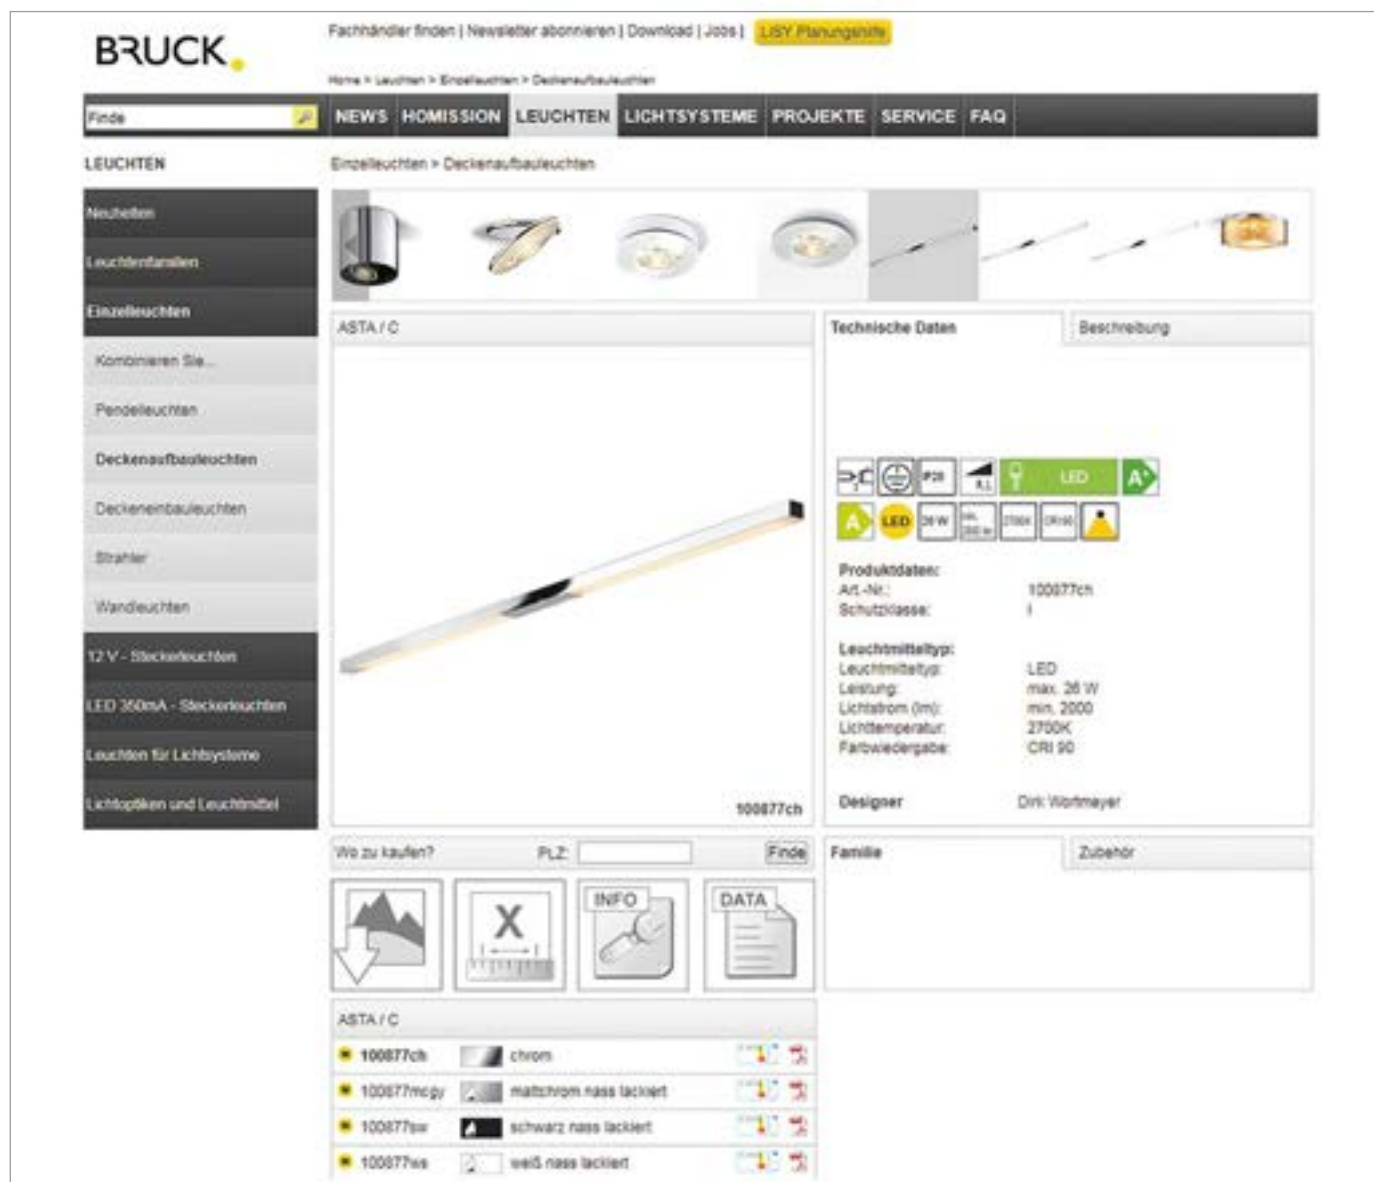

Visitez BRUCK sur le site internet à www.bruckclairage.fr

Vous trouverez:

- Toutes les nouveautés produit
- Tous les catalogues et les versions imprimées disponibles en téléchargement et en catalogue en ligne à feuilleter
- LISY - l'outil de programmation super rapide pour les systèmes d'éclairage BRUCK
- Rapports et comptes-rendus sur les projets réalisés et les nouveautés produits
- Distributeurs et conseillers techniques en éclairage proches de chez vous
- Toutes les informations utiles sur l'éclairage adapté dans un habitat raffiné
- Espace FAQ avec les réponses aux questions les plus fréquemment posées autour de la lumière et de l'éclairage
- Pages pays en allemand, anglais, français, espagnol et italien

Visit BRUCK in the internet at www.bruckinternational.com

There you'll find:

- All product innovations
- All catalogues and print media in downloadable format and as a browsable online catalogue
- LISY - BRUCK lighting systems super fast planning tool
- Reports on completed projects and product news
- Dealers and lighting consultants in your area
- Information about the correct lighting for the sophisticated home environment
- FAQ area with answers to frequently asked questions about lights and lighting
- Web pages in German, English, French, Spanish and Italian


LISY - OUTIL DE PLANIFICATION LISY - PLANNING TOOL



1. FORME 1. FORM



2. SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 2. LIGHTING SYSTEM

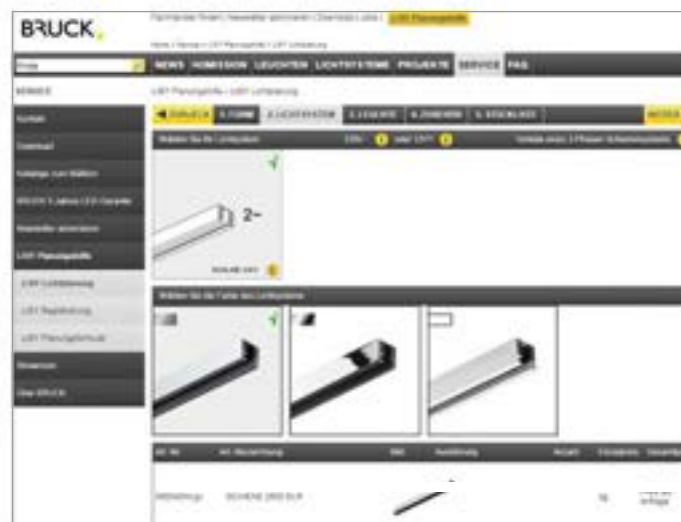

3. LUMINAIRE 3. LUMINAIRE



4. ACCESSOIRES 4. ACCESSORIES



**LISY - l'outil de programmation
 super rapide pour les systèmes
 d'éclairage BRUCK**

Faites l'expérience de la rapidité. En
 seulement quatre étapes, grâce au
 nouvel outil de programmation LISY
 vous obtenez un modèle d'offre
 professionnel adapté à votre système
 d'éclairage personnalisé. Grâce au
 logiciel intuitif, la programmation
 parfaite des systèmes de rails et de
 câblage BRUCK devient un jeu d'enfant.

**Pour trouver LISY,
 visitez le site de la société BRUCK:**

[http://www.bruckclairage.fr/fr/service/
 lisy-planungshilfe/lisy-lichtplanung/](http://www.bruckclairage.fr/fr/service/lisy-planungshilfe/lisy-lichtplanung/)

**LISY - the super fast
 planning tool for
 BRUCK lighting systems**

Feel the speed. Just four steps to a
 professional list of requirements for a
 customised lighting system with the LISY
 planning tool. This intelligent software
 makes child's play of the error-free
 planning of BRUCK track and cable
 systems.

**You can find LISY on the
 BRUCK website at:**

[www.bruckinternational.com/en/service/
 lichtplanung-vom-schienensystem-zur-
 halogenlampe/lisy-lichtplanung/](http://www.bruckinternational.com/en/service/lichtplanung-vom-schienensystem-zur-halogenlampe/lisy-lichtplanung/)



VARIATION DES LED DANS L'ESPACE DE VIE

LED DIMMING IN RESIDENTIAL AREAS

Situation actuelle

Les ampoules normales appartiennent au passé. En même temps, la LED économe en énergie conquiert le monde de l'éclairage domestique. Cependant, ces LED viables ne peuvent pas toujours être utilisées avec des gradateurs conventionnels, ou peuvent parfois produire des effets secondaires indésirables tels que des scintillements ou des variations erratiques de l'intensité

lumineuse. Mais le problème peut généralement être résolu. Avec le bon gradateur à découpage de phase et le bon réglage, notre LED moderne peut presque toujours être gradée. Vous trouverez des conseils sur notre site Internet, par exemple.



Variation avec un variateur de phase

Les variateurs sont constamment améliorés et seuls les plus récents conviennent aux LED. Parfois, ils ne conviennent pas non plus à tous les types de luminaires ou de lampes à LED. Cela peut provoquer un clignotement, par exemple, ou encore le variateur peut interférer avec d'autres appareils, tels que des radios parce qu'il émet des signaux parasites. Si le variateur convient, le système de commande fonctionne au moindre coût, car il ne nécessite aucun câblage supplémentaire.

Avantages:

- Aucun câblage supplémentaire nécessaire

Attention:

- Les LED d'intensité lumineuse variable peuvent clignoter
- La limite de luminosité la plus basse jusqu'à la luminosité maximale : LED haute tension approximatif 30%, LED basse tension approximatif 20%

Informations sur les variateurs

Des informations actuelles sur les variateurs de lumière et les appareils de contrôle peuvent être trouvées dans la section FAQ de notre site web.

Present status

Normal light bulbs are a thing of the past. At the same time, the energy-efficient LED is conquering the world of home lighting. However, these sustainable LED cannot always be used with conventional dimmers, or may sometimes produce unwanted side-effects such as flickering or erratic dimming. But the problem can usually be solved.

With the right phase-cut dimmer and the correct setting, our modern LED can almost always be dimmed. Advice can be found e.g. on our website.



Dimming with phase-control dimmers

Dimmers are constantly undergoing improvement, and only the newer ones are suitable for LED. Even the ones which are suitable for LED do not always match every type of LED luminaire or lamp. This can cause flickering, for example, or the dimmer can interfere with other devices such as radios by emitting interfering signals. If the dimmer is suitable, the control system will function with little additional effort, because it does not require any additional wiring.

Advantages:

- No additional wiring required

Please note:

- Dimmed LED can flicker
- The lowest dim limit up to the maximum brightness: mains voltage LED approx 30%, low voltage LED approx 20%

Dimmer information

Current information about dimmers and control devices can be found in the FAQ section of our website.

COMMANDE NUMÉRIQUE PAR CÂBLE OU RADIO

DIGITAL CONTROL VIA CABLE OR RADIO



Commande moderne

Le domaine des commandes d'éclairage est en plein développement et Bruck y participe. De nombreux luminaires Bruck peuvent être contrôlés selon les normes actuelles. Ils sont marqués conformément. Voici un aperçu:

DALI

est le système de commande par câble le plus populaire. Les suspensions sont proposées avec un driver Dali intégré. Pour Duolare il existe une alimentation compatible Dali et pour les luminaires encastrés un ballast Dali.

Modern control

Lighting control is developing and BRUCK is a part of that process. Many BRUCK luminaires are controlled using the latest standards. These are marked accordingly. See overview below:

DALI

Is the most popular cable control. Pendant luminaires are available with a built-in Dali driver. For Duolare there is a DALI-compatible power feed and for the recessed luminaires there is a matching DALI ballast.

ZIGBEE 3.0

Une norme radio bien connue qui a été approuvée fin décembre 2016 en version 3.0. Les luminaires équipés d'un tel récepteur Zigbee peuvent être commandés via des boutons radio Zigbee ou via un centre de commande tel que Philips Hue à partir de la version 2.0 ou Alexa Echo Plus. Bruck offre les spots Duolare ACT et PINO avec récepteur ZigBee.

CASAMBI

est la populaire commande radio sans unité de contrôle. Elle fonctionne directement via un smartphone ou une tablette PC, mais aussi avec un interrupteur ou un variateur mural. Le petit élément Casambi est à la fois un récepteur radio et un excellent variateur de phase. Nombreux luminaires Bruck sont compatibles avec Casambi sur demande. Il est approprié pour le système ALL-IN/ DUOLARE, car les deux circuits sont contrôlables, même si il y a un seul câble mène au plafond.

ZIGBEE 3.0

A well-known radio standard which was approved at the end of December 2016 in version 3.0. Luminaires equipped with such a Zigbee receiver can be controlled via Zigbee radio buttons or via a control centre such as Philips Hue from version 2.0 or Alexa Echo Plus. BRUCK offers the Duolare spots ACT and PINO with ZigBee receiver.



CASAMBI

Is the popular remote control without control unit. It works directly via smartphone or tablet but also via wall switch and dimmer. The small Casambi device is both a remote receiver and an excellent phase-cut dimmer. Many BRUCK luminaires are Casambi-compatible on request. It is suitable for ALL-IN/ DUOLARE because both circuits are controllable - even with only one cable leading to the ceiling.



LUMINAIRES SUSPENSION

PENDANT LUMINAIRES

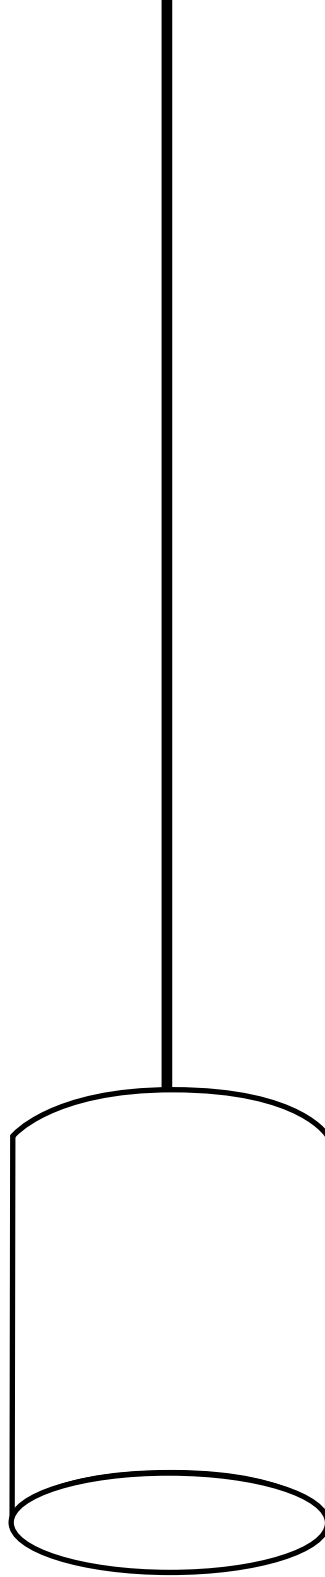



LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

BLOP



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

BLOP 100° LV S

Design: Dirk Wortmeyer

N 102052ch		322,61
N 102052mcgy		304,12
N 102052sw		304,12
N 102052ws		304,12

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

BLOP 60° LV S

Design: Dirk Wortmeyer

N 102051ch		322,61
N 102051mcgy		304,12
N 102051sw		304,12
N 102051ws		304,12

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

BLOP 30° LV S BLOP 30° LV S

Design: Dirk Wortmeyer

N 102050ch		322,61
N 102050mcgy		304,12
N 102050sw		304,12
N 102050ws		304,12

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

FEUILLE DE FLOU BLOP SOFT FOCUS FOIL

800251	9,15
--------	------

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

BLOP 100° AC S

Design: Dirk Wortmeyer

101119ch		294,87
101119mcgy		276,39
101119sw		276,39
101119ws		276,39

LED 12W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Cas- ambi

BLOP 60° AC S

Design: Dirk Wortmeyer

101128ch		294,87
101128mcgy		276,39
101128sw		276,39
101128ws		276,39

LED 12W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Cas- ambi

BLOP 30° AC S

Design: Dirk Wortmeyer

101129ch		294,87
101129mcgy		276,39
101129sw		276,39
101129ws		276,39

LED 12W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Cas- ambi

FEUILLE DE FLOU BLOP SOFT FOCUS FOIL

800251	9,15
--------	------

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hagersten 08-440 85 40





LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

BLOP DUR LV S

Design: Dirk Wortmeyer

N 102054ch		433,53
N 102054mcgy		415,04
N 102054sw		415,04
N 102054ws		415,04

Ø130		
LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm
		2700 K
	C	
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
-----------	--------	----------

LED AC

BLOP DUR AC S

Design: Dirk Wortmeyer

N 103054ch		405,80
N 103054mcgy		387,31
N 103054sw		387,31
N 103054ws		387,31

Ø82		
LED 12W	PRI 230V	min 1200 lm
		2700 K
	C	
		CRI 90

OPTION OPTION

Cas-ambi

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible
LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory


Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

Version en chrome avec baldaquin blanc
Version in chrome with white canopy

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 4026 Hågersten 08-440 85 40







LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

BLOP MOLL LV S

Design: Dirk Wortmeyer

N 102053ch		433,53
N 102053mcgy		415,04
N 102053sw		415,04
N 102053ws		415,04

LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm
		2700 K
	C	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

LED AC

BLOP MOLL AC S

Design: Dirk Wortmeyer

N 103053ch		405,80
N 103053mcgy		387,31
N 103053sw		387,31
N 103053ws		387,31

LED 12W	PRI 230V	min 1200 lm
		2700 K
	C	CRI 90

OPTION OPTION

Cas- ambi

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible
LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

Version en chrome avec baldaquin blanc
Version in chrome with white canopy

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 1126 Hågersten 08-440 85 40





LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

CANTARA GLAS 190 LV S

Design: BRUCK

101043ch	B G	470,50
101043mcgy	B G	470,50
101043sw	B G	470,50
101045ch	B SI	470,50
101045mcgy	B SI	470,50
101045sw	B SI	470,50
101046ch	W	396,55
101046mcgy	W	396,55
101046ws	W	396,55
101042ch	W G	470,50
101042mcgy	W G	470,50
101042ws	W G	470,50
101044ch	W SI	470,50
101044mcgy	W SI	470,50
101044ws	W SI	470,50
101040ch	W	396,55
101040mcgy	W	396,55
101040ws	W	396,55



LED 15W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

CANTARA GLAS 190 AC S

Design: BRUCK

101233ch	B G	442,77
101233mcgy	B G	442,77
101233sw	B G	442,77
101235ch	B SI	442,77
101235mcgy	B SI	442,77
101235sw	B SI	442,77
101236ch	W	368,82
101236mcgy	W	368,82
101236ws	W	368,82
101232ch	W G	442,77
101232mcgy	W G	442,77
101232ws	W G	442,77
101234ch	W SI	442,77
101234mcgy	W SI	442,77
101234ws	W SI	442,77
101230ch	W	368,82
101230mcgy	W	368,82
101230ws	W	368,82



LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Cas- ambi		
--------------	--	--

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Version en chrome avec baldaquin en blanc

Version in chrome with white canopy

Fox Belysning AB Tel: Jussängen 8 Telefonplan 126 26 Hågersten 08-440 85 40

36 bruckclairage.fr / bruckinternational.com

LED haute voltage


Mains voltage LED





LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS

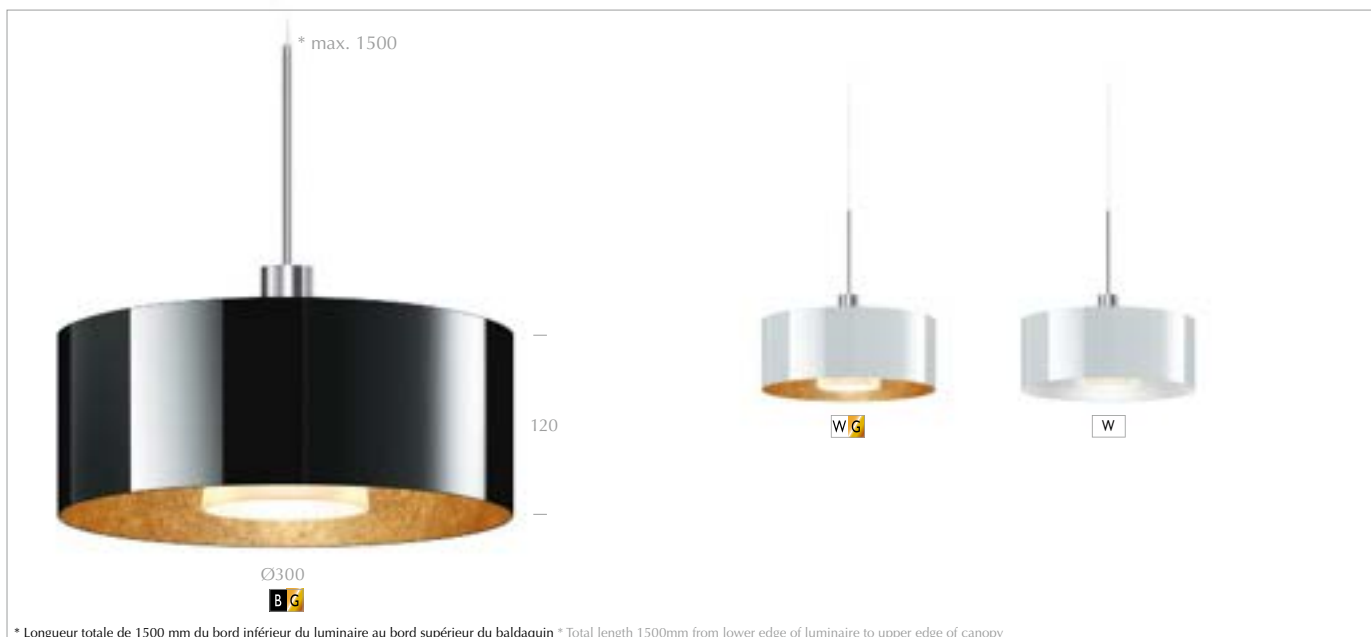

* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

CANTARA GLAS 300 LV S

Design: BRUCK

101053ch	B G	655,38
101053mcgy	B G	655,38
101053sw	B G	655,38
101052ch	W G	655,38
101052mcgy	W G	655,38
101052ws	W G	655,38
101050ch	W	581,43
101050mcgy	W	581,43
101050ws	W	581,43

Ø130	LED 15W	PRI 230V	max 1250 lm
			2700 K
			CRI 97
OPTION OPTION			
	Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
	DALI		

LED AC

CANTARA GLAS 300 AC S

Design: BRUCK

101253ch	B G	627,65
101253mcgy	B G	627,65
101253sw	B G	627,65
101252ch	W G	627,65
101252mcgy	W G	627,65
101252ws	W G	627,65
101250ch	W	553,70
101250mcgy	W	553,70
101250ws	W	553,70

Ø82	LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
			2700 K
			CRI 90
OPTION OPTION			
			Cas- ambi

Version en chrome avec baldquin blanc

Version in chrome with white canopy

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory







LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

CANTARA MET



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED AC

CANTARA MET I90 AC S

Design: BRUCK

101237ch	B G	461,26
101237mcgy	B G	461,26
101237sw	B G	461,26
101238ch	W G	461,26
101238mcgy	W G	461,26
101238ws	W G	461,26
101240ch	W	387,31
101240mcgy	W	387,31
101240ws	W	387,31

		
Ø82		
LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	CRI 90	
OPTION OPTION		
Cas-ambi		

Abat-jour en métal avec une surface mate de supérieure qualité.
Metal lampshade with a premium-quality matt surface

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

CANTARA NAT 200 LV S

Design: BRUCK

N 101048ch	NN	452,02
N 101048mcgy	NN	452,02
N 101048ws	NN	452,02
N 101048sw	NN	452,02
N 101047ch	NE	452,02
N 101047mcgy	NE	452,02
N 101047sw	NE	452,02
N 101047ws	NE	452,02

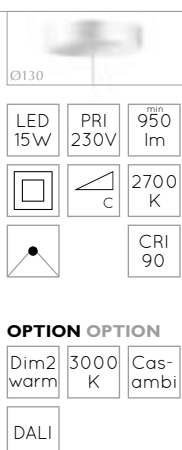

De fabrication allemande en bois de noyer
Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne
Made of oak manufactured in Germany

Version en chrome avec baldquin blanc
Version in chrome with white canopy


LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

CANTARA NAT 200 AC S

Design: BRUCK

N 101243ch	NN	424,29
N 101243mcgy	NN	424,29
N 101243sw	NN	424,29
N 101243ws	NN	424,29
N 101242ch	NE	424,29
N 101242mcgy	NE	424,29
N 101242sw	NE	424,29
N 101242ws	NE	424,29

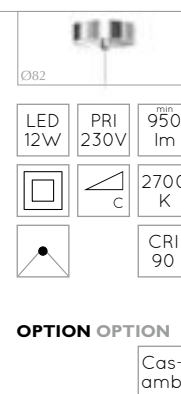

De fabrication allemande en bois de noyer
Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne
Made of oak manufactured in Germany

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED haute voltage
Mains voltage LED



LED haute voltage
Mains voltage LED





LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

CANTARA NAT 300 LV S

Design: BRUCK

N 101058ch	NN	636,89
N 101058mcgy	NN	636,89
N 101058sw	NN	636,89
N 101058ws	NN	636,89
N 101057ch	NE	636,89
N 101057mcgy	NE	636,89
N 101057sw	NE	636,89
N 101057ws	NE	636,89

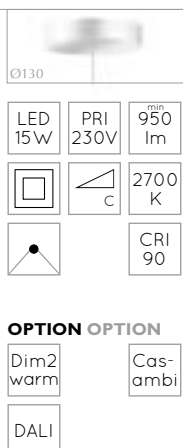

De fabrication allemande en bois de noyer
Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne
Made of oak manufactured in Germany

Version en chrome avec baldquin blanc
Version in chrome with white canopy


LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

CANTARA NAT 300 AC S

Design: BRUCK

N 101258ch	NN	609,16
N 101258mcgy	NN	609,16
N 101258sw	NN	609,16
N 101258ws	NN	609,16
N 101257ch	NE	609,16
N 101257mcgy	NE	609,16
N 101257sw	NE	609,16
N 101257ws	NE	609,16

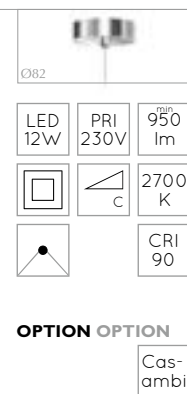

De fabrication allemande en bois de noyer
Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne
Made of oak manufactured in Germany


LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED haute voltage
Mains voltage LED



LED haute voltage
Mains voltage LED





LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

EUCLID



* max. 1500

mcgy

sw

ws

Ø140
ch

* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

EUCLID LV S

Design: Dirk Wortmeyer

100875ch		368,82
100875mcgy		350,34
100875sw		350,34
100875ws		350,34

 Ø130		
LED 15W	PRI 230V	1100 lm
		2700 K
		CRI 97
	85°	

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		

LED AC

EUCLID AC S

Design: Dirk Wortmeyer

101110ch		341,09
101110mcgy		322,61
101110sw		322,61
101110ws		322,61

 Ø82		
LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90
	80°	

OPTION OPTION

Cas- ambi

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



Luminaires en chrome avec baldaquin blanc

Version in chrome with white canopy

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory


Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO

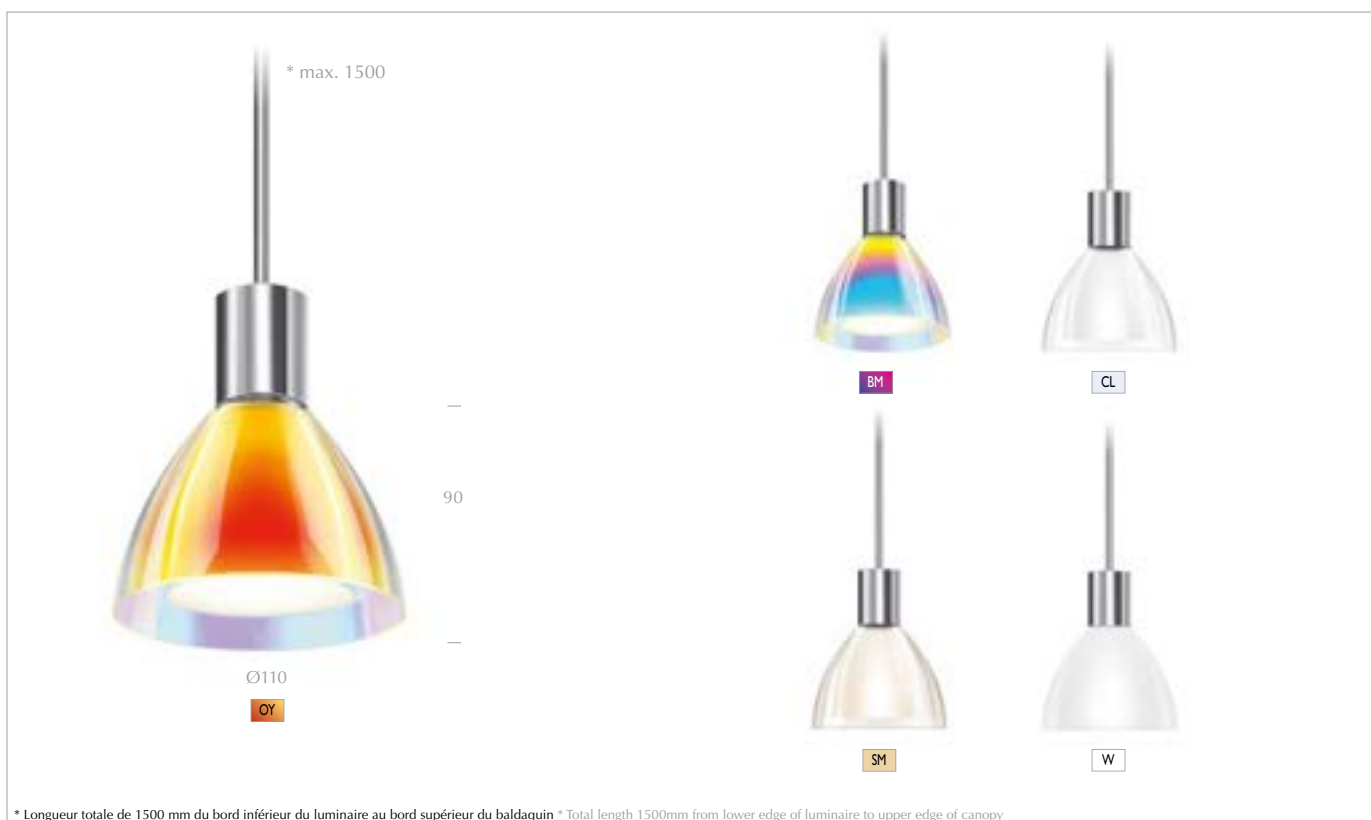

* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

SILVA NEO 110 LV S

Design: BRUCK

101081ch	OY	396,55
101081mcgy	OY	396,55
101082ch	BM	396,55
101082mcgy	BM	396,55
101084ch	CL	350,34
101084mcgy	CL	350,34
101083ch	SM	350,34
101083mcgy	SM	350,34
101085ch	W	304,12
101085mcgy	W	304,12

Ø130	LED 10 W	PRI 230V	800 lm
		2700 K	
		CRI 90	
OPTION OPTION			
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi	
DALI			

LED AC

SILVA NEO 110 AC S

Design: BRUCK

100106ch	OY	368,82
100106mcgy	OY	368,82
100106sw	OY	368,82
100106ws	OY	368,82
100107ch	BM	368,82
100107mcgy	BM	368,82
100107sw	BM	368,82
100107ws	BM	368,82
100109ch	CL	322,61
100109mcgy	CL	322,61
100109sw	CL	322,61
100109ws	CL	322,61
100108ch	SM	322,61
100108mcgy	SM	322,61
100108sw	SM	322,61
100108ws	SM	322,61
100110ch	W	276,39
100110mcgy	W	276,39
100110sw	W	276,39
100110ws	W	276,39

Ø82	LED 10 W	PRI 230V	800 lm
		2700 K	
		CRI 90	
OPTION OPTION			
		Cas- ambi	

Version en chrome avec baldaquin blanc

Version in chrome with white canopy

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hågersten 08-440 85 40





LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

SILVA NEO I60 LV S

Design: BRUCK

101095ch	B G	415,04
101095mcgy	B G	415,04
101097ch	B SI	415,04
101097mcgy	B SI	415,04
101094ch	W G	415,04
101094mcgy	W G	415,04
101096ch	W SI	415,04
101096mcgy	W SI	415,04
101092ch	CL	387,31
101092mcgy	CL	387,31
101091ch	SM	387,31
101091mcgy	SM	387,31
101093ch	W	341,09
101093mcgy	W	341,09

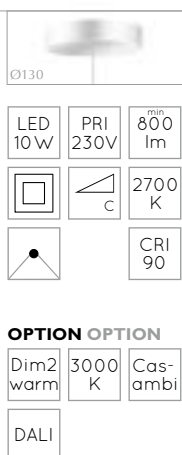


LED AC

SILVA NEO I60 AC S

Design: BRUCK

101111ch	B G	387,31
101111mcgy	B G	387,31
101111sw	B G	387,31
101111ws	B G	387,31
101112ch	B SI	387,31
101112mcgy	B SI	387,31
101112sw	B SI	387,31
101112ws	B SI	387,31
101113ch	W G	387,31
101113mcgy	W G	387,31
101113sw	W G	387,31
101113ws	W G	387,31
101114ch	W SI	387,31
101114mcgy	W SI	387,31
101114sw	W SI	387,31
101114ws	W SI	387,31
101122ch	CL	359,58
101122mcgy	CL	359,58
101122sw	CL	359,58
101122ws	CL	359,58
101121ch	SM	359,58
101121mcgy	SM	359,58
101121sw	SM	359,58
101121ws	SM	359,58
101123ch	W	313,36
101123mcgy	W	313,36
101123sw	W	313,36
101123ws	W	313,36

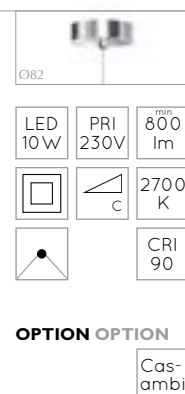

Version en chrome avec baldaquin blanc

Version in chrome with white canopy

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hagersten 08-440 85 40





LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

SILVA




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

RETROFIT LED

SILVA 110 G9 S

Design: BRUCK

100150ch	OY	294,87
100150mcgy	OY	294,87
100158ch	BM	294,87
100158mcgy	BM	294,87
100156ch	CL	248,66
100156mcgy	CL	248,66
100153ch	SM	248,66
100153mcgy	SM	248,66
100160ch	W	202,44
100160mcgy	W	202,44




Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes

Universal use for G9, delivery without lamps

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

52 bruckclairage.fr / bruckinternational.com



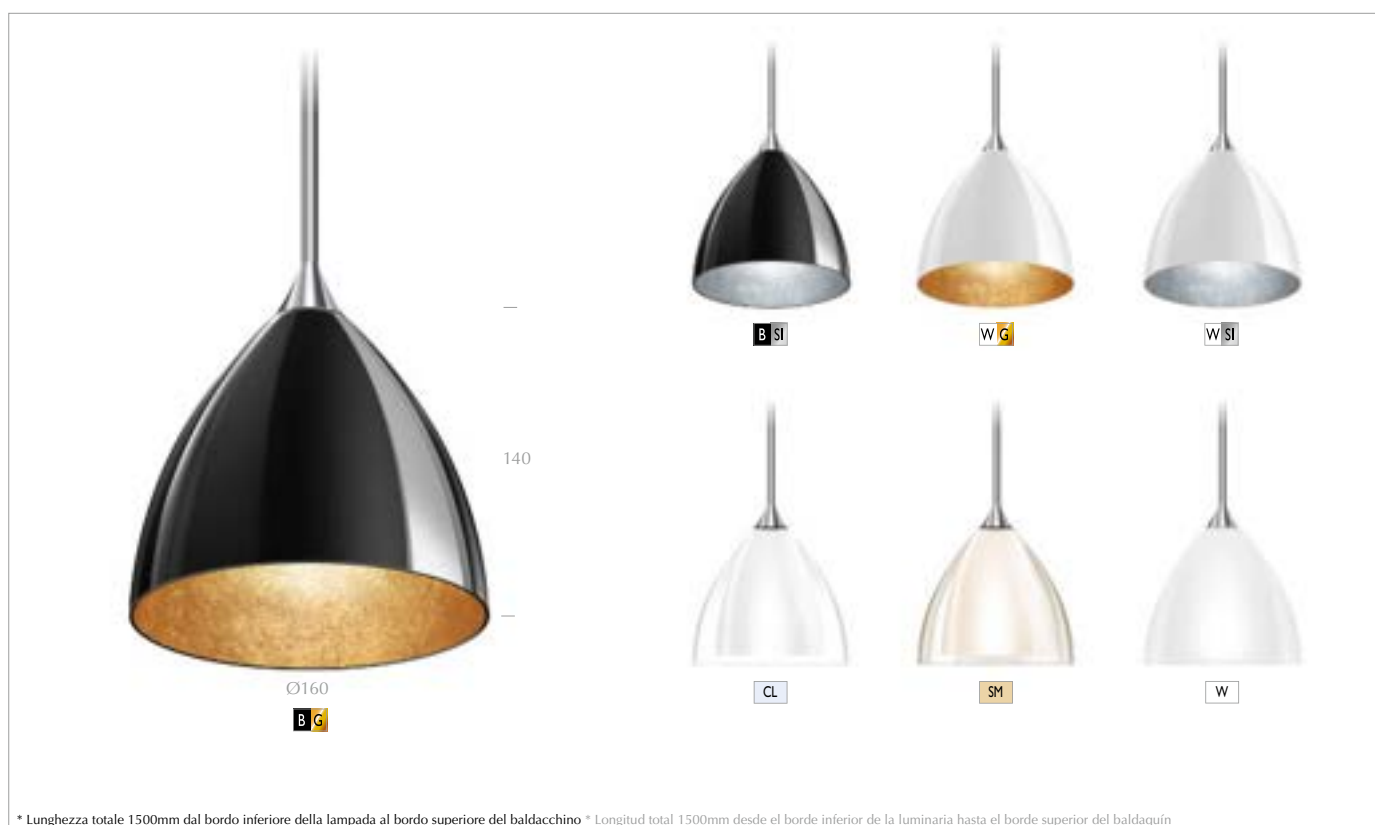


RETROFIT LED

SILVA 160 G9 S

Design: BRUCK

100165ch	B G	313,36
100165mcgy	B G	313,36
100166ch	B SI	313,36
100166mcgy	B SI	313,36
100167ch	W G	313,36
100167mcgy	W G	313,36
100168ch	W SI	313,36
100168mcgy	W SI	313,36
100162ch	CL	285,63
100162mcgy	CL	285,63
100164ch	SM	285,63
100164mcgy	SM	285,63
100161ch	W	239,41
100161mcgy	W	239,41



Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes

Universal use for G9, delivery without lamps

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

STAR



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED AC

STAR 55 AC S

Design: BRUCK

101109ch		368,82
101109mcgy		368,82
101109sw		368,82

Ø82		
LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90



OPTION OPTION

Cas-
ambi

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40


54 bruckclairage.fr / bruckinternational.com

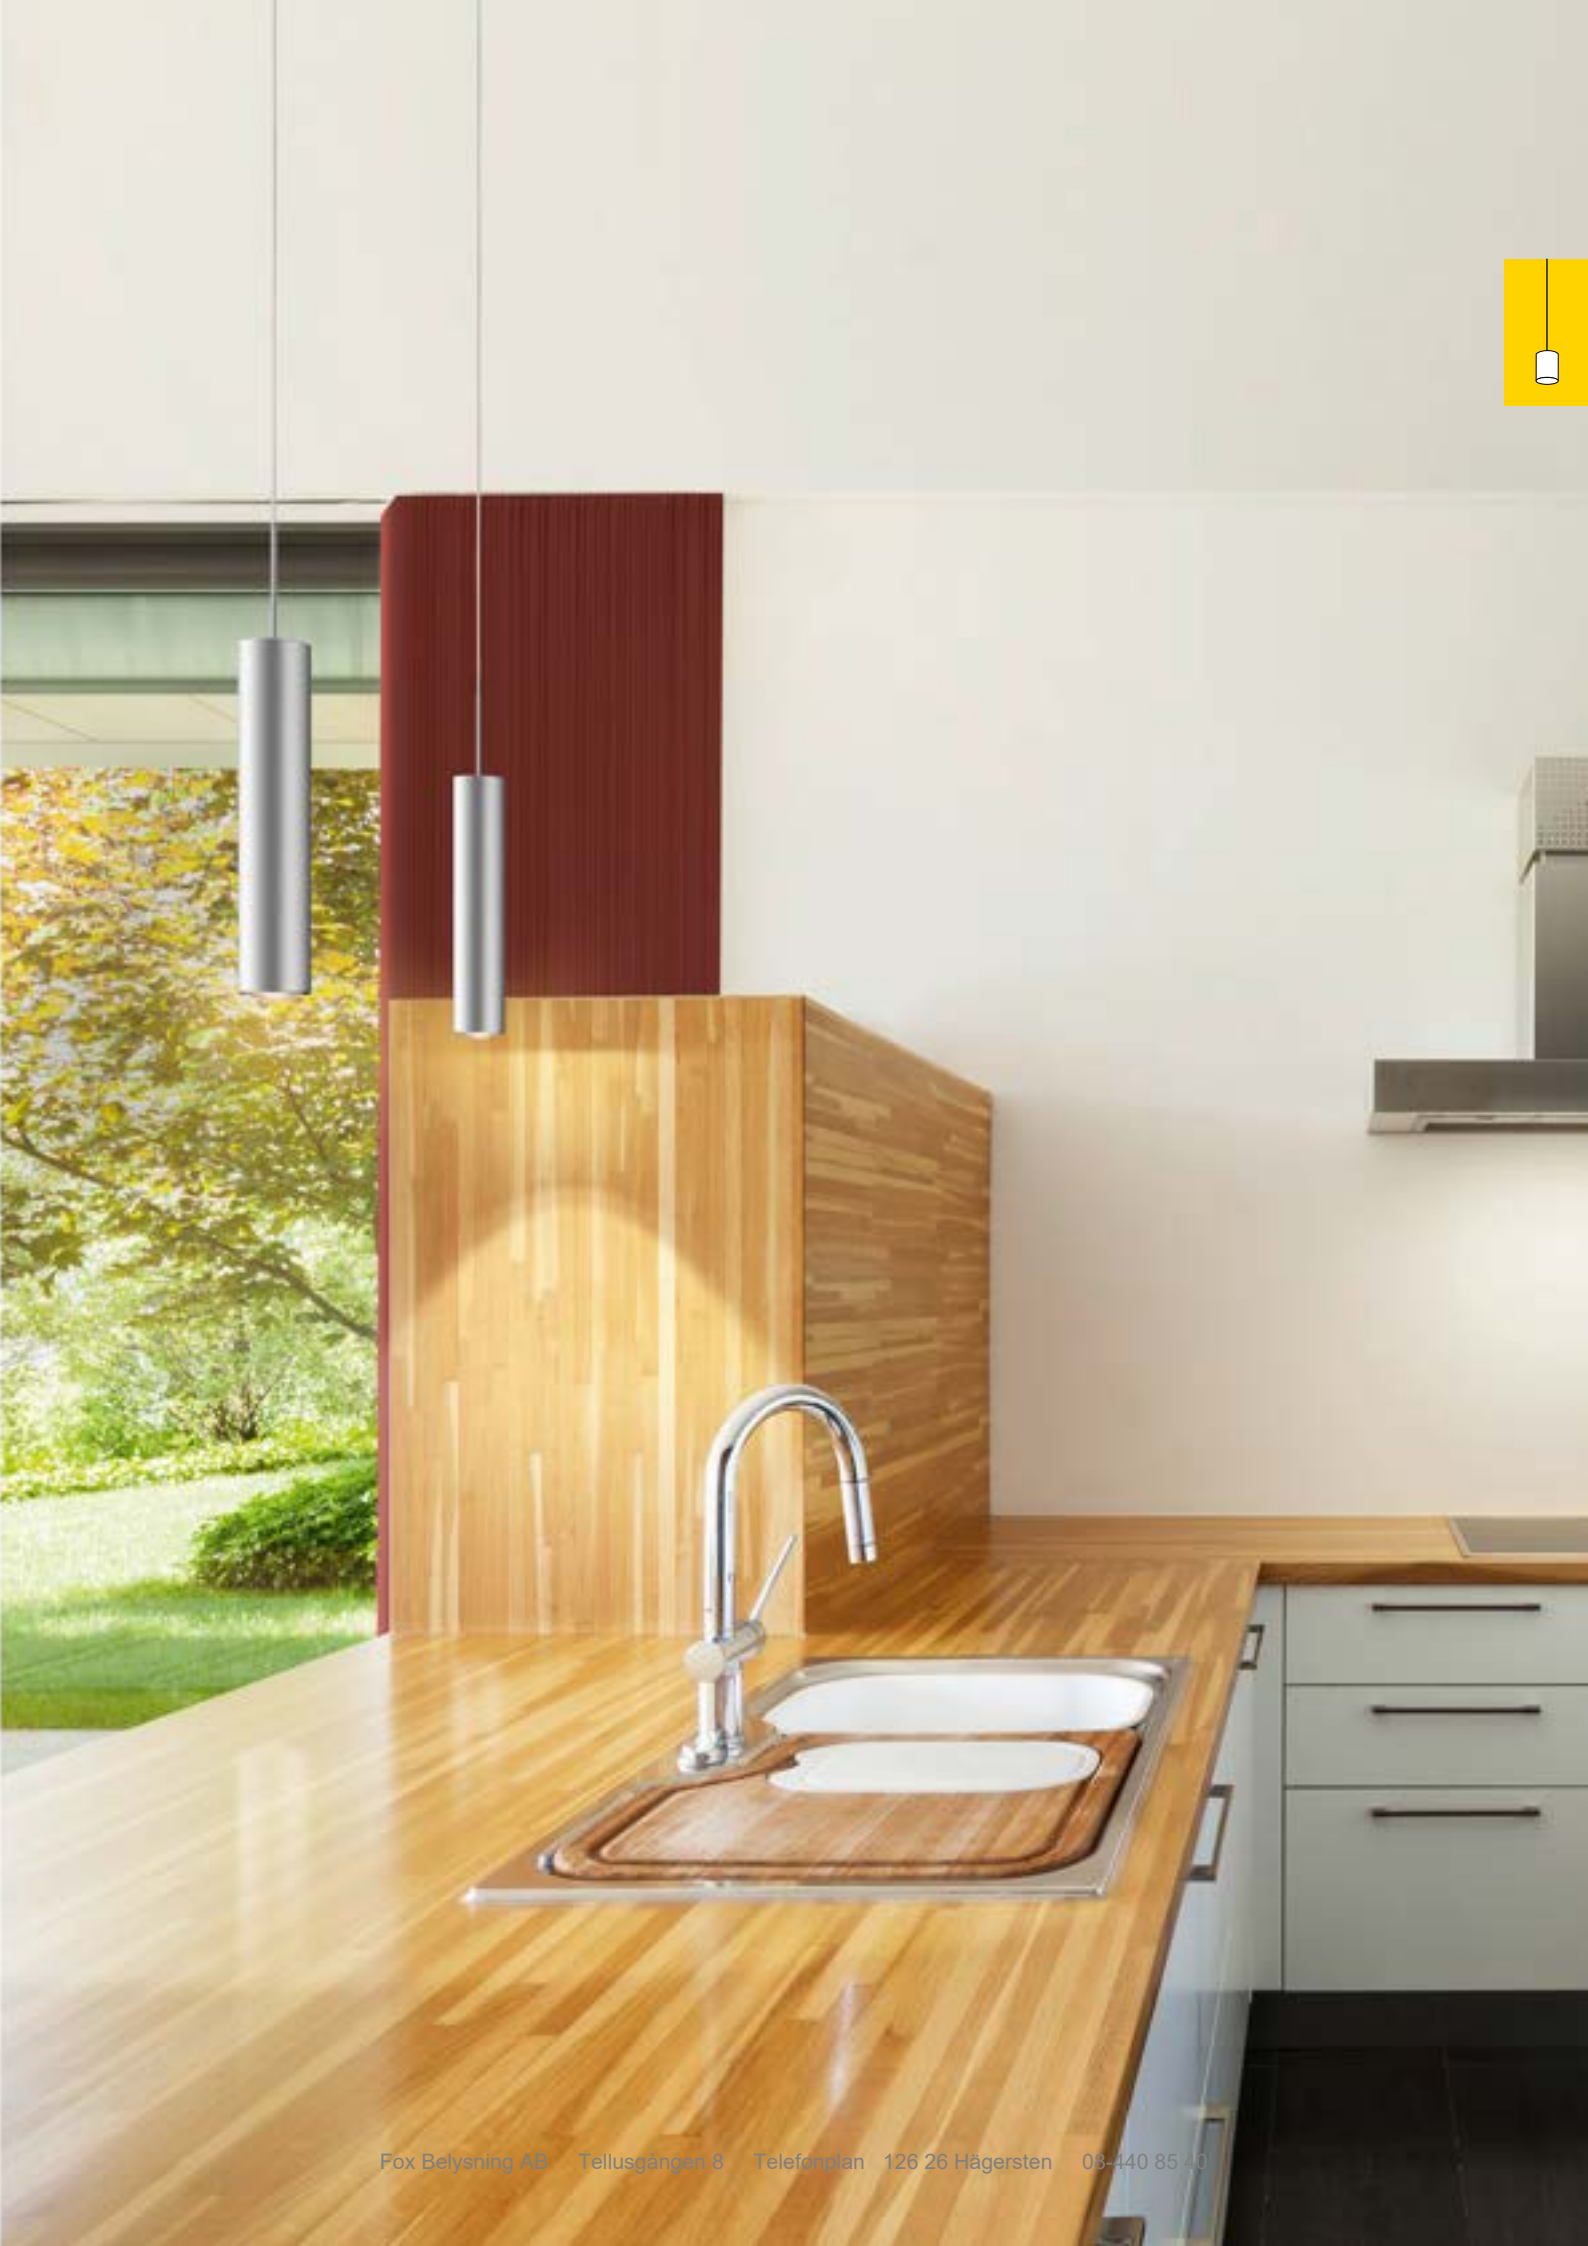



LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

STAR

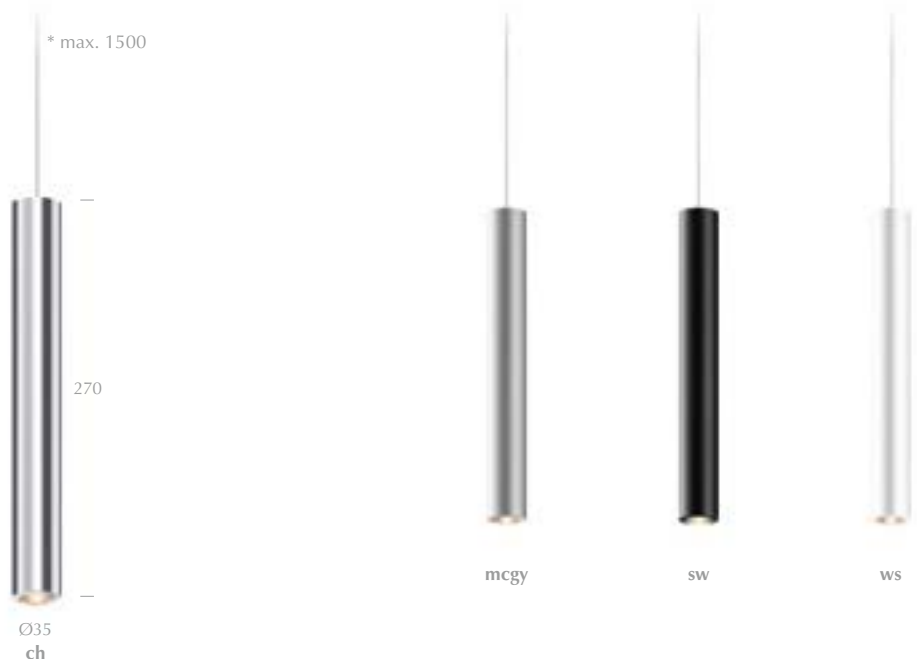

* Lunghezza totale 1500mm dal bordo inferiore della lampada al bordo superiore del baldacchino * Longitud total 1500mm desde el borde inferior de la luminaria hasta el borde superior del baldaquín

LED LV

STAR 35 LV S

Design: BRUCK

101107ch		396,55
101107mcgy		350,34
101107sw		350,34
101107ws		350,34

 Ø130		
LED 15W	PRI 230V	1250 lm
	 C	2700 K
	 100°	CRI 97


OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		

Luminaire en chrome avec baldacquin blanc
Version in chrome with white canopy

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40






LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

TUBUS



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

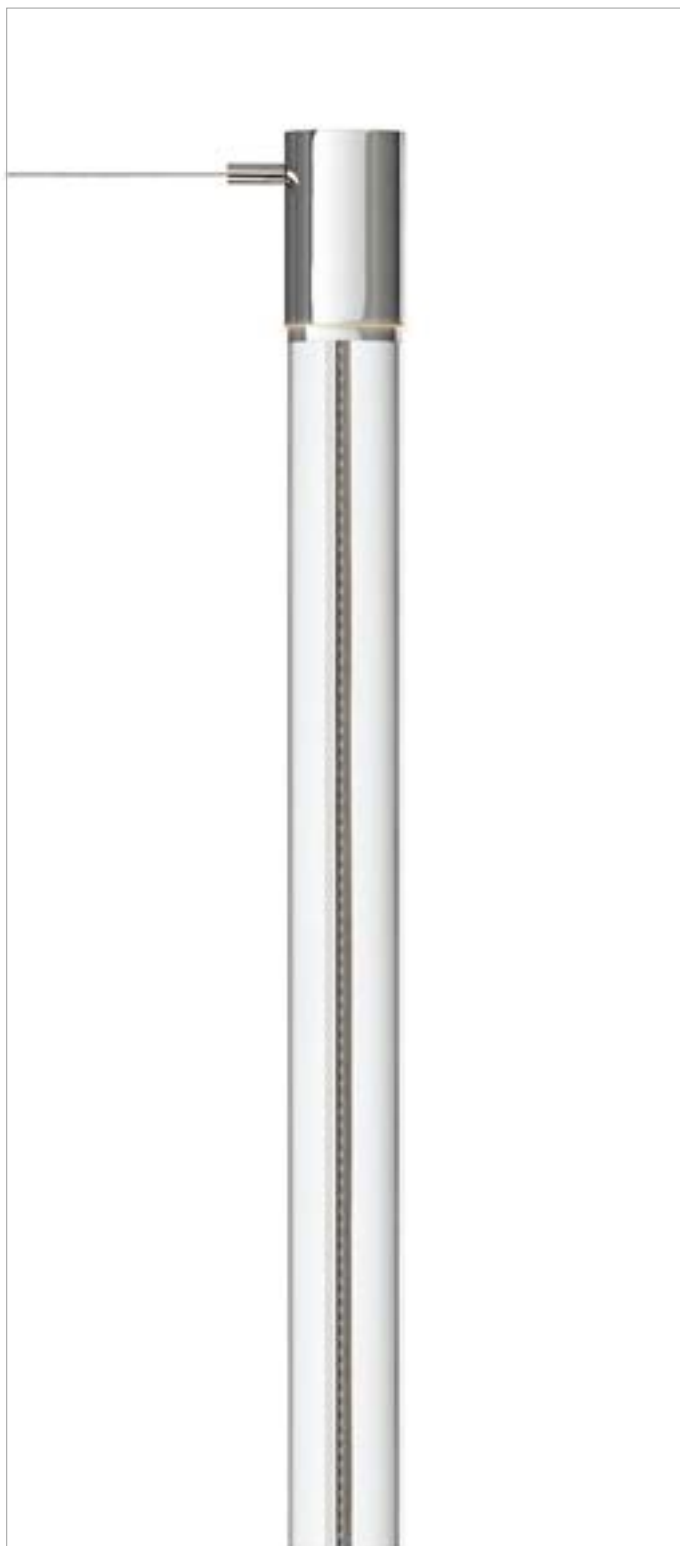

LED AC

TUBUS 1200 AC S

Design: Dirk Wortmeyer

101281ch 831,01

LED 24 W	PRI 230V	1800 lm
		2700 K
		CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

OPTION OPTION

Dim2warm Cas-ambi

TUBUS 1500 AC S

Design: Dirk Wortmeyer

101280ch 923,45

LED 32W	PRI 230V	2400 lm
		2700 K
		CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

OPTION OPTION

Dim2warm Cas-ambi

DÉVIEUR DE CÂBLE TUBUS

CABLE REROUTER TUBUS

101287ch 45,29


Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





LUMINAIRES SUSPENSION PENDANT LUMINAIRES

TUBUS

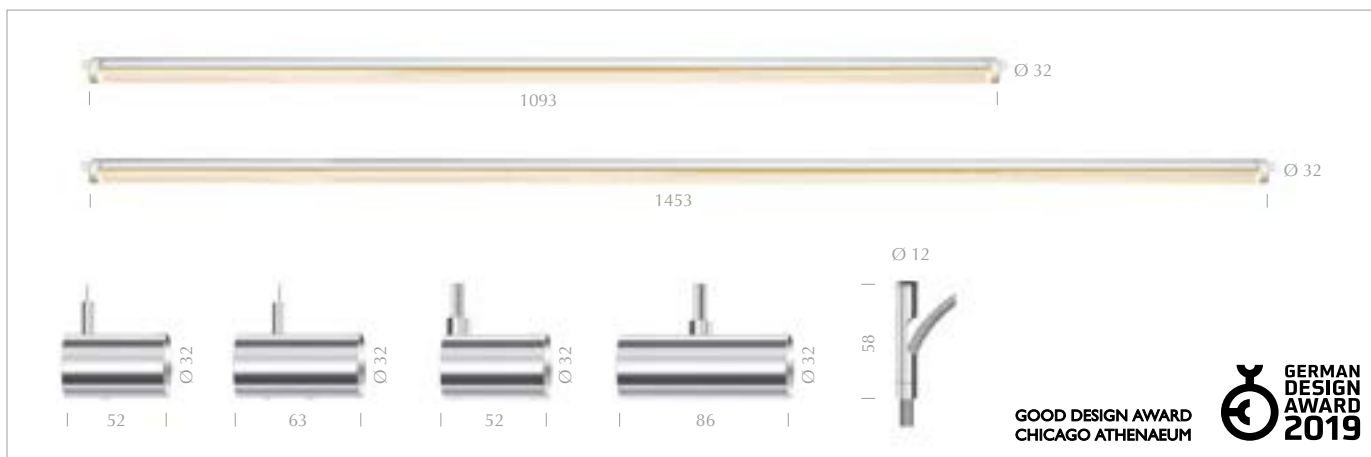

LED AC

TUBUS AC ELEMENT 1100

Design: Dirk Wortmeyer

101283ch 553,70



LED 24 W	PRI 230V	min 1800 lm
		2700 K
	CRI 90	

OPTION OPTION

Dim2
warm

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Dim2warm 3000-2200K

Dim2warm 3000-2200K

TUBUS ELEMENT 1450 AC

Design: Dirk Wortmeyer

101282ch 646,13

LED 32W	PRI 230V	min 2400 lm
		2700 K
	CRI 90	

OPTION OPTION

Dim2
warm

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Dim2warm 3000-2200K

Dim2warm 3000-2200K

SUSPENSION CÂBLE D'EXTRÉMITÉ TUBUS

END CABLE SUSPENSION TUBUS

101284ch 91,51

SUSPENSION CÂBLE CENTRALE TUBUS

CENTRE CABLE SUSPENSION TUBUS

101288ch 91,51

ALIMENTATION D'EXTRÉMITÉ INCL. BALDAQUIN TUBUS

END POWER FEED INCL. CANOPY TUBUS

101285ch 230,17

ALIMENTATION CENTRALE INCL. BALDAQUIN TUBUS

CENTRE POWER FEED INCL. CANOPY TUBUS

101286ch 230,17


DÉVIATEUR DE CÂBLE TUBUS

CABLE REROUTER TUBUS



101287ch 45,29



Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 1126 26 Hägersten 08-440 85 40

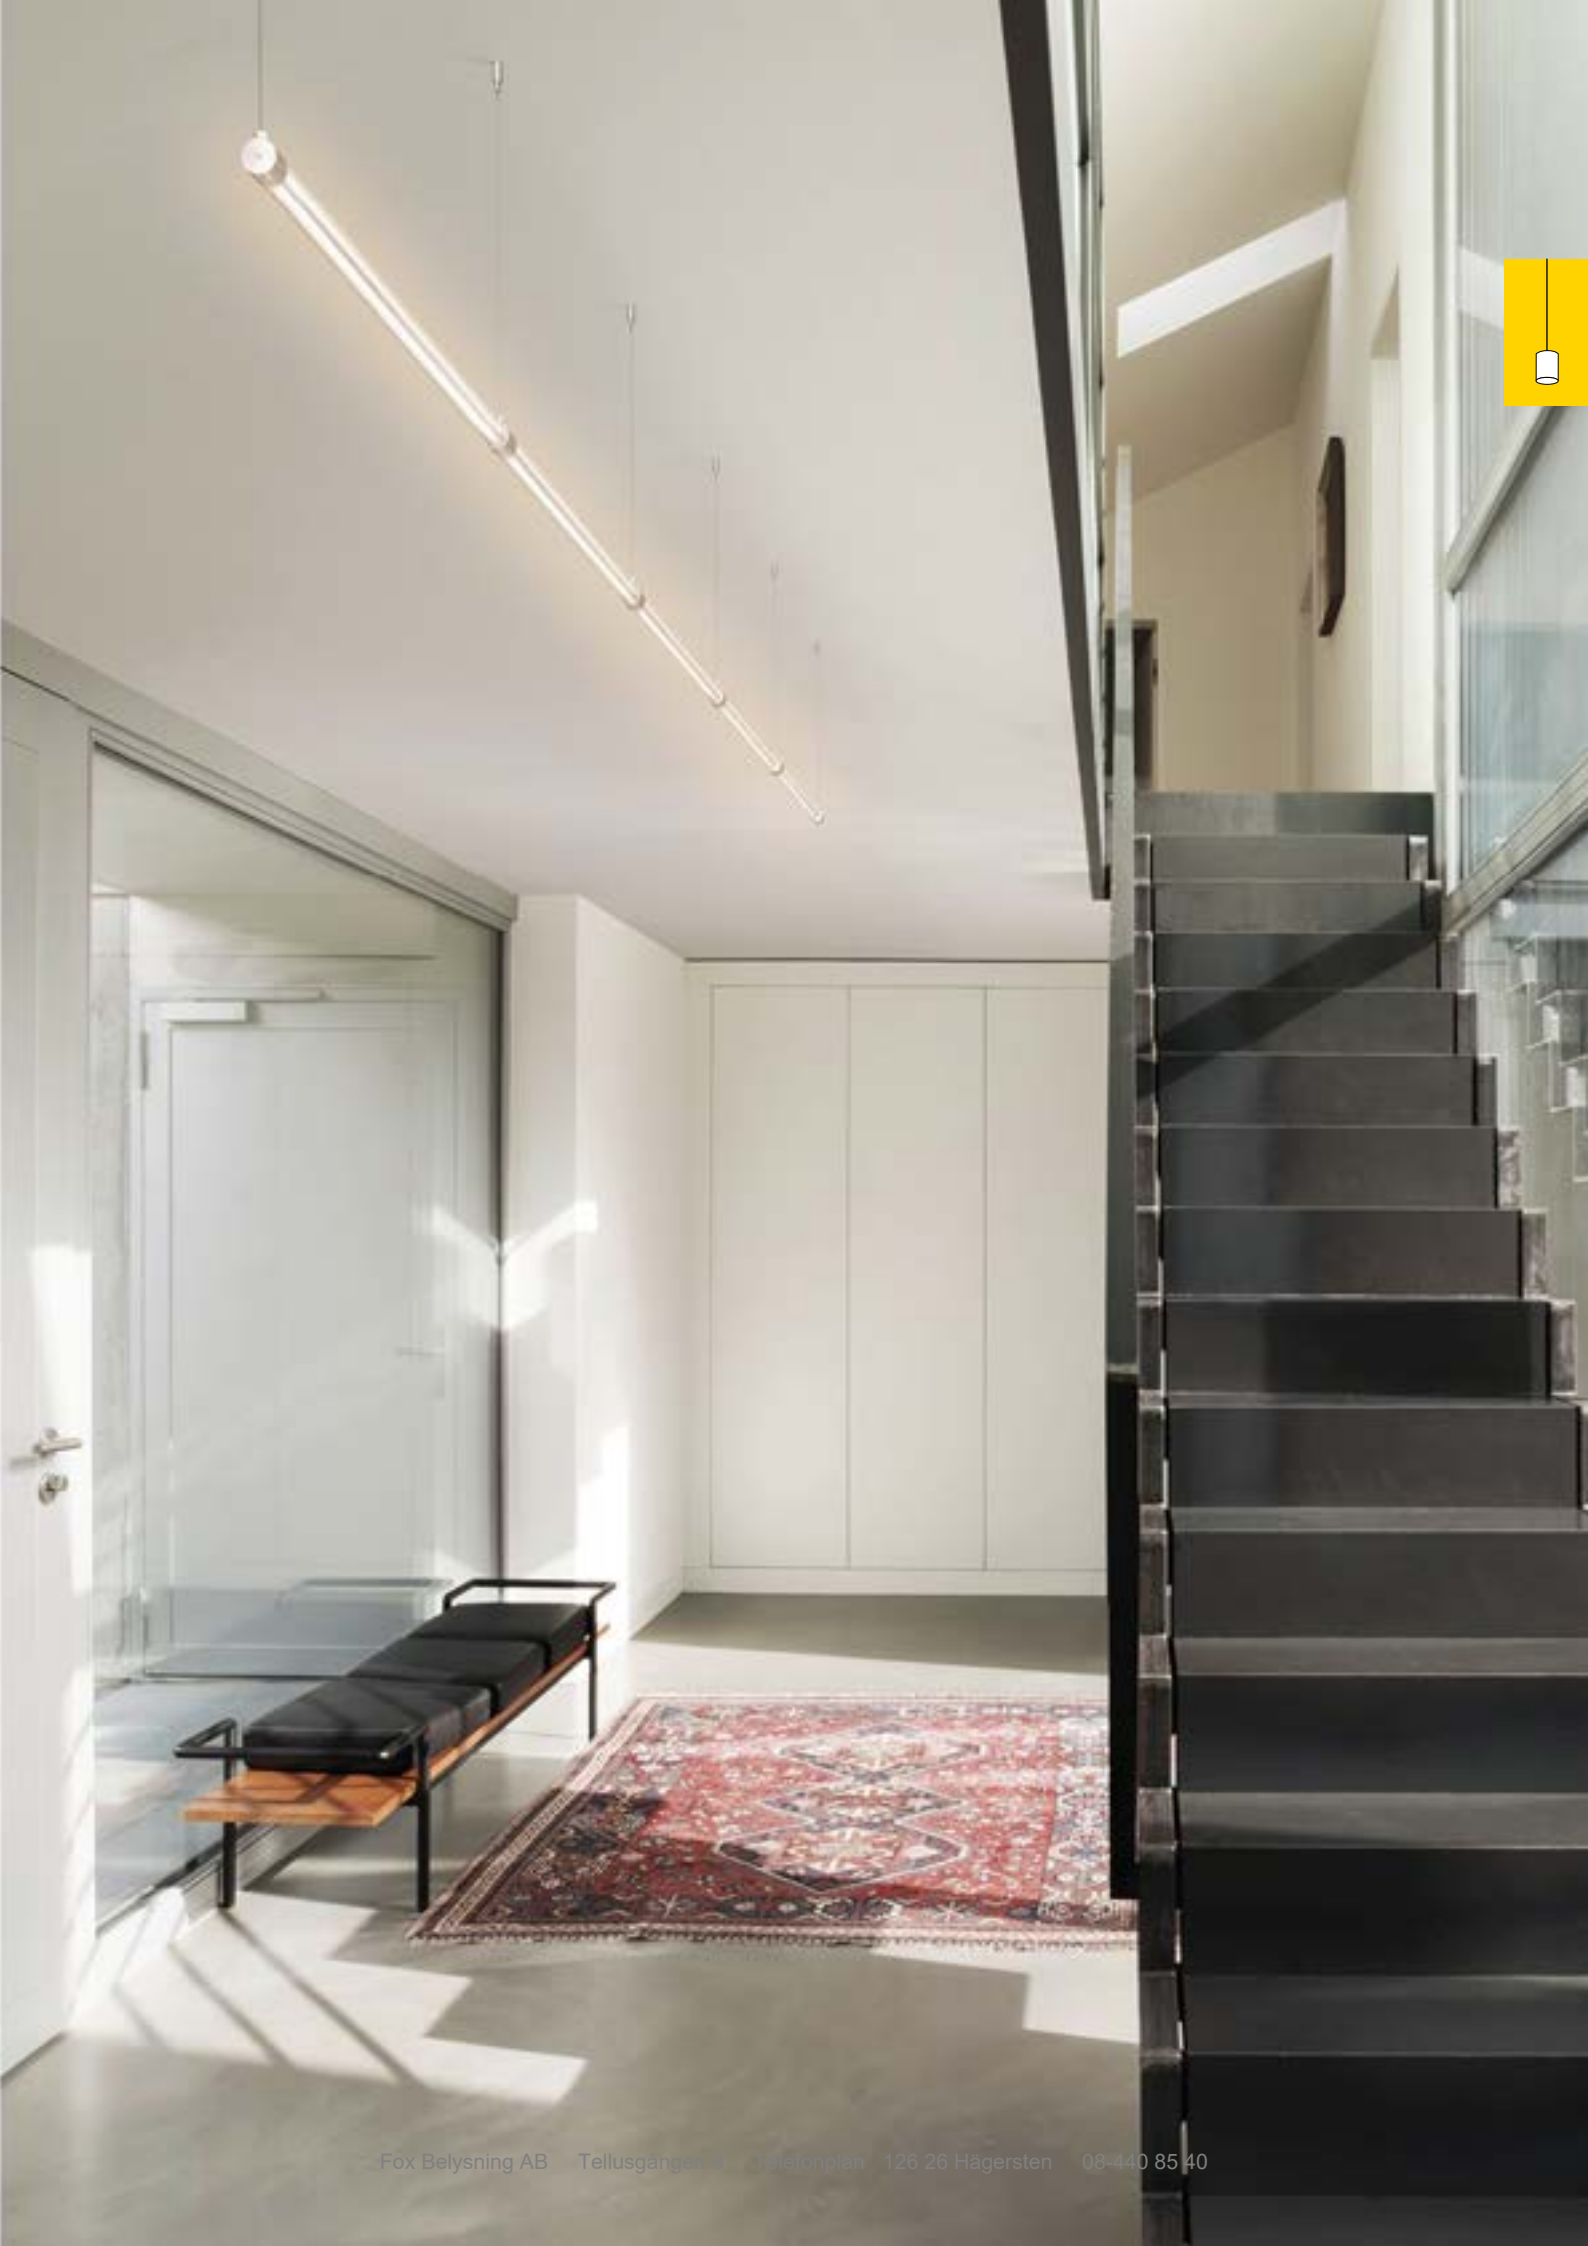

LUMINAIRES PLAFONNIERS & SPOTS
CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

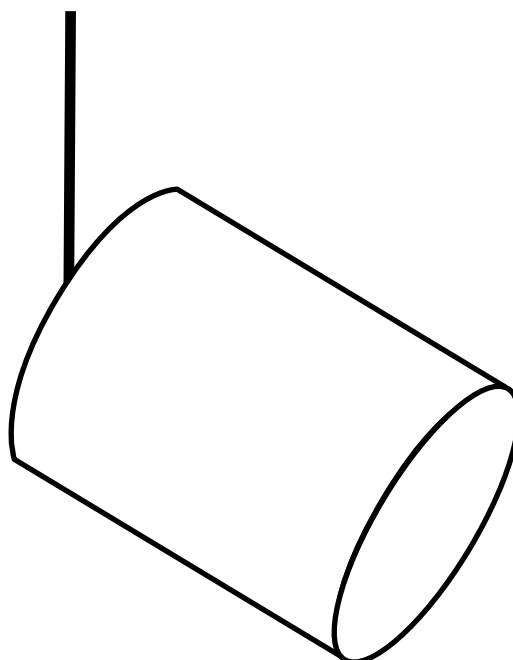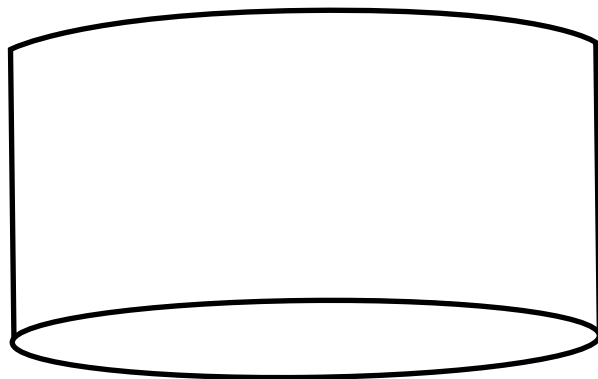



LED AC

ACT 60° AC C

101217ch		192,44
101217sw		175,63
101217ws		175,63

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

ACT 40° AC C

101216ch		192,44
101216sw		175,63
101216ws		175,63

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

ACT 20° C

101221ch		192,44
101221sw		175,63
101221ws		175,63

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	20°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB

Tellusgängen 8

Telefonplan

126 26 Hägersten

08-440 85 40



LED AC

ACT PLUS 40° C

101226sg		226,05
101226sw		226,05
101226wg		226,05
101226ws		226,05

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT PLUS 20° C

101225sg		226,05
101225sw		226,05
101225wg		226,05
101225ws		226,05

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	20°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K





GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED AC

ASTA PRISM C

Design: Dirk Wortmeyer

100877ch		433,53
100877mcgy		378,07
100877sw		378,07
100877ws		378,07

LED 24 W	PRI 230V	2000 lm
		2700 K
	CRI 90	

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory


Fox Belysning AB

Tellusgängen 8

Telefonplan

126 26 Hägersten

08-440 85 40



LED AC

ASTA DIFFUS C

Design: Dirk Wortmeyer

100879ch		433,53
100879mcgy		378,07
100879sw		378,07
100879ws		378,07

LED 24 W	PRI 230V	2000 lm
	L C	2700 K
	CRI 90	


OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

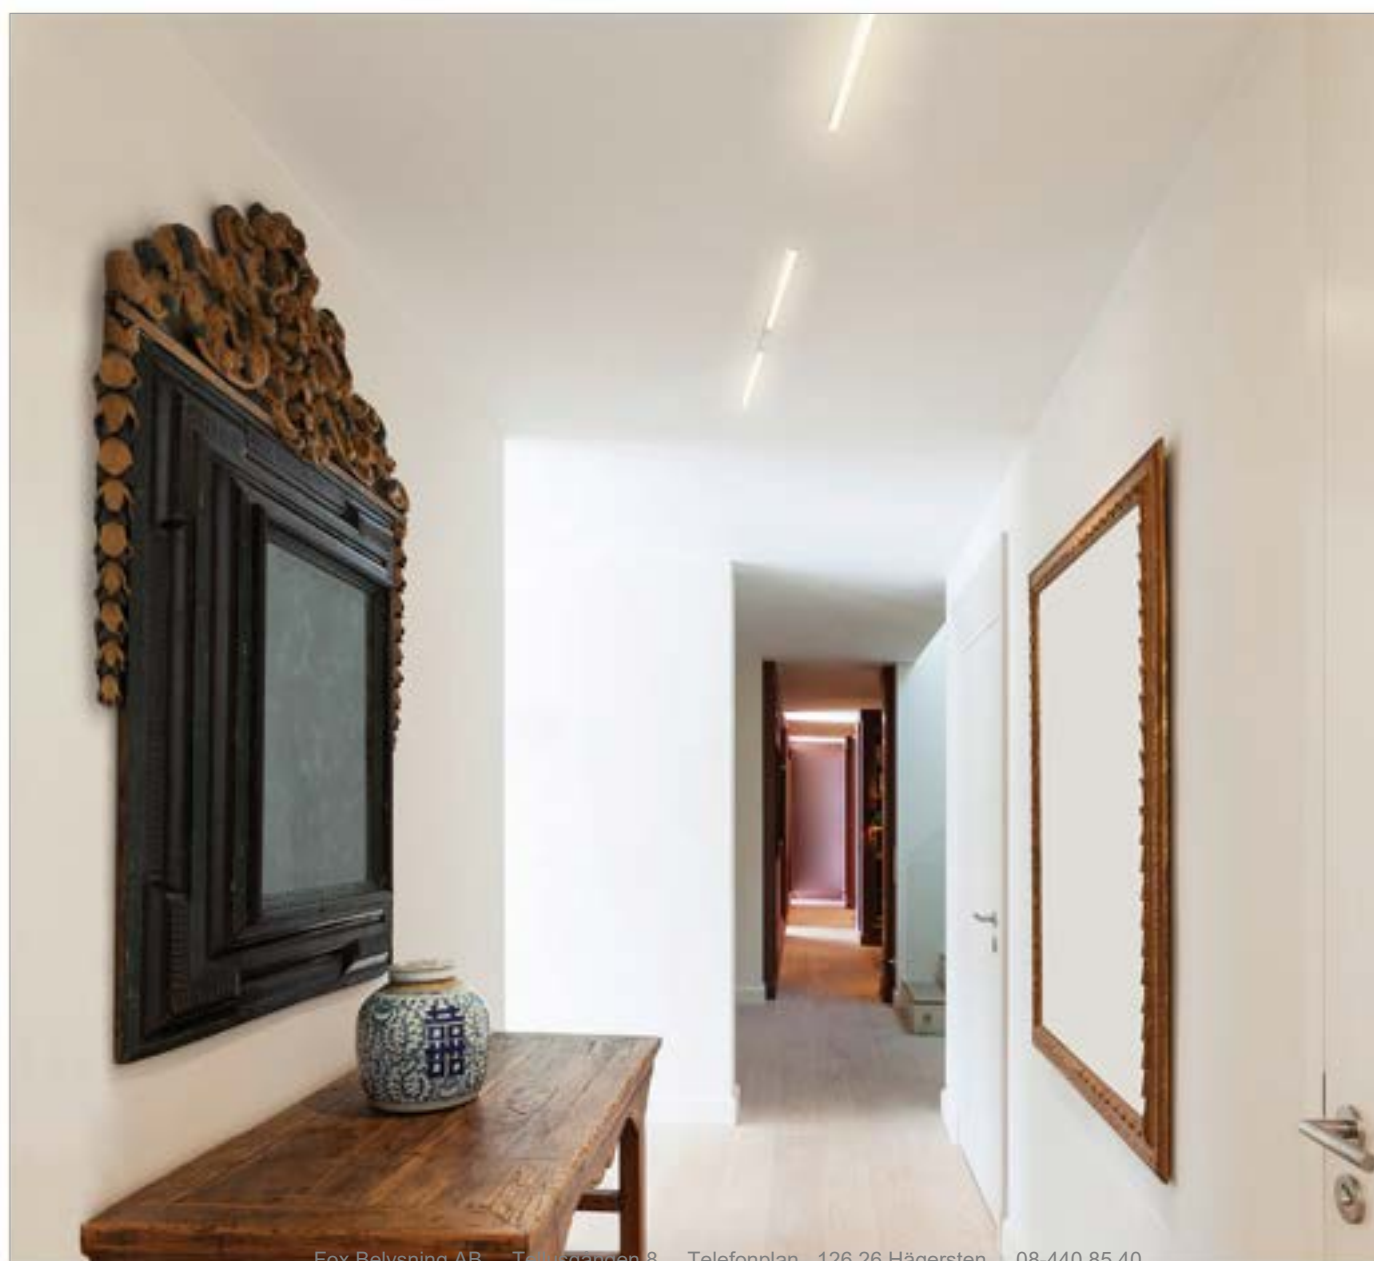

LED AC

ASTA WALL C

Design: Dirk Wortmeyer

100878ch		433,53
100878mcgy		378,07
100878sw		378,07
100878ws		378,07

LED 24 W	PRI 230V	2000 ^{min} lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN
DESIGN
AWARD
2019





LED AC

BLOP SPOT 100° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

101130ch		294,87
101130mcgy		276,39
101130sw		276,39
101130ws		276,39

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

BLOP SPOT 60° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

101131ch		294,87
101131mcgy		276,39
101131sw		276,39
101131ws		276,39

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

BLOP SPOT 30° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

101132ch		294,87
101132mcgy		276,39
101132sw		276,39
101132ws		276,39

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

BLOP FLAT 120° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

101133ch		294,87
101133mcgy		276,39
101133sw		276,39
101133ws		276,39

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory





LED LV

CANTARA GLAS 190 LV C

Design: BRUCK

101023ws	B G	442,77
101025ws	B SI	442,77
101026ws	BW	368,82
101022ws	WG	442,77
101024ws	W SI	442,77
101020ws	W	368,82

LED 15W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED LV

CANTARA GLAS 300 LV C

Design: BRUCK

101033ws	B G	627,65
101032ws	W G	627,65
101030ws	W	553,70

LED 15W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.


Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



RETROFIT LED

FAIR SPOT GU10 C

N 100298ch		108,40
N 100298mcgy		108,40
N 100298sw		108,40
N 100298ws		108,40



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps



ANNEAU DÉCORATIF

FAIR DECORATIVE RING

800250ch		25,13
800250mcgy		25,13
800250sw		25,13
800250ws		25,13



Les spots ne sont pas inclus dans la livraison
Spot is not included in the scope of delivery



LED AC

FINO SPOT 50° AC C

N 101351ch		183,95
N 101351gr		183,95
N 101351sg		183,95
N 101351sw		183,95
N 101351wg		183,95
N 101351ws		183,95

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
	50°	CRI 90

FINO SPOT 30° AC C

N 101350ch		183,95
N 101350gr		183,95
N 101350sg		183,95
N 101350sw		183,95
N 101350wg		183,95
N 101350ws		183,95

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

RÉFLECTEUR FINO 50° LENS REFLECTOR FINO 50°

800257 9,15

RÉFLECTEUR FINO 30° LENS REFLECTOR FINO 30°

800256 9,15



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40







LED LV

CRANNY SPOT 70° LV C

Design: Clemens Tropp

100935ch		368,82
100935mcgy		276,39
100935sw		276,39
100935ws		276,39

LED 11W	PRI 230V	max 1100 lm
		2700 K
	70°	CRI 97

OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Abricot mi-cuit
Caramel beurre salé
Chewing-Gum
Groseille
Figue
Muguet
Myrtille
Poirron rouge

-Fruite
-Pamplemousse

Dentist Dan

Eggs
for pancakes

Harriet
17th Oct
(Big 40!)

sugar
poppy seeds
popcorn
olive oil
E.O.
Almonds



mcgy



sw



ws

LED LV

CRANNY SPOT DUO 70° LV C

Design: Clemens Tropp

100936ch		507,48
100936mcgy		415,04
100936sw		415,04
100936ws		415,04

max. 2x11W	PRI 230V	2200 lm
		2700 K
	70°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Pour dim2warm surcharge par source lumineuse

For dim2warm surcharge per light source

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

78 bruckclairage.fr / bruckinternational.com







LED LV

CRANNY SPOT ROUND 70° LV C

Design: BRUCK

100945ch		368,82
100945sw		276,39
100945ws		276,39

LED 11W	PRI 230V	min 1100 lm
	 c	2700 K
	 70°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





LED AC

EUCLID MIN AC C

Design: Dirk Wortmeyer

100876ch		322,61
100876mcgy		276,39
100876ws		276,39

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
	80°	CRI 90



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Luminaire de surface, pas d'encastrement dans le plafond nécessaire

Surface mounted luminaire, no ceiling recessing necessary



Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





Ø140
mcgy



ws

LED LV

EUCLID LV C

Design: Dirk Wortmeyer


- 100872mcgy 322,61
100872ws 322,61

LED 15W	PRI 230V	1300 lm
		2700 K
	85°	CRI 97

OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





LED AC

EUCLID 3D 80° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

100871ch		387,31
100871mcgy		368,82
100871sw		368,82
100871ws		368,82

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine


Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Luminaire de surface, pas d'encastrement dans le plafond nécessaire

Surface mounted luminaire, no ceiling recessing necessary





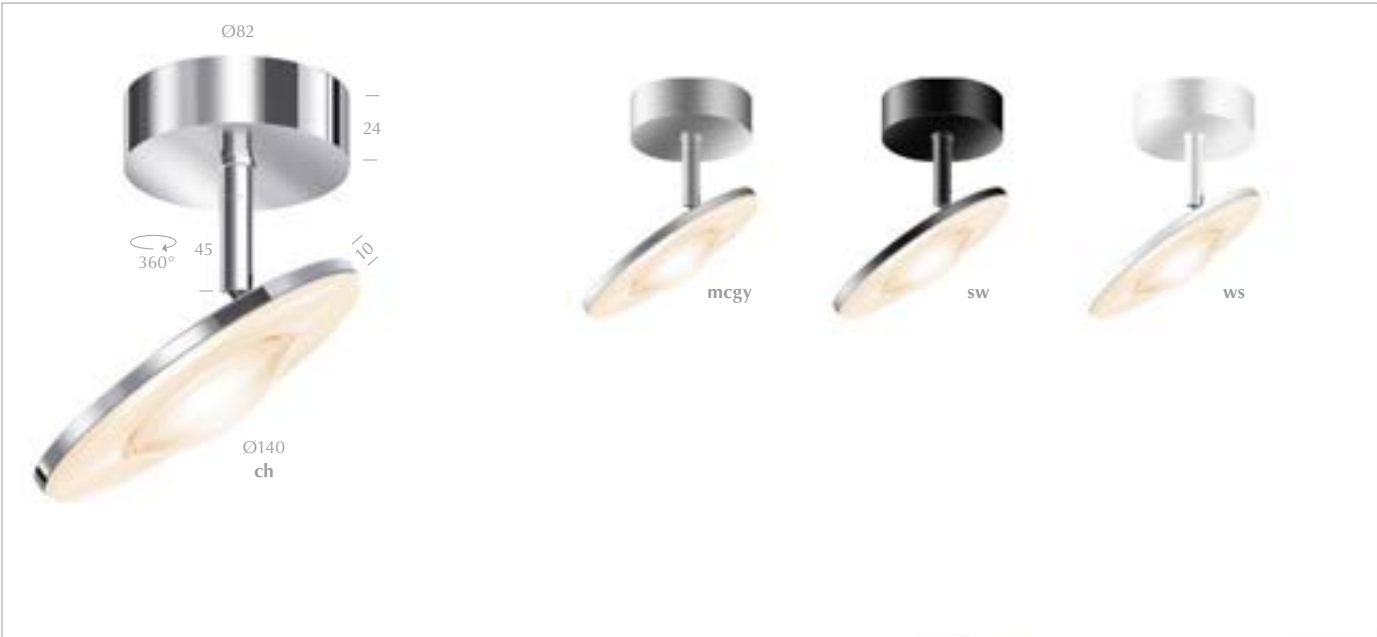

LED AC

EUCLID SPOT 80° AC C
Design: Dirk Wortmeyer

101115ch		341,09
101115mcgy		322,61
101115sw		322,61
101115ws		322,61

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED AC

OPTO AC C

Design: Dirk Wortmeyer

100810ms	MS	276,39
100810va	VA	276,39
100810ws	WS	230,17

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	CRI 90	



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED AC

STAR SPOT 30-65° AC C


Design: BRUCK


100295ch		322,61
100295mcgy		322,61
100295sw		322,61
100295ws		322,61

LED 10W	PRI 230V	800 lm
		2700 K
	30- 65°	CRI 90

Focalisable
Focusable

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

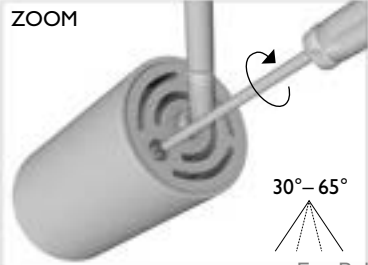





LED AC

TUTO AC C


101222ch		242,86
101222mcgy		226,05
101222sw		226,05
101222ws		226,05

LED 10 W	PRI 230V	600 lm
		2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K







LED LV

VITO SPOT 50° LV C

N 101310ws ☐ 165,46

LED 14 W	PRI 230V	1200 lm
		1800» 3000K
	50°	CRI 90



SPOT LIGHT
1800 - 3000K / Dim2warm

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hågersten 08-440 85 40





LED LV

VITO 50° LV C

N 101300ws ☐ 156,22


LED 12W	PRI 230V	1200 lm
		1800° 3000K
	50°	CRI 90



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



LUMINAIRES ENCASTRÉS
RECESSED CEILING LUMINAIRES

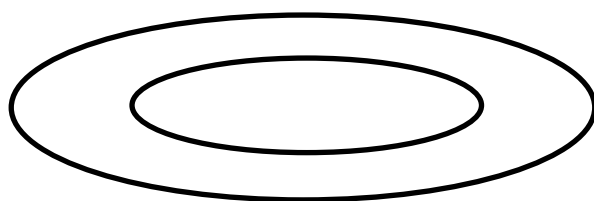



Ø105
WS

LED LV

ALPHA SPOT 30° RD

155103ws ☐ 83,10

LED 12W	700 mA	1000 lm
	DIM	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

☐	3000 K	Cas- ambi
☐	DALI	

Il faut commander le driver séparément.
Driver has to be ordered separately.


ALIMENTATION COURANT CONSTANT 700MA 15W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 700MA 15W


157843 30,41 330

ALIMENTATION COURANT CONSTANT DALI 350/500/700MA 20W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

157845 73,86 331

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



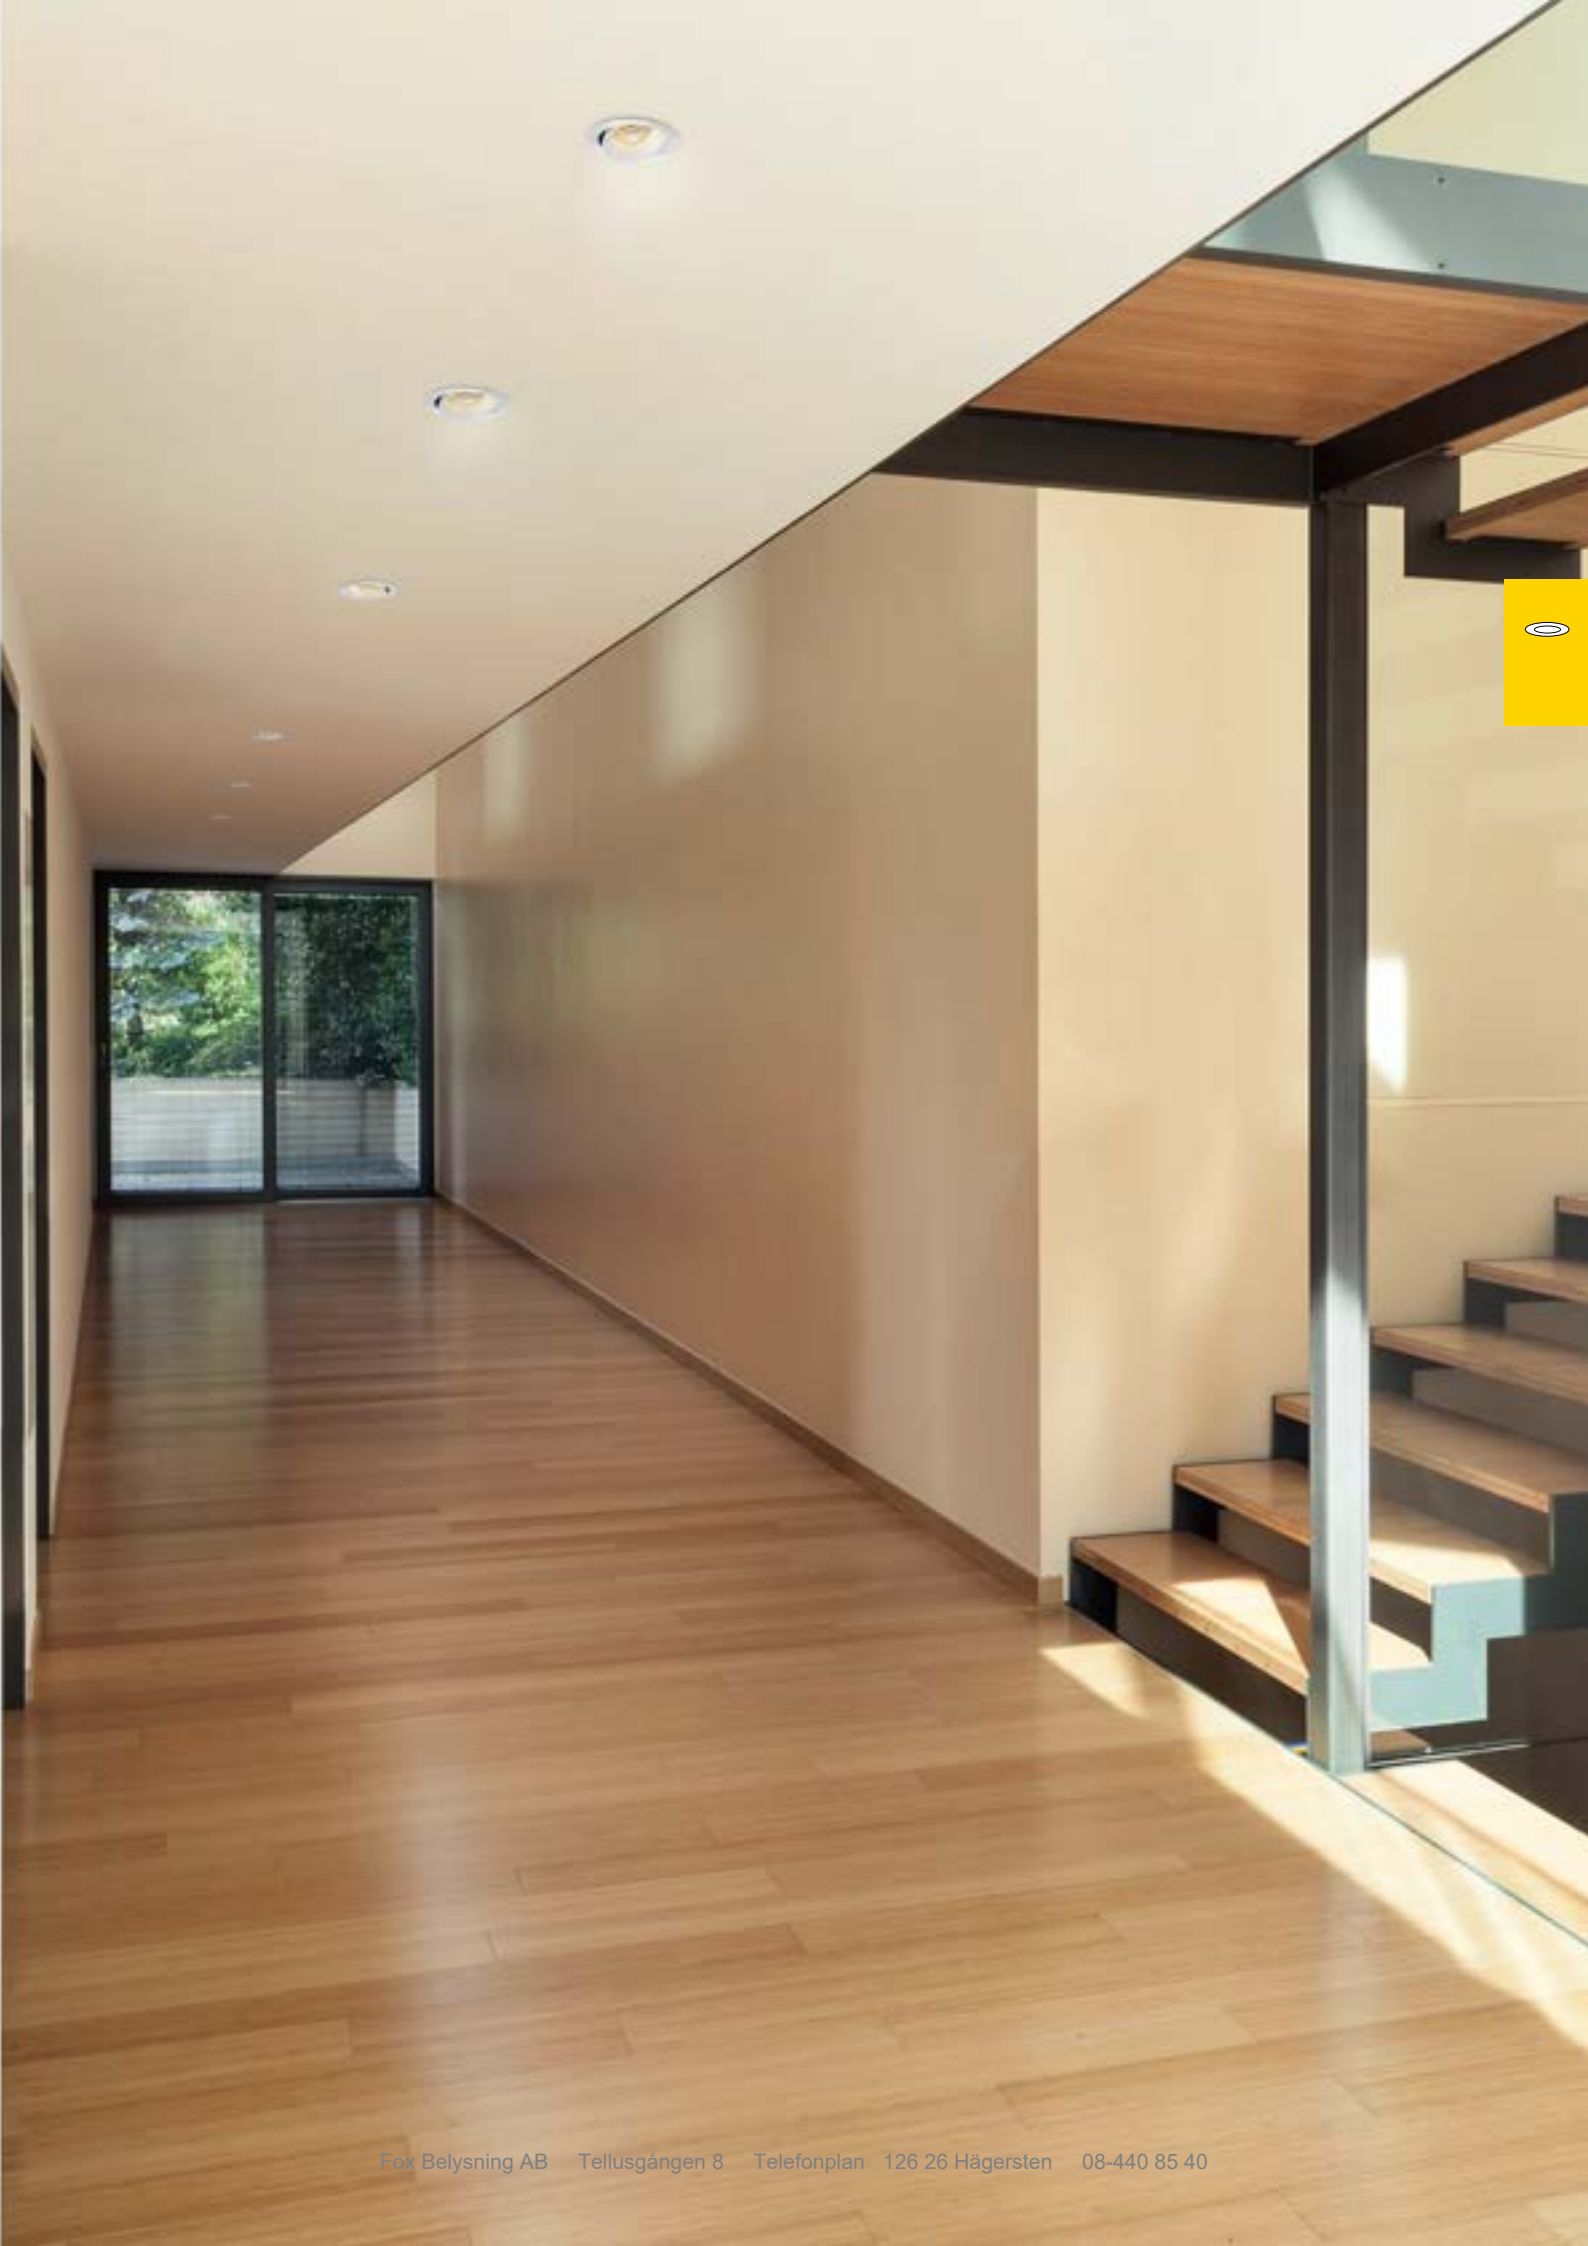



LED LV

BETA 133 SPOT 36° LV R

N 155130ws ☐ 55,37

LED 11W	300 mA	min 1050 lm
		2700 K
		CRI 90

Il faut commander le driver séparément.
Driver has to be ordered separately.

ALIMENTATION COURANT CONSTANT 300MA 11W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 300MA 11W

157844 36,88 331

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED LV

BETA 80 SPOT 36° LV R

N 155110ws ☐ 36,88


LED 5W	140 mA	min 500 lm
		2700 K
		CRI 90

Il faut commander le driver séparément.
Driver has to be ordered separately.

ALIMENTATION COURANT CONSTANT DIM 140MA 7W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DIM 140MA 7W

157848 23,02 331

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED LV

BETA 105 SPOT 36° LV R

N 155120ws ☐ 46,13


LED 7 W	200 mA	min 700 lm
		2700 K
		CRI 90

Il faut commander le driver séparément.
Driver has to be ordered separately.


ALIMENTATION COURANT CONSTANT DIM 200MA 10W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DIM 200MA 10W

157849 23,02 331

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory





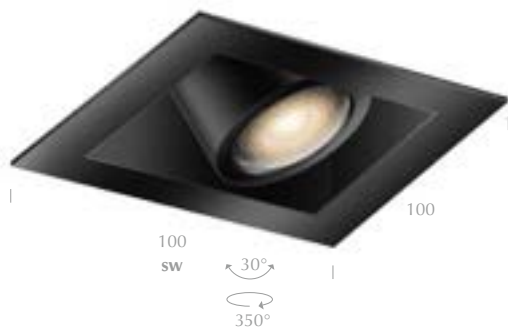

LED LV

CRANNY SPOT MONO 70° LV R

Design: Clemens Tropp

100937sw  183,95

100937ws  183,95

LED 13W	350 mA	1250 lm
	DIM	2700 K
	70°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		



Il faut commander le driver séparément.

Driver has to be ordered separately.

ALIMENTATION COURANT CONSTANT 350MA 15W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 15W


157842 27,64  330


ALIMENTATION COURANT CONSTANT DALI 350/500/700MA 20W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

157845 73,86  331

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



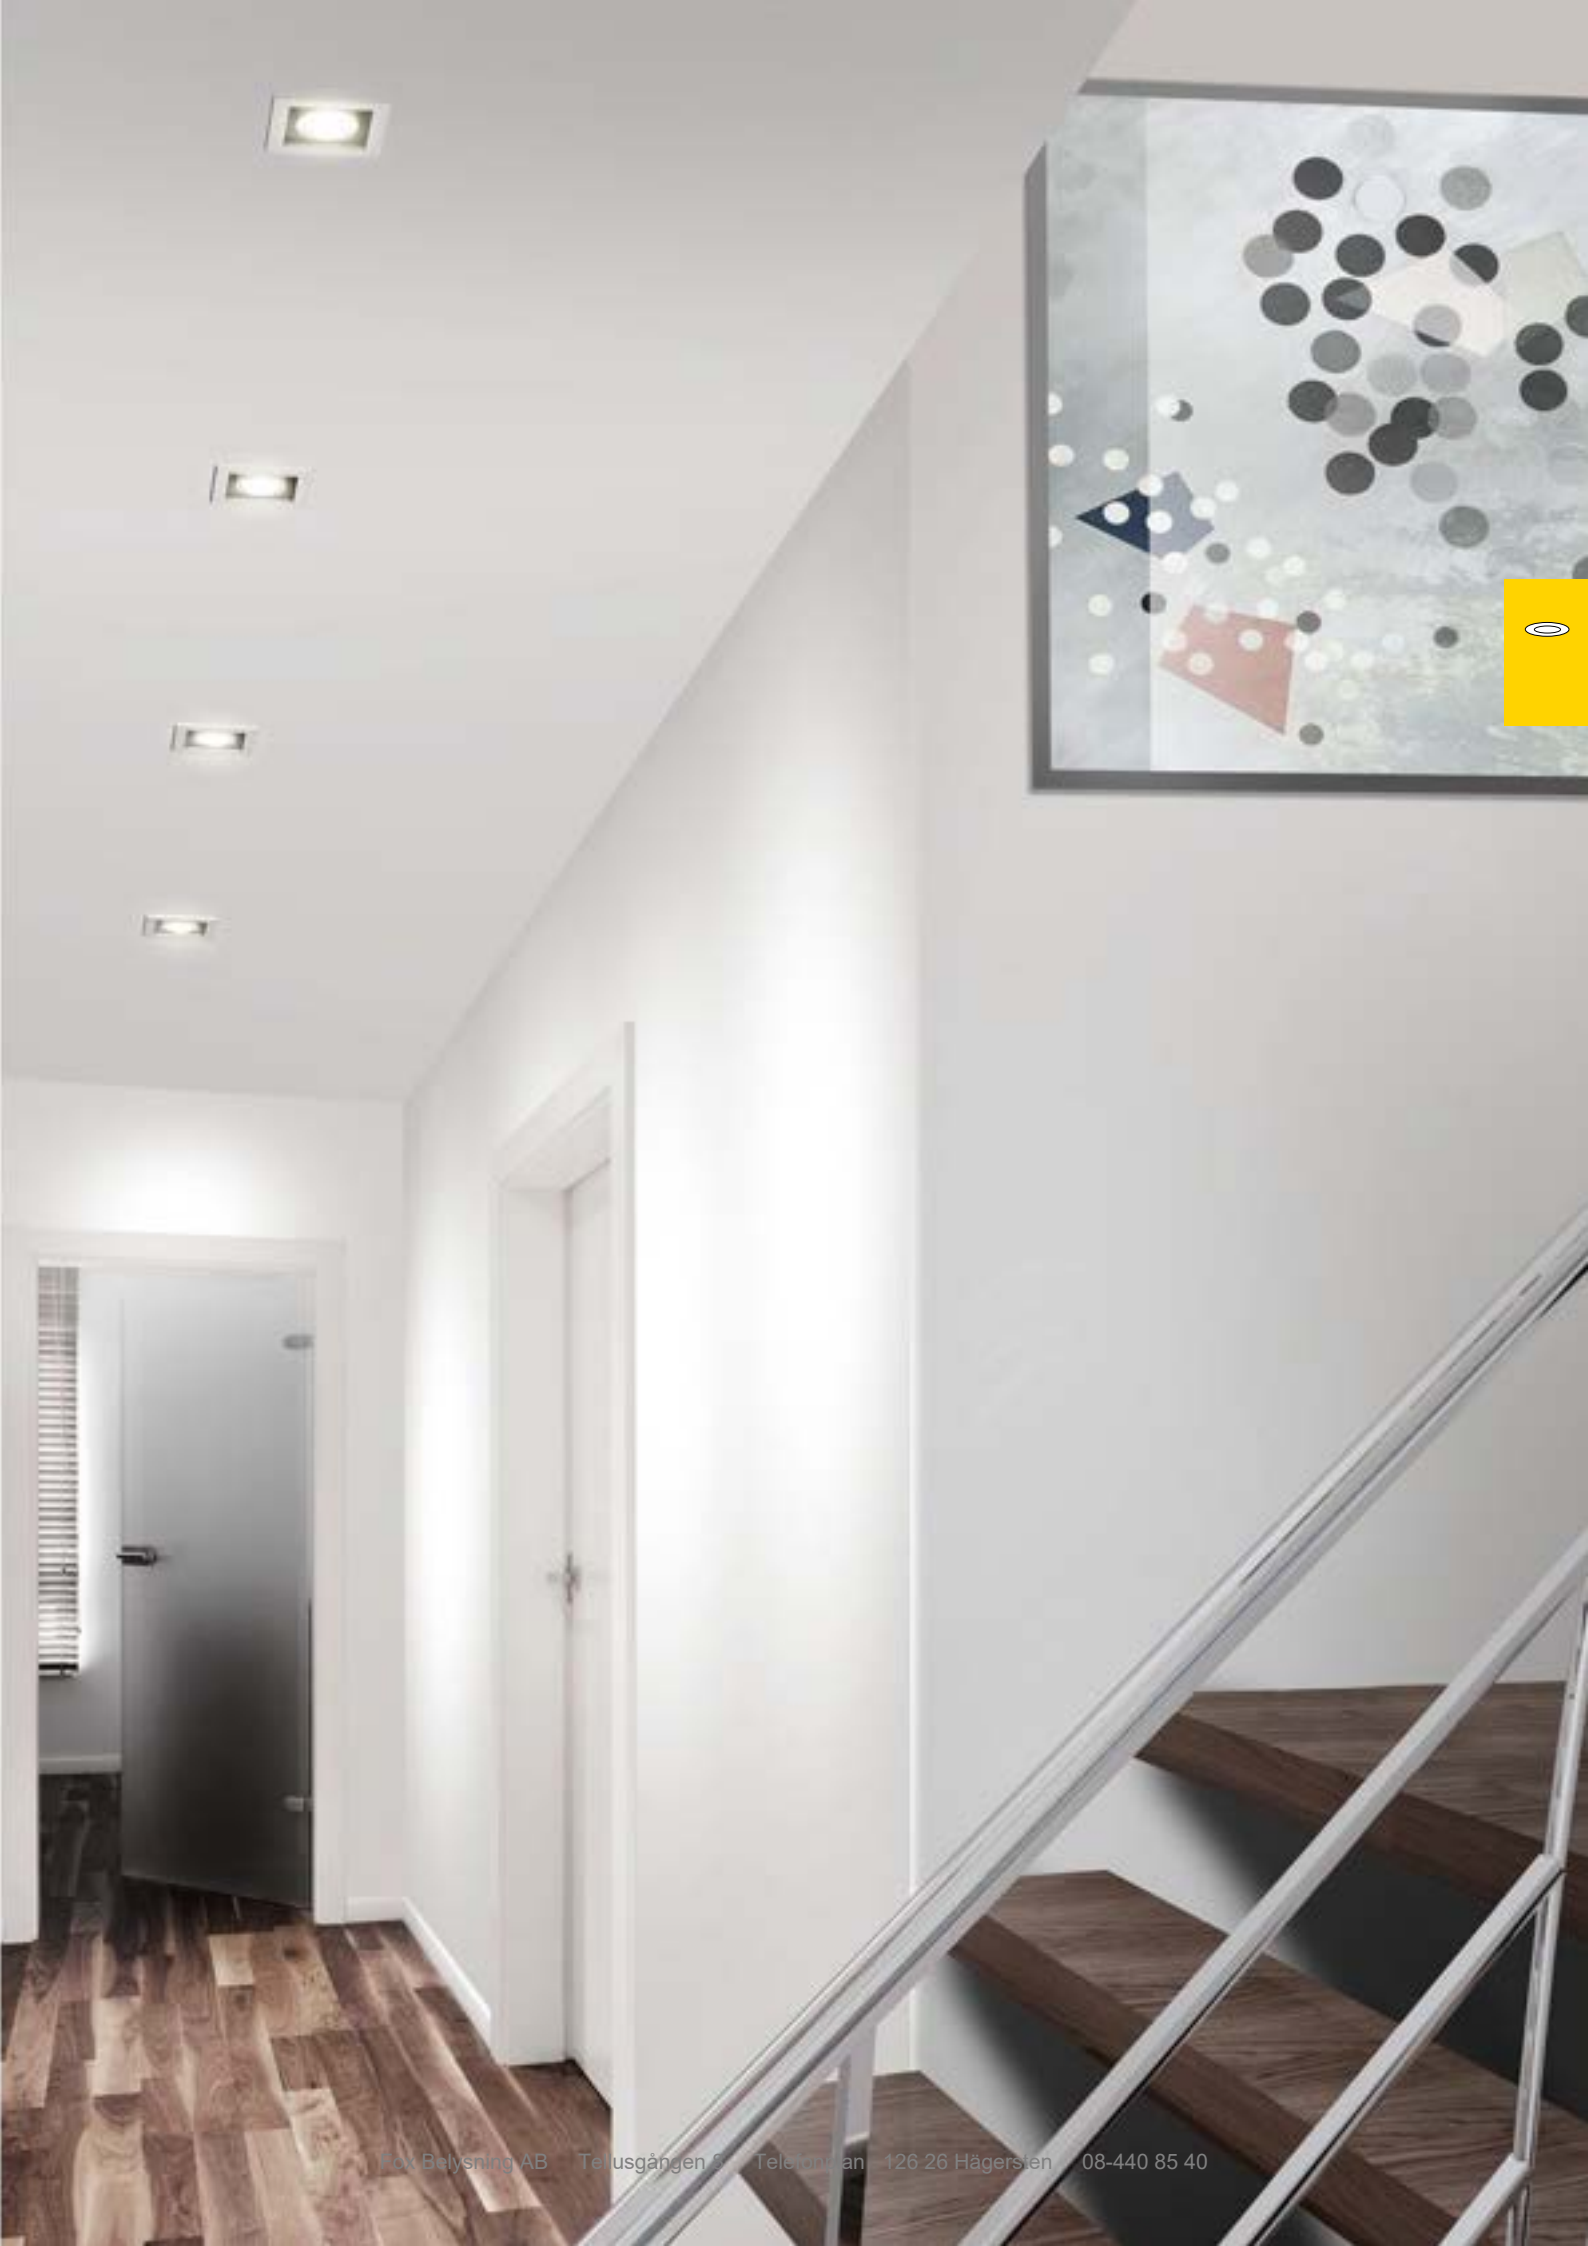

LUMINAIRES ENCASTRÉS
RECESSED CEILING LUMINAIRES

EUCLID



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

EUCLID 3D 80° LV R

Design: Dirk Wortmeyer

100874ws ☐ 341,09

LED 18W	500 mA	1800 lm
	DIM	2700 K
	85°	CRI 97

OPTION	OPTION	
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		

Il faut commander le driver séparément.
Driver has to be ordered separately.


ALIMENTATION COURANT CONSTANT 500MA 21W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 500MA 21W


157847 32,26 331

ALIMENTATION COURANT CONSTANT DALI 350/500/700MA 20W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W



157845 73,86 331


LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory
dim2warm 12watt 1100lm
dim2warm 12watt 1100lm



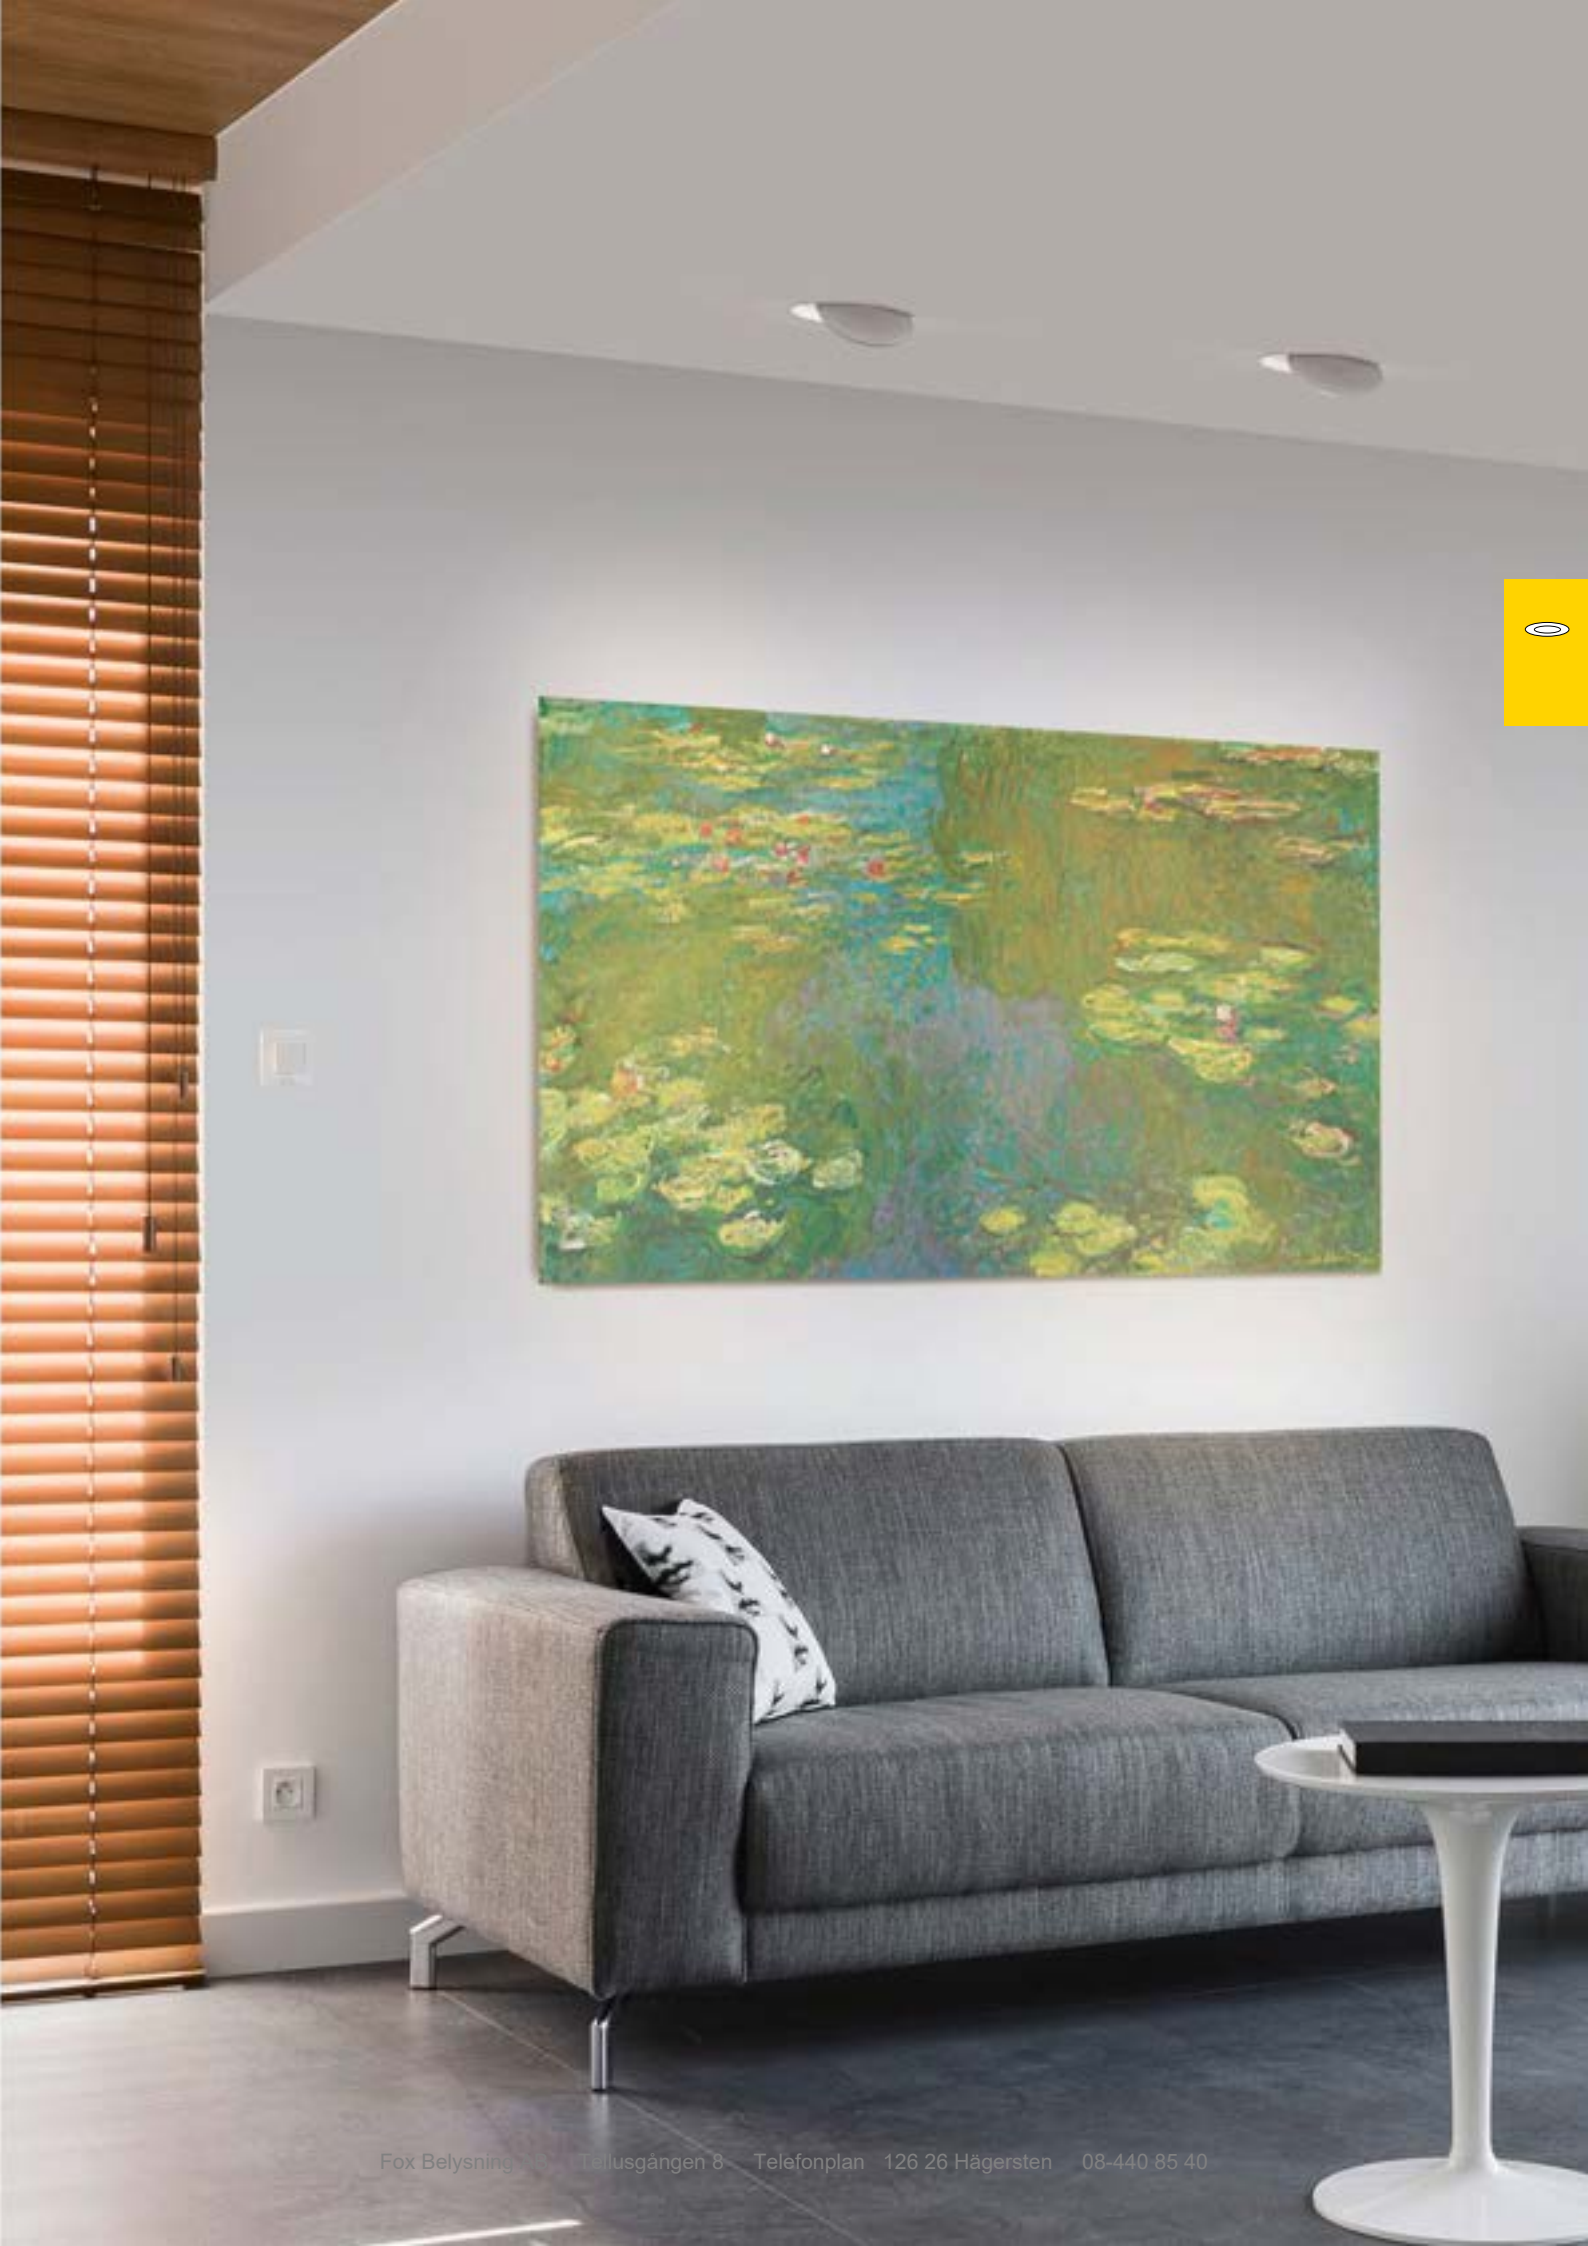

APPLIQUES
WALL LUMINAIRES

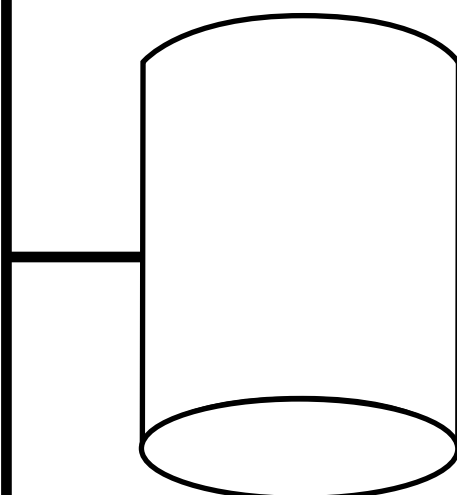

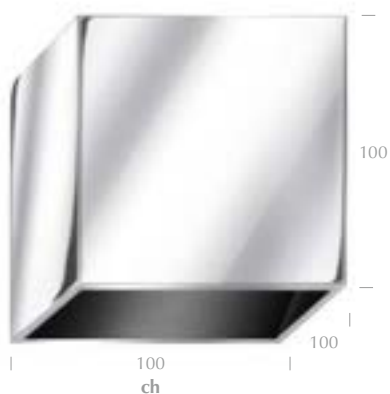

mcgy



sg



sw



mb



wg



ws

LED AC

CRANNY AC W

Design: BRUCK

100950ch		276,39
100950mcgy		183,95
100950sg		230,17
100950sw		183,95
100950mb		230,17
100950wg		230,17
100950ws		183,95

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

Cas-ambi



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory


Fox Belysning AB


Tellusgången 8

Telefonplan

126 20 Högervägen

08 440 85 40



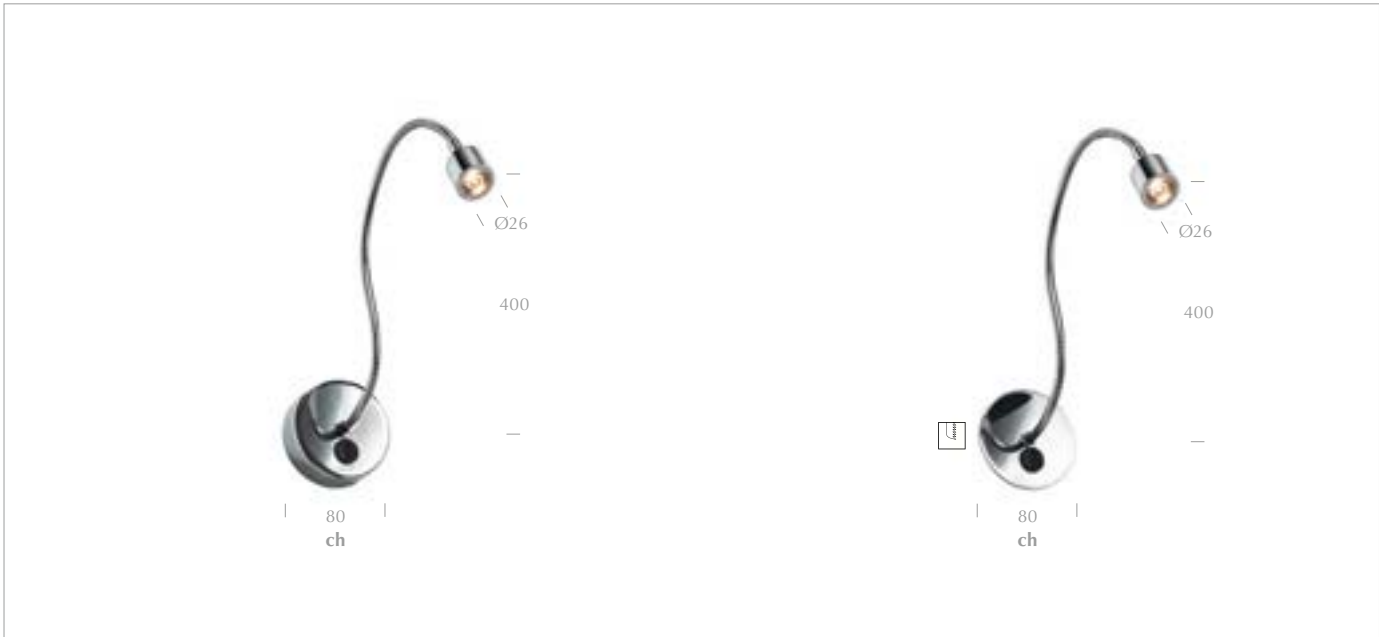

LED LV

LEDRA SPOT 400 FLEX LV W

Design: BRUCK

- 100860ch 230,17
100860mcgy 202,44

LED 4 W	PRI 95- 265V	min 210 lm
		2700 K
	80°	CRI 85

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV

LEDRA SPOT 400 FLEX 68 LV R-W

Design: BRUCK

- 100862ch 230,17
100862mcgy 202,44


LED 4 W	PRI 95- 265V	min 210 lm
		2700 K
	80°	CRI 85

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



Pour une utilisation avec des prises de courants standard pour trou fraisé Ø 68 mm et pour une profondeur minimale de montage de 47 mm. Prise de courant pas incluse dans la livraison.
For use with standard device sockets for a 68 mm milled hole and a minimum installation depth of 47 mm. Standard device socket not included in the scope of delivery.



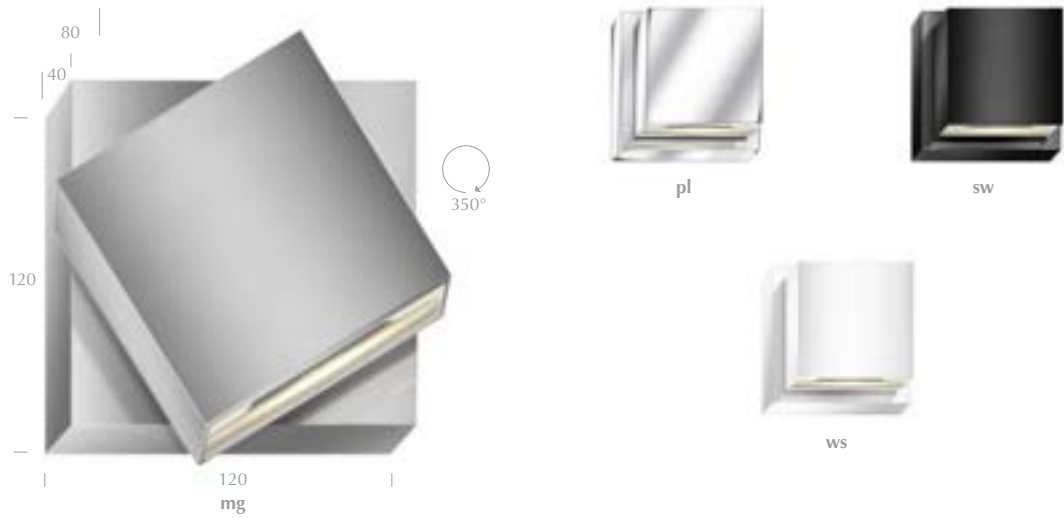

LED LV


SCOBO UP+DOWN LV W

Design: BRUCK

100621pl		322,61
100621mg		322,61
100621sw		322,61
100621ws		322,61

LED 15W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION		
Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





LED LV

SCOBO DICRO UP+DOWN LV W

Design: BRUCK

100681pl	OY	415,04
100681mg	OY	415,04
100682pl	BM	415,04
100682mg	BM	415,04

LED 15W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION


Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

UP & DOWN W



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

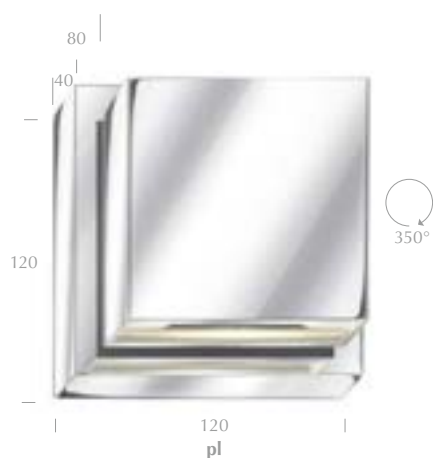

mg



ws



pl

LED LV

SCOBO DOWN LV W

Design: BRUCK


100693pl		322,61
100693mg		322,61
100693sw		322,61
100693ws		322,61

LED 15W	PRI 230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

DOWN W





LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory





OE LUMINAIRES SUSPENSION

OE PENDANT LUMINAIRES

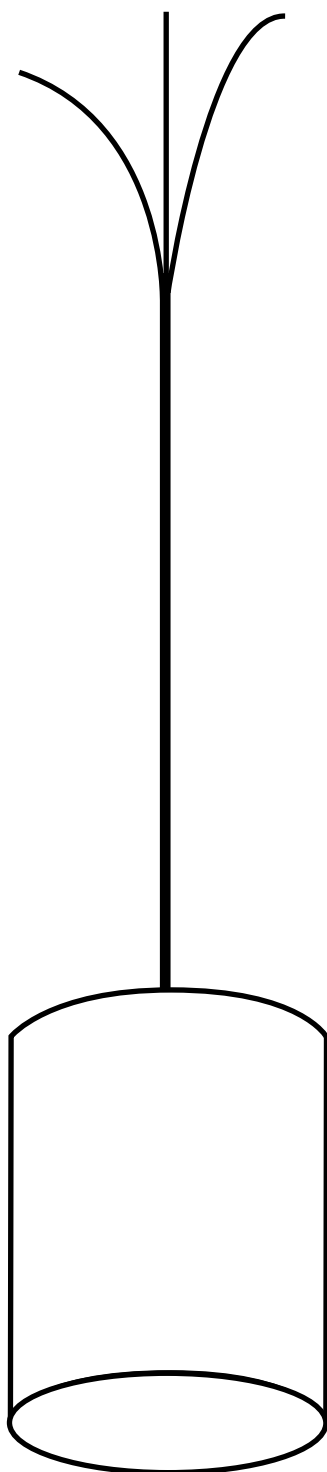



OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

BLOP



mcgy



sw



ws



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

BLOP 100° LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

130052ch		276,39
130052mcgy		257,90
130052sw		257,90
130052ws		257,90

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
-----------	--------	-------

BLOP 60° LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

130051ch		276,39
130051mcgy		257,90
130051sw		257,90
130051ws		257,90

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
-----------	--------	-------

BLOP 30° LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

130050ch		276,39
130050mcgy		257,90
130050sw		257,90
130050ws		257,90

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
-----------	--------	-------

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□ 142) et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□ 164)

OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (□ 142) and (with surcharge) for POINT 350mA (□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

BLOP 100° AC OE

Design: Dirk Wortmeyer

N 135052ch		276,39
N 135052mcgy		257,90
N 135052sw		257,90
N 135052ws		257,90

LED 12W	PRI 230V	950 lm
	C	2700 K
	100°	CRI 90

BLOP 60° AC OE

Design: Dirk Wortmeyer

N 135051ch		276,39
N 135051mcgy		257,90
N 135051sw		257,90
N 135051ws		257,90

LED 12W	PRI 230V	950 lm
	C	2700 K
	60°	CRI 90


OE luminaire suspendu avec extrémité de câble ouverte, adapté aux systèmes de baldaquin haute tension (□ 142)

OE pendant luminaire with open cable end suitable for mains-voltage canopy systems (□ 142)

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory





LED LV EXEMPLE DE COMBINAISON SAMPLE COMBINATION

3 x BLOP 100° LV OE Design: Dirk Wortmeyer

130052sw  257,90



1 x MAXIMUM LV 1300-3 Design: Dirk Wortmeyer

240133ws  498,24

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

BLOP



LED LV

BLOP DUR LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

N 130054ch		387,31
N 130054mcgy		368,82
N 130054sw		368,82
N 130054ws		368,82

LED 12W	350 mA	max 1200 lm
	DIM	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
--------------	-----------	-----------

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□ 142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□ 164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□ 142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory







OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

BLOP MOLL LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

N 130053ch		387,31
N 130053mcgy		368,82
N 130053sw		368,82
N 130053ws		368,82

LED 12W	PRI 36V	1200 lm
	DIM	2700 K
	CRI 90	

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
--------------	-----------	-----------



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□ 142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□ 164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□ 142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB Tellusgängen 8 Telefonplan: 08-440 85 40





OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS



LED LV

CANTARA GLAS 190 LV OE

Design: BRUCK

130115ch	B G	424,29
130115mcgy	B G	424,29
130115sw	B G	424,29
130117ch	B SI	424,29
130117mcgy	B SI	424,29
130117sw	B SI	424,29
130116ch	B W	350,34
130116mcgy	B W	350,34
130116ws	B W	350,34
130118ch	W G	424,29
130118mcgy	W G	424,29
130118ws	W G	424,29
130119ch	W SI	424,29
130119mcgy	W SI	424,29
130119ws	W SI	424,29
130120ch	W	350,34
130120mcgy	W	350,34
130120ws	W	350,34

LED 12W	350 mA	1200 lm
	 DIM	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
--------------	-----------	-----------




Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□ 142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□ 164)

OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□ 142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

CANTARA GLAS 300 LV OE

Design: BRUCK

130125ch	B G	609,16
130125mcgy	B G	609,16
130126ch	W G	609,16
130126mcgy	W G	609,16
130127ch	W	535,21
130127mcgy	W	535,21

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
--------------	-----------	-----------




Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□ 142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□ 164)

OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□ 142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA MET



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

CANTARA MET 190 LV OE

Design: BRUCK

130100ch	B G	442,77
130100mcgy	B G	442,77
130100sw	B G	442,77
130101ch	W G	442,77
130101mcgy	W G	442,77
130101ws	W G	442,77
130102ch	W	368,82
130102mcgy	W	368,82
130102ws	W	368,82

LED 12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
	CRI 90	

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
--------------	-----------	-------



Paralume in metallo con superficie opaca di qualità superiore
Pantalla de metal con una superficie mate de alta calidad

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□ 142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□ 164)

OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□ 142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



LED LV EXEMPLE DE COMBINAISON SAMPLE COMBINATION

4 x CANTARA MET 190 LV OE Design: BRUCK

130100mcgy  442,77



1 x MAXIMUM LV 1900-4 Design: Dirk Wortmeyer

240194mcgy  599,92

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

CANTARA NAT 200 LV OE

Design: BRUCK

N 130106ch	NN	405,80
N 130106mcgy	NN	405,80
N 130106sw	NN	405,80
N 130106ws	NN	405,80
N 130105ch	NE	405,80
N 130105mcgy	NE	405,80
N 130105sw	NE	405,80
N 130105ws	NE	405,80

LED 13W	350 mA	1250 ^{min} lm
	DIM	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
--------------	-----------	-----------

De fabrication allemande en bois de noyer
Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne
Made of oak manufactured in Germany

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□ 142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□ 164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□ 142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED basse tension
Low voltage LED



LED basse tension
Low voltage LED





OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

CANTARA NAT 300 LV OE

Design: BRUCK

N 130129ch	NN	590,67
N 130129mcgy	NN	590,67
N 130129sw	NN	590,67
N 130129ws	NN	590,67
N 130128ch	NE	590,67
N 130128mcgy	NE	590,67
N 130128sw	NE	590,67
N 130128ws	NE	590,67

LED 13W	350 mA	max 1250 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
--------------	-----------	-----------

De fabrication allemande en bois de noyer
Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne
Made of oak manufactured in Germany

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□ 142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□ 164)

OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□ 142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED basse tension
Low voltage LED



LED basse tension
Low voltage LED





OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

EUCLID



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

EUCLID LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

N 130025ch		322,61
N 130025mcgy		304,12
N 130025sw		304,12
N 130025ws		304,12

LED 12W	PRI 36V	1100 lm
	DIM	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA
--------------	-----------	-----------


Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□ 142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□ 164)

OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□ 142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory







OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO



LED LV

SILVA NEO 110 LV OE

Design: BRUCK

130180ch	OY	368,82
130180mcgy	OY	368,82
130181ch	BM	368,82
130181mcgy	BM	368,82
130183ch	CL	322,61
130183mcgy	CL	322,61
130182ch	SM	322,61
130182mcgy	SM	322,61
130184ch	W	276,39
130184mcgy	W	276,39

LED 8W	350 mA	800 lm
	DIM	2700 K
		CRI 90

OPTION	OPTION	
Dim2 warm	3000 K	350mA

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□□142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□□164)

OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□□142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□□164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine



Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB

Tellusgången 8

Telefonplan 126 26 Hägersten

08-440 85 40

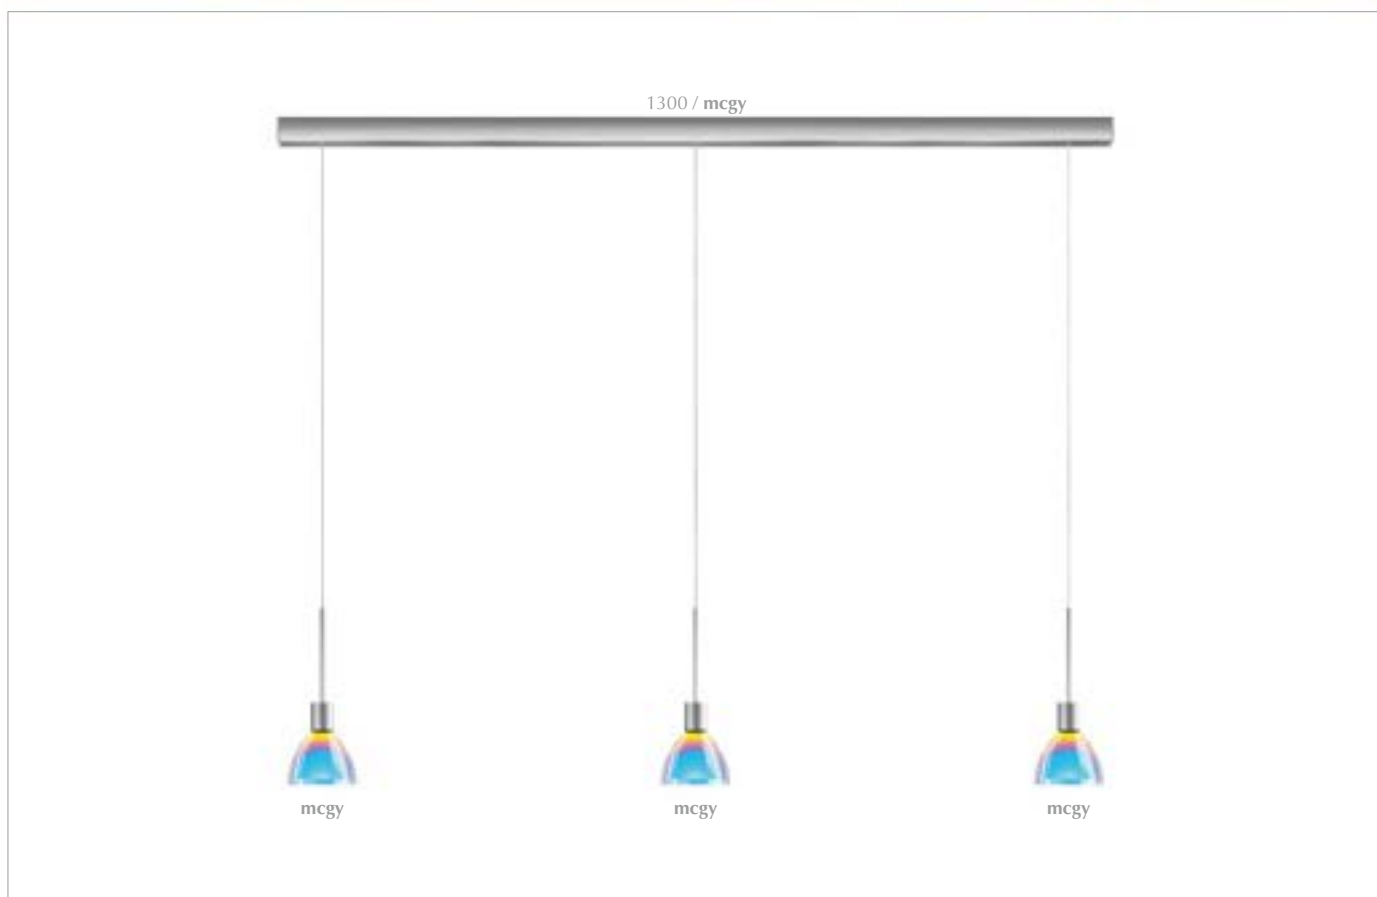

LED LV EXEMPLE DE COMBINAISON SAMPLE COMBINATION

3 x SILVA NEO 110 LV OE Design: BRUCK

130181mcgy  368,82



1 x MAXIMUM LV 1300-3 Design: Dirk Wortmeyer

240133mcgy  498,24

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

SILVA NEO 160 LV OE

Design: BRUCK

130190ch	B G	387,31
130190mcgy	B G	387,31
130191ch	B SI	387,31
130191mcgy	B SI	387,31
130192ch	W G	387,31
130192mcgy	W G	387,31
130193ch	W SI	387,31
130193mcgy	W SI	387,31
130195ch	CL	359,58
130195mcgy	CL	359,58
130194ch	SM	359,58
130194mcgy	SM	359,58
130196ch	W	313,36
130196mcgy	W	313,36

LED 8W	350 mA	800 lm ^{min}
	DIM	2700 K
		CRI 90

OPTION		
Dim2 warm	3000 K	350mA


Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□□ 142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□□ 164)

OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□□ 142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



LED LV EXEMPLE DE COMBINAISON SAMPLE COMBINATION

2 x SILVA NEO 160 LV OE Design: BRUCK

130190ch  387,31



1 x MAXIMUM LV 700-2 Design: Dirk Wortmeyer

240072ch  415,04

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

STAR



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

STAR 35 LV OE

Design: BRUCK

130094ch		350,34
130094mcgy		304,12
130094sw		304,12
130094ws		304,12

LED 12W	350 mA	1250 lm
	 DIM	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	350mA 
--------------	-----------	--


Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte,
adapté aux systèmes de baldaquin basse tension (□ 142)
et (avec supplément) pour POINT 350 mA (□ 164)

OE pendant luminaire with open cable end suitable for
low-voltage canopy systems (□ 142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (□ 164)

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine



Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





SYSTÈMES DE BALDAQUIN CANOPY SYSTEMS

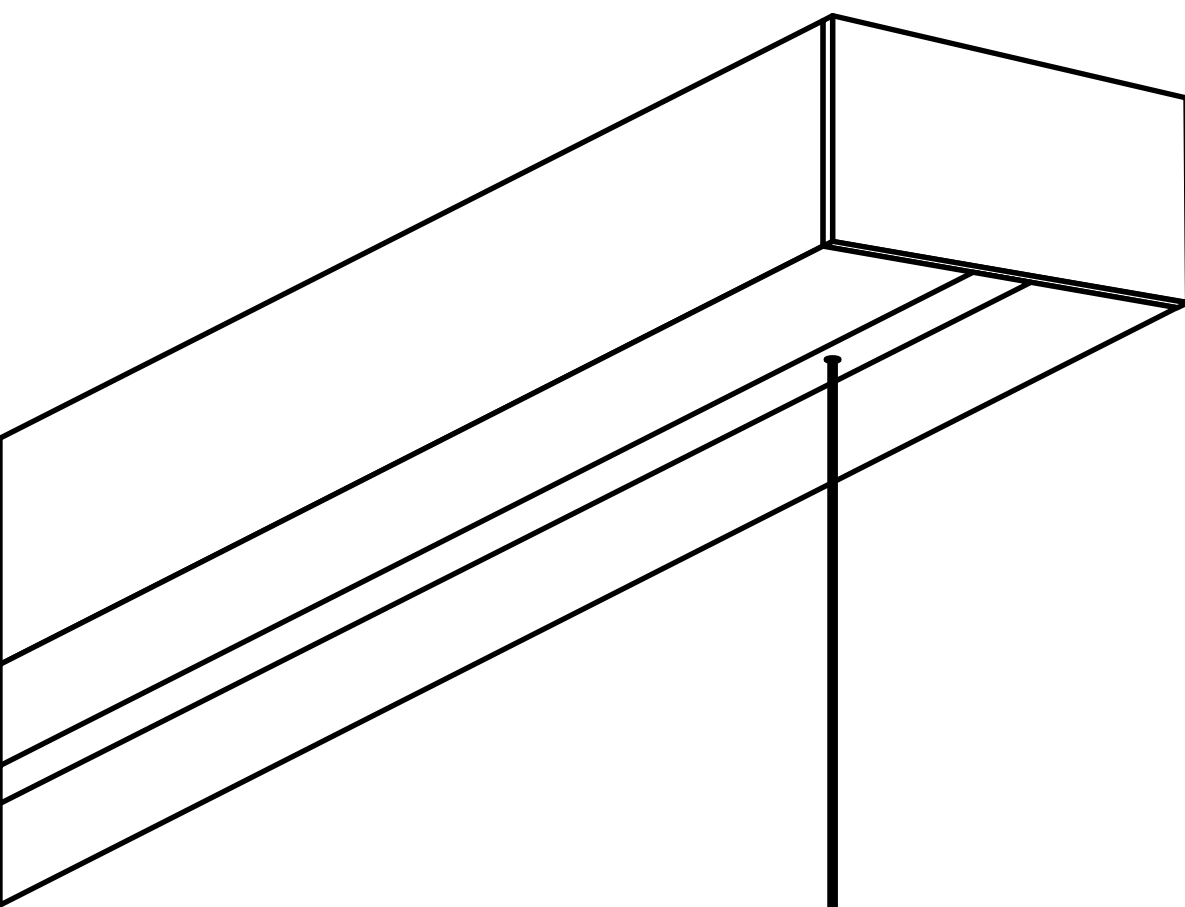



MAXIMUM BALDAQUINS MAXIMUM CANOPIES



MAXIMUM

est un auvent offrant un maximum de possibilités. Un profil mince - simple à l'extérieur et intelligent à l'intérieur. Des luminaires avec des extrémités ouvertes du câble. Presque tous les luminaires suspendus BRUCK sont disponibles dans l'exécution appropriée. Et les projecteurs peuvent également être connectés. Même après l'installation, tous les luminaires peuvent être déplacés facilement. De cette façon, vous pouvez ajuster les distances entre les luminaires exactement à la longueur de la table et au diamètre du luminaire. Il existe de nombreuses variantes pour 2 à 5 luminaires dans des longueurs allant jusqu'à 1,9 m. Même des longueurs spéciales du système de canopy jusqu'à 3m sont possibles. MAXIMUM contient des drivers de LED pour la gradation par phase. Mais des interfaces DALI et des interfaces radio éprouvées sont également disponibles sur demande.


Design: Dirk Wortmeyer

MAXIMUM

is a canopy with maximum possibilities. A slim profile – simple on the outside and smart on the inside. Connected are luminaires with open cable end. Almost all BRUCK pendant luminaires are available in the appropriate execution. And spotlights can also be connected. Even after installation, all luminaires can be moved easily. In this way you can adjust the distances between the luminaires to fit the table length and luminaire diameter exactly. There are many variants for 2 to 5 luminaires in lengths up to 1.9m. Even special lengths of the canopy system up to 3m are possible. MAXIMUM contains LED drivers for phase dimming. But also DALI and proven radio interfaces are available on demand.

1:1


35

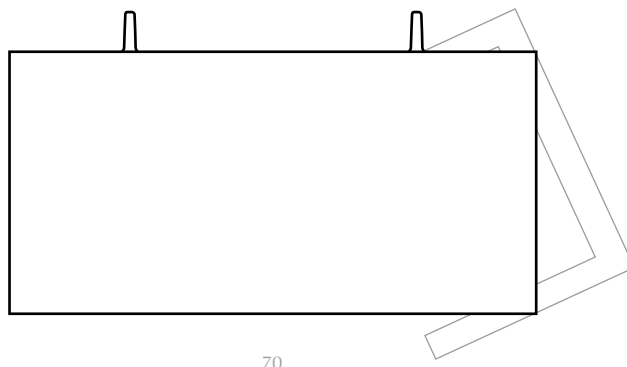

70

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2021

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM





116





MAXIMUM BALDAQUINS MAXIMUM CANOPIES

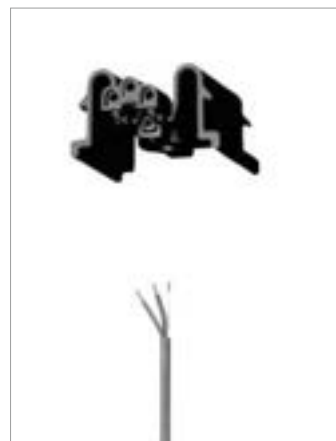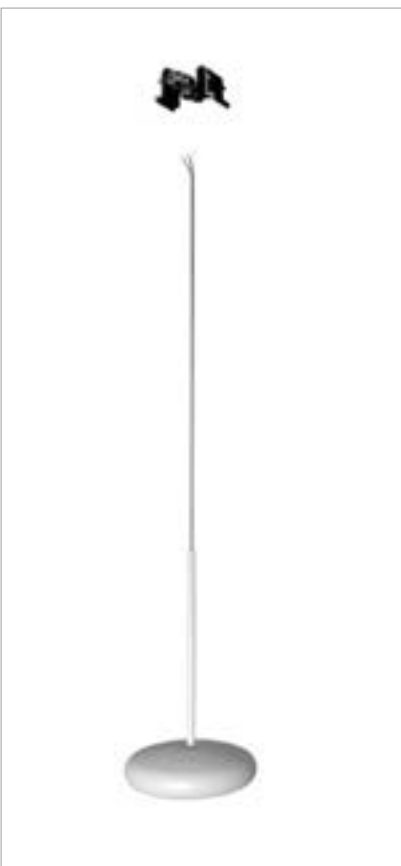







MAXIMUM BALDAQUINS MAXIMUM CANOPIES



Fox Belysning AB Tellusgången 3 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

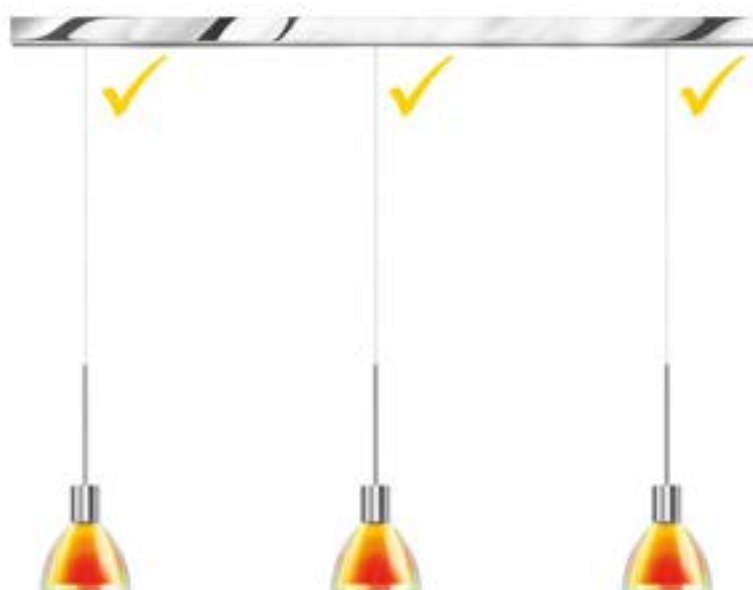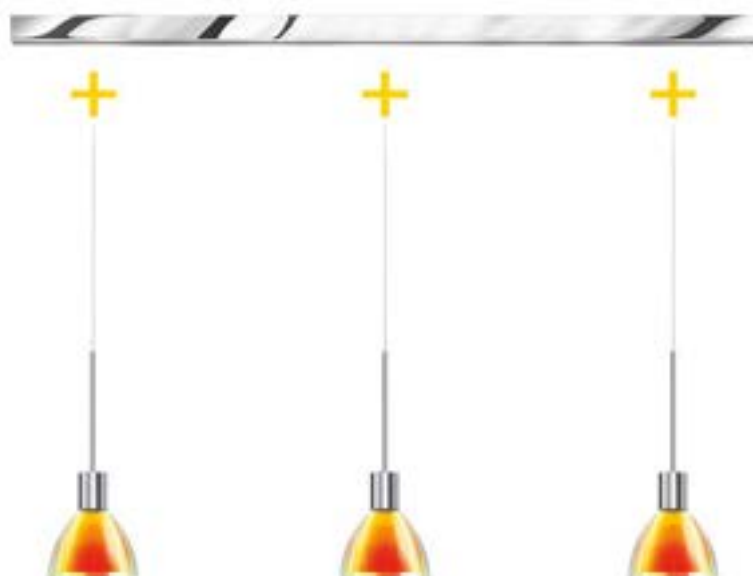



MAXIMUM BALDAQUINS MAXIMUM CANOPIES


MAXIMUM LV 700-2 MAXIMUM LV 700-2

240072ch 415,04

240072mcgy 368,82

N 240072sw 368,82

240072ws 368,82



Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED

350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi

DALI

MAXIMUM 700-2 AC MAXIMUM 700-2 AC

N 242072ch 415,04

N 242072mcgy 368,82

N 242072sw 368,82

N 242072ws 368,82



Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi


MAXIMUM LV 900-2 MAXIMUM LV 900-2

240092ch 442,77

240092mcgy 396,55

N 240092sw 396,55

240092ws 396,55



Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi

DALI

MAXIMUM 900-2 AC MAXIMUM 900-2 AC

N 242092ch 442,77

N 242092mcgy 396,55

N 242092sw 396,55

N 242092ws 396,55



Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi


MAXIMUM 1100-2 LV MAXIMUM 1100-2 LV

N 240112ch 470,50

N 240112mcgy 424,29

N 240112sw 424,29

N 240112ws 424,29



Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi

DALI

MAXIMUM 1100-2 AC MAXIMUM 1100-2 AC

N 242112ch 470,50

N 242112mcgy 424,29

N 242112sw 424,29

N 242112ws 424,29





Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi

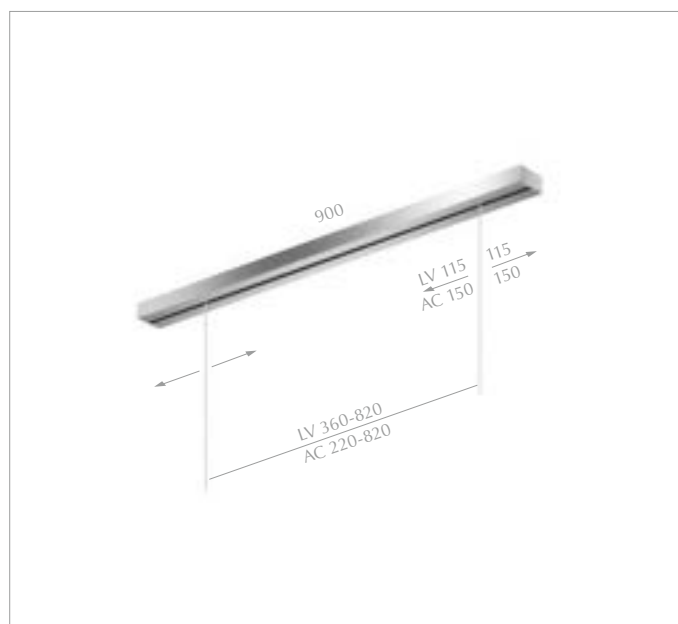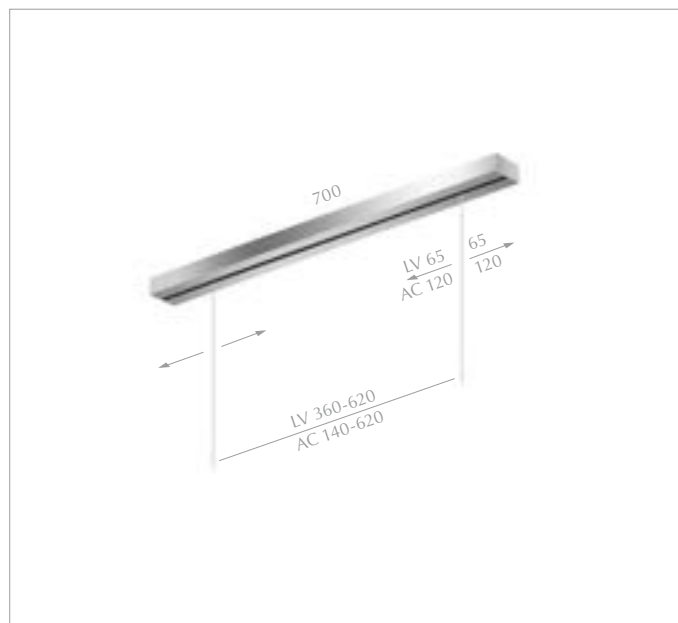



MAXIMUM LV 1100-3 MAXIMUM LV 1100-3

240113ch		516,72
240113mcgy		470,50
N 240113sw		470,50
240113ws		470,50

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

3x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi

DALI

MAXIMUM 1100-3 AC MAXIMUM 1100-3 AC


N 242113ch		516,72
N 242113mcgy		470,50
N 242113sw		470,50
N 242113ws		470,50

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.
For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

		230V
	DIM	

OPTION OPTION

Cas-ambi

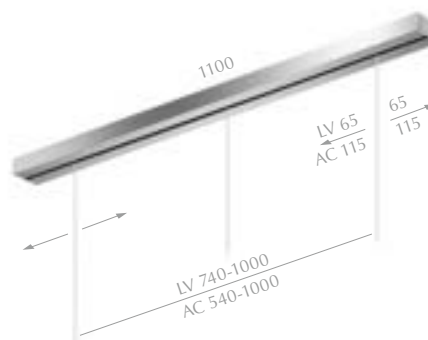



MAXIMUM BALDAQUINS MAXIMUM CANOPIES


MAXIMUM 1300-2 LV MAXIMUM 1300-2 LV

N 240132ch		470,50
N 240132mcgy		424,29
N 240132sw		424,29
N 240132ws		424,29

2x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION	OPTION
Cas-ambi	DALI

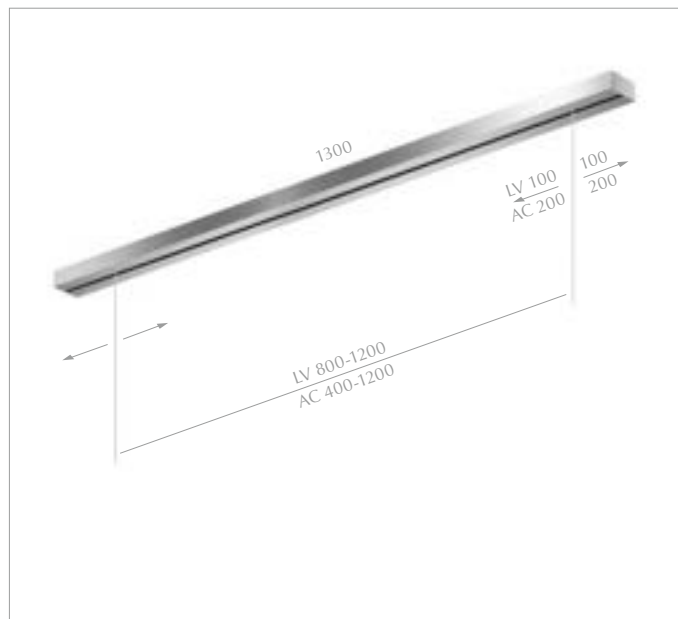

MAXIMUM 1300-2 AC MAXIMUM 1300-2 AC

N 242132ch		470,50
N 242132mcgy		424,29
N 242132sw		424,29
N 242132ws		424,29

		230V
--	--	------

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.
For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION	OPTION
Cas-ambi	


MAXIMUM LV 1300-3 MAXIMUM LV 1300-3

240133ch		544,45
240133mcgy		498,24
N 240133sw		498,24
240133ws		498,24

3x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION	OPTION
Cas-ambi	DALI

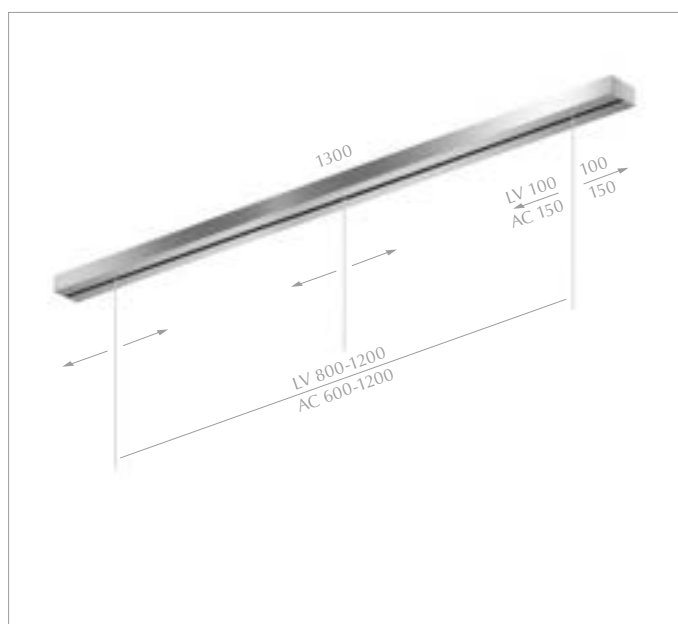

MAXIMUM 1300-3 AC MAXIMUM 1300-3 AC

N 242133ch		544,45
N 242133mcgy		498,24
N 242133sw		498,24
N 242133ws		498,24

		230V
--	--	------

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.
For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION	OPTION
Cas-ambi	


MAXIMUM LV 1300-4 MAXIMUM LV 1300-4

240134ch		590,67
240134mcgy		544,45
N 240134sw		544,45
240134ws		544,45

4x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION	OPTION
Cas-ambi	DALI

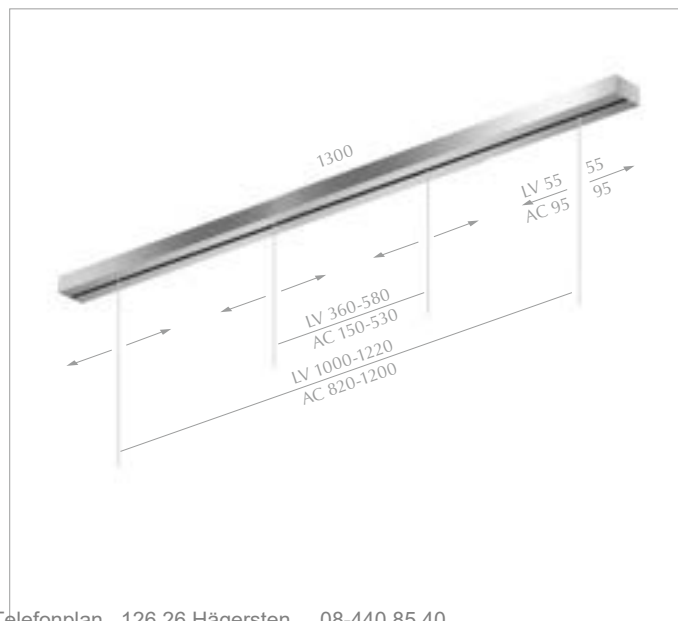

MAXIMUM 1300-4 AC MAXIMUM 1300-4 AC

N 242134ch		590,67
N 242134mcgy		544,45
N 242134sw		544,45
N 242134ws		544,45

		230V
--	--	------


Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.
For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION	OPTION
Cas-ambi	





MAXIMUM BALDAQUINS MAXIMUM CANOPIES

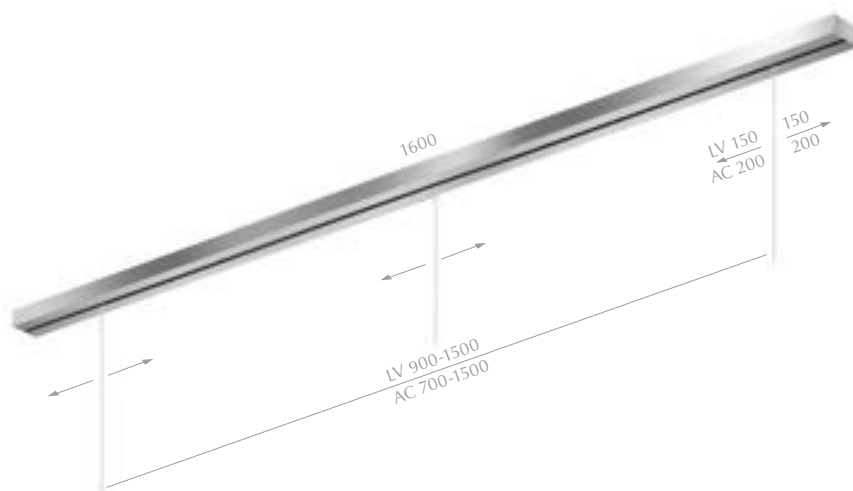

MAXIMUM LV 1600-3 MAXIMUM LV 1600-3

240163ch		572,18
240163mcgy		525,97
N 240163sw		525,97
240163ws		525,97

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

3x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi	DALI
----------	------

MAXIMUM 1600-3 AC MAXIMUM 1600-3 AC


N 242163ch		572,18
N 242163mcgy		525,97
N 242163sw		525,97
N 242163ws		525,97

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.
For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi

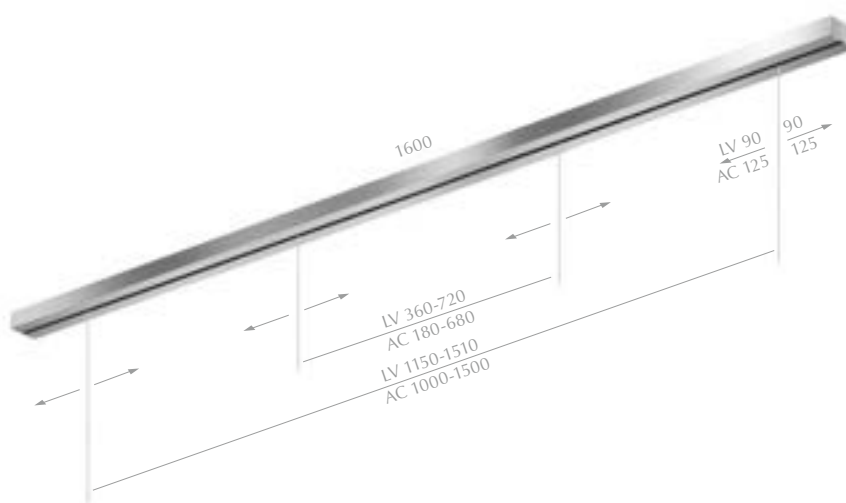

MAXIMUM LV 1600-4 MAXIMUM LV 1600-4

240164ch		618,40
240164mcgy		572,18
N 240164sw		572,18
240164ws		572,18

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

4x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi	DALI
----------	------

MAXIMUM 1600-4 AC MAXIMUM 1600-4 AC


N 242164ch		618,40
N 242164mcgy		572,18
N 242164ws		572,18
N 242164sw		572,18

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.
For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi

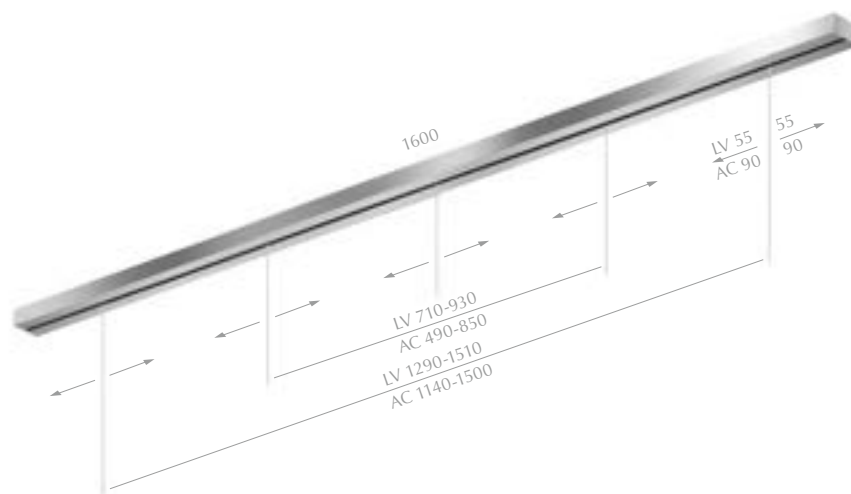

MAXIMUM LV 1600-5 MAXIMUM LV 1600-5

240165ch		664,62
240165mcgy		618,40
N 240165sw		618,40
240165ws		618,40

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

5x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi	DALI
----------	------

MAXIMUM 1600-5 AC MAXIMUM 1600-5 AC


N 242165ch		664,62
N 242165mcgy		618,40
N 242165sw		618,40
N 242165ws		618,40

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.
For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi

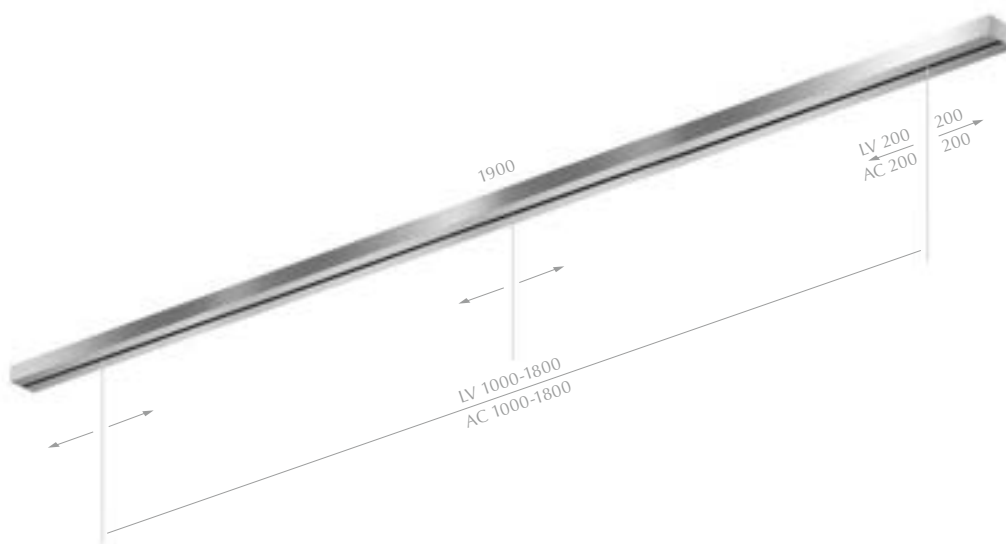

MAXIMUM LV 1900-3 MAXIMUM LV 1900-3

240193ch		599,92
240193mcgy		553,70
N 240193sw		553,70
240193ws		553,70

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

3x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi	DALI
----------	------

MAXIMUM 1900-3 AC MAXIMUM 1900-3 AC

N 242193ch		599,92
N 242193mcgy		553,70
N 242193sw		553,70
N 242193ws		553,70

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.
For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg


		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi



MAXIMUM BALDAQUINS MAXIMUM CANOPIES

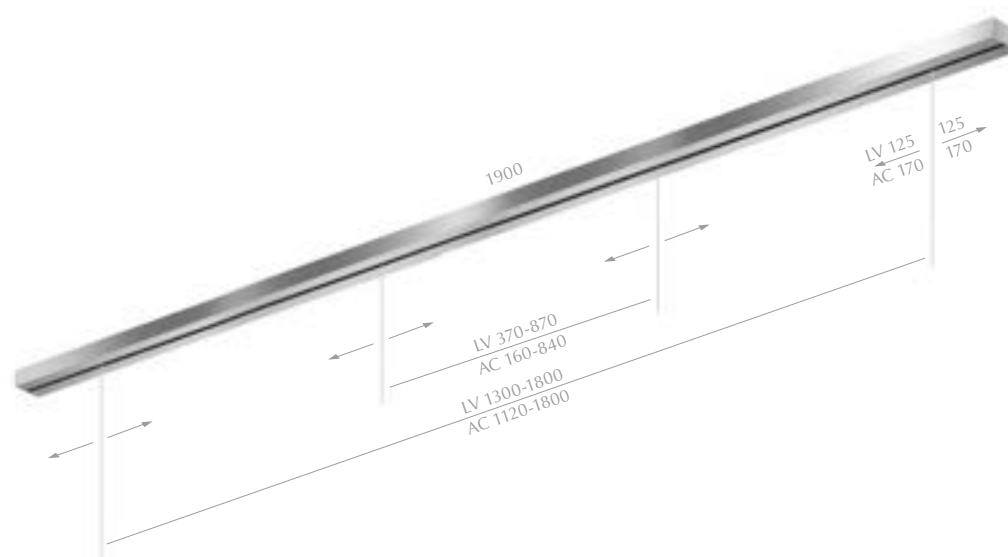

MAXIMUM LV 1900-4 MAXIMUM LV 1900-4

240194ch		646,13
240194mcgy		599,92
N 240194sw		599,92
240194ws		599,92

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

4x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi	DALI
----------	------

MAXIMUM 1900-4 AC MAXIMUM 1900-4 AC


N 242194ch		646,13
N 242194mcgy		599,92
N 242194sw		599,92
N 242194ws		599,92

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.
For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi

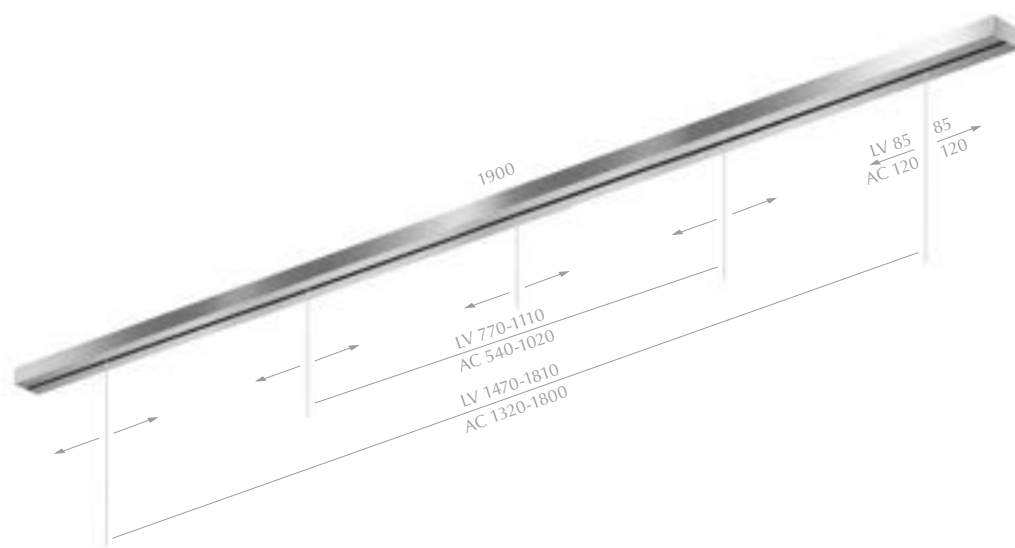

MAXIMUM LV 1900-5 MAXIMUM LV 1900-5

240195ch		692,35
240195mcgy		646,13
N 240195sw		646,13
240195ws		646,13

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

5x 15W	350 mA	PRI 230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi	DALI
----------	------

MAXIMUM 1900-5 AC MAXIMUM 1900-5 AC

N 242195ch		692,35
N 242195mcgy		646,13
N 242195ws		646,13
N 242195sw		646,13

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.
For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi





MAXIMUM SPOTS MAXIMUM SPOTLIGHTS

BLOP



GOOD DESIGN
AWARD
CHICAGO
ATHENAEUM

GERMAN
INNOVATION
AWARD '20
NOMINEE

DESIGN **PLUS**

LED LV

BLOP SPOT 100° MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240547ch		294,87
240547mcgy		276,39
240547sw		276,39
240547ws		276,39

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 60° MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240546ch		294,87
240546mcgy		276,39
240546sw		276,39
240546ws		276,39

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 30° MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240545ch		294,87
240545mcgy		276,39
240545sw		276,39
240545ws		276,39

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



FEUILLE DE FLOU BLOP SOFT FOCUS FOIL

800251

9,15

optionnel
optional

Fox Belyshing AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hågersten 08-440 85 40



GOOD DESIGN
AWARD
CHICAGO
ATHENAEUM

GERMAN
INNOVATION
AWARD '20
NOMINEE

DESIGN **PLUS**

LED LV

BLOP FLAT 120° MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240548ch		294,87
240548mcgy		276,39
240548sw		276,39
240548ws		276,39

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



OV / RD BALDAQUINS OV / RD CANOPIES

Baldaquns

BRUCK propose d'autres systèmes pour le montage au plafond. Il existe différents baldaquns pour les luminaires avec des extrémités de câble ouvertes. Il existe des versions avec des drivers LED ou pour la connection directe de luminaires 230V. Le montage de grands baldaquns est généralement difficile.

Ce n'est pas le cas avec BRUCK. La grande plaque de recouvrement est d'abord suspendue à des câbles élastiques. Chaque luminaire peut être monté à loisir. Il suffit ensuite de soulever la plaque pour que les aimants de fixation s'enclenchent.

Design: Dirk Wortmeyer



Canopies

BRUCK offers further systems for mounting on the ceiling. There are various canopies for the luminaires with open cable ends. There are versions with LED drivers or for direct connection of 230V luminaires. Mounting large canopies is usually difficult.

Not so with BRUCK. The large cover plate is initially suspended with elastic cables. Each luminaire can be mounted at leisure. After that the plate can simply be lifted and the fixing magnets snap into place.

29

1:1

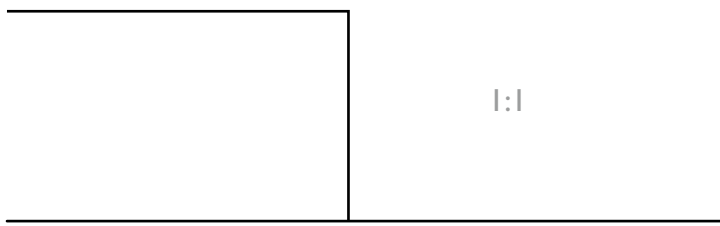





OV / RD BALDAQUINS

OV / RD CANOPIES



BALDAQUIN RD 370-3 LV CANOPY RD 370-3 LV

N 245103ws ☐ 368,82

3x 15 W 350 mA PRI 230V



Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi

DALI

BALDAQUIN RD 370-3 AC CANOPY RD 370-3 AC

N 255103ws ☐ 331,85

3x 15 W 350 mA DIM 230V



Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi

BALDAQUIN OV 1000-5 LV CANOPY OV 1000-5 LV

N 245005ws ☐ 692,35

5x 15 W 350 mA PRI 230V



Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi

DALI

BALDAQUIN OV 1000-5 AC CANOPY OV 1000-5 AC

N 255005ws ☐ 627,65

5x 15 W 350 mA DIM 230V



Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi

BALDAQUIN OV 1000-7 LV CANOPY OV 1000-7 LV

N 245007ws ☐ 738,57

7x 15 W 350 mA PRI 230V



Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi

DALI

BALDAQUIN OV 1000-7 AC CANOPY OV 1000-7 AC

N 255007ws ☐ 646,13

7x 15 W 350 mA DIM 230V





Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.



For OE pendant luminaires with high-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi

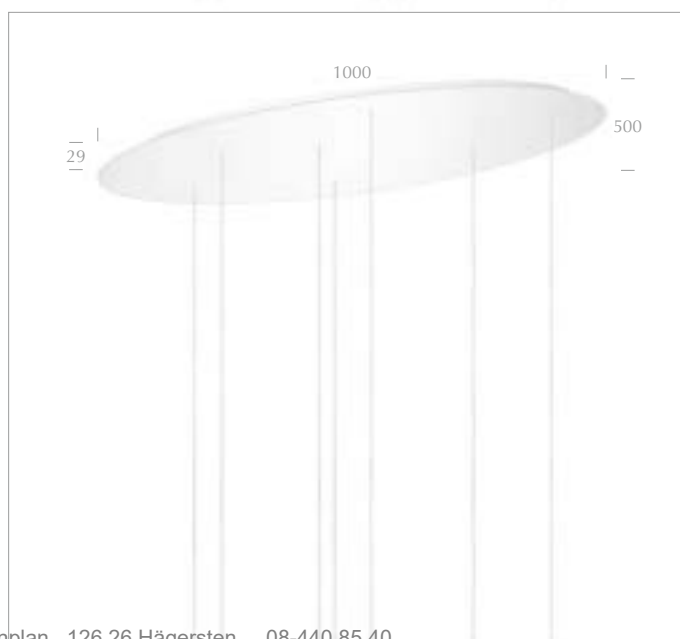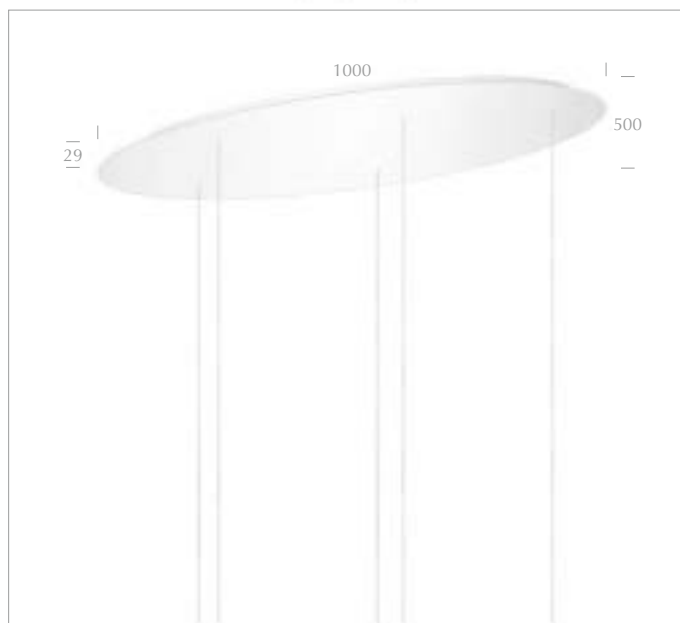

POINT LED 350MA / 12V SYSTÈME Á FICHE
POINT LED 350MA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM

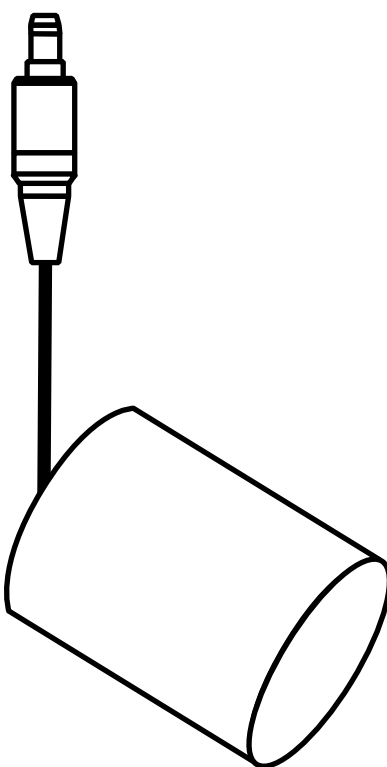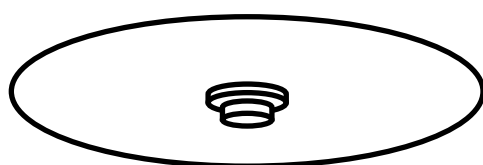

POINT LED 350MA / 12V SYSTÈME À FICHE

POINT LED 350MA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM



Si petit et si discret

POINT est une solution élégante pour les BRUCK luminaires jack basse tension. Dans sa plus petite version, il a seulement un diamètre de 16 mm! Il s'intègre presque partout discrètement, par exemple dans les poutres en bois, les plafonds en plaques de plâtre ou dans les meubles. POINT est petit et discret.

So small and inconspicuous

POINT is an elegant solution for BRUCK low-voltage jack luminaires. The smallest version has a diameter of only 16 mm! It can be integrated discreetly anywhere, e.g. in wood, plasterboard ceilings or furniture. This is what makes POINT small and inconspicuous.

Même pour les situations de montage les plus problématiques

Intégrez POINT dans les plaques en bois, en fibres, MDF, en fibres dures, en acier ou en aluminium. Ou bien montez les sorties à points POINT dans les plafonds droits ou inclinés, les poutres en bois ou les meubles. Vous avez un plafond en béton? Alors, prenez le contact jack avec transformateur intégré. BRUCK offre une solution adaptée pour les situations de montage les plus problématiques.

Even for tricky mounting locations

Integrate POINT in wood panels, lightweight boards, MDF, hardboard, and steel or aluminum paneling. Or install POINT ceiling plugs in flat or sloping ceilings. Do you have a concrete ceiling? Then choose the plug contact design with integrated transformer. BRUCK offers the matching solution even for tricky mounting locations.

Le système de contact à fiche simple

Le jack BRUCK est l'interface simple entre l'appareillage et le luminaire. Vous installez d'abord tous les appareils de fonctionnement avec la prise. Ensuite, vous installez les luminaires jack. Comme le jack BRUCK est un interface standard de BRUCK, les luminaires peuvent être facilement rééquipés ou remplacés. C'est un jeu d'enfant et ne nécessite aucune aide spécialisée : fiche, tourner, c'est fait. La simplicité du maniement permet également de nettoyer le luminaire à tout moment sans problème.

12V ou LED à courant constant

Le jack BRUCK fonctionne aussi bien avec 12V qu'avec 350mA de courant constant pour les LED. Vous avez toutes les possibilités.

Luminaires suspendus

Les luminaires dans le chapitre Luminaires Suspendus OE sont optionnel disponibles avec jack et donc compatible pour les points 350mA dans ce chapitre.

The simple Plug System

The BRUCK jack is the simple interface between control gear and luminaire. You first install all control gears with the socket. Then you install the plug-in luminaires. As the BRUCK jack is a standard BRUCK interface, luminaires can be easily retrofitted or replaced. This is child's play and requires no specialist help: plug in, turn, done. The simple handling also means that the luminaire can be cleaned at any time without any problems.

12V or constant current LED

The Bruck jack works equally well with 12V or with 350mA constant current for LED. You have all possibilities.

Suspended luminaires

The luminaires in the chapter OE pendant luminaires are optional available with jack and therefore suitable for the 350mA Points in this chapter.



350 mA



350mA



350 mA / 12V



12V



12V



ADAPTATEUR LED 350mA DLR
ADAPTER LED 350mA DLR

249









POINT LED 350MA / 12V SYSTÈME À FICHE

POINT LED 350MA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM

LED- / 12V-POINT

LED- / 12V-POINT ISO R

159018mcgy  36,88

Note pour le montage: accès nécessaire par la face d'arrière.
Note for mounting: access from the back is necessary.
Convient pour 12V ou 350mA
Suitable for 12V or 350mA

ALIMENTATION COURANT CONSTANT 350MA 15W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 15W
157842 27,64

 330

E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19
E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19
157733 27,64

 332

LED-POINT 350mA

350 mA

21W



E-POINT 12V

max 12V

max. 100 W



OPTION OPTION

Cas-ambi



LED- / 12V-POINT 60 R

159028ch  73,86

159028mcgy  64,61

159028sw  64,61

159028ws  64,61

Convient pour 12V ou 350mA
Suitable for 12V or 350mA

ALIMENTATION COURANT CONSTANT 350MA 15W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 15W
157842 27,64

 330

E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19
E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19
157733 27,64

 332

LED-POINT 350mA

350 mA

21W



E-POINT 12V


max 12V

max. 100 W



OPTION OPTION

Cas-ambi

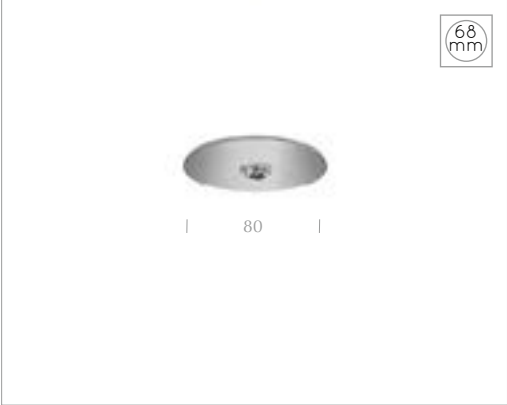

E-POINT 55 C

156061ch  92,34

156061mcgy  92,34

10 - 35 W

max. 12 V

PRI 230V





$\eta > 96\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi



LED-POINT 130 C

159119mcgy  119,24

159119sw  119,24

159119ws  119,24

11W

350 mA

PRI 230V







$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi







LUMINAIRES JACK SPOTS POINT LUMINAIRES SPOTS

BLOP



LED LV

BLOP SPOT 100° LV PNT

Design: Dirk Wortmeyer

221006ch		313,36
221006mcgy		313,36
221006sw		313,36
221006ws		313,36

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 60° LV PNT

Design: Dirk Wortmeyer

221007ch		313,36
221007mcgy		313,36
221007sw		313,36
221007ws		313,36

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 30° LV PNT

Design: Dirk Wortmeyer

221008ch		313,36
221008mcgy		313,36
221008sw		313,36
221008ws		313,36

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

LED LV

BLOP SPOT FLAT 120° LED PNT


Design: Dirk Wortmeyer

221009ch		313,36
221009mcgy		313,36
221009sw		313,36
221009ws		313,36

LED 12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

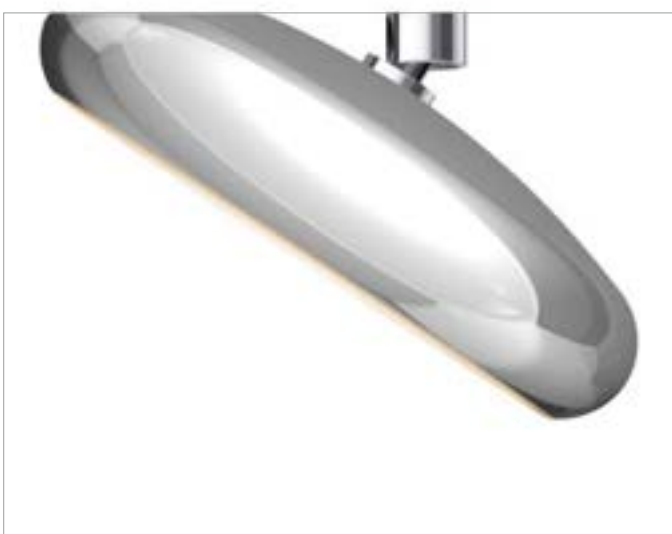

FEUILLE DE FLOU BLOP SOFT FOCUS FOIL

800251

9,15


optionnel


optional

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

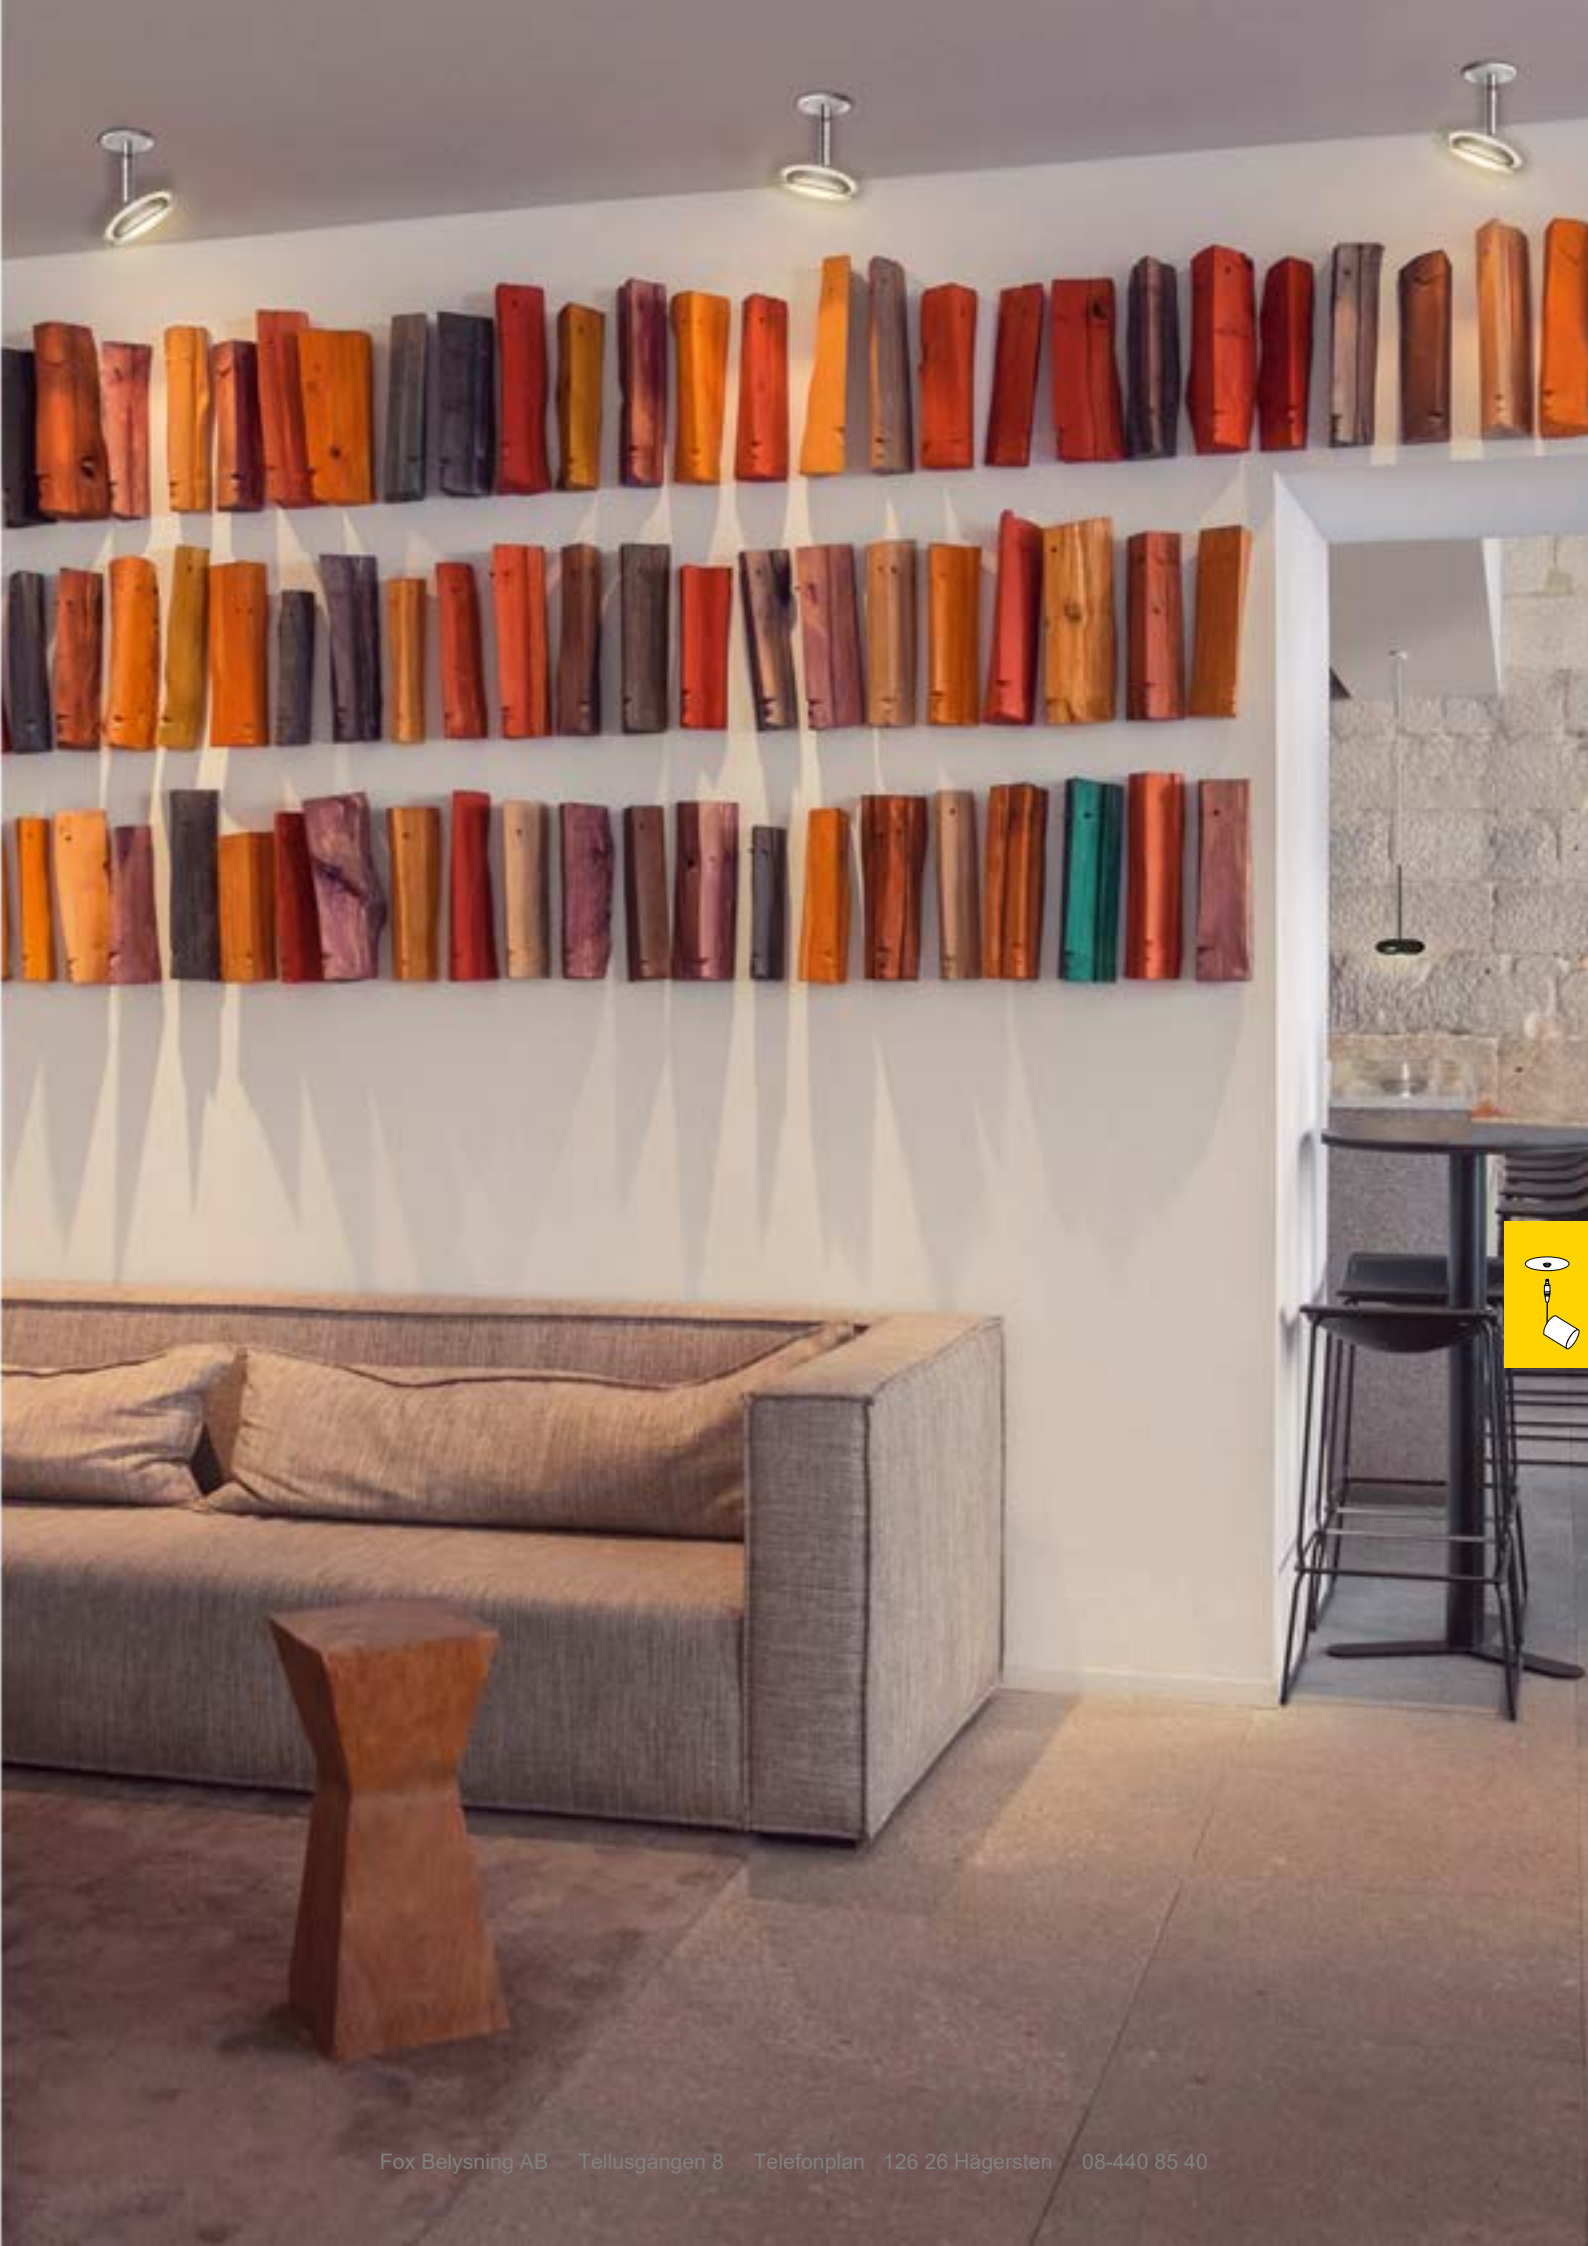



LUMINAIRES JACK SPOTS POINT LUMINAIRES SPOTS

SILVA



RETROFIT LED 12V

SILVA 85 SPOT PNT

Design: BRUCK

220389ch	OY	230,17
220389mcgy	OY	230,17
220388ch	CL	183,95
220388mcgy	CL	183,95
220398ch	W	137,73
220398mcgy	W	137,73



Universellement applicable pour GY6,35, livraison sans lampes

Universal use for GY6,35, delivery without lamps

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

172 bruckclairage.fr / bruckinternational.com



RETROFIT LED I2V

STAR CLAREO SPOT 115 PNT

Design: Achim Bredin

220672ch 146,97

220672mcgy 146,97



STAR CLAREO SPOT 40 PNT

Design: Achim Bredin

220671ch 146,97

220671mcgy 146,97



Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes

Universal use for GU5,3, delivery without lamps

Ne pas utiliser avec ref. 156061 !

Do not use with ref. 156061 !

ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT MINI GLARE REDUCTION RING MINI

800214ch 36,88

800214mcgy 36,88





Les spots ne sont pas inclus dans la livraison

Spot is not included in the scope of delivery



ALL-IN 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

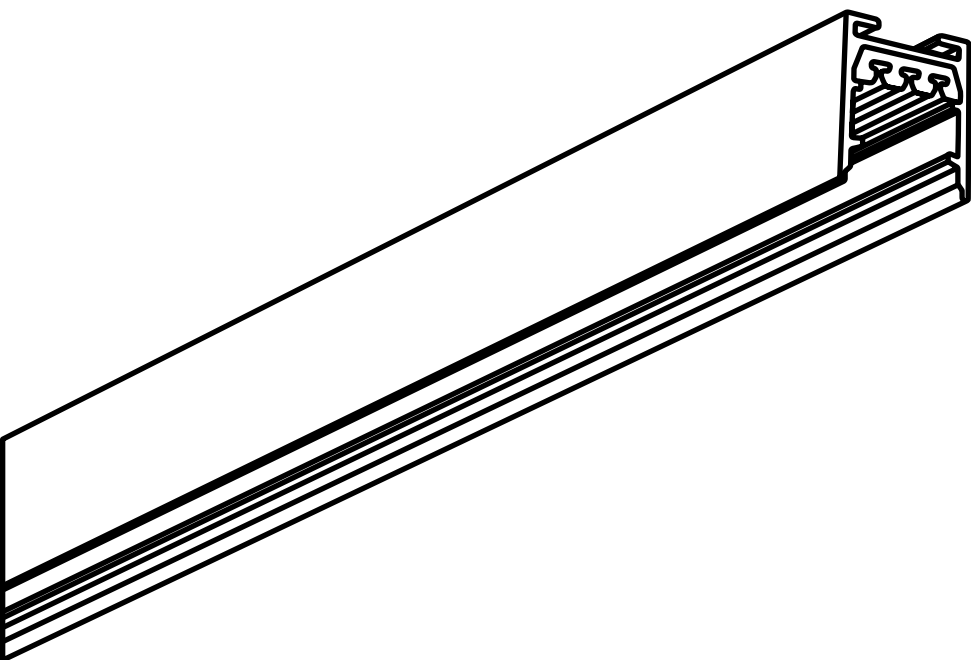



ALL-IN 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS




ALL-IN

C'est le rail de haute qualité pour la tension de ligne. Le nom ALL-IN est à prendre au pied de la lettre, car: Toute la technologie, les adaptateurs etc. disparaissent à l'intérieur du rail. Rien ne dépasse, pas de connexion, pas d'oeillets, pas de vis. Cependant, aucun composant ne dépasse 2 cm de hauteur. Chaque détail est encadré par un métal de haute qualité. L'adaptateur s'adapte proprement et immédiatement en inversant les leviers. En outre, il y a les avantages typiques de la tension de ligne: Pas de pilote, pas de boîtier au plafond et aussi deux circuits commutables séparément. Le ALL-IN forme toujours une ligne fine et nette au plafond. Ni plus ni moins.

Design: Dirk Wortmeyer

ALL-IN

is the high-quality track for line voltage. The name ALL-IN is to be taken literally because: all technology, adapters etc. disappear inside the track. Nothing protrudes, no connection, no grommets, no screws. However, no component is higher than 2cm. Every detail is framed by high quality metal. The adapter fits cleanly immediately by reversing the levers. In addition, there are the typical advantages of line voltage: no driver, no case on the ceiling and also two separately switchable circuits. ALL-IN always forms a slim and clean line on the ceiling. Nothing more and nothing less.



**GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2021**


**GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM**






ALL-IN 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

RAIL TRACK

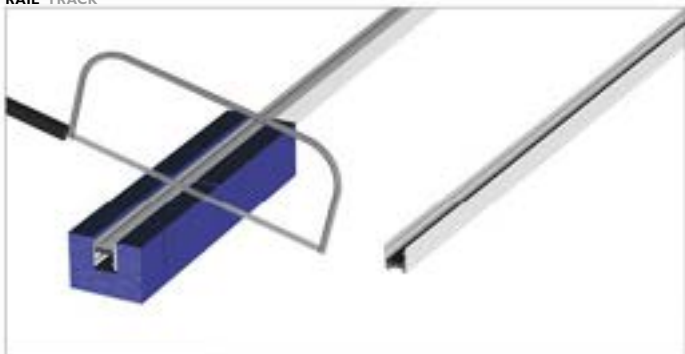






COUVERCLE RAIL 1000 ALL-IN COVER TRACK 1000 ALL-IN

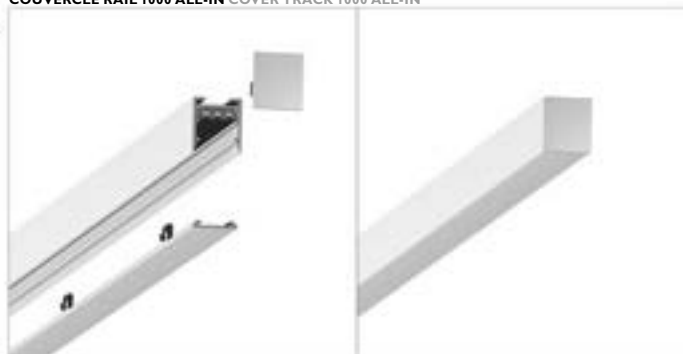

CONNECTEUR CONNECTOR




FIXATION FIXATION

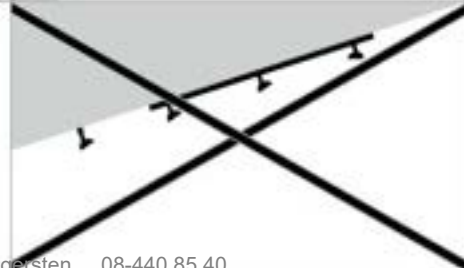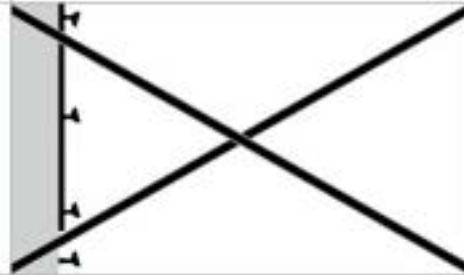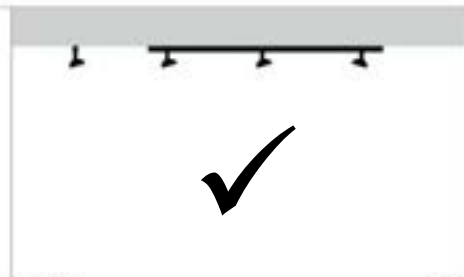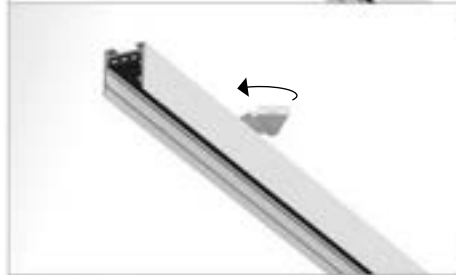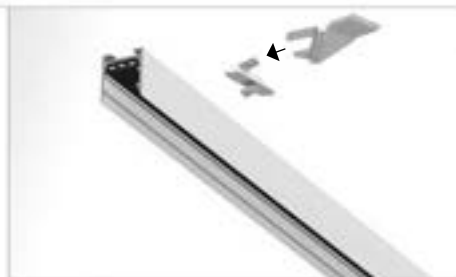


AIDE DE PLANIFICATION PLANNING GUIDE

ALIMENTATION POWER FEED

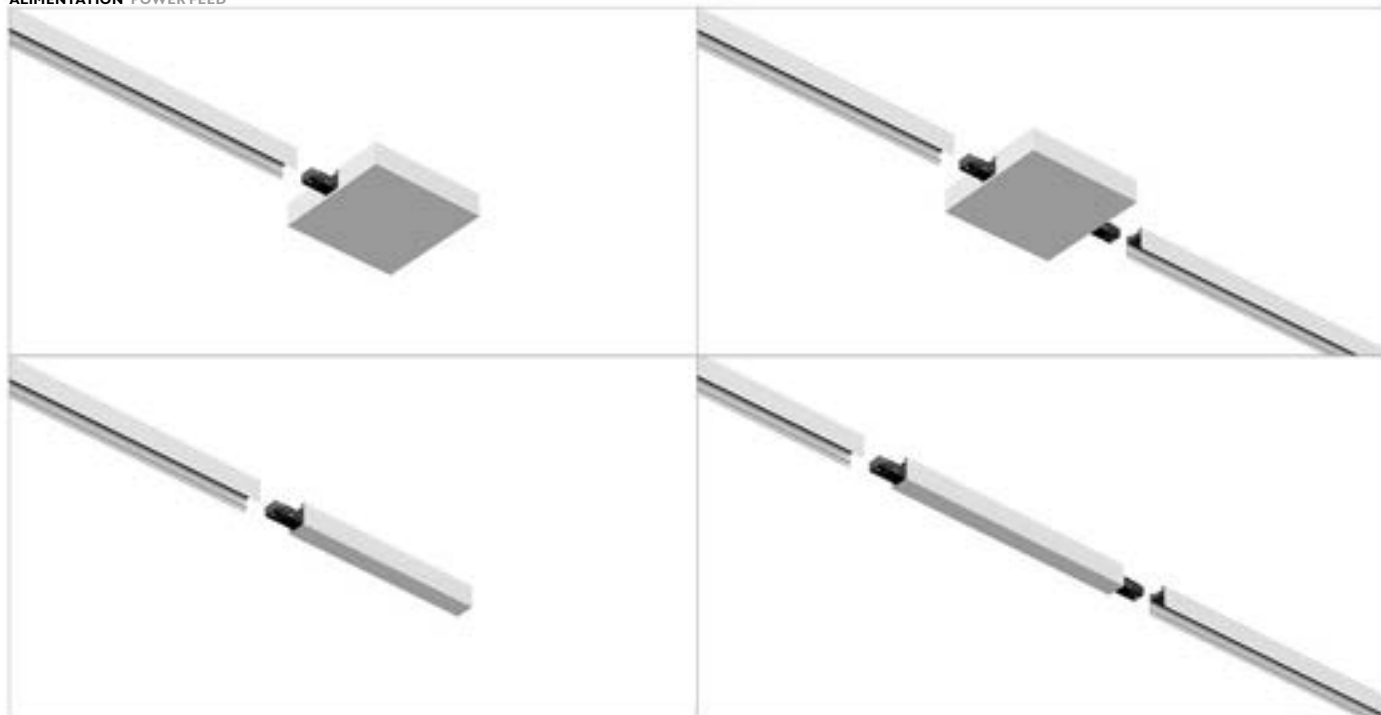

ADAPTATEUR ADAPTER

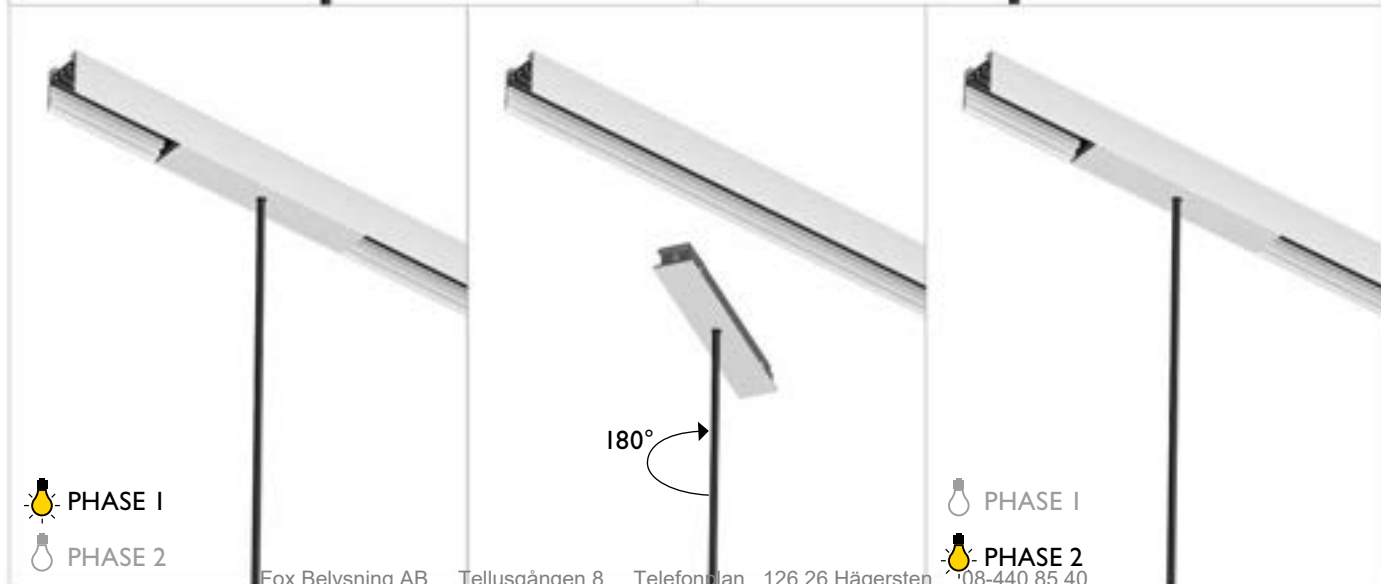

PHASE 1
PHASE 2

PHASE 1
PHASE 2





ALL-IN 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

RAIL TRACK



230V

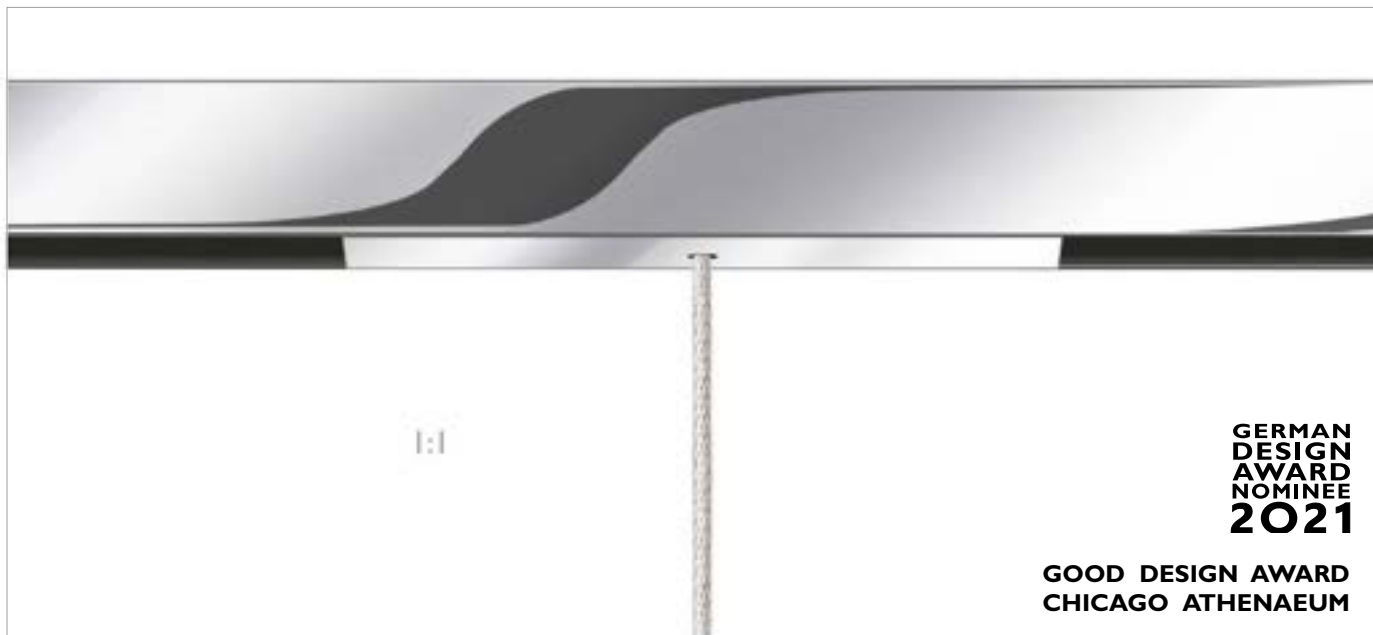

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2021

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

RAIL 1000 ALL-IN TRACK 1000 ALL-IN

700010ch		83,95
700010mcgy		67,14
700010sw		67,14
700010ws		67,14



RAIL 2000 ALL-IN TRACK 2000 ALL-IN

700020ch		167,98
700020mcgy		125,97
700020sw		125,97
700020ws		125,97




RAIL 2600 ALL-IN TRACK 2600 ALL-IN

700026ch		210,00
700026mcgy		159,58
700026sw		159,58
700026ws		159,58




EMBOUT ALL-IN END CAP ALL-IN

700090ch		19,24
700090mcgy		19,24
700090sw		19,24
700090ws		19,24



COUVERCLE RAIL 1000 ALL-IN COVER TRACK 1000 ALL-IN

700097ch		33,53
700097mcgy		33,53
700097sw		33,53
700097ws		33,53



CONNECTEUR CONNECTOR




CONNECTEUR ALL-IN CONNECTOR ALL-IN

700082sw		25,13
700082ws		25,13



CONNECTEUR 90° ALL-IN CONNECTOR 90° ALL-IN

700081ch		116,81
700081mcgy		108,40
700081sw		108,40
700081ws		108,40



CONNECTEUR ISO ALL-IN CONNECTOR ISO ALL-IN


700083ch		25,13
700083mcgy		25,13
700083ws		25,13
700083sw		25,13



Intérieur; non conducteur Inside; not conductive


T-CONNECTEUR ALL-IN T-CONNECTOR ALL-IN

700084ch		167,23
700084mcgy		150,42
700084sw		150,42
700084ws		150,42




COUVERCLE CONNECTEUR ALL-IN COVER CONNECTOR ALL-IN

700098ch		8,32
700098mcgy		8,32
700098sw		8,32
700098ws		8,32




CONNECTEUR FLEX ALL-IN CONNECTOR FLEX ALL-IN

700079ch		167,23
700079mcgy		150,42
700079sw		150,42
700079ws		150,42



X-CONNECTEUR ALL-IN X-CONNECTOR ALL-IN

700085ch		184,03
700085mcgy		167,23
700085sw		167,23
700085ws		167,23



FIXATION ATTACHMENT

FIXATION VERROU ALL-IN + CLÉ DE MONTAGE ATTACHMENT BOLT ALL-IN + INSTALLATION KEY


700100ws		4,96
----------	--	------



Est inclus dans la livraison du rail. Peut être exigé en supplément si un rail est divisé en plusieurs parties.
Is included in the delivery of the track. May be required additionally if a track is divided into several parts.


SUSPENSION CABLE ALL-IN CABLE SUSPENSION ALL-IN

700110ch		41,93
700110mcgy		41,93
700110sw		41,93
700110ws		41,93



EQUILIBRAGE POUR LA SUSPENSION CABLE ALL-IN BALANCE FOR CABLE SUSPENSION ALL-IN

700115ch		50,34
700115mcgy		50,34
700115sw		50,34
700115ws		50,34






ALL-IN 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

ALIMENTATION POWER FEED



ALIMENTATION C END-SMALL ALL-IN POWER FEED C END-SMALL ALL-IN

700052ch		150,42
700052mcgy		133,61
700052sw		133,61
700052ws		133,61




ALIMENTATION C SMALL ALL-IN POWER FEED C SMALL ALL-IN

700053ch		150,42
700053mcgy		133,61
700053sw		133,61
700053ws		133,61



ALIMENTATION C END ALL-IN POWER FEED C END ALL-IN

700055ch		150,42
700055mcgy		133,61
700055sw		133,61
700055ws		133,61



OPTION OPTION

Casambi

Pour l'option Casambi, en raison des 2 circuits, vous devrez normalement payer le double de la surcharge. Mais il est également possible, si on le souhaite, de l'équiper d'un seul récepteur Casambi.


For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will normally be charged twice the additional price.

If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver.



ALIMENTATION C ALL-IN POWER FEED C ALL-IN

700065ch		167,23
700065mcgy		150,42
700065sw		150,42
700065ws		150,42



OPTION OPTION

Casambi

Pour l'option Casambi, en raison des 2 circuits, vous devrez normalement payer le double de la surcharge. Mais il est également possible, si on le souhaite, de l'équiper d'un seul récepteur Casambi.

For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will normally be charged twice the additional price.

If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver.




ALIMENTATION POWER FEED



ALIMENTATION FLEX-END ALL-IN POWER FEED FLEX-END ALL-IN


N 700050ch		150,42
N 700050mcgy		133,61
N 700050sw		133,61
N 700050ws		133,61



Pour rails suspendus ou montés directement au plafond
For suspended or ceiling mounted tracks

ALIMENTATION C FLEX-END ALL-IN POWER FEED C FLEX-END ALL-IN

N 700051ch		209,24
N 700051mcgy		192,44
N 700051sw		192,44
N 700051ws		192,44



OPTION OPTION


Cas-ambi



Alimentation par le haut pour rails suspendus
Power feed from above for suspended tracks

ALIMENTATION C FLEX ALL-IN POWER FEED C FLEX ALL-IN

N 700060ch		209,24
N 700060mcgy		192,44
N 700060sw		192,44
N 700060ws		192,44



OPTION OPTION


Cas-ambi



Alimentation par le haut pour rails suspendus
Power feed from above for suspended tracks

ALIMENTATION SEIT C FLEX ALL-IN POWER FEED SEIT C FLEX ALL-IN

N 700061ch		209,24
N 700061mcgy		192,44
N 700061sw		192,44
N 700061ws		192,44



OPTION OPTION

Cas-ambi



Alimentation latérale pour rails montés directement au plafond
Side power feed for ceiling mounted tracks




ALL-IN 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

ADAPTATEUR LUMINAIRES ADAPTER LUMINAIRES



ADAPTATEUR LUMINAIRES SK I, II ALL-IN ADAPTER LUMINAIRES PC I, II ALL-IN

700105ch		50,34
700105mcgy		41,93
700105sw		41,93
700105ws		41,93



Adaptateur pour des luminaires suspensions d'autres fabricants, poids max. 2 kg
Adapter for suspension luminaires of other brands, max. weight 2 kg

Sur demande (avec supplément), nous livrons les suspensions ALL-IN avec un adaptateur dans la surface de votre choix. Vous désirez peut-être un Luminaire en chrome avec un adaptateur noir? Alors, ajoutez „SW” au numéro d'article lors de la commande. Faites de même pour les autres surfaces WS, CH, MCGY, etc.


We can supply ALL-IN pendant luminaires with an adapter in the finish of your choice (with surcharge). If you want a chrome luminaire with a black adapter, please add a „SW” to the item number when ordering. Do the same for other finishes by adding WS, CH, MCGY, etc.



SUSPENSION ADDITIONNELLE ADDITIONAL SUSPENSION

SUSPENSION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES LOURDS LUMINAIRES SUSPENDUS ALL-IN ADDITIONAL SUSPENSION FOR HEAVY PENDANT LUMINAIRES ALL-IN

700120ch		33,53
700120mcgy		33,53
700120sw		33,53
700120ws		33,53



Suspension de charge en complément de la réf. 700105 pour les luminaires jusqu'à 10 kg. Pour recevoir des câbles en acier de max. 1,5 mm d'épaisseur.

Load suspension in addition to ref. 700105 for luminaires up to 10 kg. For accommodating steel cables of max. 1.5 mm thickness.







ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED AC

BLOP 100° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710052ch		331,85
710052mcgy		313,36
710052sw		313,36
710052ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

BLOP 60° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710051ch		331,85
710051mcgy		313,36
710051sw		313,36
710051ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

BLOP 30° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710050ch		331,85
710050mcgy		313,36
710050sw		313,36
710050ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

186 bruckclairage.fr / bruckinternational.com



FEUILLE DE FLOU BLOP SOFT FOCUS FOIL

800251

9,15

optionnel

optional





ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

BLOP



LED AC

BLOP DUR ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer


N 710054ch		442,77
N 710054mcgy		424,29
N 710054sw		424,29
N 710054ws		424,29

LED 12W	PRI 230V	950 lm
	 C	2700 K
	CRI 90	

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 111 00 Hagersten 08-440 85 20





ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

BLOP



LED AC

BLOP MOLL ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

N 710053ch		442,77
N 710053mcgy		424,29
N 710053sw		424,29
N 710053ws		424,29

LED 12W	PRI 230V	950 lm
	 C	2700 K
		CRI 90



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 08-440 85 40





ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA GLAS 190 ALL-IN

Design: BRUCK

710115ch	B G	479,75
710115mcgy	B G	479,75
710115sw	B G	479,75
710117ch	B SI	479,75
710117mcgy	B SI	479,75
710117sw	B SI	479,75
710116ch	W	405,80
710116mcgy	W	405,80
710116ws	W	405,80
710118ch	W G	479,75
710118mcgy	W G	479,75
710118ws	W G	479,75
710119ch	W SI	479,75
710119mcgy	W SI	479,75
710119ws	W SI	479,75
710120ch	W	405,80
710120mcgy	W	405,80
710120ws	W	405,80

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

RETROFIT LED

CANTARA GLAS 190 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

710105ch	B G	405,80
710105mcgy	B G	405,80
710107ch	B SI	405,80
710107mcgy	B SI	405,80
710106ch	W	331,85
710106mcgy	W	331,85
710108ch	W G	405,80
710108mcgy	W G	405,80
710109ch	W SI	405,80
710109mcgy	W SI	405,80
710110ch	W	331,85
710110mcgy	W	331,85

G9	PRI 230V	max 48W
		L C

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes
Universal use for G9, delivery without lamps



LED AC

CANTARA GLAS 300 ALL-IN

Design: BRUCK

710125ch	B G	664,62
710125mcgy	B G	664,62
710125sw	B G	664,62
710126ch	W G	664,62
710126mcgy	W G	664,62
710126ws	W G	664,62
710127ch	W	590,67
710127mcgy	W	590,67
710127ws	W	590,67

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
		CRI 90



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

CANTARA MET



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA MET 190 ALL-IN

Design: BRUCK

710100ch	B G	498,24
710100mcgy	B G	498,24
710100sw	B G	498,24
710101ch	W G	498,24
710101mcgy	W G	498,24
710101ws	W G	498,24
710102ch	W	424,29
710102mcgy	W	424,29
710102ws	W	424,29


LED 12W	PRI 230V	950 lm
	 C	2700 K
	CRI 90	



Abat-jour en métal avec une surface mate de supérieure qualité.
Metal lampshade with a premium-quality matt surface

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT



* Lunghezza totale min. 1500mm dal bordo inferiore della lampada al bordo inferiore della binario * Longitud total min. 1500mm desde el borde inferior de la luminaria hasta el borde inferior del carril

LED AC

CANTARA NAT 200 ALL-IN

Design: BRUCK

N 710122ch	NN	461,26
N 710122mcgy	NN	461,26
N 710122sw	NN	461,26
N 710122ws	NN	461,26
N 710121ch	NE	461,26
N 710121mcgy	NE	461,26
N 710121sw	NE	461,26
N 710121ws	NE	461,26

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	CRI 90	

De fabrication allemande en bois de noyer
Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne
Made of oak manufactured in Germany

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED haute voltage
Mains voltage LED



LED haute voltage
Mains voltage LED





ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT



* Lunghezza totale min. 1500mm dal bordo inferiore della lampada al bordo inferiore della binario * Longitud total min. 1500mm desde el borde inferior de la luminaria hasta el borde inferior del carril

LED AC

CANTARA NAT 300 ALL-IN

Design: BRUCK

N 710131ch	NN	646,13
N 710131mcgy	NN	646,13
N 710131sw	NN	646,13
N 710131ws	NN	646,13
N 710130ch	NE	646,13
N 710130mcgy	NE	646,13
N 710130sw	NE	646,13
N 710130ws	NE	646,13

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90


De fabrication allemande en bois de noyer
Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne
Made of oak manufactured in Germany

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED haute voltage
Mains voltage LED



LED haute voltage
Mains voltage LED





ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

EUCLID



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

EUCLID ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710015ch		378,07
710015mcgy		359,58
710015sw		359,58
710015ws		359,58

LED 12W	PRI 230V	950 lm
	2700 K	
	CRI 90	

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB

Tellusgången 8

Telefonplan 126 26 Hägersten

08-440 85 40





ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO



LED AC

SILVA NEO 110 ALL-IN

Design: BRUCK

710180ch	OY	405,80
710180mcgy	OY	405,80
710180sw	OY	405,80
710180ws	OY	405,80
710181ch	BM	405,80
710181mcgy	BM	405,80
710181sw	BM	405,80
710181ws	BM	405,80
710183ch	CL	359,58
710183mcgy	CL	359,58
710183sw	CL	359,58
710183ws	CL	359,58
710182ch	SM	359,58
710182mcgy	SM	359,58
710182sw	SM	359,58
710182ws	SM	359,58
710184ch	W	313,36
710184mcgy	W	313,36
710184sw	W	313,36
710184ws	W	313,36

LED 10 W	PRI 230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO



LED AC

SILVA NEO 160 ALL-IN

Design: BRUCK

710190ch	B G	424,29
710190mcgy	B G	424,29
710190sw	B G	424,29
710191ch	B SI	424,29
710191mcgy	B SI	424,29
710191sw	B SI	424,29
710192ch	W G	424,29
710192mcgy	W G	424,29
710192ws	W G	424,29
710193ch	W SI	424,29
710193mcgy	W SI	424,29
710193ws	W SI	424,29
710195ch	CL	396,55
710195mcgy	CL	396,55
710195sw	CL	396,55
710195ws	CL	396,55
710194ch	SM	396,55
710194mcgy	SM	396,55
710194sw	SM	396,55
710194ws	SM	396,55
710196ch	W	350,34
710196mcgy	W	350,34
710196sw	W	350,34
710196ws	W	350,34

LED 10 W	PRI 230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

SILVA




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

SILVA 110 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

710160ch	OY	331,85
710160mcgy	OY	331,85
710161ch	BM	331,85
710161mcgy	BM	331,85
710163ch	CL	285,63
710163mcgy	CL	285,63
710162ch	SM	285,63
710162mcgy	SM	285,63
710164ch	W	239,41
710164mcgy	W	239,41




Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes

Universal use for G9, delivery without lamps

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

206 bruckclairage.fr / bruckinternational.com

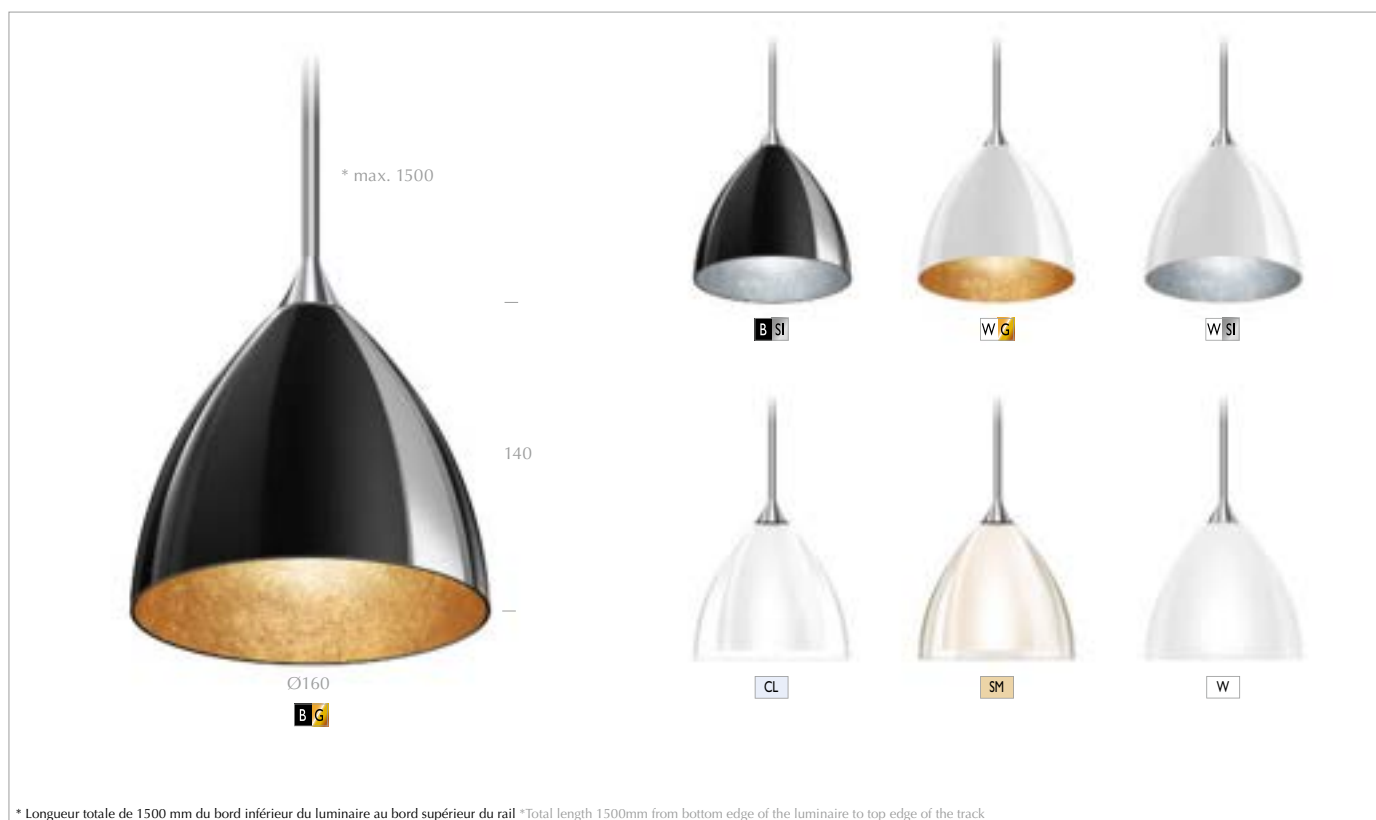

RETROFIT LED

SILVA 160 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

710170ch	B G	350,34
710170mcgy	B G	350,34
710171ch	B SI	350,34
710171mcgy	B SI	350,34
710172ch	W G	350,34
710172mcgy	W G	350,34
710173ch	W SI	350,34
710173mcgy	W SI	350,34
710175ch	CL	322,61
710175mcgy	CL	322,61
710174ch	SM	322,61
710174mcgy	SM	322,61
710176ch	W	276,39
710176mcgy	W	276,39



Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes

Universal use for G9, delivery without lamps

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

bruckclairage.fr / bruckinternational.com 207



ALL-IN LUMINAIRES SUSPENSION ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

STAR



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

STAR 55 ALL-IN

Design: BRUCK

710095ch		405,80
710095mcgy		405,80
710095sw		405,80

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	CRI 90	



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

208 bruckclairage.fr / bruckinternational.com





ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS

ACT



LED AC

ACT 60° ALL-IN

710202ch		209,24
710202sw		192,44
710202ws		192,44

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT 40° ALL-IN

710201ch		209,24
710201sw		192,44
710201ws		192,44

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT 20° ALL-IN

710200ch		209,24
710200sw		192,44
710200ws		192,44

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	20°	CRI 90


OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



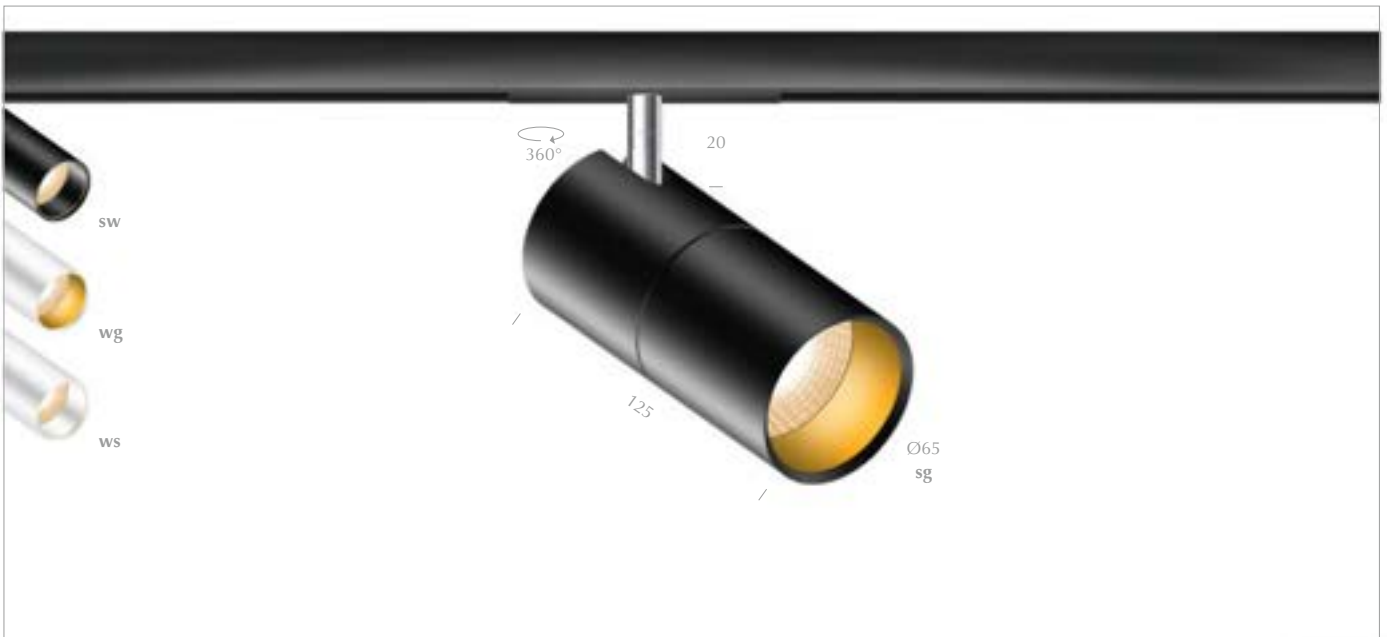

LED AC

ACT PLUS 40° ALL-IN

710210sg		242,86
710210sw		242,86
710210wg		242,86
710210ws		242,86

LED 11W	PRI 230V	850 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

ACT PLUS 20° ALL-IN

710209sg		242,86
710209sw		242,86
710209wg		242,86
710209ws		242,86

LED 11W	PRI 230V	850 lm
		2700 K
	20°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS

BLOP



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED AC

BLOP SPOT 100° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710047ch		331,85
710047mcgy		313,36
710047sw		313,36
710047ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

BLOP SPOT 60° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710046ch		331,85
710046mcgy		313,36
710046sw		313,36
710046ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

BLOP SPOT 30° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710045ch		331,85
710045mcgy		313,36
710045sw		313,36
710045ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



FEUILLE DE FLOU BLOP SOFT FOCUS FOIL

800251 9,15

optionnel
optional

LENTILLE AVEC SUPPORT 30° BLOP LENS WITH HOLDER 30°

800252 18,39


LENTILLE AVEC SUPPORT 60° BLOP LENS WITH HOLDER 60°

800253 18,39

SUPPORT DE LENTILLE 100° LENS HOLDER 100°

800254 13,77


Pour réaménager après l'achat.
For retrofitting after purchase.





ALL-IN SPOTS
ALL-IN SPOTLIGHTS

BLOP

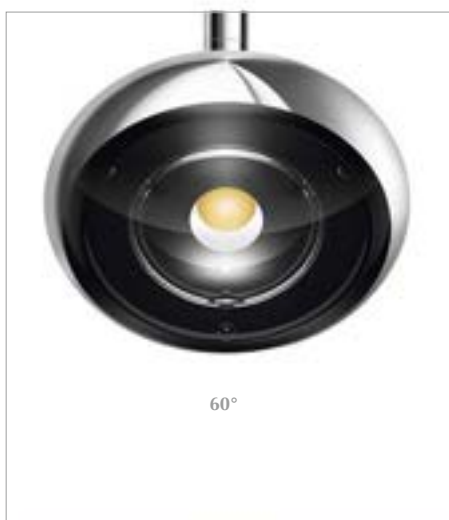


Lentilles claires Lenses clear



Avec feuille de flou With soft focus foil







ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS

BLOP



LED AC

BLOP FLAT 120° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710048ch		331,85
710048mcgy		313,36
710048sw		313,36
710048ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	120°	CRI 90



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS

EUCLID



LED AC

EUCLID SPOT 80° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710010ch		378,07
710010mcgy		359,58
710010sw		359,58
710010ws		359,58

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
	80°	CRI 90



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS


FAIR



RETROFIT LED

FAIR SPOT GU10 ALL-IN

710030ch		108,40
710030mcgy		108,40
710030sw		108,40
710030ws		108,40



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps



FAIR ANNEAU DÉCORATIF FAIR DECORATIVE RING

800250ch		25,13
800250mcgy		25,13
800250sw		25,13
800250ws		25,13



Les spots ne sont pas inclus dans la livraison
Spot is not included in the scope of delivery

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hågersten 08-440 85 40





ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS

FINO



LED AC

FINO 50° ALL-IN

N 710205ch		183,95
N 710205gr		183,95
N 710205sg		183,95
N 710205sw		183,95
N 710205wg		183,95
N 710205ws		183,95

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
	50°	CRI 90

FINO 30° ALL-IN

N 710204ch		183,95
N 710204gr		183,95
N 710204sg		183,95
N 710204sw		183,95
N 710204wg		183,95
N 710204ws		183,95

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

RÉFLECTEUR FINO 50° LENS REFLECTOR FINO 50°

800257 9,15

RÉFLECTEUR FINO 30° LENS REFLECTOR FINO 30°

800256 9,15

ZOOM



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS


SCOBO



RETROFIT LED

SCOBO SPOT GU10 ALL-IN

710020ch		100,00
710020mcgy		91,60
710020sw		91,60
710020ws		91,60



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps



Peut être combiné avec un anneau décoratif, mais n'est pas compatible avec les verres anti-éblouissement.
Can be combined with decorative ring, but not compatible with glare reduction glass.

233, 299

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



RETROFIT LED

SCOBO SPOT II GU10 ALL-IN

Design: BRUCK

710025ch		156,22
710025mcgy		137,73
710025sw		137,73
710025ws		137,73

GU 10	PRI 230V	max 42W

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps



Combinable avec
anneau décoratif
Can be combined
with decorative ring

173, 233, 299

Convient pour une utilisation
avec des anneaux anti-éblouissement
Suitable for use with glare reduction rings

233, 299





ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS

SILVA




RETROFIT LED

SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

Design: BRUCK

710150ch	OY	331,85
710150mcgy	OY	331,85
710151ch	BM	331,85
710151mcgy	BM	331,85
710153ch	CL	285,63
710153mcgy	CL	285,63
710152ch	SM	285,63
710152mcgy	SM	285,63
710154ch	W	239,41
710154mcgy	W	239,41



Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes

Universal use for G9, delivery without lamps

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

226 bruckclairage.fr / bruckinternational.com





ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS

STAR



LED AC

STAR SPOT 30-65° AC ALL-IN

Design: BRUCK


710070ch		322,61
710070mcgy		322,61
710070sw		322,61
710070ws		322,61

LED 10W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	30-65°	CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Focalisable
focusable

ZOOM



RETROFIT LED


STAR SPOT 55 L GU10 ALL-IN

Design: BRUCK

710085ch		202,44
710085mcgy		202,44
710085sw		202,44
710085ws		202,44

GU 10	PRI 230V	10W

Pour Retrofit longue
For long retrofit lamps

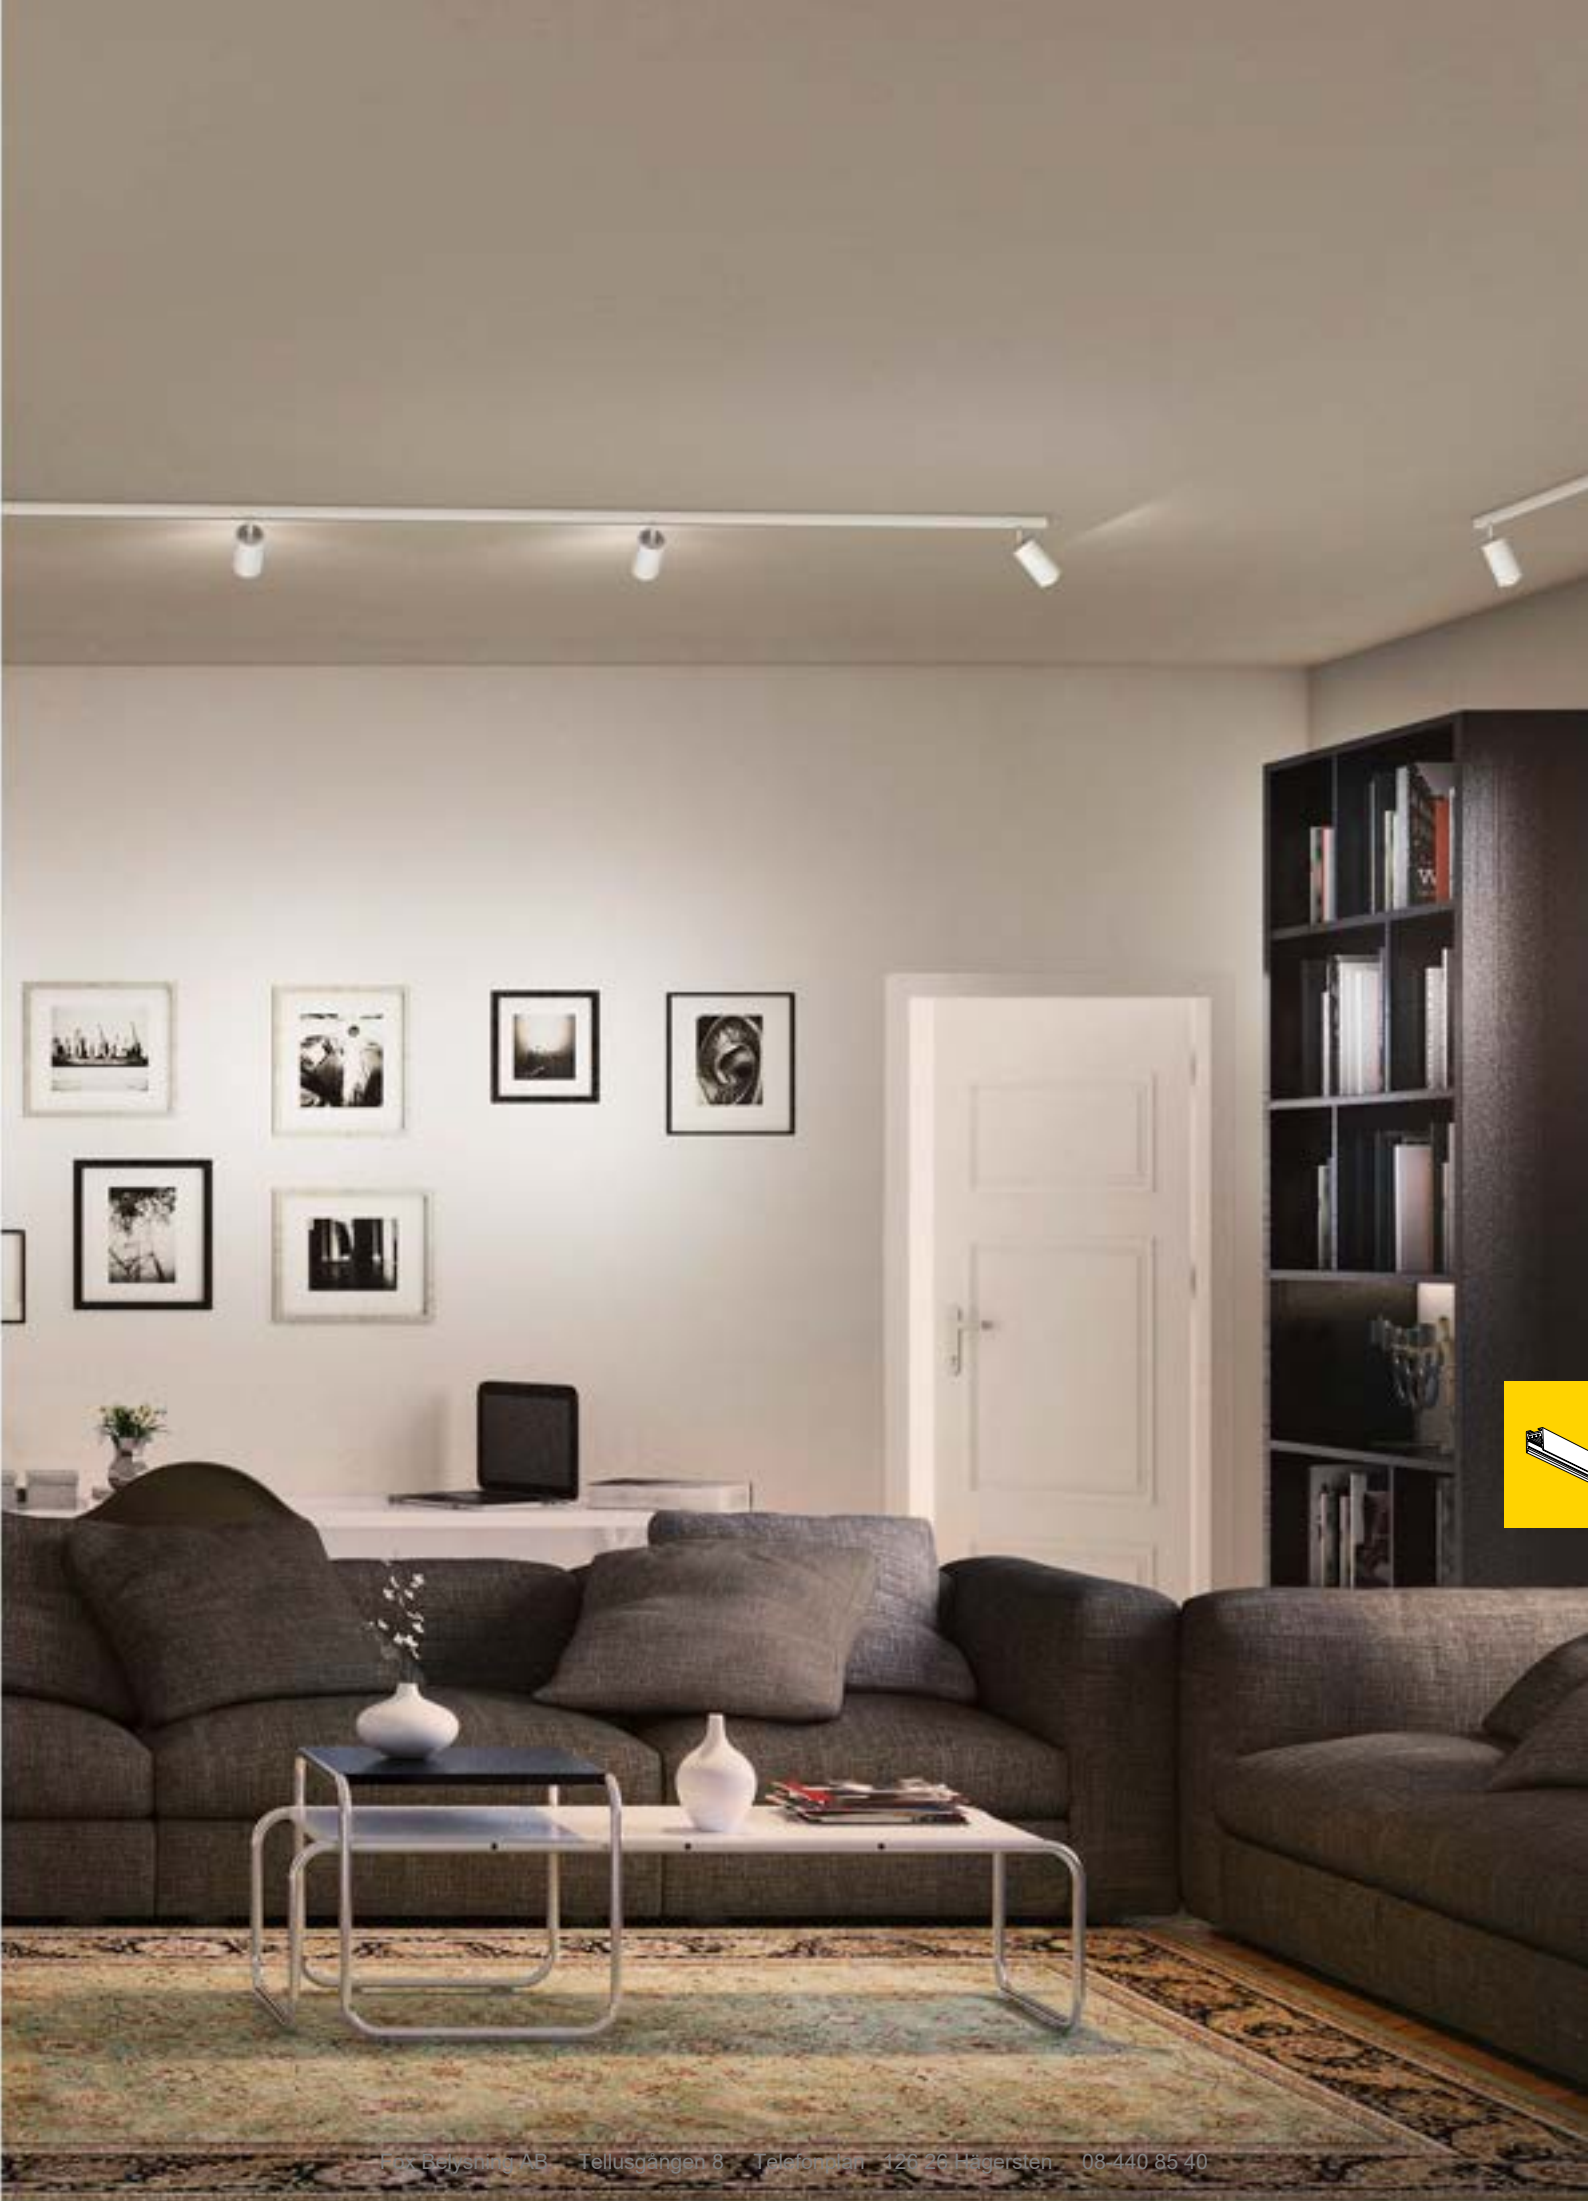



ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS


STAR



RETROFIT LED

STAR SPOT GUI10 ALL-IN

710075ch		156,22
710075mcgy		156,22
710075sw		156,22
710075ws		156,22



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps







RETROFIT LED

STAR SPOT 55 GU10 ALL-IN

Design: BRUCK

710080ch		193,19
710080mcgy		193,19
710080sw		193,19
710080ws		193,19



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps





ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS

STAR CLAREO



RETROFIT LED

STAR CLAREO GUI0 ALL-IN

Design: Achim Bredin

710035ch		183,95
710035mcgy		183,95
710035sw		183,95
710035ws		183,95

GU 10	PRI 230V	max 42W
		LC

RETROFIT LED

STAR CLAREO III GUI0 ALL-IN

Design: Achim Bredin

710090ch		248,66
710090mcgy		248,66
710090ws		248,66

GU 10	PRI 230V	max 75W
		LC

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps



Combinable avec anneau décoratif
Can be combined with decorative ring

173, 233, 299

Convient pour une utilisation avec des anneaux anti-éblouissement
Suitable for use with glare reduction rings

233, 299

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

800214ch 36,88
800214mcgy 36,88



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

800239ch 92,34
800239mcgy 92,34
800239sw 92,34
800239ws 92,34



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

800218ch 64,61
800218mcgy 55,37
800218ws 55,37



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

800241ch 92,34
800241mcgy 92,34
800241sw 92,34
800241ws 92,34



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

800217ch 55,37
800217mcgy 55,37
800217ws 55,37



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

800236ch 64,61
800236mcgy 64,61
800236ws 64,61





ALL-IN SPOTS ALL-IN SPOTLIGHTS

TUTO



LED AC

TUTO ALL-IN

710215ch		192,44
710215mcgy		175,63
710215sw		175,63
710215ws		175,63

LED 10W	PRI 230V	600 lm
		2700 K
	110°	CRI 80

OPTION OPTION

3000 K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





DUOLARE 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

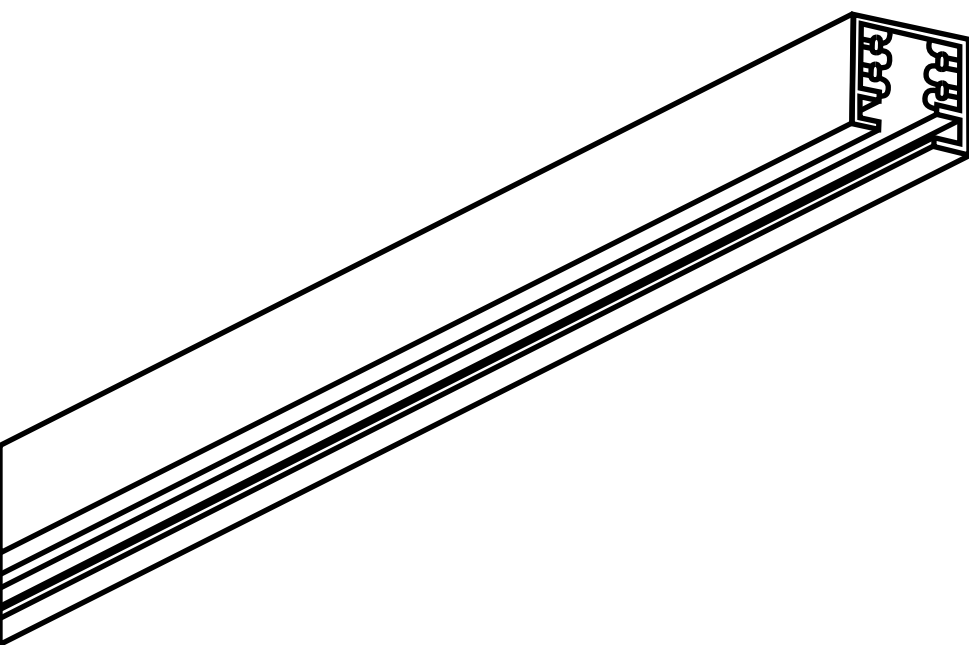




DUOLARE 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASE DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

DUOLARE Mince et flexible

Il s'agit sans doute du plus petit rail pour la tension de secteur. Mesurant à peine 18 x 18 mm. Il n'y a pas de transformateur nécessaire au plafond. Lors du contrôle, DUOLARE prouve sa grande flexibilité. La gradation par variateurs de phase est tout aussi possible que la commande sans fil. Il existe aussi des versions avec Casambi, DALI ou la radio EnOcean.

DUOLARE Slim and flexible

It is probably the smallest track for mains voltage. With dimensions of only 18 x 18 mm. More is not necessary. There is no transformer needed on the ceiling. DUOLARE demonstrates great flexibility in control. Dimming via phase dimmer is just as possible as wireless control. There are also versions with Casambi, DALI or EnOcean radio.










DUOLARE 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

RAIL TRACK

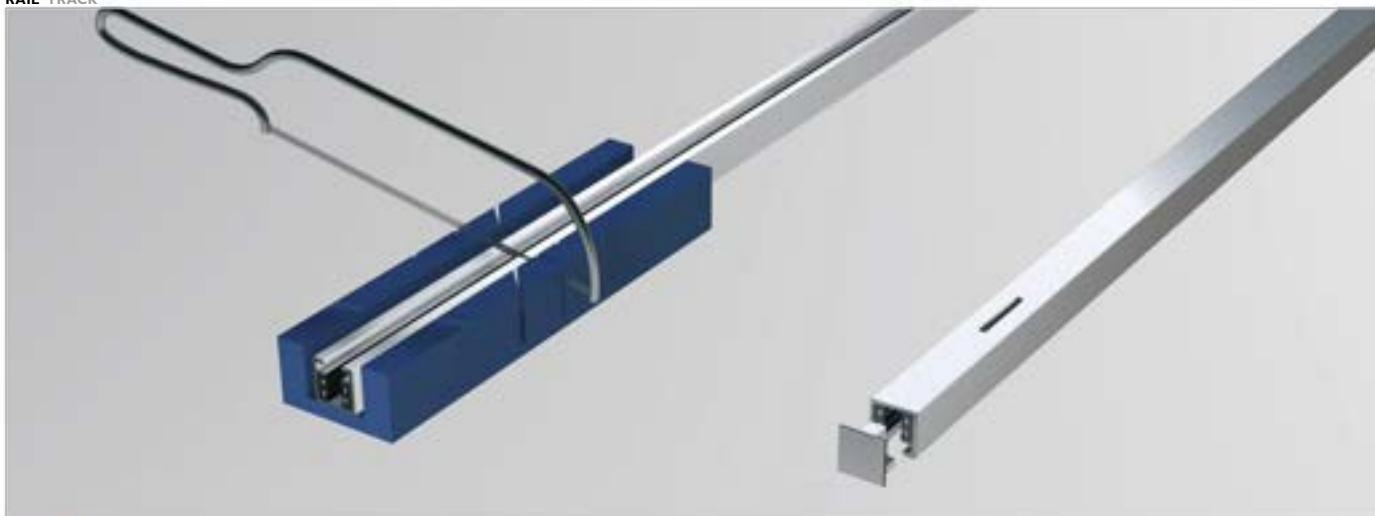

CONNECTEUR CONNECTOR

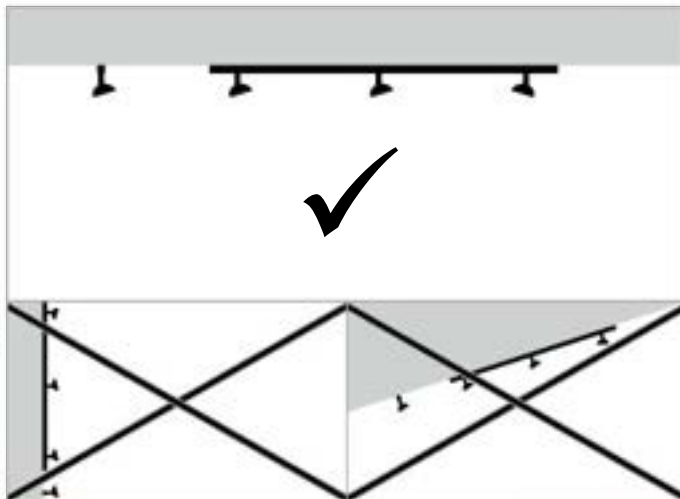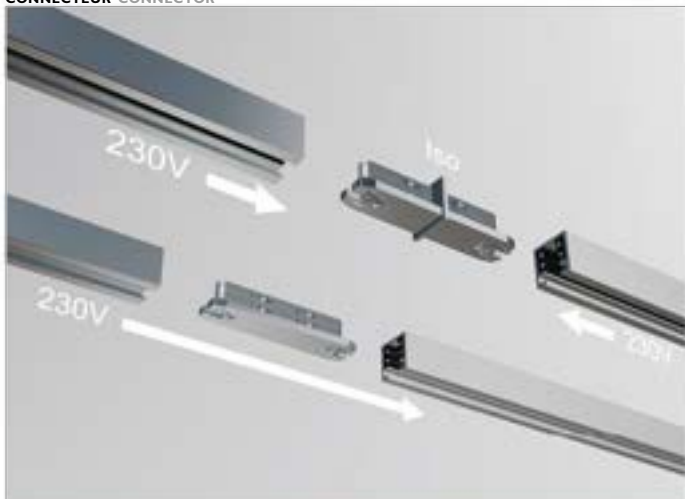


FIXATION FIXATION



AIDE DE PLANIFICATION PLANNING GUIDE

ALIMENTATION POWER FEED

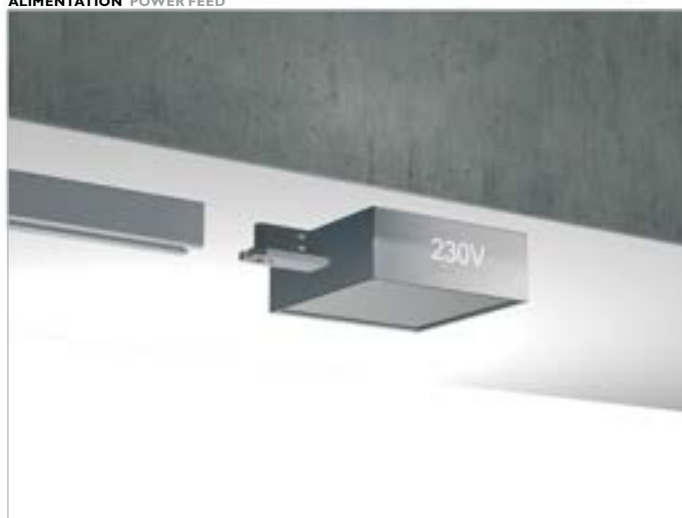



ADAPTATEUR ADAPTER





DUOLARE 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

RAIL TRACK

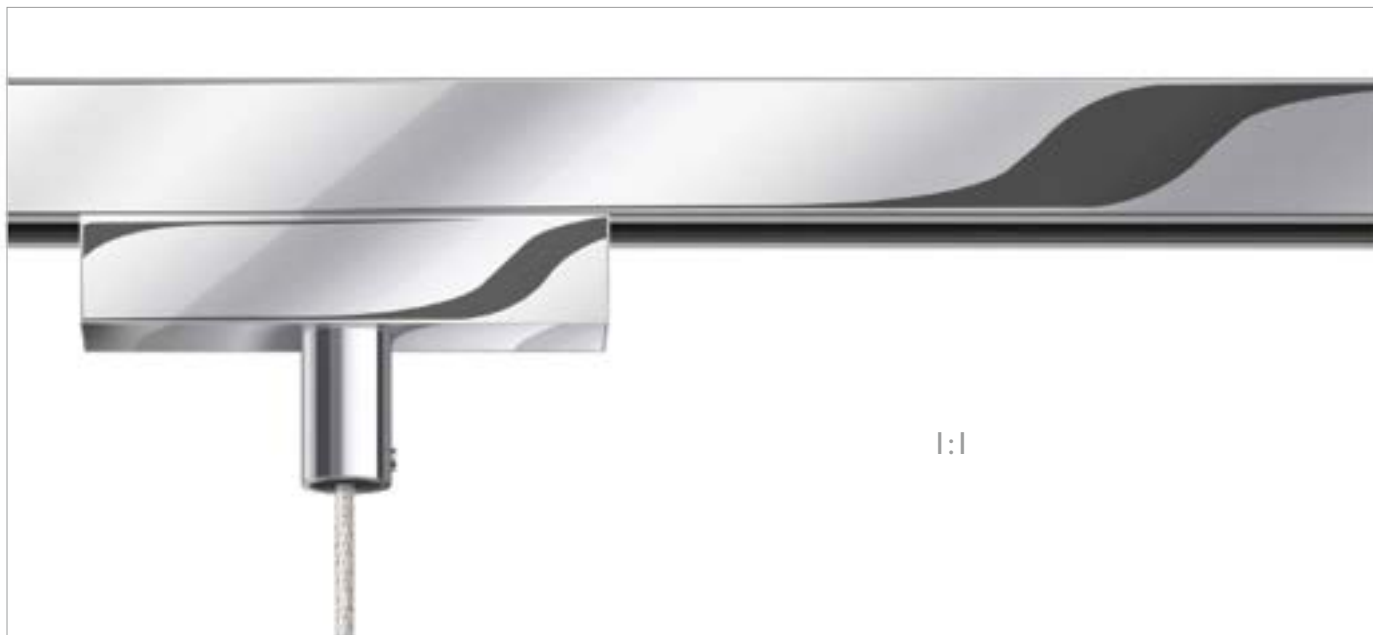

RAIL 1000 DLR TRACK 1000 DLR

860010ch		83,95
860010mcgy		67,14
860010sw		67,14
860010ws		67,14



RAIL 2000 DLR TRACK 2000 DLR

860020ch		142,77
860020mcgy		117,56
860020sw		117,56
860020ws		117,56



RAIL 2600 DLR TRACK 2600 DLR


860040mcgy		166,29
860040sw		166,29
860040ws		166,29



Le produit n'est pas disponible en chrome.
Product is not available in chrome.

EMBOUT DLR END CAP DLR

860090mcgy		10,00
860090sw		10,00
860090ws		11,00




Le produit n'est pas disponible en chrome.
Product is not available in chrome.

COUVERCLE RAIL 1000 DLR COVER TRACK 1000 DLR

860097ch		58,74
860097mcgy		50,34
860097sw		50,34
860097ws		50,34


pour fermeture optique des rails
for the optical cover of the track



EMBOUT HAUT DLR END CAP HIGH DLR

860089mcgy		11,00
860089sw		11,00
860089ws		11,00

Pour les rails avec couverture
For tracks with cover




CONNECTEUR CONNECTOR



CONNECTEUR 90°-270° DLR CONNECTOR 90°-270° DLR

860080


83,95



intérieur; coupe en biais des rails nécessaire
inside; mitre cut of the track required


CONNECTEUR 90° DLR CONNECTOR 90° DLR

860081ch		83,95
860081mcgy		83,95
860081sw		83,95
860081ws		83,95



CONNECTEUR X DLR CONNECTOR X DLR


860085ch		268,07
860085mcgy		251,26
860085sw		251,26
860085ws		251,26



CONNECTEUR DLR CONNECTOR DLR

860082

39,41




intérieur
inside

CONNECTEUR ISO DLR CONNECTOR ISO DLR

860083


33,53



Intérieur; non conducteur
Inside; not conductive


T-CONNECTEUR DLR T-CONNECTOR DLR

860084ch		209,24
860084mcgy		192,44
860084sw		192,44
860084ws		192,44



CONNECTEUR FLEX DLR CONNECTOR FLEX DLR

860079ch		184,03
860079mcgy		167,23
860079sw		167,23
860079ws		167,23





DUOLARE 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASE DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS



FIXATION FIXATION

BARRE D'ÉCARTEMENT 15 VIA / DLR SPACER ROD 15 VIA / DLR

160430ch		13,77
160430mcgy		13,77
160430sw		13,77
160430ws		13,77



BARRE D'ÉCARTEMENT 36 VIA / DLR SPACER ROD 36 VIA / DLR

160530ch		23,02
160530mcgy		23,02
160530sw		23,02
160530ws		23,02




BARRE D'ÉCARTEMENT 71 VIA / DLR SPACER ROD 71 VIA / DLR

160531ch		27,64
160531mcgy		27,64
160531sw		27,64
160531ws		27,64




BARRE D'ÉCARTEMENT 136 VIA / DLR SPACER ROD 136 VIA / DLR

160532ch		32,26
160532mcgy		32,26
160532sw		36,88
160532ws		36,88



ÉQUILIBRE SUSPENSION CÂBLE DLR / CABLE SUSPENSION BALANCE DLR


860476ch		36,88
860476mcgy		36,88
860476sw		36,88
860476ws		36,88



Evitez le basculement du rail DLR.
Supplément à la suspension 160605.
Avoids the tilting of the DLR track.
Supplement to suspension 160605.

RONDELLE VIA / DLR PLATE DISC VIA / DLR


160533ch		7,30
160533mcgy		7,30
160533sw		7,30
160533ws		7,30



Pour une extension de la surface d'appui sur des plafonds légers et murs, utilisable avec 160512, 160518, 160519, 160520 comme avec certaines barres d'écartement et pivotables.
Increases the support area of plasterboard ceilings and walls, for use with 160512, 160518, 160519, 160520 and all spacer rods / hinged suspension rods.

SUSPENSION DE CÂBLES DLR / VIA CABLE SUSPENSION DLR / VIA


160605ch		32,26
160605mcgy		32,26
160605sw		32,26
160605ws		32,26



ALIMENTATION POWER FEED




Avec une connexion de 4 fils les deux phases sont gradables séparément.
With a 4 core cable both circuits are dimmable separately.




ALIMENTATION C END-SMALL DLR POWER FEED C END-SMALL DLR

860052ch		133,61
860052mcgy		125,21
860052sw		125,21
860052ws		125,21




ALIMENTATION C END-SMALL DLR POWER FEED C END-SMALL DLR

860053ch		175,63
860053mcgy		158,82
860053sw		158,82
860053ws		158,82



ALIMENTATION C END DLR POWER FEED C END DLR

860055ch		116,81
860055mcgy		108,40
860055sw		108,40
860055ws		108,40



OPTION OPTION

Cas-ambi


Pour l'option Casambi, en raison des 2 circuits, vous devrez payer le double de la surcharge. Mais il est également possible, si on le souhaite, de l'équiper d'un seul récepteur Casambi. Veuillez le préciser lors de la commande.

For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver. Please specify when ordering.



ALIMENTATION C DLR POWER FEED C DLR

860065ch		150,42
860065mcgy		125,21
860065sw		125,21
860065ws		125,21



OPTION OPTION

Cas-ambi


Pour l'option Casambi, en raison des 2 circuits, vous devrez payer le double de la surcharge. Mais il est également possible, si on le souhaite, de l'équiper d'un seul récepteur Casambi. Veuillez le préciser lors de la commande.

For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver. Please specify when ordering.



ALIMENTATION C 90° DLR POWER FEED C 90° DLR

860064ch		276,39
860064mcgy		276,39
860064sw		276,39
860064ws		276,39





DUOLARE 230V SYSTEME DE RAIL, 2-PHASÉ

DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

DUALSWITCH DUALSWITCH




Pour la commutation de deux circuits à l'aide d'un interrupteur avec une connexion standard à 3 fils.

For switching two circuits with one switch with 3-wire standard connection

890202

110,00




P.ex. pour l'utilisation dans des boîtes de distribution

E.g. for the use in distribution boxes



ALIMENTATION DS2 POWER FEED DS2




Avec une standard connexion de 3 fils les deux phases sont connectables.

With a 3 core power supply cable both phases are switchable separately.


Inclue dual switch module afin de connecter 2 circuits avec seulement 1 interrupteur.

Incl. dual switch modul, for switching 2 circuits with only 1 switch



ALIMENTATION DS2 END DLR POWER FEED DS2 END DLR

860054ch		276,39
860054mcgy		257,90
860054sw		257,90
860054ws		257,90




max
1000
W



ALIMENTATION DS2 C DLR POWER FEED DS2 C DLR

860067ch		304,12
860067mcgy		276,39
860067sw		276,39
860067ws		276,39



max
1000
W





ALIMENTATION FLEX POWER FEED FLEX



Avec une connexion de 4 fils les deux phases sont gradables séparément
With a 4 core power supply cable both phases are dimmable separately
Câble raccourcible. Les versions en chrome et en blanc ont un câble
lisse en blanc. Les versions en chrome mat et noir ont les câbles
dans le même couleur.

Cable can be shortened. Versions in chrome and white come with
plain cable in white. Matt chrome and black versions come with cable
in the same colour.



ALIMENTATION FLEX END DLR POWER FEED FLEX END DLR


860050ch		167,98
860050mcgy		159,58
860050sw		159,58
860050ws		159,58



Pour rails suspendus ou montés au plafond
For suspended or ceiling mounted tracks

ALIMENTATION FLEX END C DLR POWER FEED FLEX END C DLR


860051ch		192,44
860051mcgy		184,03
860051sw		184,03
860051ws		184,03



Pour rails suspendus ou montés au plafond
For suspended or ceiling mounted tracks

ALIMENTATION FLEX C DLR POWER FEED FLEX C DLR


860070ch		341,09
860070mcgy		322,61
860070sw		322,61
860070ws		322,61



Alimentation des rails par le bas pour les rails au plafond
Power feed from below for ceiling mounted tracks.

ALIMENTATION FLEX C TOP DLR POWER FEED FLEX C TOP DLR

860060ch		200,84
860060mcgy		184,03
860060sw		184,03
860060ws		184,03



Alimentation par le haut pour les rails suspendus.
Power feed from above for suspended tracks.



DUOLARE 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ

DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

ALIMENTATION DALI POWER FEED DALI

Les deux circuits DUOLARE peuvent être commandés séparément à l'aide de gradateurs de phase. 2x300W
With two phase dimmers, both DUOLARE circuits can be controlled separately. 2x300W


ALIMENTATION DALI C END DLR POWER FEED DALI C END DLR

- 860077mcgy

738,57
- 860077sw

738,57
- 860077ws

738,57




ALIMENTATION C DALI DLR POWER FEED C DALI DLR

- 860076mcgy

738,57
- 860076sw

738,57
- 860076ws

738,57



ADAPTATEUR ADAPTER 230V



ADAPTATEUR DLR ADAPTER DLR


860158ch		46,13
860158mcgy		46,13
860158sw		46,13
860158ws		46,13

Adaptateur pour des luminaires suspensions d'autres fabricants, poids max. 2 kg
Adapter for suspension luminaires of other brands, max. weight 2 kg




Sur demande (avec supplément), nous livrons les suspensions DUOLARE avec un adaptateur dans la surface de votre choix. Vous désirez peut-être un luminaire en chrome avec un adaptateur noir? Alors, ajoutez SW au numéro d'article lors de la commande. Faites de même pour les autres surfaces WS, CH, MCGY, etc.

We can supply DUOLARE pendant luminaires with an adapter in the finish of your choice (with surcharge). If you want a chrome luminaire with a black adapter, please add a SW to the item number when ordering. Do the same for other finishes by adding WS, CH, MCGY, etc.

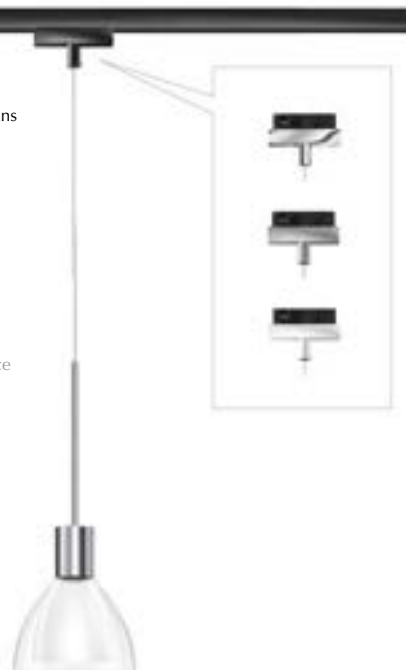

ADAPTATEUR ADAPTER 350mA



Pour l'utilisation avec des luminaires Jack LED 350mA.
For use with point luminaires LED 350mA.

ADAPTATEUR LED 350mA DLR ADAPTER LED 350mA DLR

860153mcgy		92,34
860153sw		92,34
860153ws		92,34





DUOLARE LUMAIRES SUSPENSION

DUOLARE PENDANT LUMAIRES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

BLOP DLR 100°

Design: Dirk Wortmeyer

860405ch		331,85
860405mcgy		313,36
860405sw		313,36
860405ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
		CRI 90
	100°	

BLOP DOWN DLR 60°

Design: Dirk Wortmeyer

860406ch		331,85
860406mcgy		313,36
860406sw		313,36
860406ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
		CRI 90
	60°	

BLOP DOWN DLR 30°

Design: Dirk Wortmeyer

860407ch		331,85
860407mcgy		313,36
860407sw		313,36
860407ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
		CRI 90
	30°	

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

250 bruckclairage.fr / bruckinternational.com



FEUILLE DE FLOU BLOP SOFT FOCUS FOIL

800251

9,15

optionnel

optional





BLOP



LED AC

BLOP DUR DLR

Design: Dirk Wortmeyer

N 860409ch		442,77
N 860409mcgy		424,29
N 860409sw		424,29
N 860409ws		424,29

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	CRI 90	

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 08-440 85 40





LED AC

BLOP MOLL DLR

Design: Dirk Wortmeyer

N 860408ch		442,77
N 860408mcgy		424,29
N 860408sw		424,29
N 860408ws		424,29

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



DUOLARE LUMAIRES SUSPENSION DUOLARE PENDANT LUMAIRES

CANTARA GLAS



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail*Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA GLAS 190 DLR

Design: BRUCK

860323ch	B G	479,75
860323mcgy	B G	479,75
860323sw	B G	479,75
860325ch	B SI	479,75
860325mcgy	B SI	479,75
860325sw	B SI	479,75
860326ch	W	405,80
860326mcgy	W	405,80
860326ws	W	405,80
860322ch	W G	479,75
860322mcgy	W G	479,75
860322ws	W G	479,75
860324ch	W SI	479,75
860324mcgy	W SI	479,75
860324ws	W SI	479,75
860320ch	W	405,80
860320mcgy	W	405,80
860320ws	W	405,80

LED 12W	PRI 230V	max 950 lm
		2700 K
		CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

RETROFIT LED

CANTARA GLAS 190 G9 DLR

Design: BRUCK

860280ch	B G	405,80
860280mcgy	B G	405,80
860281ch	B SI	405,80
860281mcgy	B SI	405,80
860286ch	W	331,85
860286mcgy	W	331,85
860282ch	W G	405,80
860282mcgy	W G	405,80
860283ch	W SI	405,80
860283mcgy	W SI	405,80
860284ch	W	331,85
860284mcgy	W	331,85

G9	PRI 230V	max 48W

Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes
Universal use for G9, delivery without lamps



LED AC

CANTARA GLAS 300 DLR

Design: BRUCK

860333ch	B G	664,62
860333mcgy	B G	664,62
860333sw	B G	664,62
860332ch	WG	664,62
860332mcgy	WG	664,62
860332ws	WG	664,62
860330ch	W	590,67
860330mcgy	W	590,67
860330ws	W	590,67

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



DUOLARE LUMINAIRES SUSPENSION DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA MET



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail*Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA MET 190 DLR

Design: BRUCK

860340ch	B G	498,24
860340mcgy	B G	498,24
860340sw	B G	498,24
860341ch	W G	498,24
860341mcgy	W G	498,24
860341ws	W G	498,24
860343ch	W	424,29
860343mcgy	W	424,29
860343ws	W	424,29

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	CRI 90	



Abat-jour en métal avec une surface mate de supérieure qualité.
Metal lampshade with a premium-quality matt surface

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





DUOLARE LUMINAIRES SUSPENSION DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail*Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA NAT 200 DLR

Design: BRUCK

N 860347ch	NN	461,26
N 860347mcgy	NN	461,26
N 860347sw	NN	461,26
N 860347ws	NN	461,26
N 860346ch	NE	461,26
N 860346mcgy	NE	461,26
N 860346sw	NE	461,26
N 860346ws	NE	461,26

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

De fabrication allemande en bois de noyer
Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne
Made of oak manufactured in Germany

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory





LED AC

CANTARA NAT 300 DLR

Design: BRUCK

N 860338ch	NN	646,13
N 860338mcgy	NN	646,13
N 860338sw	NN	646,13
N 860338ws	NN	646,13
N 860337ch	NE	646,13
N 860337mcgy	NE	646,13
N 860337sw	NE	646,13
N 860337ws	NE	646,13

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90



De fabrication allemande en bois de noyer

Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne

Made of oak manufactured in Germany

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefon: +46 26 846810 08 430 81 40



DUOLARE LUMINAIRES SUSPENSION DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

EUCLID



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail*Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

EUCLID DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860404ch		378,07
860404mcgy		359,58
860404sw		359,58
860404ws		359,58

LED 12W	PRI 230V	950 lm ^{min}
	 C	2700 K
	80°	CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB

Tellusgången 8

Telefonplan

126 26 Hägersten

08-440 85 40





DUOLARE LUMAIRES SUSPENSION DUOLARE PENDANT LUMAIRES

SILVA NEO



LED AC

SILVA NEO 110 DLR

Design: BRUCK


860480ch	OY	405,80
860480mcgy	OY	405,80
860480sw	OY	405,80
860480ws	OY	405,80
860481ch	BM	405,80
860481mcgy	BM	405,80
860481sw	BM	405,80
860481ws	BM	405,80
860483ch	CL	359,58
860483mcgy	CL	359,58
860483sw	CL	359,58
860483ws	CL	359,58
860482ch	SM	359,58
860482mcgy	SM	359,58
860482sw	SM	359,58
860482ws	SM	359,58
860484ch	W	313,36
860484mcgy	W	313,36
860484sw	W	313,36
860484ws	W	313,36

LED 10 W	PRI 230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

262 bruckclairage.fr / bruckinternational.com





DUOLARE LUMINAIRES SUSPENSION DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO



LED AC

SILVA NEO 160 DLR

Design: BRUCK

860376ch	B G	424,29
860376mcgy	B G	424,29
860376sw	B G	424,29
860377ch	B SI	424,29
860377mcgy	B SI	424,29
860377sw	B SI	424,29
860378ch	W G	424,29
860378mcgy	W G	424,29
860378ws	W G	424,29
860379ch	W SI	424,29
860379mcgy	W SI	424,29
860379ws	W SI	424,29
860385ch	CL	396,55
860385mcgy	CL	396,55
860385sw	CL	396,55
860385ws	CL	396,55
860384ch	SM	396,55
860384mcgy	SM	396,55
860384sw	SM	396,55
860384ws	SM	396,55
860386ch	W	350,34
860386mcgy	W	350,34
860386sw	W	350,34
860386ws	W	350,34

LED 10 W	PRI 230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





DUOLARE LUMINAIRES SUSPENSION DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

SILVA




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail*Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

SILVA 110 G9 DLR

Design: BRUCK

860210ch	OY	331,85
860210mcgy	OY	331,85
860218ch	BM	331,85
860218mcgy	BM	331,85
860216ch	CL	285,63
860216mcgy	CL	285,63
860213ch	SM	285,63
860213mcgy	SM	285,63
860366ch	W	239,41
860366mcgy	W	239,41




Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes

Universal use for G9, delivery without lamps

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

266 bruckclairage.fr / bruckinternational.com

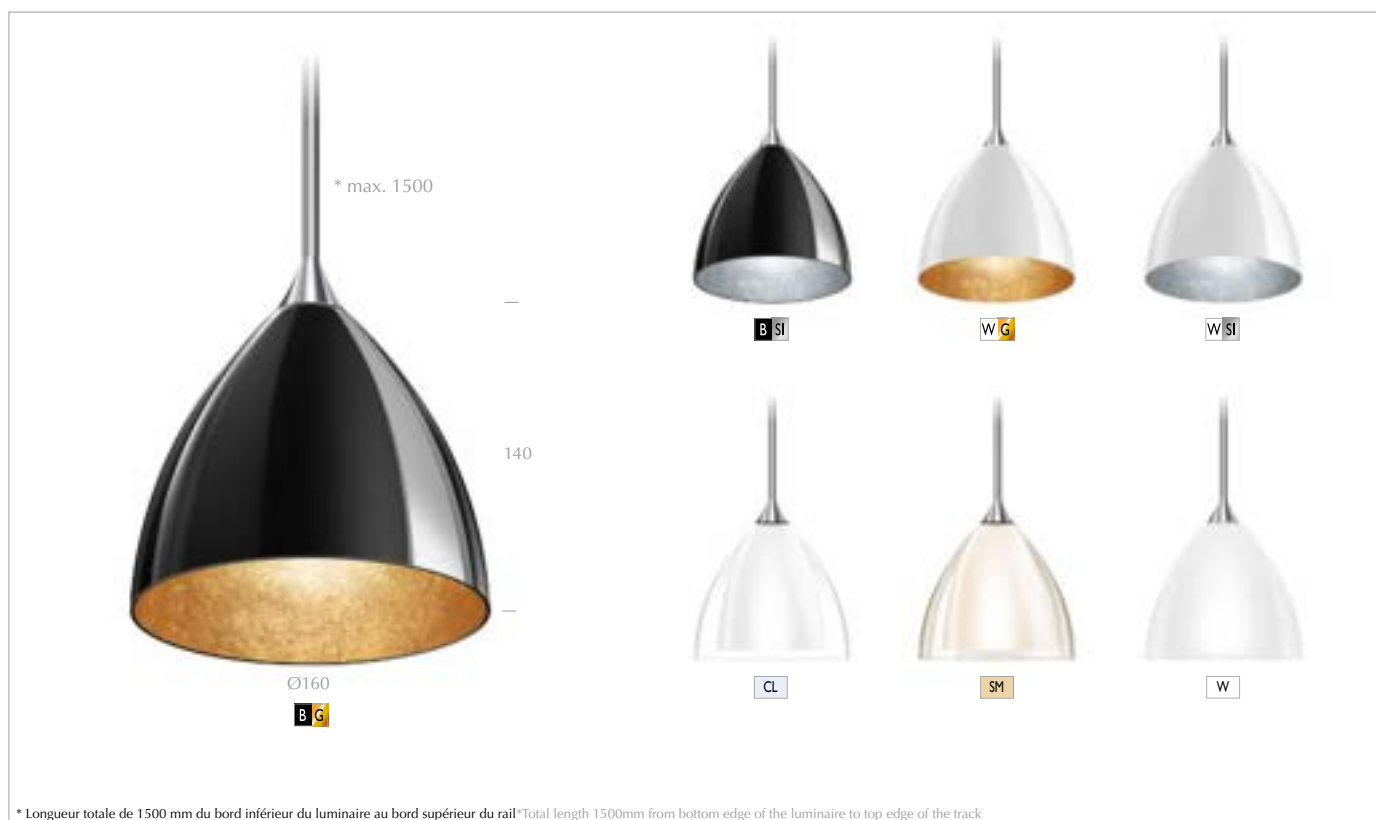


RETROFIT LED

SILVA 160 G9 DLR

Design: BRUCK

860374ch	B G	350,34
860374mcgy	B G	350,34
860373ch	B SI	350,34
860373mcgy	B SI	350,34
860369ch	W G	350,34
860369mcgy	W G	350,34
860375ch	W SI	350,34
860375mcgy	W SI	350,34
860372ch	CL	322,61
860372mcgy	CL	322,61
860371ch	SM	322,61
860371mcgy	SM	322,61
860367ch	W	276,39
860367mcgy	W	276,39



Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes

Universal use for G9, delivery without lamps

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

bruckclairage.fr / bruckinternational.com 267



DUOLARE LUMINAIRES SUSPENSION DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

STAR



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail*Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

STAR 55 DLR

Design: BRUCK


860402ch		405,80
860402mcgy		405,80
860402sw		405,80

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

268 bruckclairage.fr / bruckinternational.com





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

ACT



LED AC

ACT 60° DLR

860436ch		192,44
860436sw		175,63
860436ws		175,63

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT 40° DLR

860435ch		192,44
860435sw		175,63
860435ws		175,63

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT 20° DLR

860437ch		192,44
860437sw		175,63
860437ws		175,63

LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
		2700 K
	20°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB

Tellusgången 8

Telefonplan 126 26 Hägersten

08-440 85 40



LED LV

ACT 60° ZIG DLR

860448ch		310,08
860448sw		293,28
860448ws		293,28

LED 16W	PRI 230V	1500 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT 40° ZIG DLR

860447ch		310,08
860447sw		293,28
860447ws		293,28

LED 16W	PRI 230V	1500 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT 20° ZIG DLR

860449ch		310,08
860449sw		293,28
860449ws		293,28

LED 16W	PRI 230V	1420 lm
		2700 K
	20°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

Contrôle et gradation par Zigbee

Control and dimming by radio Zigbee

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB

Tellusgången 8

Telefonplan

126 26 Hägersten

08-440 85 40



DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

ACT



LED AC

ACT PLUS 40° DLR

860432sg		226,05
860432sw		226,05
860432wg		226,05
860432ws		226,05

LED 11W	PRI 230V	850 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ACT PLUS 20° DLR

860431sg		226,05
860431sw		226,05
860431wg		226,05
860431ws		226,05

LED 11W	PRI 230V	850 lm
		2700 K
	20°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB

Tellusgången 8

Telefonplan

126 26 Hägersten

08-440 85 40





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

ASTA



LED AC

ASTA PRISM DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860440ch		470,50
860440mcgy		415,04
860440sw		415,04
860440ws		415,04

LED 24 W	PRI 230V	2000 ^{min} lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ASTA DIFFUS DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860442ch		470,50
860442mcgy		415,04
860442sw		415,04
860442ws		415,04

LED 24 W	PRI 230V	2000 ^{min} lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

ASTA WALL DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860441ch		470,50
860441mcgy		415,04
860441sw		415,04
860441ws		415,04

LED 24 W	PRI 230V	2000 ^{min} lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

BLOP



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED AC

BLOP SPOT 100° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860444ch		331,85
860444mcgy		313,36
860444sw		313,36
860444ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90



BLOP SPOT 60° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860439ch		331,85
860439mcgy		313,36
860439sw		313,36
860439ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

BLOP SPOT 30° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860443ch		331,85
860443mcgy		313,36
860443sw		313,36
860443ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

FEUILLE DE FLOU BLOP SOFT FOCUS FOIL

800251 9,15

optionnel
optional

LENTILLE AVEC SUPPORT 30° BLOP LENS WITH HOLDER 30°

800252 18,39

LENTILLE AVEC SUPPORT 60° BLOP LENS WITH HOLDER 60°

800253 18,39

SUPPORT DE LENTILLE 100° LENS HOLDER 100°

800254 13,77

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Pour réaménager après l'achat.
For retrofitting after purchase

Fox Belyshing AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hagersten 08-440 85 40






DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS


BLOP



100°

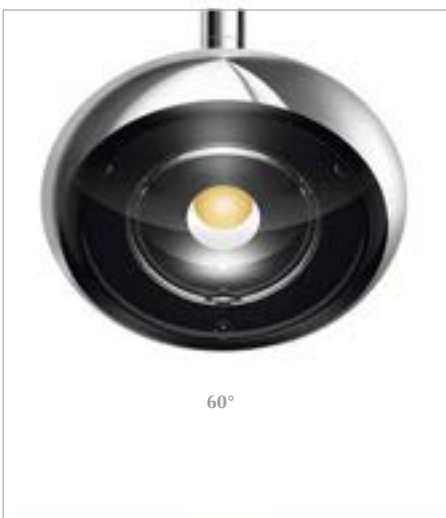

60°

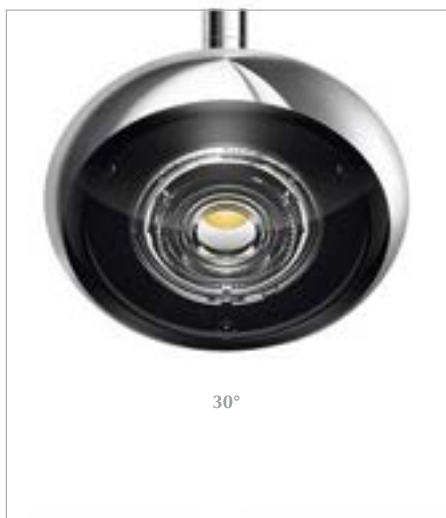


30°

Lentilles claires Lenses clear



Avec feuille de flou With soft focus foil







DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

BLOP



LED AC

BLOP FLAT SPOT 120° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860503ch		331,85
860503mcgy		313,36
860503sw		313,36
860503ws		313,36

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hågersten 08-440 85 40

280 bruckclairage.fr / bruckinternational.com





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

EUCLID



LED AC

EUCLID SPOT 80° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860438ch		378,07
860438mcgy		359,58
860438sw		359,58
860438ws		359,58

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
	80°	CRI 90



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

282 bruckclairage.fr / bruckinternational.com





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS


FAIR



RETROFIT LED

FAIR SPOT GU10 DLR

860225ch		108,40
860225mcgy		108,40
860225sw		108,40
860225ws		108,40



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps




ANNEAU DÉCORATIF FAIR DECORATIVE RING

800250ch		25,13
800250mcgy		25,13
800250sw		25,13
800250ws		25,13



Les spots ne sont pas inclus dans la livraison
Spot is not included in the scope of delivery.

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

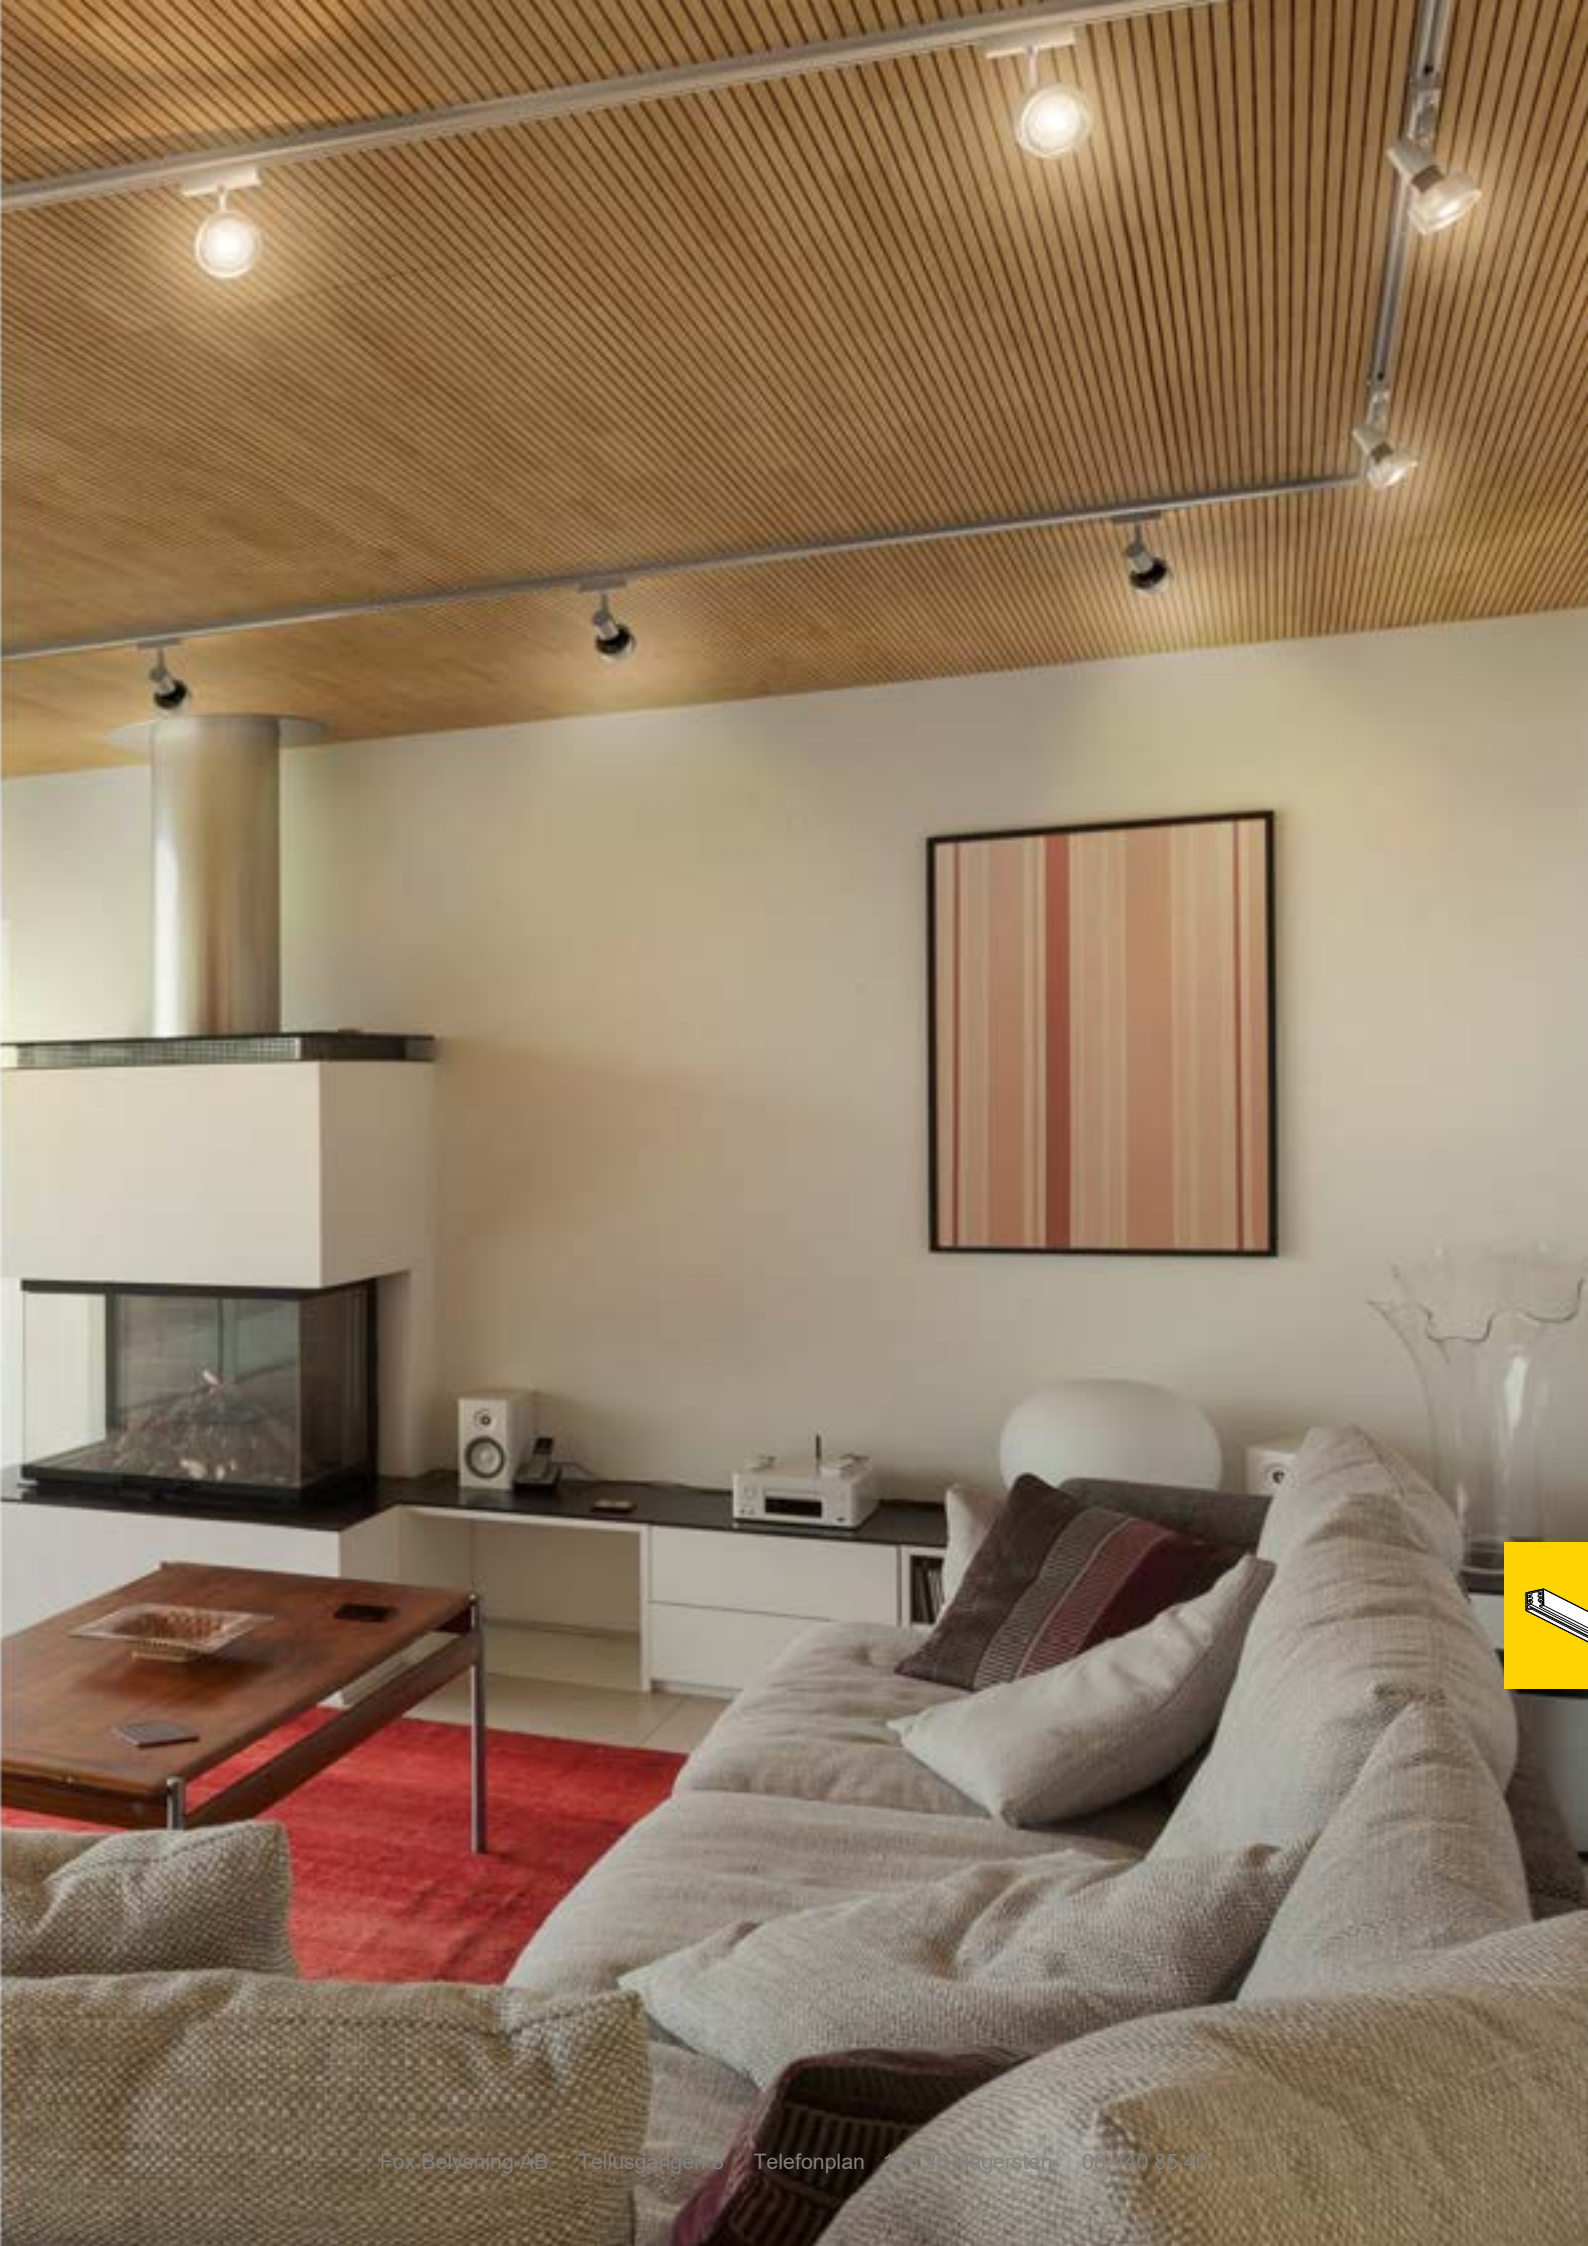



DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

**FINO
JACK**



LED AC

FINO 50° DLR

N 860205ch		183,95
N 860205gr		183,95
N 860205sg		183,95
N 860205sw		183,95
N 860205wg		183,95
N 860205ws		183,95

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

FINO 30° DLR

N 860204ch		183,95
N 860204gr		183,95
N 860204sg		183,95
N 860204sw		183,95
N 860204wg		183,95
N 860204ws		183,95

LED 15W	PRI 230V	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

RÉFLECTEUR FINO 50° LENS REFLECTOR FINO 50°

800257 9,15

RÉFLECTEUR FINO 30° LENS REFLECTOR FINO 30°

800256 9,15

ZOOM



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

RETROFIT LED


JACK GLAS SPOT GUI0 DLR

860221ch		125,21
860221mcgy		116,81

GU 10	PRI 230V	max 42W
		L C

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps



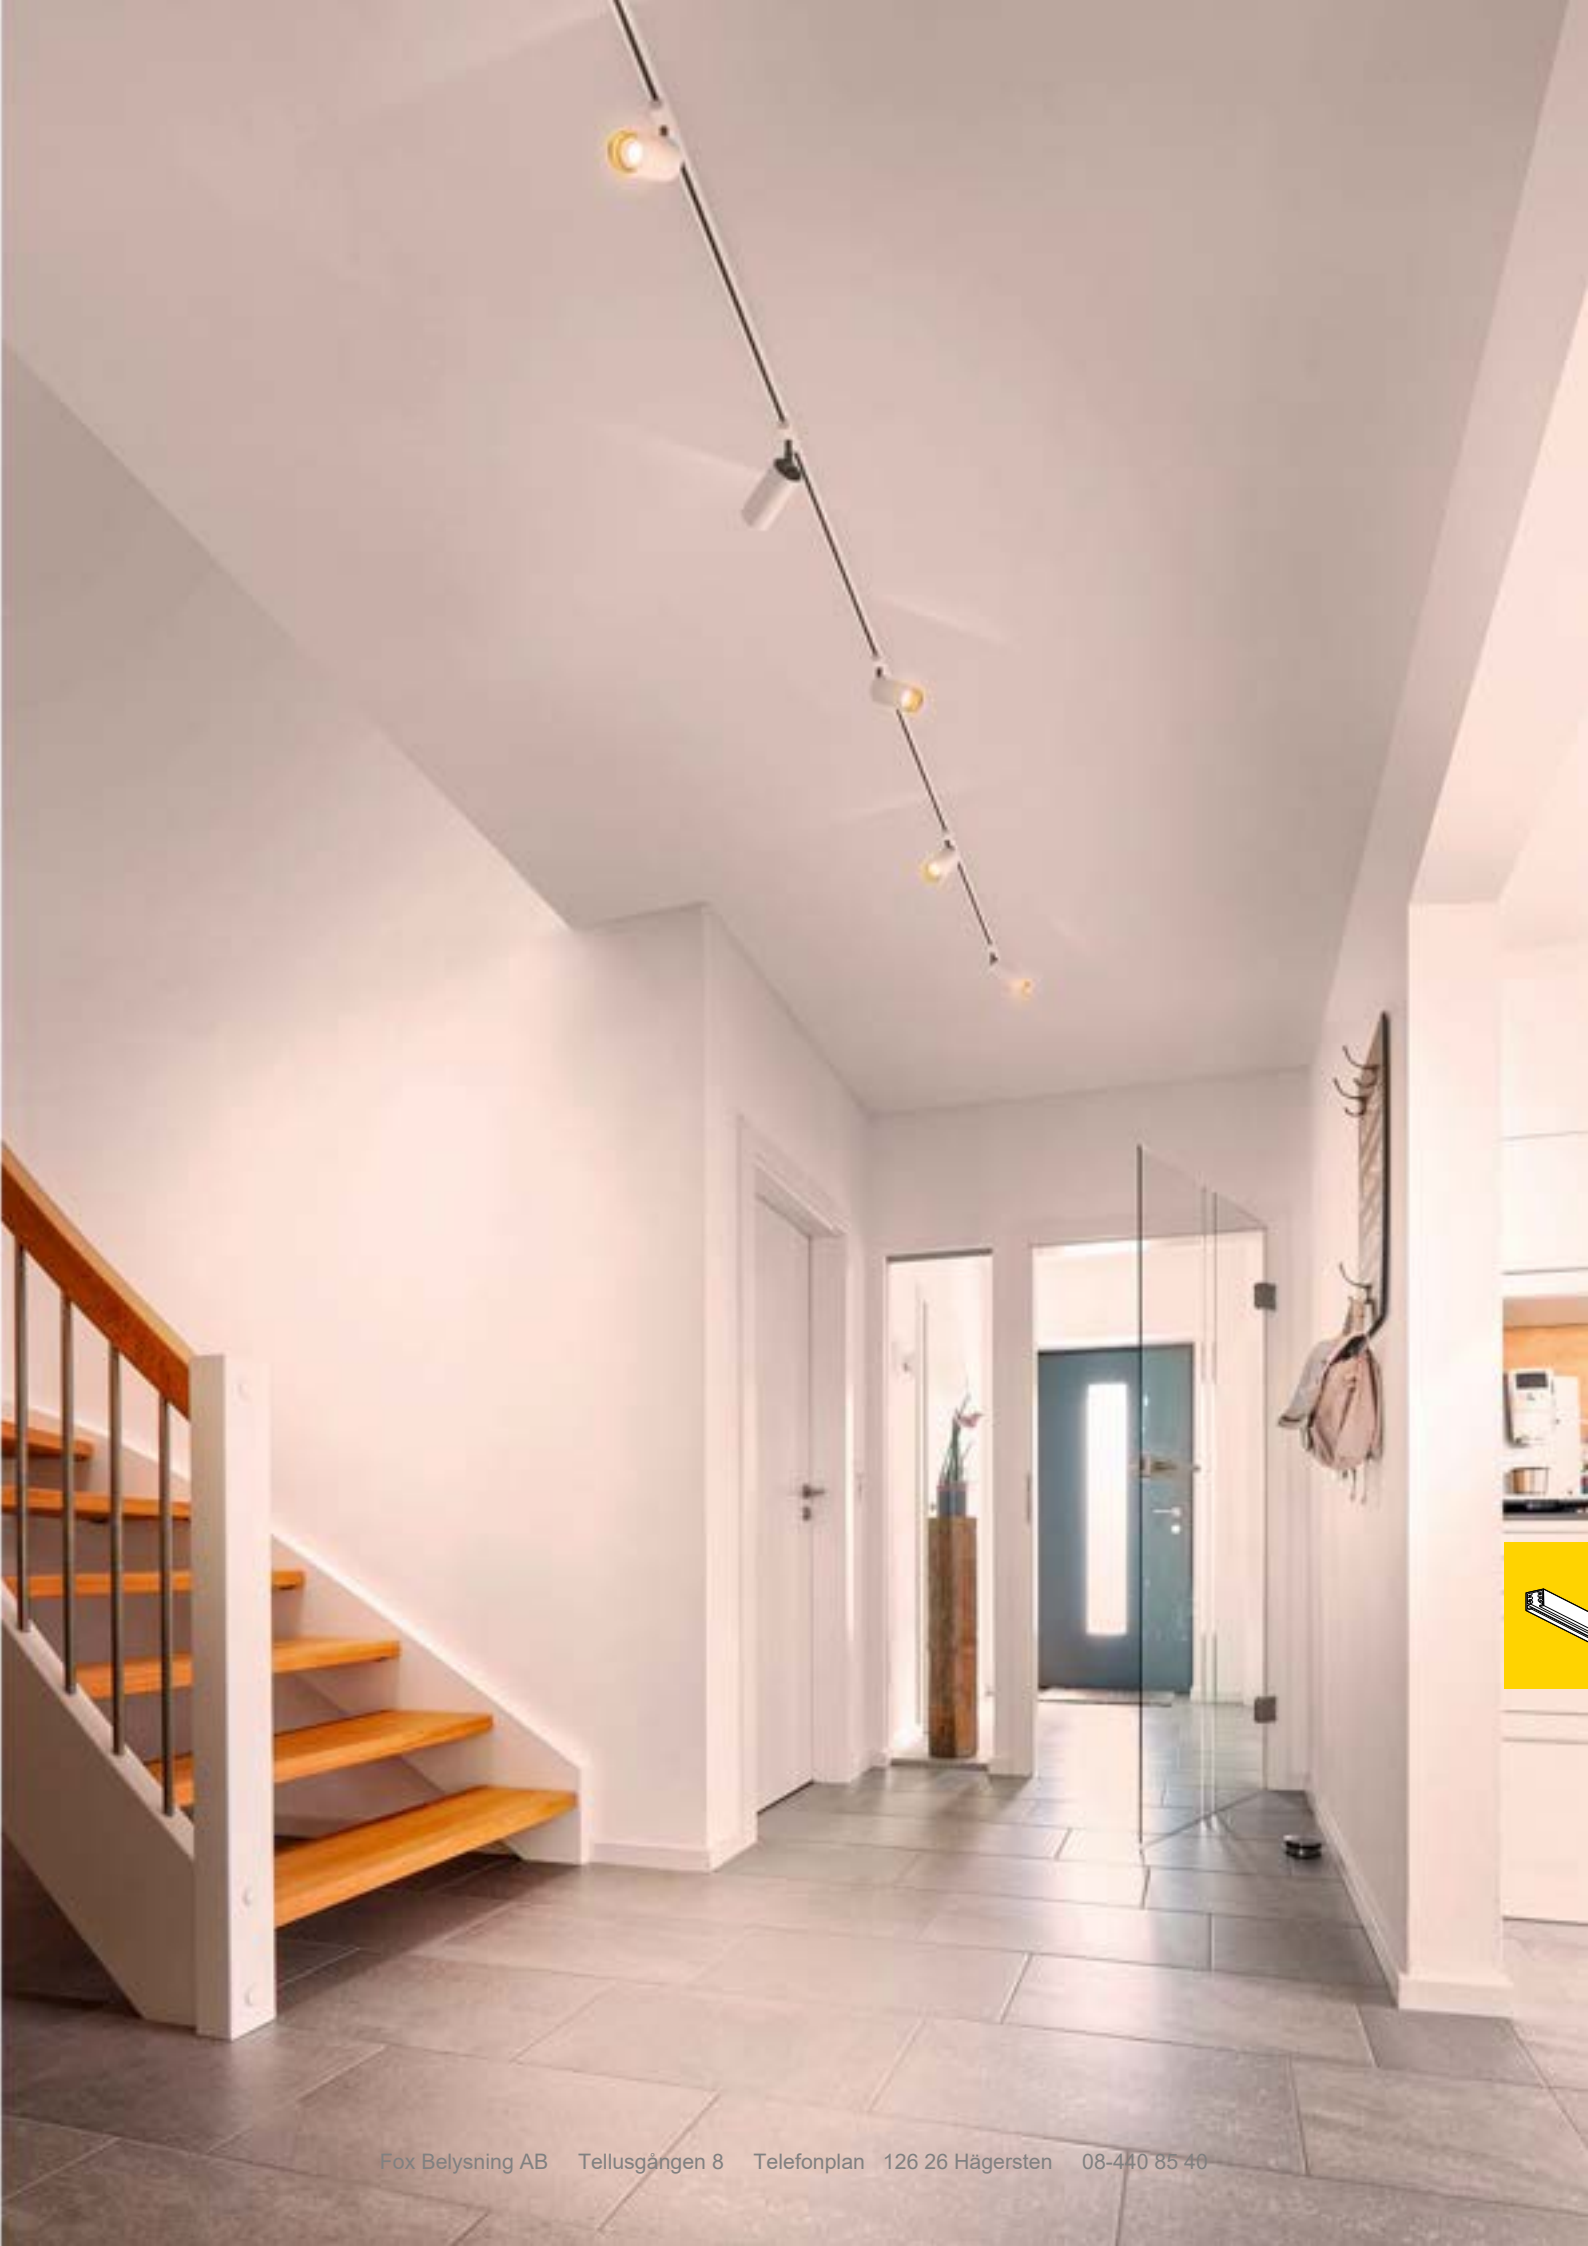



DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

PINO



LED LV

PINO 30° ZIG DLR

860490sw  301,68
860490ws  301,68

LED 11W	PRI 230V	min 600 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

PINO 55° ZIG DLR

860491sw  301,68
860491ws  301,68

LED 11W	PRI 230V	min 600 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

Contrôle et gradation par Zigbee
Control and dimming by radio Zigbee

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belyshing AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hågersten 08-440 85 40





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

SCOBO



RETROFIT LED

SCOBO SPOT GUI0 DLR

Design: Achim Bredin

860250ch		100,00
860250mcgy		91,60
860250sw		91,60
860250ws		91,60

GU 10	PRI 230V	max 42W

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes

Universal use for GU10, delivery without lamps



Peut être combiné avec un anneau décoratif, mais n'est pas compatible avec les verres anti-éblouissement.

Can be combined with decorative ring, but not compatible with glare reduction glass.

173, 233, 299

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

290 bruckclairage.fr / bruckinternational.com





RETROFIT LED

SCOBO SPOT II GU10 DLR

Design: Achim Bredin

860252ch		156,22
860252mcgy		137,73
860252sw		137,73
860252ws		137,73

GU 10	PRI 230V	max 42W

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps



Combinable avec
anneau décoratif
Can be combined with
decorative ring

173, 233, 299

Convient pour une
utilisation avec
des anneaux
anti-éblouissement
Suitable for use with
glare reduction rings

173, 233, 299





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

SILVA 110




RETROFIT LED

SILVA 110 SPOT G9 DLR

Design: BRUCK

860360ch	OY	331,85
860360mcgy	OY	331,85
860357ch	BM	331,85
860357mcgy	BM	331,85
860359ch	CL	285,63
860359mcgy	CL	285,63
860363ch	SM	285,63
860363mcgy	SM	285,63
860368ch	W	239,41
860368mcgy	W	239,41




Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes

Universal use for G9, delivery without lamps

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

292 bruckclairage.fr / bruckinternational.com





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

STAR



LED AC

STAR SPOT 30-65° DLR


Design: BRUCK

860446ch		322,61
860446mcgy		322,61
860446sw		322,61
860446ws		322,61

LED 10W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
	30-65°	CRI 90

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Focalisable
focusable



RETROFIT LED

STAR SPOT 55 L GU10 DLR

Design: BRUCK

860424ch		202,44
860424mcgy		202,44
860424sw		202,44
860424ws		202,44

GU 10	PRI 230V	max. 10 W
		L C

Pour Retrofit longue
For long retrofit lamps





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS


STAR



RETROFIT LED

STAR SPOT GU10 DLR

860420ch		142,02
860420mcgy		142,02
860420sw		142,02
860420ws		142,02



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps






RETROFIT LED

STAR SPOT 55 GUI0 DLR

Design: BRUCK

860422ch		193,19
860422mcgy		193,19
860422sw		193,19
860422ws		193,19



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

STAR CLAREO



RETROFIT LED

STAR CLAREO GUI0 DLR

Design: Achim Bredin

860255ch		183,95
860255mcgy		183,95
860255sw		183,95
860255ws		183,95

GU 10	PRI 230V	max 42W
		LC

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps



Combinable avec anneau décoratif
Can be combined with decorative ring

173, 233, 299

Convient pour une utilisation avec des
anneaux anti-éblouissement
Suitable for use with glare reduction rings

173, 233, 299



RETROFIT LED

STAR CLAREO III GUI0 DLR

Design: Achim Bredin

860256ch		248,66
860256mcgy		248,66
860256ws		248,66

GU 10	PRI 230V	max 75W
		LC

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

- | | | |
|------------|--|-------|
| 800214ch | | 36,88 |
| 800214mcgy | | 36,88 |



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

- | | | |
|------------|--|-------|
| 800239ch | | 92,34 |
| 800239mcgy | | 92,34 |
| 800239sw | | 92,34 |
| 800239ws | | 92,34 |



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

- | | | |
|------------|--|-------|
| 800218ch | | 64,61 |
| 800218mcgy | | 55,37 |
| 800218ws | | 55,37 |



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

- | | | |
|------------|--|-------|
| 800241ch | | 92,34 |
| 800241mcgy | | 92,34 |
| 800241sw | | 92,34 |
| 800241ws | | 92,34 |



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

- | | | |
|------------|--|-------|
| 800217ch | | 55,37 |
| 800217mcgy | | 55,37 |
| 800217ws | | 55,37 |



ANNEAU ANTI-ÉBLOUISSEMENT GLARE REDUCTION RING

- | | | |
|------------|--|-------|
| 800236ch | | 64,61 |
| 800236mcgy | | 64,61 |
| 800236ws | | 64,61 |





DUOLARE SPOTS DUOLARE SPOTLIGHTS

TUTO



LED AC

TUTO 110° DLR

860430ch		192,44
860430mcgy		175,63
860430sw		175,63
860430ws		175,63

LED 10W	PRI 230V	600 lm
		2700 K
	110°	CRI 80

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fox Belysning AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40



300 bruckclairage.fr / bruckinternational.com





VIA I2V SYSTÈME DE RAIL

VIA I2V TRACK SYSTEM

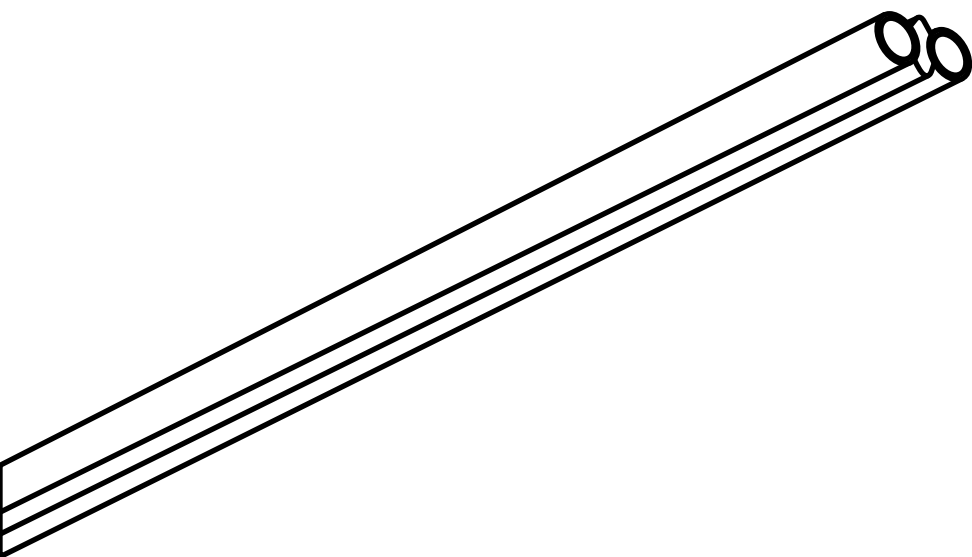



VIA 12V SYSTÈME DE RAIL

VIA 12V TRACK SYSTEM

VIA, une chose ronde

Planifiez vos systèmes de rails basse tension avec des rayons à partir de 600 mm, lustres à partir de 1200 mm de diamètre et luminaires individuels avec une sélection adéquate de luminaires système ou avec jack.

VIA, a round thing


Plan your low-voltage track systems with radii from 600 mm, chandeliers from 1200 mm diameter and individual light figures with an adequate selection of system and jack luminaires.

VIA à chaque endroit


Accrochez le rail VIA où et comme vous voulez! Que ce soit avec la suspension à câbles filins, que soit avec la barre d'écartement stable ou avec suspension murale pour l'éclairage de tableaux, avec le système VIA vous avez de nombreuses possibilités pour accrocher de manière flexible au mur ou au plafond.

VIA at any place


Mount the VIA track wherever and however you want. Whether you use the delicate cable suspension, the sturdy spacer rod or the wall extension arm for picture illumination, the VIA system offers you a wide range of options for flexible fixing to either wall or ceiling.



164



326








VIA I2V SYSTÈME DE RAIL

VIA I2V TRACK SYSTEM

RAIL TRACK

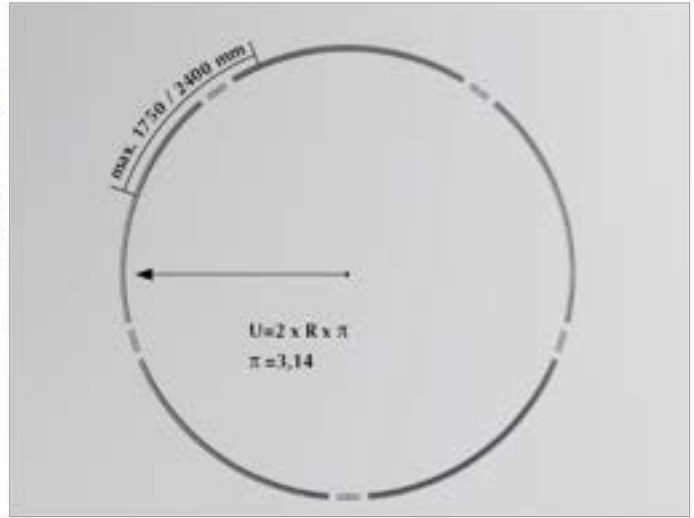

CONNECTEUR CONNECTOR

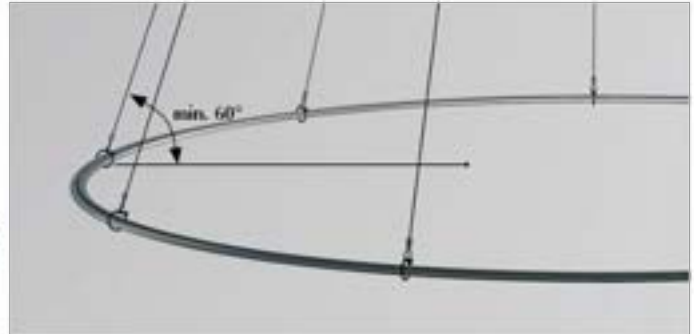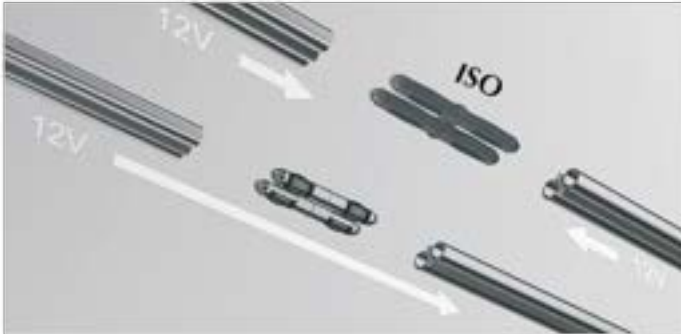

FIXATION FIXATION



AIDE DE PLANIFICATION

PLANNING GUIDE

BRAS D'EXTENSION EXTENSION ARM



ALIMENTATION POWER FEED



ADAPTATEUR ADAPTER





VIA 12V SYSTÈME DE RAIL

VIA 12V TRACK SYSTEM



RAIL TRACK Design: Martin Kania



Les embouts sont livrés avec l'alimentation
End caps are supplied with the power feed




RAIL 975 VIA TRACK 975 VIA

160031ch 128,49
160031mcgy 156,22



RAIL 1950 VIA TRACK 1950 VIA

160032ch 183,95
160032mcgy 211,68




RAIL 2600 VIA TRACK 2600 VIA

160033ch 239,41
160033mcgy 267,14




RAYON SPECIAL 1750 VIA SPECIAL RADIUS 1750 VIA

160029ch 276,39
160029mcgy 294,88



RAYON SPECIAL 2400 VIA SPECIAL RADIUS 2400 VIA

160034ch 294,88
160034mcgy 331,85



EMBOUT END CAP VIA

160020mcgy 4,61
160020sw 4,61



CONNECTEUR CONNECTOR Design: Martin Kania

max

12V

max

300W

CONNECTEUR ISO VIA

CONNECTOR ISO VIA

160409mcgy

27,64

160409sw

27,64

51

intérieur, non conducteur

inside, not conductive

CONNECTEUR VIA

CONNECTOR VIA

160402ch

46,13

35

intérieurement

interior

CONNECTEUR FLEX 45-180° VIA

CONNECTOR FLEX 45-180° VIA

160406ch

46,13

160406mcgy

46,13

90°

34

T-CONNECTEUR HORIZONTAL 90° VIA

T-CONNECTOR HORIZONTAL 90° VIA

160414ch

83,10

160414mcgy

83,10

50

CONNECTEUR FLEX 45-180° VIA

CONNECTOR FLEX 45-180° VIA

160501ch

64,61

160501mcgy

64,61

17

CONNECTEUR HORIZONTAL 135° VIA

CONNECTOR HORIZONTAL 135° VIA

160408ch

46,13

160408mcgy

46,13

135°

25

SUSPENSION CÂBLE SUSPENSION Design: Martin Kania

Avec câble en acier, matériel de fixation inclus

With steel cable, mounting accessories included

SUSPENSION CÂBLE ANNEAU VIA

SUSPENSION RING VIA

160510ch

18,39

160510mcgy

18,39

1000

SUSPENSION CÂBLE CLIP VIA

CABLE SUSPENSION CLIP VIA

160600ch

27,64

160600mcgy

27,64

1000

FIXATION FIXATION Design: Martin Kania

Comprendivo di materiale di montaggio

Incluido material de fijación

FIXATION C/W 11 VIA

FIXATION C/W 11 VIA

160519mcgy

18,39

160519sw

18,39

11

40

FIXATION C/W 26 VIA

FIXATION C/W 26 VIA

160518ch

27,64

160518mcgy

27,64

26

40

FIXATION C/W 62 VIA

FIXATION C/W 62 VIA

160520ch

41,50

160520mcgy

41,50

62

40

FIXATION C/W 62 VIA

FIXATION C/W 62 VIA

160512ch

36,88

160512mcgy

36,88

11

40

Fixé au rail à l'aide de vis

Screwed to track



VIA 12V SYSTÈME DE RAIL


VIA 12V TRACK SYSTEM

BRAS D'EXTENSION EXTENSION ARM Design: Martin Kania




BRAS D'EXTENSION W 300 VIA EXTENSION ARM W 300 VIA

160560ch		83,10
160560mcgy		83,10



SUPPORT MURALE TRACK WALL HOLDER Design: Martin Kania

160215sw		18,39
----------	--	-------



TRAVERSÉE RAIL WALL BUSHING Design: Martin Kania

160204mcgy		9,15
160204sw		9,15




TELLERSCHEIBE VIA PLATE DISC VIA Design: Martin Kania

Pour une extension de la surface d'appui sur des plafonds légers et murs, utilisable avec 160512, 160518, 160519, 160520 comme avec certaines barres d'écartement et pivotables.

Increases the support area of plasterboard ceilings and walls, for use with 160512, 160518, 160519, 160520 and all spacer rods / hinged suspension rods.

160533ch		7,30
160533mcgy		7,30
160533sw		7,30
160533ws		7,30



BARRE D'ÉCARTEMENT SPACER ROD Design: Martin Kania

pour utilisation avec 160512, 160518, 160519, 160520
for use with 160512, 160518, 160519, 160520

BARRE D'ÉCARTEMENT 15 VIA / DLR SPACER ROD 15 VIA / DLR

160430ch		13,77
160430mcgy		13,77
160430sw		13,77
160430ws		13,77



BARRE D'ÉCARTEMENT 36 VIA / DLR SPACER ROD 36 VIA / DLR

160530ch		23,02
160530mcgy		23,02
160530sw		23,02
160530ws		23,02



BARRE D'ÉCARTEMENT 71 VIA / DLR SPACER ROD 71 VIA / DLR

160531ch		27,64
160531mcgy		27,64
160531sw		27,64
160531ws		27,64




BARRE D'ÉCARTEMENT 136 VIA / DLR SPACER ROD 136 VIA / DLR

160532ch		32,26
160532mcgy		32,26
160532sw		36,88
160532ws		36,88



TIGE ARTICULÉE C/W 15 VIA HINGED SUSPENSION ROD C/W 15 VIA

160565ch		27,64
160565mcgy		27,64



BARRE ARTICULE C/W 135 VIA HINGED SUSPENSION ROD C/W 135 VIA

160566mcgy		73,86
------------	--	-------




ALIMENTATION POWER FEED Design: Martin Kania




ALIMENTATION FINAL FICHE VIA POWER FEED PLUG END VIA

160401mcgy		46,13
160413sw		55,37




ALIMENTATION FINALE À VIS VIA POWER FEED SCREW END VIA

160511ch		46,13
160511mcgy		46,13




ALIMENTATION C/W FINAL VIA POWER FEED C/W END VIA

160514ch		46,13
160514mcgy		46,13



ALIMENTATION CENTRALE VIA CENTRE POWER FEED VIA

160528ch		50,75
160528mcgy		55,37




ADAPTATEUR ADAPTER



pour 12V luminaires jack
for 12V point luminaires


ADAPTATEUR 45° VIA-PNT ADAPTER 45° VIA-PNT

160051mcgy		46,13
------------	---	-------




ADAPTATEUR VIA-PNT ADAPTER VIA-PNT

160050ch		36,88
160050mcgy		36,88



CLIP DE SÉCURITÉ VIA SAFETY CLIP VIA

160055sw		6,46
----------	---	------



> 0,5 kg poids de luminaire
> 0,5 kg luminaire weight


Pour la fixation de luminaires suspendus lourds.
To secure heavy pendant luminaires.





VIA SPOTS VIA SPOTLIGHTS

CALO

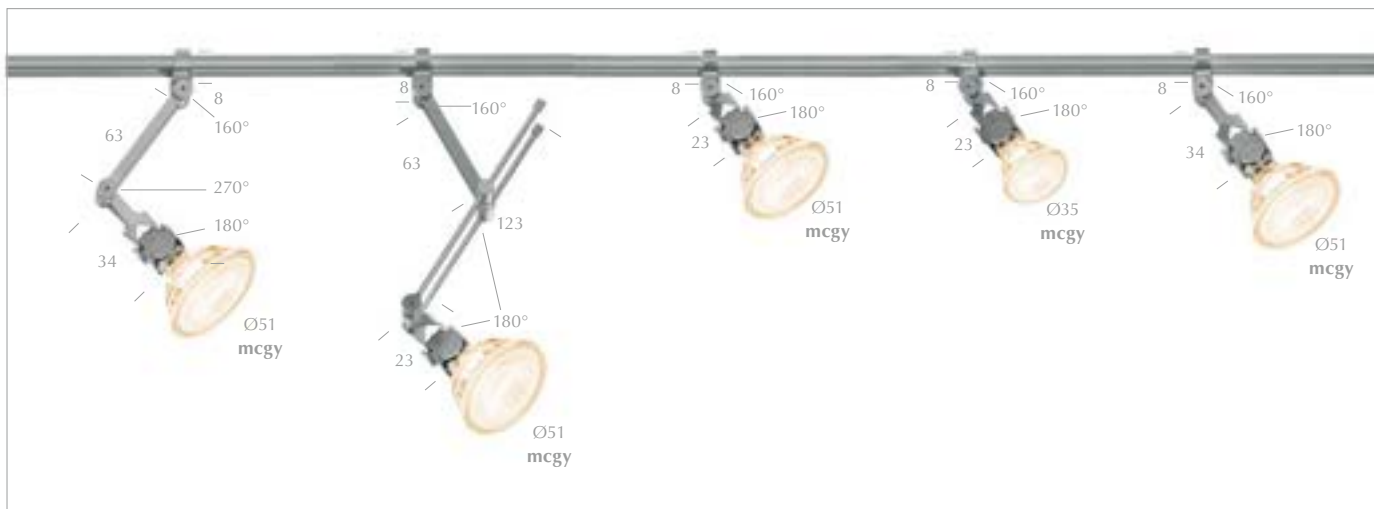

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MAXI GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160740ch 64,61
160740mcgy 64,61

GU 5,3 max 12V max 50W



Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MICRO GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160710ch 46,13
160710mcgy 46,13

GU 5,3 max 12V max 50W



Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MICRO QR35 GU4 VIA

Design: Martin Kania

160700ch 46,13
160700mcgy 46,13

GU4 max 12V max 35W



RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MINI GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160730ch 55,37
160730mcgy 55,37

GU 5,3 max 12V max 50W



Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

CALO KROKO SPOT GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160231ch 83,10
160231mcgy 83,10

GU 5,3 max 12V max 50W



Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes
Universal use for GU5,3, delivery without lamps
Seulement en connexion avec un clip de sécurité VIA, ref. 160055.
Only in connection with the VIA safety clip ref. 160055.

Rotation parallèle au rail.
Swivel range is parallel to the track.


Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hagersten 08 440 85 40





HIGH-LINE 12V SYSTÈME DE CÂBLES

HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

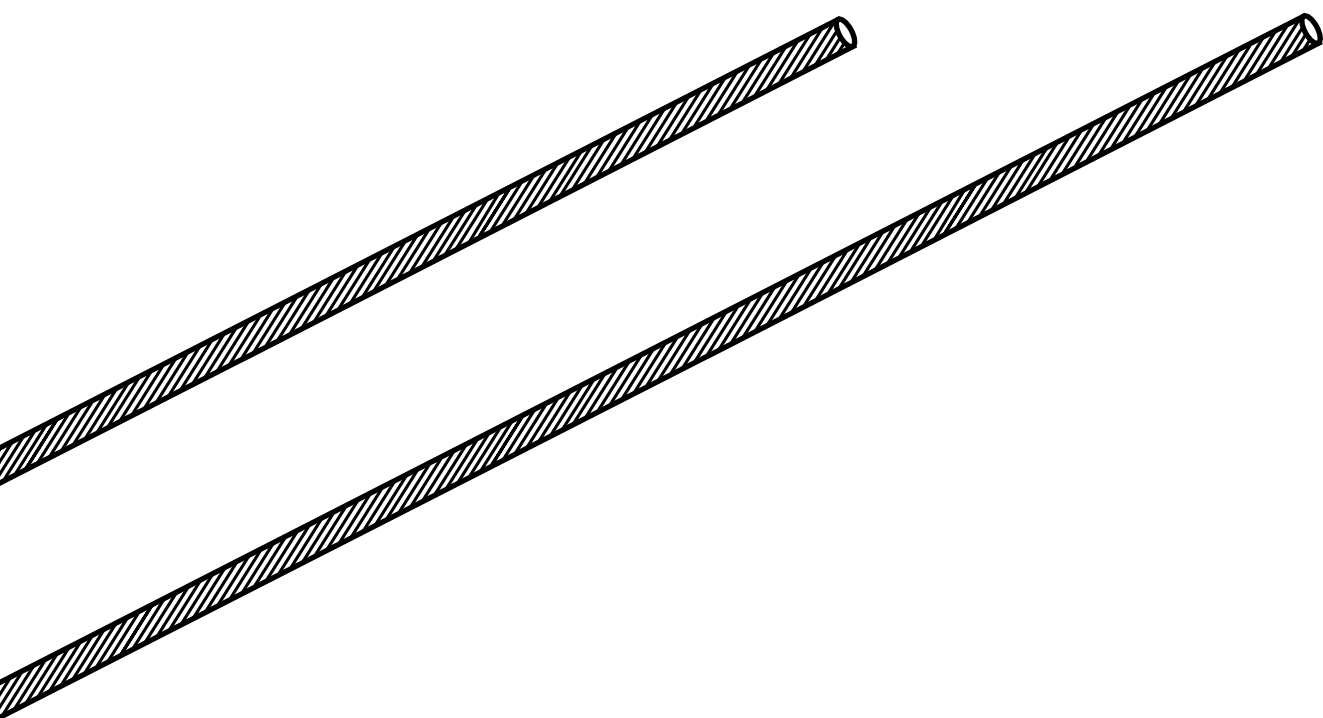



HIGH-LINE 12V SYSTÈME DE CÂBLES HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

Aucun échissement de câble

Les câbles HIGH-LINE con Kevlar empêchent le fléchissement des installations de plus de 5 m longueur. Le kit de montage VARIO STANDARD HLI contient tous les composants nécessaires au montage d'un système de câbles. Vous aimeriez assembler vos propres fixations, c'est aussi possible ! Compilez le célèbre kit de fixation en VARIO COMFORT de notre gamme de fixations. Ainsi, votre système de câbles HIGH-LINE de BRUCK vous garantit aucun fléchissement.

Guaranteed no sagging


HIGH-LINE cables with Kevlar prevent the sagging of installations of more than 5 m length. The mounting set VARIO STANDARD HLI contains all the components required for the installation of a cable system. You would like to assemble your fixation yourself, this is also possible! Assemble the well-known VARIO COMFORT assembly set from our range of fasteners. So your HIGH-LINE cable system from BRUCK is guaranteed sag-free.

De nombreuses possibilités de montage

Que le montage soit prévu au plafond, au mur, au sol, sur des murs droits ou inclinés, que le câble soit simplement tendu ou que vous réalisiez des figures. HIGH-LINE offre de nombreuses possibilités de montage pour répondre à vos désirs de planification personnalisée.

Many different layout options

HIGH-LINE provides versatile layout options to help you realise your individual lighting plans, whether you are mounting the system on the ceiling, wall or floor, on straight or sloping walls, or whether you want the cables to change direction or create figures.

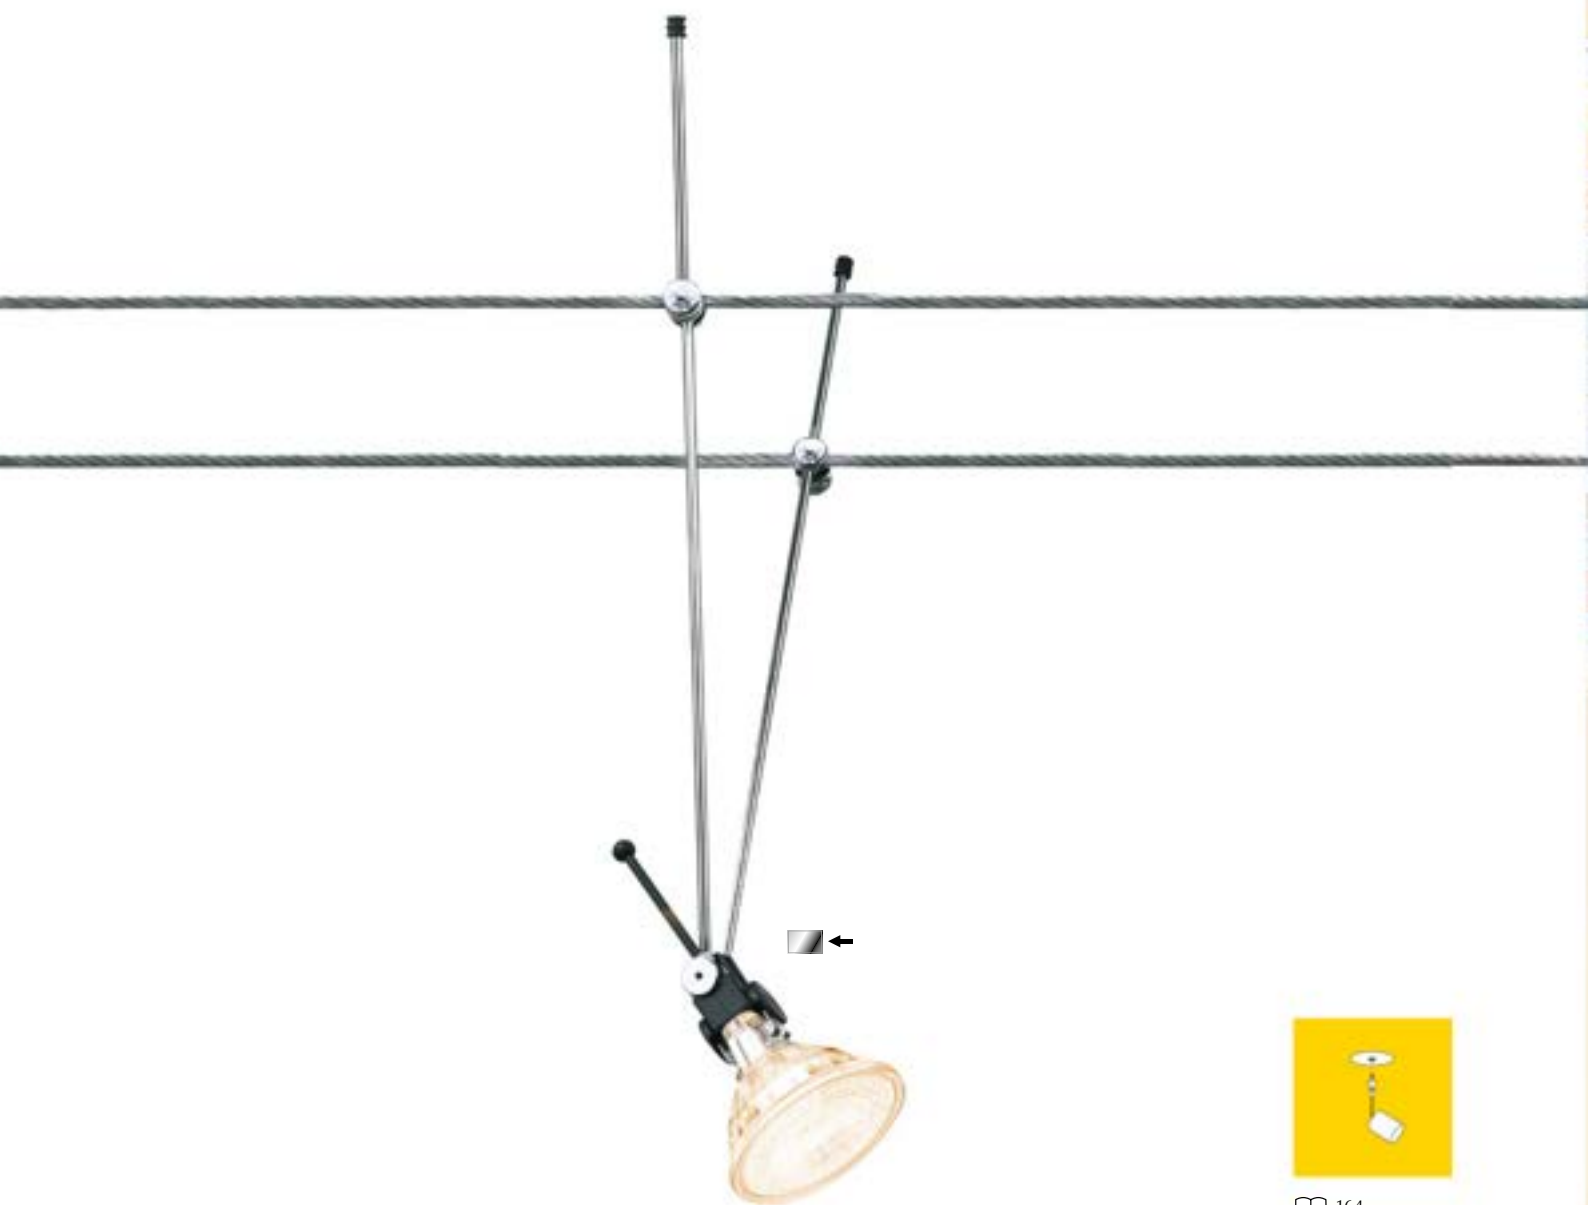

CALO KROKOMOBIL SPOT 120 GU5,3 HLI



164




326






HIGH-LINE 12V SYSTÈME DE CÂBLES HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

FIXATION FIXATION

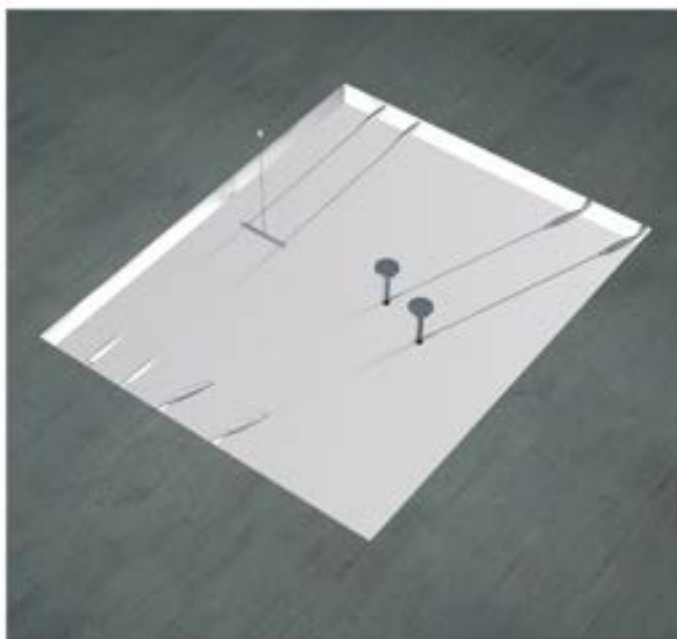

2 X ÉLÉMENT TENDEUR 2 X TENSIONER ISO HLI

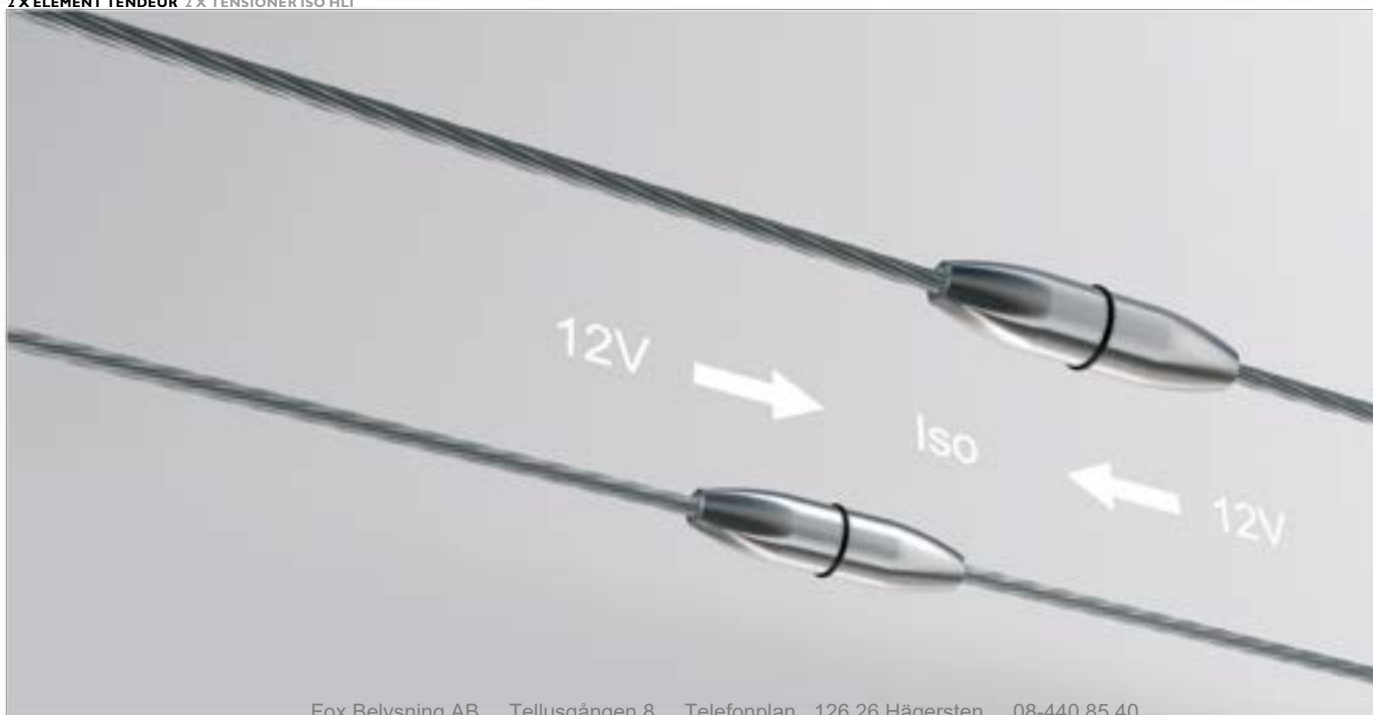

AIDE DE PLANIFICATION PLANNING GUIDE

ALIMENTATION POWER FEED



ADAPTATEUR ADAPTER






HIGH-LINE 12V SYSTÈME DE CÂBLES HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

CONDUCTEURS EN CUIVRE COPPER CABLE



Prix par mètre
Price per meter



CONDUCTEURS EN CUIVRE 4MM² NU KEVLAR COPPER CABLE 4MM² BARE KEVLAR

150109

6,46



Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

KIT DE MONTAGE MOUNTING SET

KIT DE MONTAGE VARIO STANDARD HLI MOUNTING SET VARIO STANDARD HLI

150501ch 137,73
150501mc 183,95

120-150 | Ø16


Pour des surfaces de montage planes et inclinées, isolé vers la surface de montage, avec : 4 x éléments tendeurs, matériel de montage, alimentation, câble raccord de 4 mm², 1 m de longueur.
For straight and sloping surfaces, insulated towards the mounting surface, including: 4x tensioners, installation material, power feed, power feed cable 4 mm², length 1 m




FIXATION FIXATION

PLAQUE MURALE HLI WALL PLATE HLI

150526mc 27,64




Pour un ajustement des défauts de planéité des murs, et pour une extension des surfaces portantes, 1 pièce, en combinaison avec les kits de montage, éléments tendeurs
Increases the support area of plasterboard ceilings and walls, 1 piece, in combination with mounting set or holder

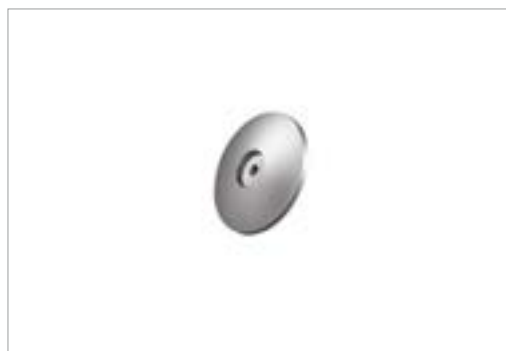

FIXATION C/W 100 HLI FIXATION C/W 100 HLI

150810mc 46,13



Inclus 2 têtes de dérivation isolantes différentes, 1 pièce
Incl. 2 different isolating rerouter heads, 1 piece



2 X ÉLÉMENT TENDEUR VARIO COMFORT HLI 2 X TENSIONER VARIO HLI VARIO COMFORT HLI

150536mc 92,34




Pour des surfaces de montage planes et inclinées, isolé vers la surface de montage, 1 paire
For straight and sloping surfaces, insulated towards mounting surface, 2 pcs.



2 X ÉLÉMENT TENDEUR COMFORT HLI 2 X TENSIONER COMFORT HLI

150531mc 92,34



Pour des surfaces de montages planes ou pour montage aux fixations C/W, 1 paire
For straight surfaces or for mounting on C/W fixations, 1 pair



2 X ÉLÉMENT TENDEUR ISO HLI 2 X TENSIONER ISO HLI ISO HLI

150524mc 137,73



Pour la connexion isolée des câbles. Pour des surfaces de montages planes ou pour un montage aux fixations C/W, 1 paire.
For isolating cable connection. For straight mounting surfaces or for mounting on C/W fixations, 1 pair




SUPPORT DE CÂBLE HLI CABLE HOLDER HLI HLI

150160mc 36,88



Isolation vers la surface de montage, pour des longueurs d'installation jusqu'à max. 5 m, 1 paire
Insulation towards mounting surface, for installation lengths up to 5 m, 1 pair

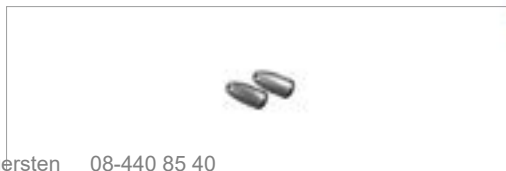




HIGH-LINE 12V SYSTÈME DE CÂBLES HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

FIXATION CABLE CABLE SUSPENSION FIXATION CABLE 100 HLI CABLE SUSPENSION 100 HLI

150516mc 92,34



Contre l'affaissement des systèmes de rails plus longs > 5m
avec un écart de câbles de 100mm, câble en acier de 2 m
inclus, raccourcible.


Avoids sagging of long cable systems > 5m with 100 mm
cable distance, incl. 2 m steel cable, can be shortened



ALIMENTATION POWER FEED ALIMENTATION HLI POWER FEED HLI



150514mc 36,88



CÂBLE D'ALIMENTATION POWER FEED CABLE 4MM²

150118 9,15



334




ADAPTATEUR 100 HLI-PNT ADAPTER 100 HLI-PNT



Pour 12 V luminaires jack, < 0,5 kg poids de luminaire
For 12V Point luminaires, < 0,5 kg Luminaire weight

150360mc 55,37



Horizontal / vertical, écart de câble 100 mm
Horizontal / vertical, 100 mm cable distance








HIGH-LINE 12V SPOTS HIGH-LINE 12V SPOTLIGHTS


CALO

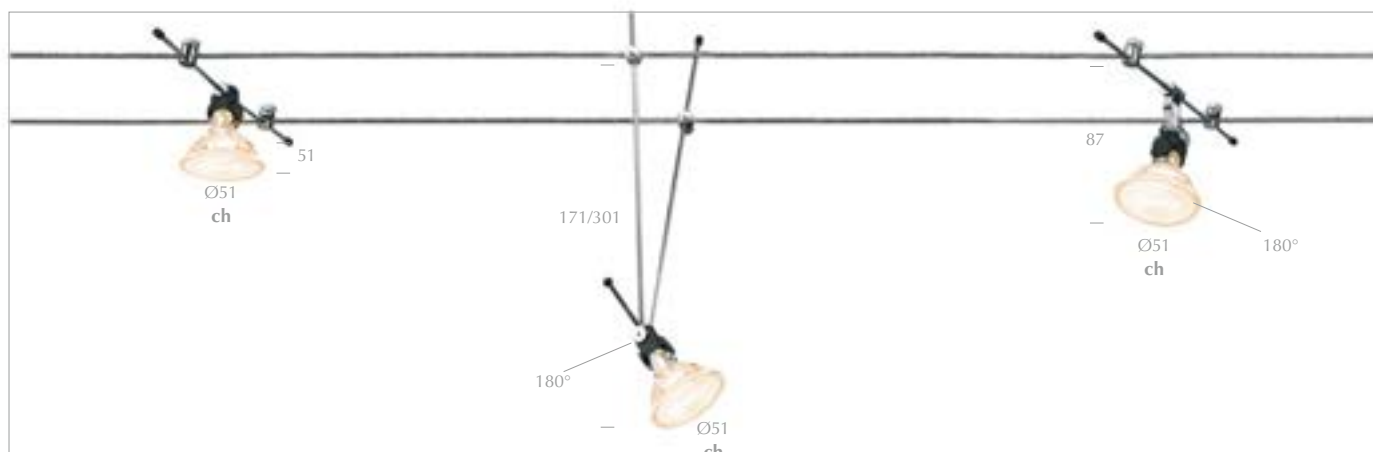

RETROFIT LED 12V

CALO DOWN-C GU5,3 HLI

150249ch		64,61
150249mc		64,61




Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MINI GU5,3 HLI

Design: Martin Kania

150400ch		55,37
150400mc		55,37




Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

CALO KROKOMOBIL SPOT 120 GU5,3 HLI

120 mm



150205ch		36,88
150205mc		36,88



CALO KROKOMOBIL SPOT 250 GU5,3 HLI


250 mm

150206ch		36,88
150206mc		36,88

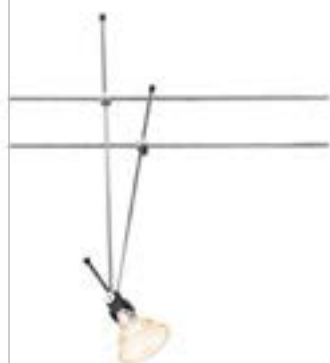

Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes
Universal use for GU5,3, delivery without lamps



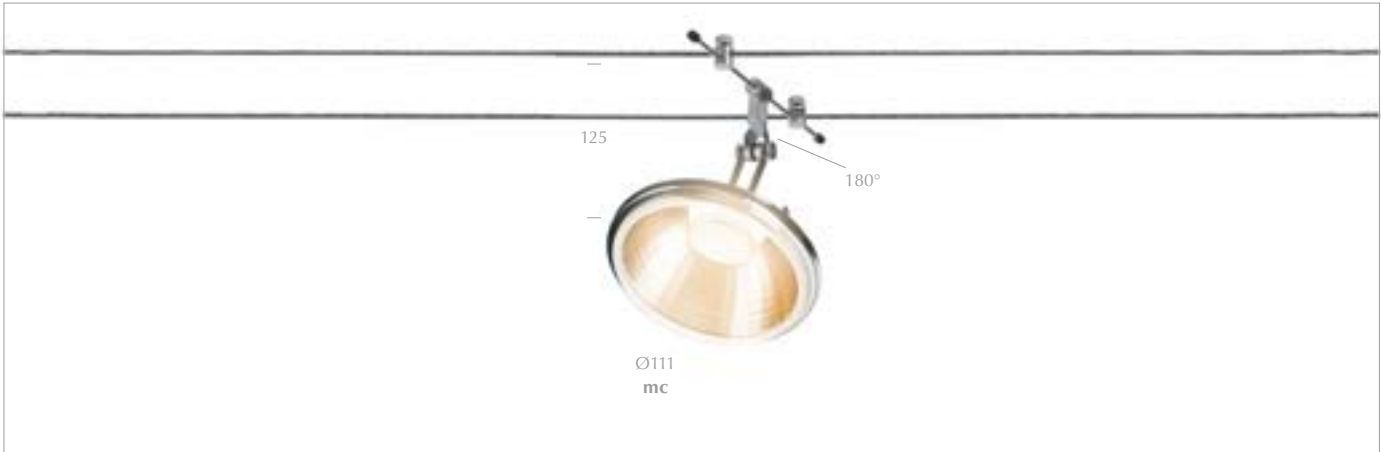

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT QRII G53 HLI

Design: Martin Kania

150401mc  **119,24**





Universellement applicable pour G53, livraison sans lampes

Universal use for G53, delivery without lamps

Fox Belyshing AB Tellusgängen 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40

LED SOURCES DE COURANT, 12V TRANSFORMATEURS & ACCESSOIRES

LED CURRENT SOURCES, 12V TRANSFORMERS & ACCESSORIES

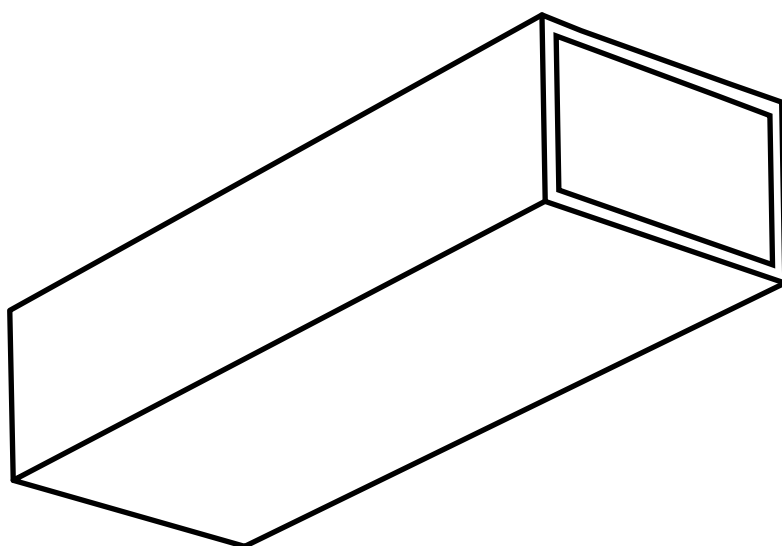

LED SOURCES DE COURANT, 12V TRANSFORMATEURS & ACCESSOIRES
LED CURRENT SOURCES, 12V TRANSFORMERS & ACCESSORIES





LED - SOURCES DE COURANT


LED - CONSTANT CURRENT SOURCES

ALIMENTATION COURANT CONSTANT 350/700MA 32W

CONSTANT-CURRENT DRIVER 350/700MA 32W

157840

73,86





PRI
230V



350
mA



$\eta >$
95%



51
mm



max
32W



700
mA




ALIMENTATION COURANT CONSTANT 350MA 10W

CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 10W

157841

27,64





PRI
230V



350
mA



$\eta >$
91%



60
mm



10W



max
43V
DC




ALIMENTATION COURANT CONSTANT 350MA 15W

CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 15W

157842

27,64





PRI
230V



350
mA



$\eta >$
91%



60
mm



15W



max
43V
DC




ALIMENTATION COURANT CONSTANT 700MA 15W

CONSTANT-CURRENT DRIVER 700MA 15W

157843

30,41





PRI
230V



SEC
700
mA



$\eta >$
91%



60
mm



15W



max.
21V
DC




ALIMENTATION COURANT CONSTANT 300MA 11W

CONSTANT-CURRENT DRIVER 300MA 11W

157844

36,88





PRI
230V



300
mA



$\eta >$
91%



60
mm



11W





max.
38V
DC



ALIMENTATION COURANT CONSTANT DALI 350/500/700MA 20W CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

157845



73,86



ALIMENTATION COURANT CONSTANT 500MA 21W CONSTANT-CURRENT DRIVER 500MA 21W

157847



32,26



ALIMENTATION COURANT CONSTANT DIM 140MA 7W CONSTANT-CURRENT DRIVER DIM 140MA 7W

N 157848




23,02



ALIMENTATION COURANT CONSTANT DIM 200MA 10W CONSTANT-CURRENT DRIVER DIM 200MA 10W

N 157849

23,02



I2V TRANSFORMATEURS

I2V TRANSFORMER

E-TRANSFORMATEUR CM E-TRANSFORMER CM



PRI

230V

50-300 W

SEC

11,5V



η>

91%

<12 m



157520ch




415,04

157520mcgy



322,61



Côté secondaire câble de alimentation transparent, 2 x 6 mm², longueur 0,5 m
Secondary side transparent cable 2 x 6 mm², length 0,5 m
Transformateur électronique à courant continu
Electronic DC safety transformer
Surveillance électronique de la puissance
Electronic performance monitoring
Protection en série contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes
With short-circuit, overload and overheating protection as standard



E-TRANSFORMATEUR 10-50W, D47X19 E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19



230V

max

50 W


η>

95%



157733

27,64





M-TRANSFORMATEUR M-TRANSFORMER RD-LED



PRI

230V

SEC

11,5V



η>

95%


Transformateur magnétique avec tension continue optimisé pour les lampes LED.
Magnetic transformer with direct current optimized for LED Retrofit.

M-TRANSFORMATEUR 60 W M-TRANSFORMER RD-LED 60 W

157061ws



183,95






M-TRANSFORMATEUR 100W M-TRANSFORMER RD-LED 100W

157062ws



183,95




max.

100 W



M-TRANSFORMATEUR RD M-TRANSFORMER RD




PRI
230V

max.
12 V

Transformateur toroidal dans boîtier plastique blanc
Safety transformer in a white plastic housing
Côte secondaire câble d'alimentation blanc, 0,5 m de long
Secondary side white connection cable 0,5 m long
Fusible en verre 5 x 20 mm à côte primaire
Glass tube fuse 5 x 20 mm on primary side

M-TRANSFORMATEUR RD M-TRANSFORMER RD

150014ws 174,71




100-
300 VA



M-TRANSFORMATEUR RD-B M-TRANSFORMER RD-B

150021ws 137,73



100-
200 VA



M-TRANSFORMATEUR ST M-TRANSFORMER ST




PRI
230V

max.
12 V

Transformateur toroidal dans un boîtier cylindrique métallique
Iron-core transformer in cylindrical metal housing
Côte secondaire câble d'alimentation transparent, 2 x 6 mm², 0,5 m de long
Secondary side transparent alimentation cable 2 x 6 mm², 0,5 m length
Fusible en verre 5 x 20 mm à côte primaire
Glass tube fuse 5 x 20 mm on primary side

M-TRANSFORMATEUR ST 200VA M-TRANSFORMER ST 200VA

157200ch 248,66
157200mcgy 248,66




100-
200 VA



M-TRANSFORMATEUR ST 300VA M-TRANSFORMER ST 300VA

157300ch 276,39
157300mcgy 276,39



100-
300 VA



ACCESSORIES

150118	9,15	2 x 4 mm ²
Prix au mètre courant, étamé, transparent isolé Price per running metre, tinned, transparent insulation		



151008 36,88		
Domaines d'application : Élimination des courants causés par les longs trajets de câbles. Lueur indésirable d'une LED à haute tension sans l'utilisation d'un gradateur. Connexion entre la phase et le neutre. Des modules de compensation exactement adaptés au type de gradateur sont généralement disponibles auprès du fabricant du gradateur. Applications: Elimination of currents caused by long cable runs. Unwanted glow of high voltage LED without the use of a dimmer. Connection between phase and neutral conductor. Compensation modules exactly adapted to the dimmer type are usually available from the dimmer manufacturer.		
Fox Belysning AB Tellusgången 8 Telefonplan 126 26 Hägersten 08-440 85 40		

CASAMBI MODULE DE GRADATION DE PHASE CBU-TED CASAMBI MODULE FOR PHASE DIMMING CBU-TED



890206 128,49

Module de gradation de phase à variation continue commandé par radio Bluetooth en Norme Casambi. Il est également possible de faire varier l'intensité lumineuse par le biais d'un interrupteur mural.
Module for stepless phase dimming controlled via Bluetooth radio with Casambi standard. Alternatively step dimming via wall switch possible.




DALI DIMMER DE PHASE DALI PHASE DIMMER



890201 248,66

Module de gradation progressive de phase commandé par un signal Dali via un câble. Sélection automatique de coupure de phase en amont ou en aval.

Module for stepless phase dimming controlled by a Dali signal via cable. Automatic selection of leading or trailing edge phase.





DUALSWITCH MODUL DUALSWITCH MODUL



890202 110,00

Pour la commutation de deux circuits à l'aide d'un interrupteur avec une connexion standard à 3 fils.
For switching two circuits with one switch with 3-wire standard connection



ACCESSOIRES
ACCESSORIES

CASAMBI MPRESS BOUTON POUSSOIR MURAL I-4 CANAL CASAMBI MPRESS WALL MOUNTED PUSH BUTTON I-4 CHANNEL

N

890205ws


165,46

84

84

Interruttore a parete radiocomandato per il montaggio libero a parete o sopra un box di commutazione. Può controllare direttamente singole lampade Casambi o gruppi di lampade anche senza smartphone/tablet. Uno smartphone è necessario solo per il funzionamento iniziale.

Interruptor de pared controlado por radio para montarlo libremente en la pared o encima de una caja de interruptores. Puede controlar directamente luminarias individuales de Casambi o grupos de luminarias incluso sin un smartphone o tableta. Sólo se requiere un smartphone para la regulación inicial.

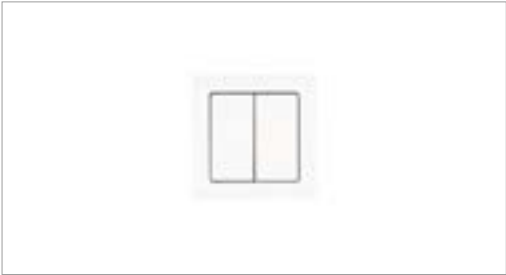

VARIATEUR ROTATIF VADSBO VD300 ROTARY DIMMER VADSBO VD300

N

890200

119,24


84

84

Variateur rotatif convenant le mieux aux LED à haute tension et aux LED à basse tension supportées par le convertisseur. Avec de nombreuses possibilités d'ajustement pour la personnalisation. Compatible avec tous les systèmes de commutation courants.

Rotary dimmer with the highest suitability for high voltage LED and driver supported low voltage LED. With many adjustment options for customization. Compatible with all common switch systems.





VUE D'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
100106ch	48	100298sw	73
100106mcgy	48	100298ws	73
100106sw	48	100621mg	112
100106ws	48	100621pl	112
100107ch	48	100621sw	112
100107mcgy	48	100621ws	112
100107sw	48	100681mg	114
100107ws	48	100681pl	114
100108ch	48	100682mg	114
100108mcgy	48	100682pl	114
100108sw	48	100693mg	115
100108ws	48	100693pl	115
100109ch	48	100693sw	115
100109mcgy	48	100693ws	115
100109sw	48	100810ms	89
100109ws	48	100810va	89
100110ch	48	100810ws	89
100110mcgy	48	100860ch	110
100110sw	48	100860mcgy	110
100110ws	48	100862ch	110
100150ch	52	100862mcgy	110
100150mcgy	52	100871ch	86
100153ch	52	100871mcgy	86
100153mcgy	52	100871sw	86
100156ch	52	100871ws	86
100156mcgy	52	100872mcgy	84
100158ch	52	100872ws	84
100158mcgy	52	100874ws	104
100160ch	52	100875ch	46
100160mcgy	52	100875mcgy	46
100161ch	53	100875sw	46
100161mcgy	53	100875ws	46
100162ch	53	100876ch	82
100162mcgy	53	100876mcgy	82
100164ch	53	100876ws	82
100164mcgy	53	100877ch	66
100165ch	53	100877mcgy	66
100165mcgy	53	100877sw	66
100166ch	53	100877ws	66
100166mcgy	53	100878ch	69
100167ch	53	100878mcgy	69
100167mcgy	53	100878sw	69
100168ch	53	100878ws	69
100168mcgy	53	100879ch	68
100295ch	90	100879mcgy	68
100295mcgy	90	100879sw	68
100295sw	90	100879ws	68
100295ws	90	100935ch	76
100298ch	73	100935mcgy	76
100298mcgy	73	100935sw	76

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
100935ws	76	101048sw	42
100936ch	78	101048ws	42
100936mcgy	78	101050ch	38
100936sw	78	101050mcgy	38
100936ws	78	101050ws	38
100937sw	102	101052ch	38
100937ws	102	101052mcgy	38
100945ch	80	101052ws	38
100945sw	80	101053ch	38
100945ws	80	101053mcgy	38
100950ch	108	101053sw	38
100950mb	108	101057ch	44
100950mcgy	108	101057mcgy	44
100950sg	108	101057sw	44
100950sw	108	101057ws	44
100950wg	108	101058ch	44
100950ws	108	101058mcgy	44
101020ws	71	101058sw	44
101022ws	71	101058ws	44
101023ws	71	101081ch	48
101024ws	71	101081mcgy	48
101025ws	71	101082ch	48
101026ws	71	101082mcgy	48
101030ws	72	101083ch	48
101032ws	72	101083mcgy	48
101033ws	72	101084ch	48
101040ch	36	101084mcgy	48
101040mcgy	36	101085ch	48
101040ws	36	101085mcgy	48
101042ch	36	101091ch	50
101042mcgy	36	101091mcgy	50
101042ws	36	101092ch	50
101043ch	36	101092mcgy	50
101043mcgy	36	101093ch	50
101043sw	36	101093mcgy	50
101044ch	36	101094ch	50
101044mcgy	36	101094mcgy	50
101044ws	36	101095ch	50
101045ch	36	101095mcgy	50
101045mcgy	36	101096ch	50
101045sw	36	101096mcgy	50
101046ch	36	101097ch	50
101046mcgy	36	101097mcgy	50
101046ws	36	101107ch	56
101047ch	42	101107mcgy	56
101047mcgy	42	101107sw	56
101047sw	42	101107ws	56
101047ws	42	101109ch	54
101048ch	42	101109mcgy	54
101048mcgy	42	101109sw	54

VUE D'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
101110ch	46	101130sw	70
101110mcgy	46	101130ws	70
101110sw	46	101131ch	70
101110ws	46	101131mcgy	70
101111ch	50	101131sw	70
101111mcgy	50	101131ws	70
101111sw	50	101132ch	70
101111ws	50	101132mcgy	70
101112ch	50	101132sw	70
101112mcgy	50	101132ws	70
101112sw	50	101133ch	70
101112ws	50	101133mcgy	70
101113ch	50	101133sw	70
101113mcgy	50	101133ws	70
101113sw	50	101216ch	64
101113ws	50	101216sw	64
101114ch	50	101216ws	64
101114mcgy	50	101217ch	64
101114sw	50	101217sw	64
101114ws	50	101217ws	64
101115ch	88	101221ch	64
101115mcgy	88	101221sw	64
101115sw	88	101221ws	64
101115ws	88	101222ch	92
101119ch	30	101222mcgy	92
101119mcgy	30	101222sw	92
101119sw	30	101222ws	92
101119ws	30	101225sg	65
101121ch	50	101225sw	65
101121mcgy	50	101225wg	65
101121sw	50	101225ws	65
101121ws	50	101226sg	65
101122ch	50	101226sw	65
101122mcgy	50	101226wg	65
101122sw	50	101226ws	65
101122ws	50	101230ch	36
101123ch	50	101230mcgy	36
101123mcgy	50	101230ws	36
101123sw	50	101232ch	36
101123ws	50	101232mcgy	36
101128ch	30	101232ws	36
101128mcgy	30	101233ch	36
101128sw	30	101233mcgy	36
101128ws	30	101233sw	36
101129ch	30	101234ch	36
101129mcgy	30	101234mcgy	36
101129sw	30	101234ws	36
101129ws	30	101235ch	36
101130ch	70	101235mcgy	36
101130mcgy	70	101235sw	36

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
101236ch	36	101350sg	72
101236mcgy	36	101350sw	72
101236ws	36	101350wg	72
101237ch	40	101350ws	72
101237mcgy	40	101351ch	74
101237sw	40	101351gr	74
101238ch	40	101351sg	74
101238mcgy	40	101351sw	74
101238ws	40	101351wg	74
101240ch	40	101351ws	74
101240mcgy	40	102050ch	30
101240ws	40	102050mcgy	30
101242ch	42	102050sw	30
101242mcgy	42	102050ws	30
101242sw	42	102051ch	30
101242ws	42	102051mcgy	30
101243ch	42	102051sw	30
101243mcgy	42	102051ws	30
101243sw	42	102052ch	30
101243ws	42	102052mcgy	30
101250ch	38	102052sw	30
101250mcgy	38	102052ws	30
101250ws	38	102053ch	34
101252ch	38	102053mcgy	34
101252mcgy	38	102053sw	34
101252ws	38	102053ws	34
101253ch	38	102054ch	32
101253mcgy	38	102054mcgy	32
101253sw	38	102054sw	32
101257ch	44	102054ws	32
101257mcgy	44	103053ch	34
101257sw	44	103053mcgy	34
101257ws	44	103053sw	34
101258ch	44	103053ws	34
101258mcgy	44	103054ch	32
101258sw	44	103054mcgy	32
101258ws	44	103054sw	32
101280ch	58	103054ws	32
101281ch	58	130025ch	134
101282ch	60	130025mcgy	134
101283ch	60	130025sw	134
101284ch	60	130025ws	134
101285ch	60	130050ch	118
101286ch	60	130050mcgy	118
101287ch	58, 60	130050sw	118
101288ch	60	130050ws	118
101300ws	95	130051ch	118
101310ws	94	130051mcgy	118
101350ch	72	130051sw	118
101350gr	72	130051ws	118

VUE D'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
130052ch	118	130120ws	124
130052mcgy	118	130125ch	126
130052sw	118	130125mcgy	126
130052ws	118	130126ch	126
130053ch	122	130126mcgy	126
130053mcgy	122	130127ch	126
130053sw	122	130127mcgy	126
130053ws	122	130128ch	132
130054ch	120	130128mcgy	132
130054mcgy	120	130128sw	132
130054sw	120	130128ws	132
130054ws	120	130129ch	132
130094ch	140	130129mcgy	132
130094mcgy	140	130129sw	132
130094sw	140	130129ws	132
130094ws	140	130180ch	136
130100ch	128	130180mcgy	136
130100mcgy	128	130181ch	136
130100sw	128	130181mcgy	136
130101ch	128	130182ch	136
130101mcgy	128	130182mcgy	136
130101ws	128	130183ch	136
130102ch	128	130183mcgy	136
130102mcgy	128	130184ch	136
130102ws	128	130184mcgy	136
130105ch	130	130190ch	138
130105mcgy	130	130190mcgy	138
130105sw	130	130191ch	138
130105ws	130	130191mcgy	138
130106ch	130	130192ch	138
130106mcgy	130	130192mcgy	138
130106sw	130	130193ch	138
130106ws	130	130193mcgy	138
130115ch	124	130194ch	138
130115mcgy	124	130194mcgy	138
130115sw	124	130195ch	138
130116ch	124	130195mcgy	138
130116mcgy	124	130196ch	138
130116ws	124	130196mcgy	138
130117ch	124	135051ch	118
130117mcgy	124	135051mcgy	118
130117sw	124	135051sw	118
130118ch	124	135051ws	118
130118mcgy	124	135052ch	118
130118ws	124	135052mcgy	118
130119ch	124	135052sw	118
130119mcgy	124	135052ws	118
130119ws	124	150109	320
130120ch	124	150118	334
130120mcgy	124	150014ws	333

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
150021ws	333	159028ws	168
150160mc	321	159119mcgy	168
150205ch	324	159119sw	168
150205mc	324	159119ws	168
150206ch	324	160020mcgy	308
150206mc	324	160020sw	308
150249ch	324	160029ch	308
150249mc	324	160029mcgy	308
150360mc	324	160031ch	308
150400ch	324	160031mcgy	308
150400mc	324	160032ch	308
150401mc	325	160032mcgy	308
150501ch	321	160033ch	308
150501mc	321	160033mcgy	308
150514mc	322	160034ch	308
150516mc	322	160034mcgy	308
150524mc	321	160050ch	311
150526mc	321	160050mcgy	311
150531mc	321	160051mcgy	311
150536mc	321	160055sw	311
150810mc	321	160204mcgy	310
151008	334	160204sw	310
155103ws	98	160215sw	310
155110ws	100	160231ch	312
155120ws	100	160231mcgy	312
155130ws	100	160401mcgy	311
156061ch	168	160402ch	309
156061mcgy	168	160406ch	309
157733	332	160406mcgy	309
157840	330	160408ch	309
157841	330	160408mcgy	309
157842	330	160409mcgy	309
157843	330	160409sw	309
157844	330	160413sw	311
157845	331	160414ch	309
157847	331	160414mcgy	309
157848	331	160430ch	244, 311
157849	331	160430mcgy	244, 311
157061ws	332	160430sw	244, 311
157062ws	332	160430ws	244, 311
157200ch	333	160501ch	309
157200mcgy	333	160501mcgy	309
157300ch	333	160510ch	309
157300mcgy	333	160510mcgy	309
157520ch	332	160511ch	311
157520mcgy	332	160511mcgy	311
159018mcgy	168	160512ch	309
159028ch	168	160512mcgy	309
159028mcgy	168	160514ch	311
159028sw	168	160514mcgy	311

VUE D'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
160518ch	309	220671mcgy	173
160518mcgy	309	220672ch	173
160519mcgy	309	220672mcgy	173
160519sw	309	221006ch	170
160520ch	309	221006mcgy	170
160520mcgy	309	221006sw	170
160528ch	311	221006ws	170
160528mcgy	311	221007ch	170
160530ch	244, 311	221007mcgy	170
160530mcgy	244, 311	221007sw	170
160530sw	244, 311	221007ws	170
160530ws	244, 311	221008ch	170
160531ch	244, 311	221008mcgy	170
160531mcgy	244, 311	221008sw	170
160531sw	244, 311	221008ws	170
160531ws	244, 311	221009ch	170
160532ch	244, 311	221009mcgy	170
160532mcgy	244, 311	221009sw	170
160532sw	244, 311	221009ws	170
160532ws	244, 311	240072ch	150
160533ch	244, 310	240072mcgy	150
160533mcgy	244, 310	240072sw	150
160533sw	244, 310	240072ws	150
160533ws	244, 310	240092ch	150
160560ch	310	240092mcgy	150
160560mcgy	310	240092sw	150
160565ch	311	240092ws	150
160565mcgy	311	240112ch	150
160566mcgy	311	240112mcgy	150
160600ch	309	240112sw	150
160600mcgy	309	240112ws	150
160605ch	244	240113ch	151
160605mcgy	244	240113mcgy	151
160605sw	244	240113sw	151
160605ws	244	240113ws	151
160700ch	312	240132ch	152
160700mcgy	312	240132mcgy	152
160710ch	312	240132sw	152
160710mcgy	312	240132ws	152
160730ch	312	240133ch	152
160730mcgy	312	240133mcgy	152
160740ch	312	240133sw	152
160740mcgy	312	240133ws	152
220388ch	172	240134ch	152
220388mcgy	172	240134mcgy	152
220389ch	172	240134sw	152
220389mcgy	172	240134ws	152
220398ch	172	240163ch	154
220398mcgy	172	240163mcgy	154
220671ch	173	240163sw	154

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
240163ws	154	242113mcgy	151
240164ch	154	242113sw	151
240164mcgy	154	242113ws	151
240164sw	154	242132ch	152
240164ws	154	242132mcgy	152
240165ch	155	242132sw	152
240165mcgy	155	242132ws	152
240165sw	155	242133ch	152
240165ws	155	242133mcgy	152
240193ch	155	242133sw	152
240193mcgy	155	242133ws	152
240193sw	155	242134ch	152
240193ws	155	242134mcgy	152
240194ch	156	242134sw	152
240194mcgy	156	242134ws	152
240194sw	156	242163ch	154
240194ws	156	242163mcgy	154
240195ch	156	242163sw	154
240195mcgy	156	242163ws	154
240195sw	156	242164ch	154
240195ws	156	242164mcgy	154
240545ch	158	242164sw	154
240545mcgy	158	242164ws	154
240545sw	158	242165ch	155
240545ws	158	242165mcgy	155
240546ch	158	242165sw	155
240546mcgy	158	242165ws	155
240546sw	158	242193ch	155
240546ws	158	242193mcgy	155
240547ch	158	242193sw	155
240547mcgy	158	242193ws	155
240547sw	158	242194ch	156
240547ws	158	242194mcgy	156
240548ch	159	242194sw	156
240548mcgy	159	242194ws	156
240548sw	159	242195ch	156
240548ws	159	242195mcgy	156
242072ch	150	242195sw	156
242072mcgy	150	242195ws	156
242072sw	150	245005ws	163
242072ws	150	245007ws	163
242092ch	150	245103ws	163
242092mcgy	150	255005ws	163
242092sw	150	255007ws	163
242092ws	150	255103ws	163
242112ch	150	700010ch	180
242112mcgy	150	700010mcgy	180
242112sw	150	700010sw	180
242112ws	150	700010ws	180
242113ch	151	700020ch	180

VUE D'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
700020mcgy	180	700083mcgy	181
700020sw	180	700083sw	181
700020ws	180	700083ws	181
700026ch	180	700084ch	181
700026mcgy	180	700084mcgy	181
700026sw	180	700084sw	181
700026ws	180	700084ws	181
700050ch	183	700085ch	181
700050mcgy	183	700085mcgy	181
700050sw	183	700085sw	181
700050ws	183	700085ws	181
700051ch	183	700090ch	180
700051mcgy	183	700090mcgy	180
700051sw	183	700090sw	180
700051ws	183	700090ws	180
700052ch	182	700097ch	180
700052mcgy	182	700097mcgy	180
700052sw	182	700097sw	180
700052ws	182	700097ws	180
700053ch	182	700098ch	181
700053mcgy	182	700098mcgy	181
700053sw	182	700098sw	181
700053ws	182	700098ws	181
700055ch	182	700100ws	181
700055mcgy	182	700105ch	184
700055sw	182	700105mcgy	184
700055ws	182	700105sw	184
700060ch	183	700105ws	184
700060mcgy	183	700110ch	181
700060sw	183	700110mcgy	181
700060ws	183	700110sw	181
700061ch	183	700110ws	181
700061mcgy	183	700115ch	181
700061sw	183	700115mcgy	181
700061ws	183	700115sw	181
700065ch	182	700115ws	181
700065mcgy	182	700120ch	184
700065sw	182	700120mcgy	184
700065ws	182	700120sw	184
700079ch	181	700120ws	184
700079mcgy	181	710010ch	218
700079sw	181	710010mcgy	218
700079ws	181	710010sw	218
700081ch	181	710010ws	218
700081mcgy	181	710015ch	200
700081sw	181	710015mcgy	200
700081ws	181	710015sw	200
700082sw	181	710015ws	200
700082ws	181	710020ch	224
700083ch	181	710020mcgy	224

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
710020sw	224	710070ch	228
710020ws	224	710070mcgy	228
710025ch	225	710070sw	228
710025mcgy	225	710070ws	228
710025sw	225	710075ch	230
710025ws	225	710075mcgy	230
710030ch	220	710075sw	230
710030mcgy	220	710075ws	230
710030sw	220	710080ch	231
710030ws	220	710080mcgy	231
710035ch	232	710080sw	231
710035mcgy	232	710080ws	231
710035sw	232	710085ch	228
710035ws	232	710085mcgy	228
710045ch	212	710085sw	228
710045mcgy	212	710085ws	228
710045sw	212	710090ch	232
710045ws	212	710090mcgy	232
710046ch	212	710090ws	232
710046mcgy	212	710095ch	208
710046sw	212	710095mcgy	208
710046ws	212	710095sw	208
710047ch	212	710100ch	194
710047mcgy	212	710100mcgy	194
710047sw	212	710100sw	194
710047ws	212	710101ch	194
710048ch	216	710101mcgy	194
710048mcgy	216	710101ws	194
710048sw	216	710102ch	194
710048ws	216	710102mcgy	194
710050ch	186	710102ws	194
710050mcgy	186	710105ch	192
710050sw	186	710105mcgy	192
710050ws	186	710106ch	192
710051ch	186	710106mcgy	192
710051mcgy	186	710107ch	192
710051sw	186	710107mcgy	192
710051ws	186	710108ch	192
710052ch	186	710108mcgy	192
710052mcgy	186	710109ch	192
710052sw	186	710109mcgy	192
710052ws	186	710110ch	192
710053ch	190	710110mcgy	192
710053mcgy	190	710115ch	192
710053sw	190	710115mcgy	192
710053ws	190	710115sw	192
710054ch	188	710116ch	192
710054mcgy	188	710116mcgy	192
710054sw	188	710116ws	192
710054ws	188	710117ch	192

VUE D'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
710117mcgy	192	710162ch	206
710117sw	192	710162mcgy	206
710118ch	192	710163ch	206
710118mcgy	192	710163mcgy	206
710118ws	192	710164ch	206
710119ch	192	710164mcgy	206
710119mcgy	192	710170ch	207
710119ws	192	710170mcgy	207
710120ch	192	710171ch	207
710120mcgy	192	710171mcgy	207
710120ws	192	710172ch	207
710121ch	196	710172mcgy	207
710121mcgy	196	710173ch	207
710121sw	196	710173mcgy	207
710121ws	196	710174ch	207
710122ch	196	710174mcgy	207
710122mcgy	196	710175ch	207
710122sw	196	710175mcgy	207
710122ws	196	710176ch	207
710125ch	193	710176mcgy	207
710125mcgy	193	710180ch	202
710125sw	193	710180mcgy	202
710126ch	193	710180sw	202
710126mcgy	193	710180ws	202
710126ws	193	710181ch	202
710127ch	193	710181mcgy	202
710127mcgy	193	710181sw	202
710127ws	193	710181ws	202
710130ch	198	710182ch	202
710130mcgy	198	710182mcgy	202
710130sw	198	710182sw	202
710130ws	198	710182ws	202
710131ch	198	710183ch	202
710131mcgy	198	710183mcgy	202
710131sw	198	710183sw	202
710131ws	198	710183ws	202
710150ch	226	710184ch	202
710150mcgy	226	710184mcgy	202
710151ch	226	710184sw	202
710151mcgy	226	710184ws	202
710152ch	226	710190ch	204
710152mcgy	226	710190mcgy	204
710153ch	226	710190sw	204
710153mcgy	226	710191ch	204
710154ch	226	710191mcgy	204
710154mcgy	226	710191sw	204
710160ch	206	710192ch	204
710160mcgy	206	710192mcgy	204
710161ch	206	710192ws	204
710161mcgy	206	710193ch	204

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
710193mcgy	204	800217mcgy	233, 299
710193ws	204	800217ws	233, 299
710194ch	204	800218ch	233, 299
710194mcgy	204	800218mcgy	233, 299
710194sw	204	800218ws	233, 299
710194ws	204	800236ch	233, 299
710195ch	204	800236mcgy	233, 299
710195mcgy	204	800236ws	233, 299
710195sw	204	800239ch	233, 299
710195ws	204	800239mcgy	233, 299
710196ch	204	800239sw	233, 299
710196mcgy	204	800239ws	233, 299
710196sw	204	800241ch	233, 299
710196ws	204	800241mcgy	233, 299
710200ch	210	800241sw	233, 299
710200sw	210	800241ws	233, 299
710200ws	210	800250ch	73, 220, 284
710201ch	210	800250mcgy	73, 220, 284
710201sw	210	800250sw	73, 220, 284
710201ws	210	800250ws	73, 220, 284
710202ch	210	800251	30, 158, 170, 186, 212, 250, 276
710202sw	210	800252	212, 276
710202ws	210	800253	212, 276
710204ch	222	800254	212, 276
710204gr	222	800256	72, 222, 286
710204sg	222	800257	72, 222, 286
710204sw	222	890200	336
710204wg	222	890201	335
710204ws	222	890202	335
710205ch	222	890206	335
710205gr	222	860010ch	242
710205sg	222	860010mcgy	242
710205sw	222	860010sw	242
710205ws	222	860010ws	242
710205wg	222	860020ch	242
710209sg	211	860020mcgy	242
710209sw	211	860020sw	242
710209wg	211	860020ws	242
710209ws	211	860040mcgy	242
710210sg	211	860040sw	242
710210sw	211	860040ws	242
710210wg	211	860050ch	247
710210ws	211	860050mcgy	247
710215ch	234	860050sw	247
710215mcgy	234	860050ws	247
710215sw	234	860051ch	247
710215ws	234	860051mcgy	247
800214ch	173, 233, 299	860051sw	247
800214mcgy	173, 233, 299	860051ws	247
800217ch	233, 299	860052ch	245

VUE D'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
860052mcgy	245	860082	243
860052sw	245	860083	243
860052ws	245	860084ch	243
860053ch	245	860084mcgy	243
860053mcgy	245	860084sw	243
860053sw	245	860084ws	243
860053ws	245	860085ch	243
860054ch	246	860085mcgy	243
860054mcgy	246	860085sw	243
860054sw	246	860085ws	243
860054ws	246	860089mcgy	242
860055ch	245	860089sw	242
860055mcgy	245	860089ws	242
860055sw	245	860090mcgy	242
860055ws	245	860090sw	242
860060ch	247	860090ws	242
860060mcgy	247	860097ch	242
860060sw	247	860097mcgy	242
860060ws	247	860097sw	242
860064ch	245	860097ws	242
860064mcgy	245	860153mcgy	249
860064sw	245	860153sw	249
860064ws	245	860153ws	249
860065ch	245	860158ch	249
860065mcgy	245	860158mcgy	249
860065sw	245	860158sw	249
860065ws	245	860158ws	249
860067ch	246	860204ch	286
860067mcgy	246	860204gr	286
860067sw	246	860204sg	286
860067ws	246	860204sw	286
860070ch	247	860204wg	286
860070mcgy	247	860204ws	286
860070sw	247	860205ch	286
860070ws	247	860205gr	286
860076mcgy	248	860205sg	286
860076sw	248	860205sw	286
860076ws	248	860205wg	286
860077mcgy	248	860205ws	286
860077sw	248	860210ch	266
860077ws	248	860210mcgy	266
860079ch	243	860213ch	266
860079mcgy	243	860213mcgy	266
860079sw	243	860216ch	266
860079ws	243	860216mcgy	266
860080	243	860218ch	266
860081ch	243	860218mcgy	266
860081mcgy	243	860221ch	286
860081sw	243	860221mcgy	286
860081ws	243	860225ch	284

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
860225mcgy	284	860330ws	255
860225sw	284	860332ch	255
860225ws	284	860332mcgy	255
860250ch	290	860332ws	255
860250mcgy	290	860333ch	255
860250sw	290	860333mcgy	255
860250ws	290	860333sw	255
860252ch	291	860337ch	259
860252mcgy	291	860337mcgy	259
860252sw	291	860337sw	259
860252ws	291	860337ws	259
860255ch	298	860338ch	259
860255mcgy	298	860338mcgy	259
860255sw	298	860338sw	259
860255ws	298	860338ws	259
860256ch	298	860340ch	256
860256mcgy	298	860340mcgy	256
860256ws	298	860340sw	256
860280ch	254	860341ch	256
860280mcgy	254	860341mcgy	256
860281ch	254	860341ws	256
860281mcgy	254	860343ch	256
860282ch	254	860343mcgy	256
860282mcgy	254	860343ws	256
860283ch	254	860346ch	258
860283mcgy	254	860346mcgy	258
860284ch	254	860346sw	258
860284mcgy	254	860346ws	258
860286ch	254	860347ch	258
860286mcgy	254	860347mcgy	258
860320ch	254	860347sw	258
860320mcgy	254	860347ws	258
860320ws	254	860357ch	292
860322ch	254	860357mcgy	292
860322mcgy	254	860359ch	292
860322ws	254	860359mcgy	292
860323ch	254	860360ch	292
860323mcgy	254	860360mcgy	292
860323sw	254	860363ch	292
860324ch	254	860363mcgy	292
860324mcgy	254	860366ch	266
860324ws	254	860366mcgy	266
860325ch	254	860367ch	267
860325mcgy	254	860367mcgy	267
860325sw	254	860368ch	292
860326ch	254	860368mcgy	292
860326mcgy	254	860369ch	267
860326ws	254	860369mcgy	267
860330ch	255	860371ch	267
860330mcgy	255	860371mcgy	267

VUE D'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
860372ch	267	860407ws	250
860372mcgy	267	860408ch	253
860373ch	267	860408mcgy	253
860373mcgy	267	860408sw	253
860374ch	267	860408ws	253
860374mcgy	267	860409ch	252
860375ch	267	860409mcgy	252
860375mcgy	267	860409sw	252
860376ch	264	860409ws	252
860376mcgy	264	860420ch	296
860376sw	264	860420mcgy	296
860377ch	264	860420sw	296
860377mcgy	264	860420ws	296
860377sw	264	860422ch	297
860378ch	264	860422mcgy	297
860378mcgy	264	860422sw	297
860378ws	264	860422ws	297
860379ch	264	860424ch	294
860379mcgy	264	860424mcgy	294
860379ws	264	860424sw	294
860384ch	264	860424ws	294
860384mcgy	264	860430ch	300
860384sw	264	860430mcgy	300
860384ws	264	860430sw	300
860385ch	264	860430ws	300
860385mcgy	264	860432sg	272
860385sw	264	860432sw	272
860385ws	264	860432wg	272
860386ch	264	860432ws	272
860386mcgy	264	860431sg	272
860386sw	264	860431sw	272
860386ws	264	860431wg	272
860402ch	268	860431ws	272
860402mcgy	268	860436ch	270
860402sw	268	860436sw	270
860404ch	260	860436ws	270
860404mcgy	260	860437ch	270
860404sw	260	860437sw	270
860404ws	260	860437ws	270
860405ch	250	860438ch	282
860405mcgy	250	860438mcgy	282
860405sw	250	860438sw	282
860405ws	250	860438ws	282
860406ch	250	860439ch	276
860406mcgy	250	860439mcgy	276
860406sw	250	860439sw	276
860406ws	250	860439ws	276
860407ch	250	860440ch	274
860407mcgy	250	860440mcgy	274
860407sw	250	860440sw	274

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
860440ws	274	860484ch	262
860441ch	274	860484mcgy	262
860441mcgy	274	860484sw	262
860441sw	274	860484ws	262
860441ws	274	860490sw	288
860442ch	274	860490ws	288
860442mcgy	274	860491sw	288
860442sw	274	860491ws	288
860442ws	274	860503ch	280
860443ch	276	860503mcgy	280
860443mcgy	276	860503sw	280
860443sw	276	860503ws	280
860443ws	276	890205ws	336
860444ch	276	900208	334
860444mcgy	276		
860444sw	276		
860444ws	276		
860446ch	294		
860446mcgy	294		
860446sw	294		
860446ws	294		
860447ch	271		
860447sw	271		
860447ws	271		
860448ch	271		
860448sw	271		
860448ws	271		
860449ch	271		
860449sw	271		
860449ws	271		
860476ch	244		
860476mcgy	244		
860476sw	244		
860476ws	244		
860480ch	262		
860480mcgy	262		
860480sw	262		
860480ws	262		
860481ch	262		
860481mcgy	262		
860481sw	262		
860481ws	262		
860482ch	262		
860482mcgy	262		
860482sw	262		
860482ws	262		
860483ch	262		
860483mcgy	262		
860483sw	262		
860483ws	262		



INFORMATIONS

INFORMATION

Prix

Ce catalogue de prix sera valable à partir du 01.04.2021 sans TVA. Les prix sont sous réserve de modifications. Tous les prix publiés autrefois dans nos catalogues, brochures et listes de prix expirent dès lors la publication de cette liste de prix.

Prices

This retail price list is valid from 01.04.2021 without VAT. Prices are subject to change. All prices previously published in catalogues, brochures and price lists become invalid upon publication of this price list.

LISY - L'aide à la planification super rapide des systèmes lumineux BRUCK

Vivez la vitesse. Avec l'aide à la planification LISY, vous accédez à une proposition de projet pour votre système lumineux individuel en seule-ment quatre étapes. Grâce aux logiciels actifs, la planification sans erreur des systèmes de rail et de câble BRUCK devient un jeu d'enfants. Vous trouverez LISY sur la page d'accueil de notre site Internet:

www.bruckclairage.fr

LISY - the fast planning tool for BRUCK lighting systems

Experience speed. Use the LISY planning tool to obtain a professional proposal for your individual lighting system in just four easy steps. The intelligent software makes it easy to accurately design BRUCK track and cable systems. LISY can be accessed online on the BRUCK homepage:

www.bruckinternational.com

Restrictions des matières dangereuses selon RoHS.

Tous les produits BRUCK sont conformes aux normes RoHS, qui réduisent l'utilisation de matières dangereuses.

Hazardous substance restrictions referring to RoHS.

All BRUCK products are compliant with the RoHS which restricts the use of certain hazardous substances.

INFORMATION AUX COMMANDES

NOTES

- Sauf indication contraire, les luminaires sont livrés sans lampes.
- Sous réserve de modifications techniques et de variation des coloris.
- La plupart des diffuseurs des suspensions sont en verre soufflé à la bouche et sont donc des pièces artisanales uniques ayant chacune leur design.
- Le rendu des teintes peut être légèrement modifié par rapport à l'original, au niveau de l'impression catalogue.
- Toutes les indications concernant les surfaces excluent le coloris et ne sont pas des désignations du matériau.
- Toutes les dimensions, illustrations et indications techniques sont générées soigneusement. Elles sont toutefois données sous réserve d'erreurs et de modifications.
- Renseignez-vous auprès du service clients pour les versions spéciales de nos articles standard.
- Les références sont à indiquer obligatoirement à la commande pour l'identification des produits

- Unless stated otherwise, luminaires are supplied without lamps.
- Products are subject to technical change and colour variations.
- Many of the glass shades for the pendant luminaires are hand-blown; each is a unique product made by skilled craftsmen to an individual design.
- Colour reproduction in this publication may differ from the actual products for printing reasons.
- All particulars about product finishes are for colour information only, they are not material descriptions.
- All prices dimensions, illustrations and technical details are correct to the best of our knowledge, and are provided subject to errors and changes.
- Please address enquiries about special versions of our standard products to our Sales Department. When ordering, please always quote the article number to assist us in production identification

ADRESSES

ADDRESSES

● Siège social

Bruck GmbH & Co. KG
Industriestraße 22a
44628 Herne
Deutschland
T +49 2323 591-0
X +49 2323 591-100
vertrieb@bruck.de
www.bruck.de

1 Bruck GmbH & Co. KG
Team Nord und
Ruhrgebiet/ Ostwestfalen
T +49 2323 591-204
vertrieb@bruck.de

2 Lichtakzente
Inh. Alexandra Krüger
Fahremundstr. 58
13593 Berlin
M +49 173 2453403
T +49 3052 282177
a.krueger@lichtakzente.berlin

3 Kladis Die Lichtberatung
Leichtmetallstr. 22a
42781 Haan
T +49 2104 95 75 600
X +49 2104 95 75 601
M +49 178 611 69 69
Kladis@DieLichtberatung.de
www.DieLichtberatung.de

4 Freiraum Handelsagentur
Bahnhofstraße 31
61130 Nidderau
T +49 6187 9097316
X +49 6187 9097318
M +49 173 3035108
michaelfrei@freiraum-mf.de
www.freiraum-mf.de

5 Handelsagentur Menzel
Marc Menzel
Schießhausallee 16
89231 Neu-Ulm
M +49 177 7623860
marcmenzel@t-online.de

6 & 7 Bernhard Schoon
Handelsagentur
Mitterweg 5
82140 Olching
M + 49 151 42223325
handelsagentur@bernhardschoon.de





BELGIQUE BELGIUM

Hugo Neumann S.A.
Industrie Park 5 Zone A
1440 Woutersbrakel
+32 23678600
info@hugo-neumann.com
www.bruck.be

FINLANDE FINLAND

Bruck Export Department
+49 2323 591-213
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

FRANCE FRANCE

Bruck Export Department
+49 2323 591-215
export@bruck.de
www.bruckclairage.fr

GRÈCE GREECE

Smeka S.A.
78 SP Merkouri Str.
11634 Athens
+30 2107228504
info@smeka.gr
www.bruckinternational.com

GRANDE-BRETAGNE GREAT BRITAIN

Bruck Export Department
+44 8081019233 (toll free)
export@bruck.de
www.bruck.co.uk

ITALIE ITALY

Emilia Romagna,
Lombardia, Toscana,
Trento, Veneto
Agenzia Italia
Gianpaolo Garagnani
Via Carducci 23
41013 Castelfranco Emilia (MO)
+39 3351029689
gianpaologaragnani@libero.it
www.bruck.co.it

Abruzzo, Campania, Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte,
Sardegna, Sicilia
Trentino- Alto Adige,
Umbria

Bruck Export Department
+49 2323 591-213
export@bruck.de
www.bruck.co.it

LUXEMBOURG LUXEMBOURG

Bruck Export Department
+49 2323 591-183
export@bruck.de
www.bruck.de

PAYS-BAS NETHERLANDS

Hooge Verlichting
Meester Broerensingel 19
5246 RA Rosmalen
+31 736893696
info@hoogeverlichting.nl
www.bruckverlichting.nl

NORVÈGE NORWAY

Bruck Export Department
+49 2323 591-213
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

L' AUTRICHE AUSTRIA

Handelsagentur
Anita Petzendorfer
Grün 20
D 94250 Achslach
+49 (0) 170-7361190
info@lichtmoebel.eu

PORTUGAL PORTUGAL

Bruck Export Department
+49 2323 591-215
export@bruck.de
www.bruck.com.es

RUSSIE RUSSIA

Bruck Export Department
+49 2323 591-213
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

SUÈDE SWEDEN

Bruck Export Department
+49 2323 591-213
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

ESPAGNE SPAIN

Bruck Export Department
+49 2323 591-215
export@bruck.de
www.bruck.com.es

SUISSE SWITZERLAND

Bruck Export Department
+49 2323 591-215
export@bruck.de
www.bruck.com.es

TURQUIE TURKEY

Bruck Export Department
+49 2323 591-213
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

Type	Type	Index		Surcharge excl. TVA Surcharge excl. VAT
Autres couleurs Baldaquin, passe- câble, adaptateur Duolare, jack Point, câble, disque de refroidissement Cantara, anneau Act Plus	Another colours canopy, cable bushing, Duolare adapter, Point plug, cable, Cantara cooling disc, Act Plus ring	ch, mcgy, sw, ws, tr	ch, mcgy, sw, ws, tr	9,15 €
Prise de courant	Mains plug			
luminaires et systèmes prêts à être raccordés (avec fiche secteur)	luminaires and systems ready for connection (with mains plug)	asf	asf	0,00 €
Longueur spéciale de rail	Special track length			
Longueur spéciale de rail, 0,00m - 1,00m	special track length, 0,00m - 1,00m	sl10	sl10	18,39 €
Longueur spéciale de rail, 1,01m - 2,00m	special track length, 1,01m - 2,00m	sl20	sl20	18,39 €
Longueur spéciale de rail, 2,01m - 2,60m	special track length, 2,01m - 2,60m	sl26	sl26	18,39 €
Longueur spéciale de couverture, 0,00m - 1,00m	special length of cover, 0,00m - 1,00m	sa10	sa10	9,15 €
Modification de la longueur des câbles et des suspensions, sans et avec connexion / verre	Change in length for cables and suspensions, with and without connection/glass	Article standard	standard item	9,15 €
Longueur de câble des luminaires suspendus / alimentations 0,00m - 1,50m	cable length pendant luminaires/power feeds, 0,00m - 1,50m			
Longueur de câble des luminaires suspendus / alimentations 1,51m - 3,00m*	cable length pendant luminaires/power feeds, 1,51m - 3,00m*	1	1	18,39 €
Longueur de câble des luminaires suspendus / alimentations 3,01m - 5,00m*	cable length pendant luminaires/power feeds, 3,01m - 5,00m*	2	2	27,64 €
Longueur de câble des luminaires suspendus / alimentations 5,01m - 12,00m*	cable length pendant luminaires/power feeds, 5,01m - 12,00m*	3	3	36,88 €
Longueur spéciale de suspension 1,01 m - 2,00 m (câble en acier)	cable suspension special length, 1,01m - 2,00m (steel cable)	4	4	9,15 €
Longueur spéciale de suspension 2,01 m - 4,00 m (câble en acier)	cable suspension special length, 2,01 - 4,00m (steel cable)	5	5	18,39 €
Longueur spéciale de suspension 4,01 m - 10,00 m (câble en acier)	cable suspension special length, 4,01 - 10,00m (steel cable)	6	6	27,64 €
Sans baldaquin / passe-câble	without canopy/cable bushing	7	7	0,00 €
Sans verre	without glass	8	8	0,00 €
Avec baldaquin / passe-câble	with canopy/cable bushing	9	9	18,39 €
Autres	Other			
Ancien adaptateur DLR pour spots et luminaires suspendus	old DLR adapter for spots and pendant luminaires	aa	aa	9,15 €
Différente douille	another lampholder	fa	fa	26,81 €
Autre tube de guidage	another guide tube	fr	fr	9,15 €
Adaptateur pour rail triphasé	adapter for 3-phase track	ph	ph	18,39 €
Verre sans bulles, commander avant expédition	bubble-free glass, order before shipment	bfg	bfg	9,15 €
Verre sans bulles, commande après expédition, verre de remplacement	bubble-free glass, order after shipment, replacement glass	article + forfait de manutention 19,90 € par commande	article + handling flat rate 19,90 € per order	9,15 €
Verre sans bulles, commande après expédition, échange de verre dans l'usine	bubble-free glass, order after shipment, glass exchange in the factory	article + forfait de manutention 59,00 € par commande	article + handling flat rate 59,00 € per order	9,15 €

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

Type	Type	Index		Surcharge excl. TVA Surcharge excl. VAT
souhait d'une certaine coloration du verre dichroïque (p.ex. plus de rouge), commander avant expédition	wish for certain coloration of the dichroic glass (e.g. more red), order before shipment	bfa	bfa	9,15 €
Souhait d'une certaine coloration du verre dichroïque (p.ex. Plus de rouge), commander après expédition, verre de remplacement	wish for certain coloration of the dichroic glass (e.g. more red), order after shipment, replacement glass	article + forfait de manutention 19,90 € par commande	article + handling flat rate 19,90 € per order	9,15 €
souhait d'une certaine coloration du verre dichroïque (p.ex. Plus de rouge), commander après expédition, échange de verre dans l'usine	wish for certain coloration of the dichroic glass (e.g. more red), order after shipment, glass exchange in the factory	article + forfait de manutention 59,00 € par commande	article + handling flat rate 59,00 € per order	9,15 €
Spot Duolare comme luminaire individuel	Duolare spot as single luminaire	nouvel article de base	new master article	sur demande / on request
Verre plus grand ou autre verre - de la gamme de livraison actuelle ou du stock	larger or other glass - from current supply range or from stock	nouvel article de base	new master article	10%
Autre surface peinte (métal, plastique) - blanc, noir ou chrome mat (couleurs Bruck standard uniquement)	other painted surface (metal, plastic) - white, black or matt chrome (standard Bruck colours only)	nouvel article de base	new master article	10%
* à partir d'une longueur de câble de 2 m autres équipements de contrôle peuvent être nécessaires	* from a cable length of 2m option „other control gear“ may be necessary			



Option Dim2warm:

Ce luminaire est aussi disponible dans la version Dim2warm: Au variation de la lumière par un variateur de phase, la température de la lumière se modifie en continu de 3000k à 2000k. Veuillez ajouter au numéro d'article „-xWx“.

Surcharge hors TVA
26,81 €

Option Dim2warm:

When dimming with a phase dimmer the light temperature changes stepless from 3000 K to 2000 K. Please add to the article number "-xWx".

Additional charge excl. VAT
26,81 €



Option Casambi:

Avec le module Casambi, vous pouvez commuter, varier l'intensité et appeler des scènes d'éclairage à partir de votre smartphone. Veuillez ajouter au numéro d'article "-xxxC".

Surcharge hors TVA
119,24 €

Option Casambi:

With the Casambi module you can switch, dim and call up light scenes from your smartphone. Please add to the article number "-xxxC".

Additional charge excl. VAT
119,24 €



Option Dali:

Avec un ballast Dali, vous pouvez intégrer votre luminaire dans le système de contrôle du bâtiment. Veuillez ajouter au numéro d'article "-xxxD".

Surcharge hors TVA
45,30 €

Option Dali:

With a Dali control gear, you can integrate your luminaire into the building control system. Please add to the article number "-xxxD".

Additional charge excl. VAT
45,30 €



Option Jack:

Les luminaires suspendus à LED avec extrémité de câble ouverte sont disponibles sur demande avec le jack BRUCK pour 350mA. Veuillez ajouter au numéro d'article "st".

Surcharge hors TVA
26,81 €

Option Plug:

The LED pendant luminaires with open cable end are available on request with the BRUCK plug for 350mA. Please add to the article number "st".

Additional charge excl. VAT
26,81 €



Option 3000 K:

Ce luminaire est aussi disponible au même prix avec température de la lumière 3000k. Veuillez ajouter au numéro d'article "-x3x".

Option 3000 K:

You receive this luminaire for the same price also with light temperature 3000 K. Please add to the article number "-x3x".

ICONS + SYMBOLE

ICONS + SYMBOLS

UP Lumière vers le haut	UP Light directed upwards		1-circuit / 2-circuit	1-circuit / 2-circuit	 
DOWN Lumière vers le bas	DOWN Light directed downwards		Transfo de sécurité / transfo magnétique / ballast électronique	Safety transformer / magnetic transformer / electronic ballast	  
UP & DOWN Lumière vers le haut et le bas	UP & DOWN Light directed up and down		Transfo électronique à courant alternatif / transfo électronique à courant continu	Electrical AC transformer/ electrical DC transformer	 
SPOT Lumière réglable librement	SPOT freely adjustable light		Gradable via L: Contrôle de phase C: Section de phase L,C: Contrôle de phase ou section de phase AM: Diminution de l'amplitude	Dimmable using L: Leading edge C: Trailing edge L,C: Leading or trailing edge AM: Amplitude dimming	   
WALL Lumière dirigée vers le mur	WALL Light directed towards the wall		Variateur de lumière: tension de contrôle 1-10V EnOcean sans fil non gradable	Dimmer control voltage 1-10V EnOcean wireless not dimmable	  
Reproduction des couleurs	Colour rendering		Possibilité de faire varier la lumière avec un transformateur correspondant	Possibility to dim with an appropriate transformer.	
Flux lumineux Les valeurs lumen indiquent le flux lumineux du source lumineuse LED. Le flux lumineux du luminaire complet sera moins.	Luminous flux The lumen values are representing the luminous flux of a LED source. The luminous flux of the complete luminaire will be lower.		Longueur acceptable de câble secondaire	Permissible secondary max. cable length	
Température de couleur	Colour temperature		Classe de protection 1/2/3	Protection class 1/2/3	  
Angle de départ	Beam angle		Marque de contrôle ENEC / VDE	Test mark ENEC / VDE	 
Percement	Bore	  	Marque de contrôle MM	Test mark MM	
Paccourcissable / pas raccourcissable	Can be shortened/ cannot be shortened	 			
Peut être raccourci en usine	Can be shortened only in the factory				
Nouveau produit	New product				

COULEURS

COLOURS

COULEUR DU VERRE

COLOUR OF SHADE

 OY	dichroïque jaune-orange dichroic orange-yellow
 BM	dichroïque bleu-magenta dichroic blue magenta
 SM	fumé smoke
 CL	clair clear
 W	blanc white
 B G	noir, intérieur doré outside black, inside gold
 B W	bronze, intérieur blanc outside bronze, inside white
 B SI	noir, intérieur argenté outside black, inside silver
 W G	blanc, intérieur doré outside white, inside gold
 W SI	blanc, intérieur argenté outside white, inside silver
 NE	chêne oak
 NN	noyer walnut
 MS	laiton brass
 VA	acier affiné stainless steel

COULEUR DE CORPS

COLOUR OF BODY

 sg	noir, intérieur doré outside black, inside gold
 mb	laiton, mat brossé brass, matt brushed
 wg	blanc, intérieur doré outside white, inside gold
 mg	mat brossé matt brushed
 mcgy	chrome mat / laqué mattchrome / painted
 ch	chrome chrome
 ws	blanc laqué painted white
 mc	chrome mat mattchrome
 pl	poli brillant mirror polished
 sw	noir laqué painted black
 gr	peint en gris painted grey





Made in Germany



BRUCK GMBH & CO. KG

INDUSTRIESTRASSE 22A

D-44628 HERNE

TELEFON:+49 (0) 23 23/591-0

FAX:+49 (0) 23 23/591-100

WWW.BRUCK.DE

Prix valables de 04/2021 à 03/2022. Sous réserve de modification.
Prices valid from 04/2021 until 03/2022. Prices are subject to change.

1.édition/edition 04/2021 K99999-883