

DUA POLLARE

Design: Juul | Frost Arkitekter




DUA POLLARE

Dua är en minimalistisk pollare med en smal, cylindrisk form och två ljuskällor. Det primära ljuset kombineras med belysning av omgivande ytor, som plantering eller trottoar. Den interna skärmen skapar transparens och en distinkt ljusfördelning, medan en bakre ljuskälla ger ett spännande omfältsljus. Bra ljusfördelning möjliggör generösa avstånd mellan pollarna


TEKNISK INFO: DUA POLLARE

Design	Juul Frost Arkitekter
Material	Aluminium
Ytbehandling	Raw anodiserad alternativt pulverlackerad: Svart Akzo Nobel Noir 900 Sablé SN351F, grafitgrå Akzo Nobel YW355F, silvergrå Akzo Nobel Y2370I eller cortenlack Akzo Nobel YX355F
Vikt	Dua 1000 mm: kryssfundament 12 kg, fläns 8 kg Dua Low: kryssfundament 8 kg, fläns 6 kg
Avskärmning	Rör med interna spår, UV-beständig polykarbonat
Ljuskälla	LED Bridgelux V8 + V6, Dua Low: Bridgelux V8
Driver	Standard: TCI 250-350 mA, dimbar mot tillägg Programerbar: Xitanium Full Xi FP 22W, 0,3-1,0 A
Montering	Kryssfundament för nedgrävning eller på fläns för fastbultning
Isolationsklass	Klass II (option för klass I)
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK10
Korrosionsklass	C4
Certifiering	CE

Dua Pollare

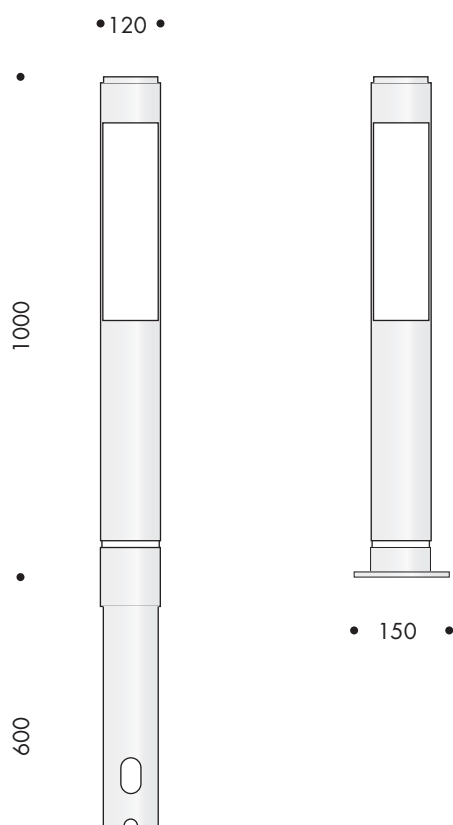

Dua Pollare Low

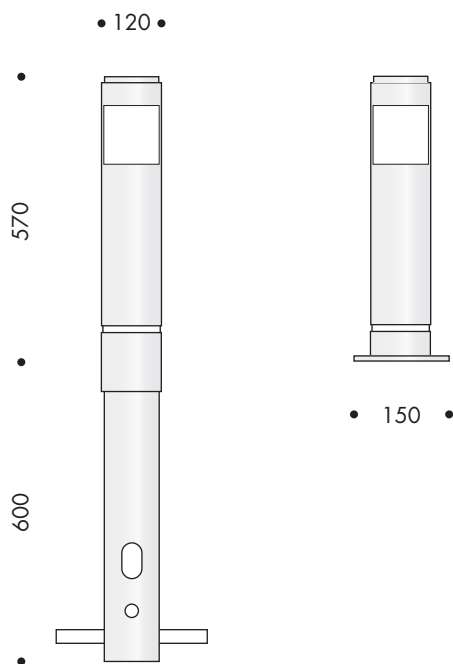

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Dua Pollare

Med kryssfundament för nedgrävning

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur i tabellen nedan
01-7980-	LED 9 W, 250 mA	
01-7855-	LED 12 W, 350 mA	

Med fläns för fastbultning

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur i tabellen nedan
01-7981-	LED 9 W, 250 mA	
01-7858-	LED 12 W, 350 mA	

Dua Pollare Low

Med kryssfundament för nedgrävning

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur i tabellen nedan
01-7883-	LED 6 W, 250 mA	
01-7856-	LED 8 W, 350 mA	

Med fläns för fastbultning

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur i tabellen nedan
01-7884-	LED 6 W, 250 mA	
01-7859-	LED 8 W, 350 mA	

Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering		Isolationsklass	
01	Raw anodiserad	927	2700K	Blank	on / off	Blank	Klass II (standard)
66	Svart	930	3000K	V	1-10V	J	Klass I
4	Grafitgrå	940	4000K	D	DALI-2		
9	Silvergrå			E	Programmerbar		
17	Cortenlack						
Exempel: 01-7855-17930D = Dua Pollare med kryssfundament, cortenlack, 3000 K 90 Ra, DALI							



Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se