



LINE 1

LINE 1

DESIGN: R&D

LINE 1 è luce che fende il buio, effetto che crea suggestione, oggetto adatto com'è ad essere collocato ad incasso: nessun problema dunque, solo opportunità per immaginare e realizzare, a parete, pavimento o soffitto, percorsi luminosi con stile.

*LINE 1 is light which cuts through the darkness, effect that *creates a suggestion; is object suitable to be recessed: no problem, only opportunities to imagine and realize luminous paths with style, on wall, floor or ceiling.*



I modelli della linea hanno un sistema di montaggio a scatto, con molle in acciaio inox che consentono una incredibilmente rapida installazione: la controcassa in acciaio inox è sinonimo di durata nel tempo.

The models of this series have a snap-on mounting system, with inox steel springs, which allow an incredible rapid installation: the outer casing in stainless steel is synonymous for durability over time.



Un apparecchio dalla linea rigorosa, che colpisce per l'omogeneità della distribuzione luminosa.

A luminaire with a rigorous line, that catches the attention for its homogeneous light distribution.



LINE 1

DESIGN: R&D




Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pareti e pavimenti in ambito esterno ed interno, finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Corpo in PMMA bianco latte ottenuto mediante processo di co-estrusione e controcassa esterna in lamiera di acciaio inox AISI 304. Su richiesta la controcassa può essere realizzata in acciaio inox AISI 316L garantendone la totale inalterabilità nel tempo anche in presenza di nebbie saline. L'installazione a scatto degli apparecchi è consentita mediante la presenza di molle in acciaio inox antivandalo, che rendono l'apparecchio idoneo per installazioni in ambito pubblico e privato essendo asportabile solo per mezzo di chiave di smontaggio dedicata da ordinare separatamente. Il grado di protezione dell'apparecchio è IP67. La presenza di elettroniche di controllo integrate ed interne ad ogni apparecchio permettono la loro alimentazione a 24VDC ed il collegamento in parallelo. L'apparecchio è inoltre dotato di 1 metro di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione. Da completare con appositi sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for flush installation on walls and floors in outdoors and indoors areas. Suitable for power LED sources. Its body is in PMMA white milk obtained by the processing of co-extrusion and external casing in stainless steel AISI 304. On request, the casing can be made of stainless steel AISI 316L ensuring full lasting stability even in presence of salt fog. The snap-in installation is allowed through anti-vandal stainless steel springs that make the device particularly suitable for installation in public and private areas. The device is removable via dedicated disassembly key to be ordered separately. The protection degree is IP67. The integrated electronic controls, allow its power supply 24VDC and the parallel connection. It is equipped with 1m long neoprene cable for connection to the supply line, through appropriate waterproof connection systems not included.



DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING

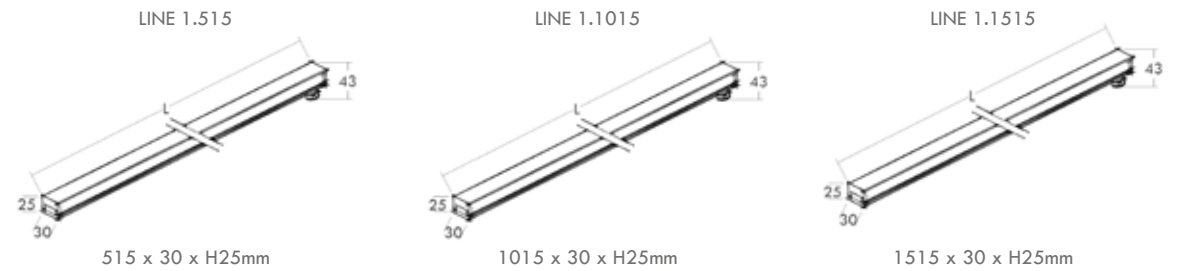

LINE 1

modello/model	codice/code	sorgente/lamp
LINE 1.515	06.101247	MULTILED VDC
LINE 1.1015	06.101248	MULTILED VDC
LINE 1.1515	06.101249	MULTILED VDC

ACCESSORI/ACCESSORIES

	codice/code	
	20.101250 20.101251 20.101252	Cassaforma/ Case L= 515 mm L= 1015 mm L= 1515 mm
		Dimensioni/sizes 71,5mm x 34,5mm x H70 mm
	20.101068	Coppia giunti per fila continua Couple of joints for continuous line
	20.101069	Coppia tappi di chiusura Couple of closing end caps
	20.101086 20.101087 20.101088	Tappo di chiusura inferiore per calcestruzzo Lower closing end cap for concrete L= 515 mm L= 1015 mm L= 1515 mm

FINITURA/FINISH


colore/colour	codice/code
	.00 / naturale - natural

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / EXAMPLE OF CODE COMPOSITION

Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio (pp. 542-543). Elettroniche di controllo, iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio (pp. 530, 534 o 538).

Electronic driver 24VDC to be ordered as an accessory (pp. 542-543). Control Electronics, iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as accessory (pp. 530, 534 or 538).

06.101247.00.DI.BF.10



Fascio luminoso/Light beam			
.DI	diffuso/diffuse		
Colore LED/LED Colour			
.BP	3000K		
.BF	4000K		
Potenza/m / Power/m	lumen/m / lumens/m		
		3000K	4000K
.10	9,6W/m	1020	1080