


HLS håltagningsritning


Borr-, gängjigg finns för uthyrning

Välvd

HLS standard 60 "HW", med klack
Asymmetrisk 90 & symmetrisk 120
monteras vertikalt
(För gods ≥ 2.5 mm)

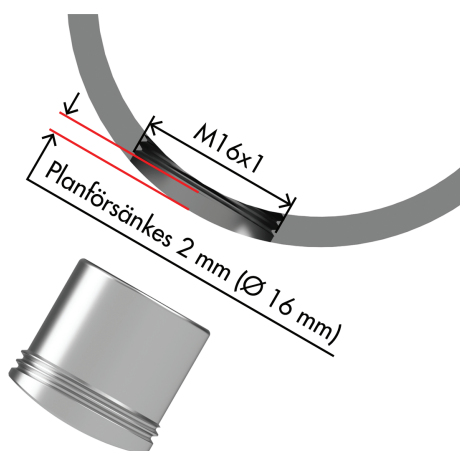


HLS standard 60 "TW", helgängad
Asymmetrisk 90 & symmetrisk 120
monteras vertikalt
(För gods ≥ 1.5 mm)

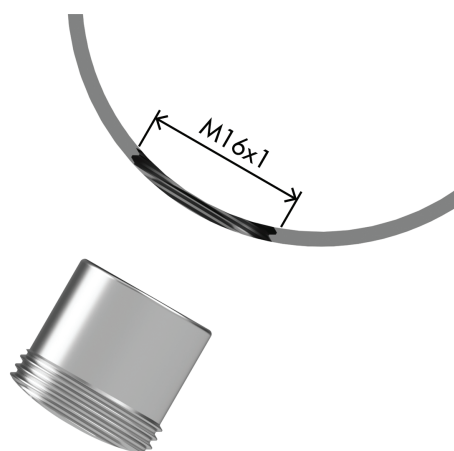

Slät

HLS "HW", med klack För
goods ≥ 2.5 mm

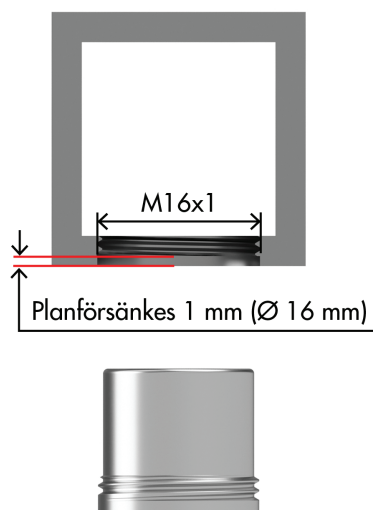

HLS "TW", helgängad För
goods ≥ 1.5 mm

