

HLS Snap RGBW & Tunable White

Design: Planet Lighting




HLS Snap RGBW och TW

Ledstångsbelysning med RGBW eller Tunable White. Designat för enkel installation och underhåll med ett Plug & Play-system. Varje HLS-puck levereras med påmonterat kablage med snabbkopplingar.


TEKNISK INFO: HLS Snap RGBW och Tunable White

Design	Planet Lighting
Material	Rostfritt syrafast stål AISI 316/polykarbonat
Vikt	ca 35 gram
Ljuskälla	LED Cree, 1,4W
Färgtemperatur	RGBW (3000 eller 4000 K) Tunable White: 2700-6500 K (andra färgtemperaturer på förfrågan)
Färgåtergivning	CRI 80 (CRI 90 på förfrågan)
Färgtolerans	3 step SDCM
Livslängd	100 000 h (L70)
Montering	I ledstång: Välvd HLS för rör $\varnothing 38-100$ mm, godstjockl. $\geq 1,5$ mm Slät HLS för fyrkantig rör eller plåt min 40×40 mm, godstjockl. $\geq 2,0$ mm
Anslutning	Med snabbkobblingar (plug-and-play) strömstyrd driver ≤ 500 mA
Isolationsklass	Klass III
Kapslingsklass	Polykarbonat: IP 65, Borosilikatglas: IP 67
Vandalklass	IK10
Certifiering	CE

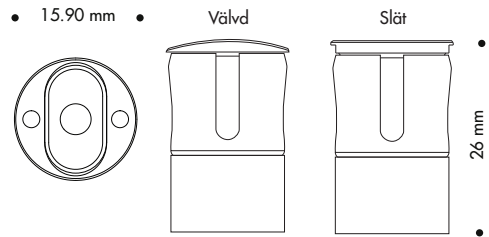


Spridningsvinklar

Standard 60°
Monteras upp till 30° mot lod



Asymmetrisk 70°
Monteras vertikalt

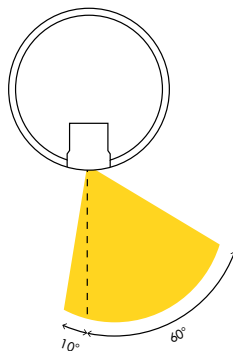

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnummer	Armatyr	Välj koderna för spridningsvinkel, färgtemperatur i tabellen nedan
45-SOLO-CF-XX-XXXX	Välvd - för rund handledare	
45-SOLO-FF-XX-XXXX	Slät - för fyrkantsprofil eller slät yta	

Spridningsvinkel		Färgtemperatur		Special (välj en eller flera)	
ST	Standard 60°	RGB3	RGB + 3000 K	Z	Zero (mattsvart reflektor)
AS	Asymmetrisk 70°	RGB4	RGB + 4000 K	68	Armatyr IP68 (Snabbkoppling IP67)
		TW	Tunable White	90	CRI 90+
				B	Borosilikatlin (IP67)
				F	Frostat lins
				P	Målad (specificera)
				BR	Mässing
Exempel RGBW: 45-SOLO-CF-AS-RGB3 = HLS SNAP RGBW välvd asymmetrisk 70° RGB + 3000 K IP65					
Exempel Tunable White: 45-SOLO-CF-AS-TW = HLS SNAP Tunable White välvd asymmetrisk 70° 2700-6500 K IP65					
Obs! Vissa produktkombinationer är inte kompatibla					

DRIVER & TILLBEHÖR HLS RGBW / HLS TW

Driver RGBW

elDoLED POWERdrive 50SA (1-15 st HLS) 80-PW50SA-M4Z0X1

Driver Tunable White

elDoLED DUALdrive 562/A (1-15 st HLS) 80-DL0562A3
Maxi Jolly Slim DALI TW 60 (8-30 st HLS) 80-127974

Kablage för RGBW och TW

Sladdställ med snabbkopplingar - 1,2 m 45-RGBW-EXT1
Sladdställ med snabbkopplingar - 1,75 m 45-RGBW-EXT2
Sladdställ med snabbkopplingar - 2,5 m 45-RGBW-EXT3
Returkabel med snabbkopplingar - 5,5 m 45-RGBW-RE55
Returkabel med snabbkopplingar -11 m 45-RGBW-RE11
Sladdställ med snabbkoppling för driver RGBW 45-RGBW-LH
Sladdställ med snabbkoppling för driver TW 45-TW-LH

Obs! RGBW behöver snabbkopplingar mellan varje armatur samt en returkabel tillbaka till driver. Tunable White behöver ingen returkabel.

Tillbehör (ingår i leveransen av HLS Snap)

Demoneringsstång 45-DEMONT



Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

