


HLS Snap

Design: Planet Lighting

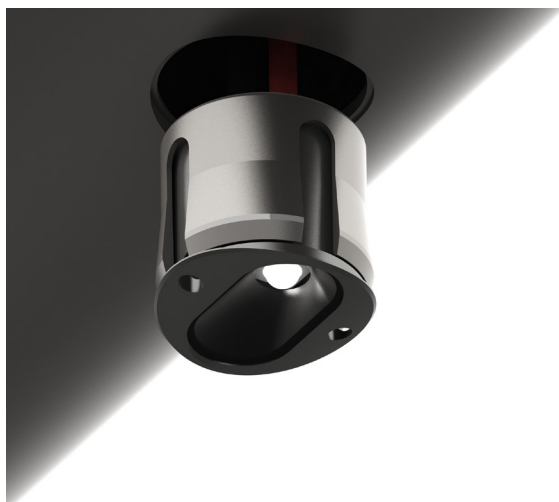

HLS Snap


Prisbelönade HLS är uppdaterad för 2018. Numera slipper man gänga fast armaturen, som helt enkelt snäpps fast i befintliga ledstänger.

Energieffektiv, vandalsäker, vattentät och lätt att montera. Med extern eller intern driver.


TEKNISK INFO: HLS Snap

Design	Planet Lighting
Material	Rostfritt syrafast stål AISI 316/polykarbonat
Vikt	ca 15 gram
Ljuskälla	LED Cree XP-G3, 1,4W, 145-180 lm
Färgtemperatur	2700, 3000, 4000 Kelvin
Montering	I ledstång: Välvd HLS för rör Ø38-100 mm, godstjockl. ≥1,5mm Slät HLS för fyrkantsrör eller plåt min 25x25 mm, godstjockl. ≥1,5 mm
Anslutning	Strömstyrd driver ≤ 500mA
Isolationsklass	Klass III
Kapslingsklass	IP 65, IP 67 med borosilikatglas
Vandalklass	IK10
Certifiering	CE

• 15.90 mm •




Välvd




• 15.00 mm •

Slät



HLS SNAP SOLO



BESTÄLLNINGSNUMMER

Kombinera siffrorna i nedanstående matris för att skapa önskad artikel. För driver samt tillbehör till HLS Snap se nästa sida.

	45-HS-51VPG8	
Ljussfördelning		Färgåtergivning
1 60° (standard)		7 CRI 75 (4000K)
2 70° (asymmetrisk)		8 CRI 80 (2700K, 3000K)
3 120° (symmetrisk)		9 CRI 90 (2700K, 3000K)
Kontur		Färgtemperatur
V Välvd		G 2700K
S Slät		V 3000K
		N 4000K
		F RGB-VV
Lins		
P Polykarbonat		
B Borosilikat		

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hågersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

DRIVER & TILLBEHÖR HLS Snap

Extern driver

IP67-68

Vega 75 IP67 500mA (13-35 HLS)	80-87514
IPR2 500mA, IP68, (1-16 HLS)	80-87518
IPR2 DALI 500mA, IP68, (1-16 HLS)	80-87525
PLED 1-10V, 500mA, IP67 (4-14 HLS)	45-PLD-24-500-D

IP20

Jolly US 1-10V/fasimpuls 500mA (1-14 HLS)	80-87513
Maxi Jolly HV DALI/1-10V/fasimpuls 500mA (1-30 HLS)	80-87502

Inbyggnadsdriver

IP67




PL3 driver 48VDC, 500mA, IP67 (1-12 HLS)	45-PL3
--	--------

Likriktare till inbyggnadsdriver


230VAC / 48VDC, 60W, IP67	45-HLG-60H-48
230VAC / 48VDC, 100W, IP67	45-HLG-100H-48
230VAC / 48VDC, 150W, IP67	45-HLG-150H-48
230VAC / 48VDC, 240W, IP67	45-HLG-240H-48
230VAC / 48VDC, 320W, IP67	45-HLG-320H-48

Tillbehör (ingår i leveransen av HLS Snap)


Demoneringsstång	45-DEMONT
Kopplingsplint (3M Scotchlok Uy2 IP67)	45-Uy2

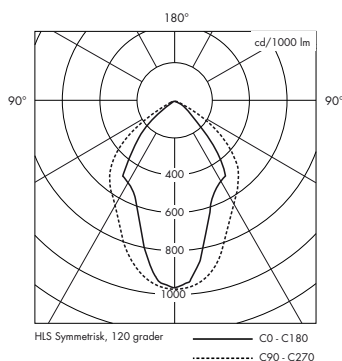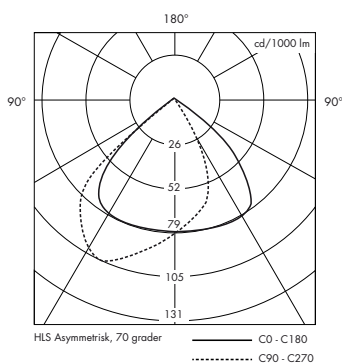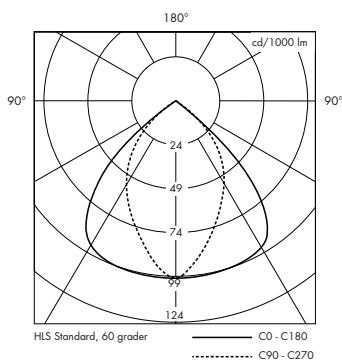


Standard 60° Monteras upp till 30° mot lod

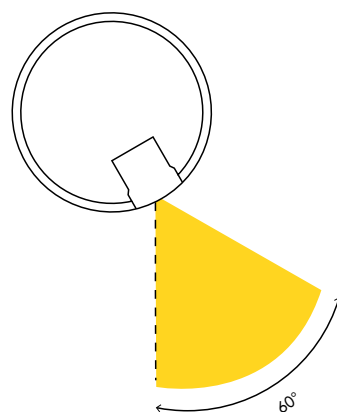

Asymmetrisk 70° Monteras vertikalt

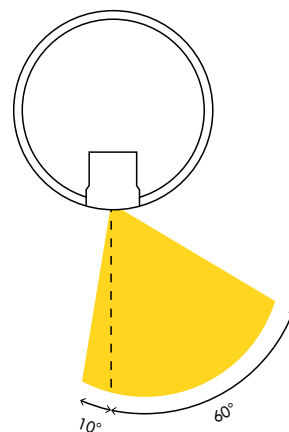

Symmetrisk 120° Monteras vertikalt

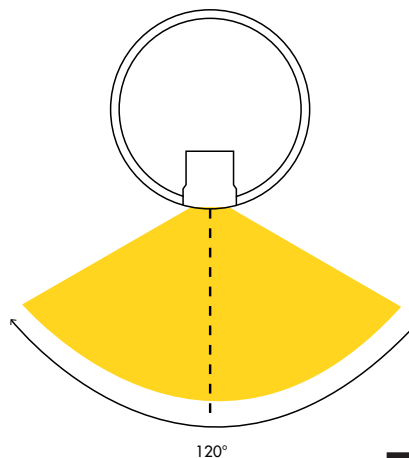

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

