


Konisk varmförzinkad stolpe

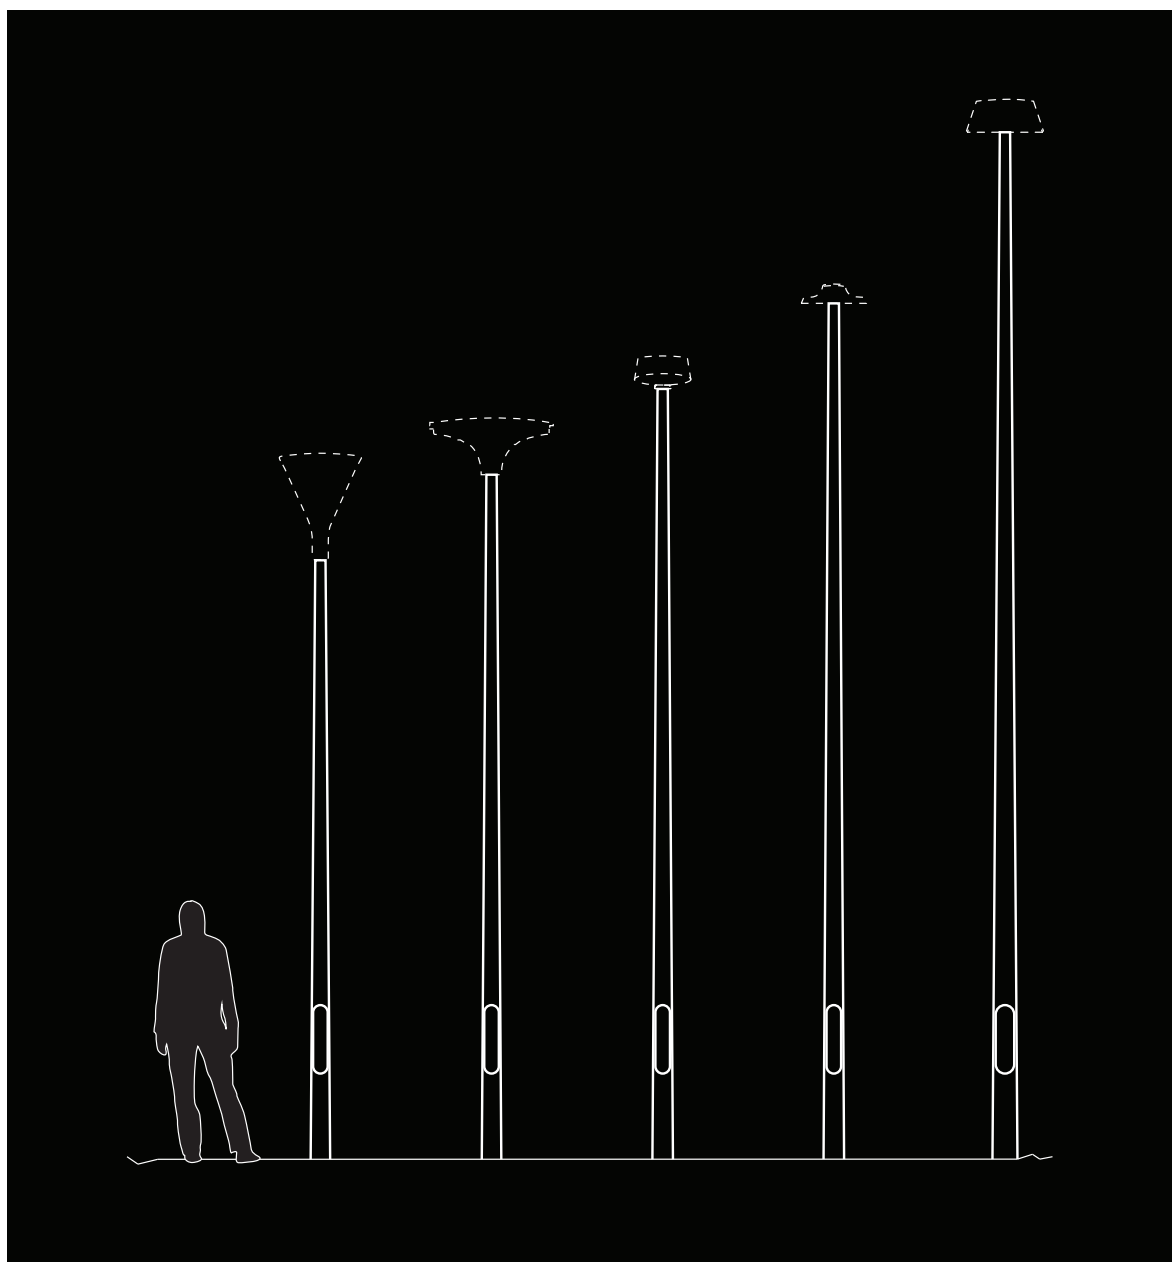

Konisk varmförzinkad stolpe

Stolpar framtagna för våra lykthuvuden.
Längd 2,5-9 meter för betongfundament.

Med toppdiameter 60 alternativt 76 mm.

Försedda med stolplucka i sidan och
säkerhetsskruv, exklusive säkringssats.

TEKNISK INFO: Konisk varmförzinkad stolpe

Material	Varmförzinkat stål. Tillverkat enligt SS-EN 40 och VDE 0210 samt varmförzinkad enligt DIN 50976.
Ytbehandling	Lackering på förfrågan
Dimensioner	Ød (toppdiameter) = 60 alt. 76 mm H = 2500-5500 (toppdiameter Ø 60) H = 6000-9000 (toppdiameter Ø 76) ØD (rotdiameter) = 114, 121, 133, 139, 159 alt. 168 mm
Montering	Betongfundament för nedgrävning* (alternativt kan vi leverera med bultfläns) 2500-4500 (för betongfundament 114/900) 5000, 5500 (för betongfundament 121/1000**) 6000 (för betongfundament 133/1000**) 6500, 7000 (för betongfundament 140/1000**) 7500, 8000 (för betongfundament 159/1300) 8500, 9000 (för betongfundament 168/1300)
Anslutning	Exkl. plint och avsäkring Förslagsvis används E77 798 67
*	Betongfundament kan beställas av Cetong AB
**	Alternativt för betongfundament med totalhöjd 1300
Övrigt	Rekommenderade stolpinsatser: Ensto 77 798 67 Fingal Johnsson 77 712 65

BESTÄLLNINGSNUMMER

Toppdiameter Ø 60 mm

2500 mm	70-80925
3000 mm	70-80930
3500 mm	70-80935
4000 mm	70-80940
4500 mm	70-80945
5000 mm	70-80950
5500 mm	70-80955

Toppdiameter Ø 76 mm


6000 mm	70-80960
6500 mm	70-80965
7000 mm	70-80970
7500 mm	70-80975
8000 mm	70-80980
8500 mm	70-80985
9000 mm	70-80990

Färgtillägg

Tillägg för pulverlackering, konisk stål stolpe 2,5-5,0 m	70-80040
Tillägg för pulverlackering, konisk stål stolpe 5,5-9,0 m	70-80045

Dubbelarmar till armatur Nyx 330

2x400 mm, 3x60 mm	
Varmförzinkat stål	01-80017
Svart	01-800166
Grafitgrå	01-80014
Silvergrå	01-80019
Cortenlack	01-800117
2x800 mm, 3x60 mm	
Varmförzinkat stål	01-80027
Svart	01-800266
Grafitgrå	01-80024
Silvergrå	01-80029
Cortenlack	01-800217

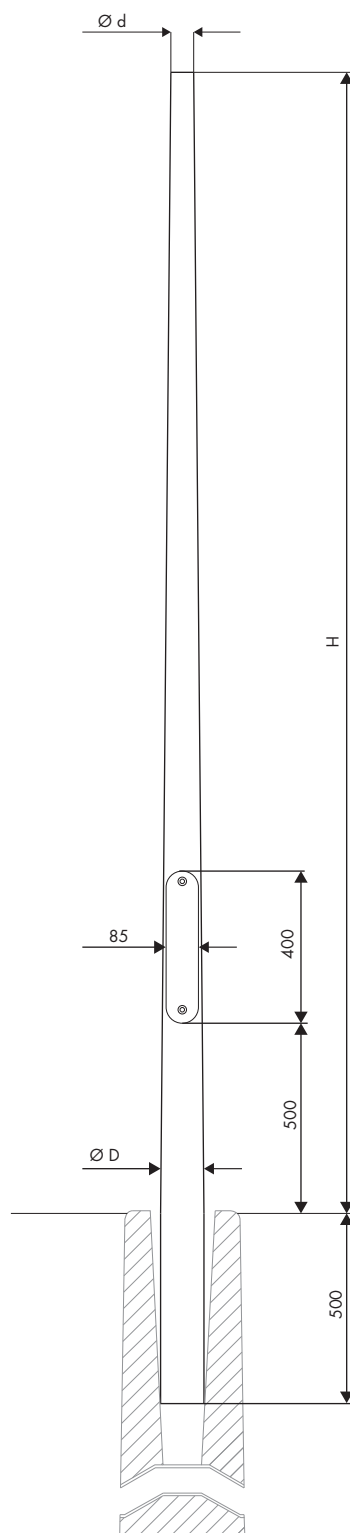

Betongfundament kan beställas hos Cetong AB

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se