

NYX 190

Design: Vilhelm Lauritzen AS




NYX 190

Nyx 190 är den minsta armaturen i Nyx-serien och monteras på vägg eller på pollare. Väggarmatur tillverkad i gjuten Silumin i ett stycke, helt utan synliga skruvar.

Nyx betyder natt och i den grekiska mytologin är Nyx nattens gudinna som härskar över mörkret och ger liv till dagen.


TEKNISK INFO: NYX 190

Design	Vilhelm Lauritzen AS
Material	Gjuten aluminium
Ytbehandling	RAW anodiserad eller pulverlackerad: Svart (Akzo Nobel SN351F) Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F) Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I) Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Avbländning	Opal polykarbonat/akryl
Vikt	2,6 kg
Montering	På vägg eller på Nyx Pollare
Anslutning	Överkopplingsbar klämplint max 5x2,5 mm ²
Isolationsklass	Klass I (alternativt Klass II)
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK10
Korrosionsklass	C4, option för C5
Certifiering	CE

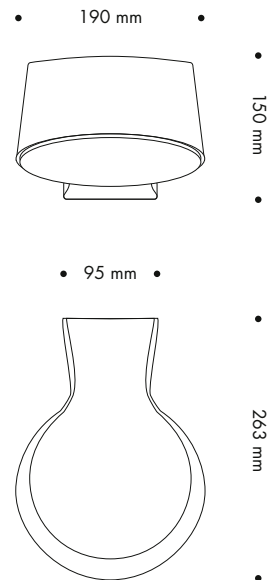

LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	LED Bridgelux V8 eller E27
Livslängd	Minst 100.000 timmar vid ta max 25°C, L190B10
Systemeffekt	6, 8 eller 11 W (250, 350 eller 500 mA)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 K
Ljuseffekt (LED-lumen)	2700 K: 749 lm, 1016 lm, 1361 lm 3000 K: 764 lm, 1037 lm, 1389 lm 4000 K: 771 lm, 1047 lm, 1402 lm
Färgåtergivning	Minst Ra 90
Färgnoggrannhet	3 step SDCM
Verkningsgrad	57 %
Driver	LED driver (250, 350 eller 500 mA)
Livslängd driver	Minst 100.000 timmar
Ljusreglering	DALI-2, 1-10 V eller programmerbar mot tillägg

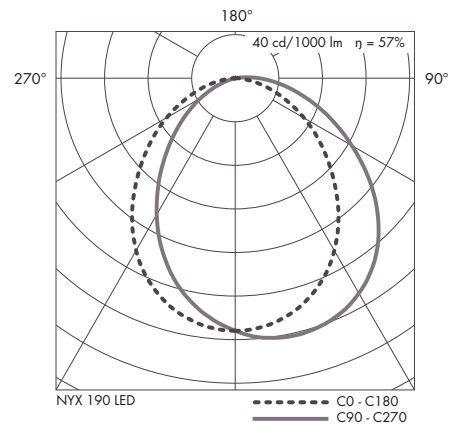

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur nedan					
01-6877-XXXXX	6 W Bridgelux V8, 250 mA						
01-6843-XXXXX	8 W Bridgelux V8, 350 mA						
01-6844-XXXXX	11 W Bridgelux V8, 500 mA						
01-6022-X	E27 (exkl. ljuskälla)						
Färg	Färgtemperatur (endast LED)		Ljusreglering (endast LED)		Isolationsklass		
01	RAW anodiserad	927	2700 K, Ra 90	Blank	on/off	Blank	Klass I
66	Svart	930	3000 K, Ra 90	V	1-10V	K	Klass II
4	Grafitgrå	940	4000 K, Ra 90	D	DALI-2		
9	Silvergrå			E	Programmerbar		
17	Cortenlack						
Korrosionsskydd C5	Lägg till C5 efter färgkoden för högsta korrosionsskydd, exempel 01-6843-9C5930						
Exempel: 01-6843-4930 - Nyx 190 LED, 8 W, 350 mA, grafitgrå, 3000 K, Klass I							

Distansbakstycke för synlig installation, alt. för känslig fasad

Svart	71-171166
Grafitgrå	71-17114
Silvergrå	71-17119
Cortenlack	71-171117