

NYX 330 LYKTHUVUD

Design: Vilhelm Lauritzen AS



NYX 330 Lykthuvud

Nyx ger oss ett behagligt ljus och medverkar till en trygg och säker miljö.

Med Nyx-serien kombineras enkel design med teknisk funktionalitet och livslängd.

Nyx 330 finns även som väggarmatur.

TEKNISK INFO: NYX 330 LYKTHUVUD





Design	Vilhelm Lauritzen AS
Material	Gjuten aluminium
Ytbehandling	RAW anodiserad eller pulverlackerad: Svart (Akzo Nobel SN351F) Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F) Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I) Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Avbländning	Semitransparent polykarbonat/akryl
Vikt	6,5 kg
Montering	På stolpe Ø 60 mm Kan även fås med genombrutet lykthuvud för montage av flera armaturer på Ø60 mm stolpe
Anslutning	Levereras med monterad kabel 5,5m
Isolationsklass	Klass II
Vandalklass	IK10, IK09 med Zhaga-sockel
Korrosionsklass	C4, option för C5
Kapslingsklass	IP 65
Vindfångsarea	0,053 m ²
Certifiering	CE

LJUSKÄLLA

Ljuskälla	LED Comfort
	2700 K: 300-3000 lm, CLO
	3000 K: 300-3150 lm, CLO
	4000 K: 325-3350 lm, CLO
	LED Fastflex med linser, Low lumen
	2700 K: 375-2750 lm, CLO
	3000 K: 400-2900 lm, CLO
	4000 K: 410-3050 lm, CLO
	LED Fastflex med linser, High lumen
	2700 K: 375-3800 lm, CLO
Systemeffekt	Comfort: max 42 W
	Fastflex Low lumen: max 26 W
	Fastflex High lumen: max 40 W
Livslängd	Minst 100.000 timmar vid max 25°C, L90B10
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Färgåtergivning	Ra 80
Färgnoggrannhet	5 steps SDCM
Avskärningsklass	G1
Bländindex	Comfort: D4, Fastflex: D6
Verkningsgrad	Comfort: 74 %, Fastflex: 85 %

DRIVER

Driver	Comfort
	Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A progr.
	Startström: max 22 A (50% efter 290 µs)
	Fastflex Low lumen
	Xitanium Full Xi FP 22 W 0,2-0,7 A progr.
	Startström: max 15 A (50% efter 295 µs)
	Fastflex High lumen
	Xitanium Full Xi FP 40 W 0,2-0,7 A progr.
	Startström: max 22 A (50% efter 290 µs)
Transientskydd	L/N-GND: 10 kV, (SR driver: 8 kV) L-N: 6 kV
Livslängd	Minst 100.000 timmar
Ljusreglering	15-100% i valfria perioder DALI-2 (med 4-ledarkabel) Zhaga book 18 Zhaga book 18 (City Touch/Interact City)

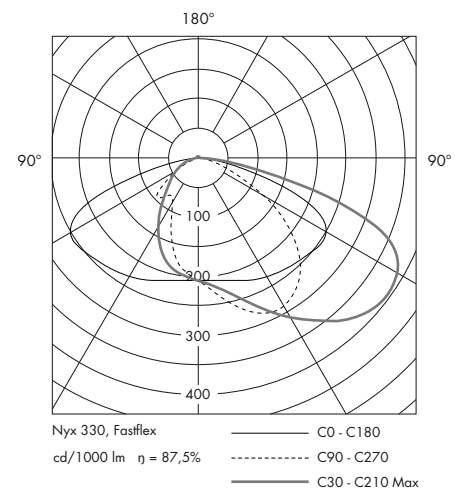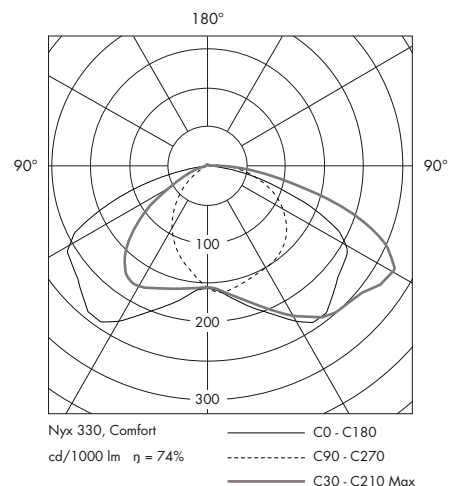

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Nyx 330 Lykthuvud LED Comfort

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.			
01-8910-XXXXX		LED Comfort, max 3500 lm, programmerbar					
Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering		Isolationsklass	
01	RAW anodiserad	827	2700 K, Ra 80	Blank	Programmerbar	Blank	Klass II
66	Svart (Noir 900)	830	3000 K, Ra 80	D	DALI-2	J	Klass I
4	Grafitgrå	840	4000 K, Ra 80	R	Zhaga book 18, uppåt		
9	Silvergrå			RC	Zhaga book 18 (City Touch/Interact City)		
17	Cortenlack			S	Zhaga book 18, nedåt		
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden för högsta korrosionsskydd, exempel 01-8910-9 C5 830D					
Exempel: 01-8910-9830D - Nyx 330 lykt huvud, silvergrå, LED Comfort, 3000 K, DALI							

Nyx 330 Lykthuvud LED Fastflex med linser

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.			
01-8918-XXXXX		LED Fastflex med lins T3 för lokalväg, low lumen max 3050 lm, programmerbar					
01-8914-XXXXX		LED Fastflex med lins T3 för lokalväg, high lumen max 4250 lm, programmerbar					
01-8919-XXXXX		LED Fastflex med lins SCL för gångväg, low lumen max 3050 lm, programmerbar					
01-8913-XXXXX		LED Fastflex med lins SCL för gångväg, high lumen max 4250 lm, programmerbar					
Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering		Isolationsklass	
01	RAW anodiserad	827	2700 K, Ra 80	Blank	Programmerbar	Blank	Klass II
66	Svart (Noir 900)	830	3000 K, Ra 80	D	DALI-2	J	Klass I
4	Grafitgrå	840	4000 K, Ra 80	R	Zhaga book 18, uppåt		
9	Silvergrå			RC	Zhaga book 18 (City Touch/Interact City)		
17	Cortenlack			S	Zhaga book 18, nedåt		
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden för högsta korrosionsskydd, exempel 01-8914-9 C5 830D					
Exempel: 01-8914-9830D - Nyx 330 lykthuvud, silvergrå, LED Fastflex med lins T3, 3000 K, DALI							

Tillbehör för samtliga Nyx 330

Avbländningsraster	71-06034
Tillägg för genombrutet lykthuvud	G
Opal skärm	O

Fox

Fox Belysning AB
 Tellusgången 8, Telefonplan
 126 26 Hägersten
 Tel +46 8 440 85 40
 Fax +46 8 24 22 33
 info@foxbelysning.se
 www.foxbelysning.se



Fox Belysning