

# NYX Pollare

Design: Wilhelm Lauritzen AS



## NYX Pollare


Pollare avsedd för väggarmaturen Nyx 190. Finns i två höjder: 1000 eller 1200 mm, för nedgrävning eller med fläns för fastbultning.

## TEKNISK INFO: NYX Pollare

Design	Wilhelm Lauritzen AS
Material	Nyx 190: Gjuten aluminium Nyx Stander: Aluminium
Ytbehandling	RAW anodiserad eller pulverlackerad: Svart (Akzo Nobel SN351F) Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F) Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I) Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Vikt	1000: Kryssfundament 4 kg, fläns 5 kg 1200: Kryssfundament 4,5 kg, fläns 6 kg Armatyr Nyx 190: 2,6 kg
Montering	För nedgrävning alternativt med fläns för fastbultning
Anslutning	1000: Överkopplingsbar i armatur 5x2,5mm <sup>2</sup> ; 1200: Överkopplingsbar Klass I = 5x16mm <sup>2</sup> , Klass II = 4x16mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	1000: Klass I i armaturen (Klass II på förfrågan) 1200: Klass I (Klass II på förfrågan)
Kapslingsklass	IP66
Vandalklass	IK10
Korrosionsklass	C4, option för C5
Certifiering	CE

## LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	2 x Bridgelux V6
Livslängd	Minst 100.000 timmar vid ta max 25°C, L90B10
Systemeffekt	6, 8, 11 eller 15 W (250, 350, 500 eller 700 mA)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 K
Ljuseffekt	2700 K: 556 lm, 760 lm, 1046 lm, 1404 lm 3000 K: 582 lm, 794 lm, 1094 lm, 1468 lm 4000 K: 614 lm, 840 lm, 1158 lm, 1554 lm
Färgåtergivning	Minst Ra 90
Färgnoggrannhet	3 step SDCM
Verkningsgrad	59 %
Standard driver	TCI LED driver (250, 350, 500 eller 700 mA)
Prog. driver	Xitanium Full Xi FP 22 W, 0,3-1,0 A
Livslängd driver	100 000 timmar
Ljusreglering	DALI-2, 1-10 V eller programmerbar mot tillägg

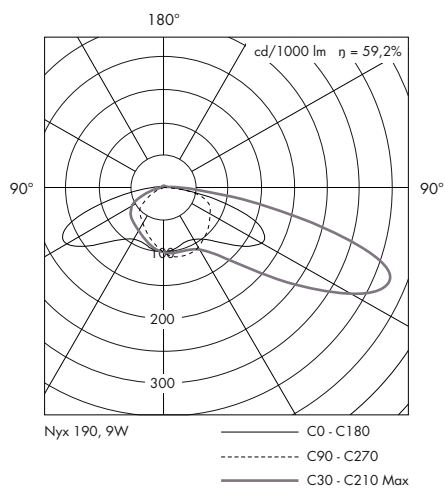

# Fox

Fox Belysning AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
info@foxbelysning.se  
www.foxbelysning.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER

Nyx 190 för pollare (kombinera med standar längre ner)

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur nedan					
01-6889-XXXX	6 W Bridgelux V6, 250 mA						
01-6841-XXXX	8 W Bridgelux V6, 350 mA						
01-6842-XXXX	11 W Bridgelux V6, 500 mA						
01-6888-XXXX	15 W Bridgelux V6, 700 mA						
01-6022-X	E27 (exkl. ljuskälla)						
Färg	Färgtemperatur (endast LED)		Ljusreglering (endast LED)		Isolationsklass		
01	RAW anodiserad	927	2700 K, Ra 90	Blank	on/off	Blank	Klass I
66	Svart	930	3000 K, Ra 90	V	1-10V	K	Klass II
4	Grafitgrå	940	4000 K, Ra 90	D	DALI-2		
9	Silvergrå			E	Programmerbar		
17	Cortenlack						
<b>Korrosionsskydd C5</b>	Lägg till C5 efter färgkoden för högsta korrosionsskydd, exempel 01-6841-9 <b>C5</b> 930						
<b>Exempel:</b> 01-6841-4930 - Nyx 190 LED, 8 W, 350 mA, grafitgrå, 3000 K, Klass I							

Nyx Standar (kombineras med Nyx 190 ovan)

Beställningsnummer	Variant	Välj koderna för färg och färgtemperatur nedan					
01-7021-XXXX	Nyx Standar 1000 mm, med kryssfundament för nedgrävning						
01-7022-XXXX	Nyx Standar 1000 mm, med fläns för fastbultning						
01-7023-XXXX	Nyx Standar 1200 mm, med kryssfundament för nedgrävning						
01-7024-XXXX	Nyx Standar 1200 mm, med fläns för fastbultning						
Färg	Isolationsklass						
01	RAW anodiserad	Blank	Klass I				
66	Svart	K	Klass II				
4	Grafitgrå						
9	Silvergrå						
17	Cortenlack						
<b>Korrosionsskydd C5</b>	Lägg till C5 efter färgkoden för högsta korrosionsskydd, exempel 01-7021-9 <b>C5</b>						
<b>Exempel:</b> 01-7021-4 - Nyx Standar 1000 mm, med kryssfundament för nedgrävning, grafitgrå							



Fox Belysning AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 info@foxbelysning.se  
 www.foxbelysning.se

