

PEAK 320

Design: AART Architects



PEAK 320

Peak 320 är utvecklad som en multi-funktionell armatur. Armaturen är enkel i design och funktion, och den uppfyller kraven för topp- och sidomontering på ett unikt och estetiskt sätt.


TEKNISK INFO: PEAK 320

Design	AART Architects
Material	Gjuten aluminium
Ytbehandling	Raw anodiserad alt pulverlackad: Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F) Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I) Svart Noir 900 (Akzo Nobel SN351F)
Avbländning	4 mm härdat glas
Montering	På stolpe, Ø 60 mm På arm Ø 60, 48 eller 42 mm
Anslutning	I stolpe, levereras med 6,5 m kabel vid toppmontage och 8,5 m vid montage på arm, 2x2mm ²
Isolationsklass	Klass II, alt. Klass I
Kapslingsklass	IP 66
Korrosionsklass	C4, tillägg för C5
Vandalklass	IK10 (IK09 med Zhaga-socket)
Certifiering	


LJUSKÄLLA

LED med linser	1 x Fastflex (FF) 2x6 DA, upp till 5150 lumen Lins T3 - För lokaltvätt Lins MEW - För trafikväg Lins SCL - För gångväg
Livslängd	Minst 100.000 timmar vid ta max 25°C, L100B10
Färgtemperatur	2200, 2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Färgåtergivning	Ra 70, alt. Ra 80
Färgnoggrannhet	5 steps SDCM
Ljuseffekt	1xFF, low lumen 22 W: Ra 70 2200 K: 275-2550 lm, CLO, energiklass D 3000 K: 330-3140 lm, CLO, energiklass D 4000 K: 350-3380 lm, CLO, energiklass D Ra 80 2700 K: 275-2650 lm, CLO, energiklass E 3000 K: 290-2800 lm, CLO, energiklass E 4000 K: 310-2960 lm, CLO, energiklass D 1xFF, high lumen 40 W: Ra 70 2200 K: 390-3900 lm, CLO, energiklass D 3000 K: 430-4800 lm, CLO, energiklass D 4000 K: 460-5150 lm, CLO, energiklass D Ra 80 2700 K: 365-4050 lm, CLO, energiklass E 3000 K: 385-4275 lm, CLO, energiklass E 4000 K: 410-4500 lm, CLO, energiklass D Obs! De ovan angivna värden gäller LED-lumen. Använd verkningsgraden för att beräkna ljusflödet ut ur armatur.
Avskärmsningsklass	G*4
Verkningsgrad	97%

För stolpe

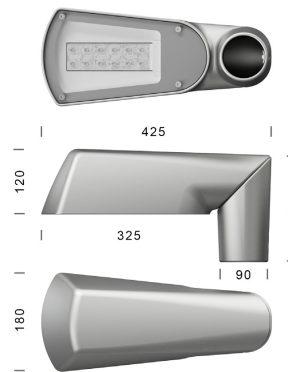

För arm

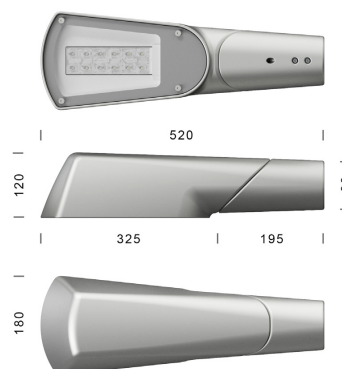

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

DRIVER

Driver 1xFF	Xitanium Full Xi FP 22 W 0,2-0,7 A, progr.
	Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A, progr.
Startström:	max 15 A (50% efter 295 µs)
Nominell spänning	AC: 230 Vac DC: 186-250 Vdc
Operationell ingångsspänning	202-254 V
Nominell ingångsfrekvens	50-60 Hz
Operationell ingångsfrekvens	47-63 Hz
Max säkringar	16 A
Transientskydd	L/N-GND: 10 kV, L-N: 6 kV, (SR driver: 8 kV)
Livslängd	Minst 100.000 timer
Programmering	5 steg ljusreglering inom lumenpaketet
Övrig styrning	DALI-2 (med 4/5-ledarkabel) DALI via Zhaga book 18 DALI via Zhaga book 18 (Interact City / City Touch)

BESTÄLLNINGSDNUMMER

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.					
01-8710-XXXXX		LED Fastflex med lins T3 för lokal väg. Low lumen max 3380 lm							
01-8711-XXXXX		LED Fastflex med lins T3 för lokal väg. High lumen max 5150 lm							
01-8712-XXXXX		LED Fastflex med lins SCL för gångväg. Low lumen max 3380 lm							
01-8713-XXXXX		LED Fastflex med lins SCL för gångväg. High lumen max 5150 lm							
01-8714-XXXXX		LED Fastflex med lins MEW för trafiskväg. Low lumen max 3380 lm							
01-8715-XXXXX		LED Fastflex med lins MEW för trafiskväg. High lumen max 5150 lm							
Färg		Färgtemperatur		Montage		Ljusreglering		Isolationsklass	
01	Raw anodis.	722	2200 K, Ra 70	T	Toppmontage	Blank	Programmerbar	Blank	Klass II
4	Grafitgrå	730	3000 K, Ra 70	U	Montage på arm	D	DALI-2	J	Klass I
9	Silvergrå	740	4000 K, Ra 70			R	Zhaga sockel upp		
66	Svart	827	2700 K, Ra 80			RC	Zhaga sockel, Interact City		
		830	3000 K, Ra 80			S	Zhaga sockel ned		
						RS	Zhaga sockel upp/ned		
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-8711-4C5830							
Exempel: 01-8711-9830TRJ - Peak 320, Fastflex T3, 4275 lm, silvergrå, 3000 K, toppmonterad, med Zhaga sockel upp, Klass I									

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se