


# PEAK 380

Design: AART Architects

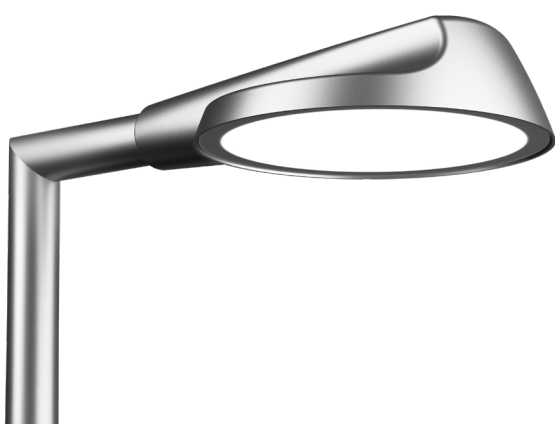

## PEAK 380

Tillsammans med Focus Lighting har AART Architects skapat Peak – ett nytt lykthuvud för väg och gata.


Det moderna och klassiska formspråket är förenade i Peak, där den cirkulära, upplysta skivan ger lykthuvudet ett subtilt, klassiskt utseende.

## TEKNISK INFO: PEAK 380

Design	AART Architects
Material	Gjuten aluminium
Ytbehandling	Pulverlackad: Svart (Akzo Nobel SN351F) Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F) Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I)
Avbländning	3 mm härdat glas
Vikt	6 - 7 kg
Montering	På stolpe, Ø 60 eller 76 mm På arm Ø 60, 48 eller 42 mm, insticksdjup 92 mm
Anslutning	I stolpe, levereras med 10,5 m kabel 2x1mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass II, alternativt Klass I
Kapslingsklass	IP 66
Korrosionsklass	C4
Vindfångsarea	0,052 m <sup>2</sup> (lateralt)
Vandalklass	IK09
Certifiering	CE


För stolpe

498



För arm

490




## LJUSKÄLLA

LED med linser	Fastflex (FF): 1, 2 eller 3 moduler Lins T3 - För lokalväg Lins MEW - För trafikväg Lins T4 - För rondell och bred väg Lins PX - För övergångsställe
Livslängd	Minst 100.000 timmar vid ta max 25°C, L90B10
Temperaturområde	-30 till +30° C
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Färgåtergivning	Ra 70 (Ra 80 på förfrågan)
Färgnoggrannhet	5 steps SDCM
Ljuseffekt	1xFF, Ra 70 3000 K: 450-4500 lm, CLO 4000 K: 475-4850 lm, CLO 1xFF, Ra 80 2700 K: 375-3800 lm, CLO 3000 K: 400-4000 lm, CLO 4000 K: 420-4250 lm, CLO 2xFF, Ra 70 3000 K: 875-9000 lm, CLO 4000 K: 950-9700 lm, CLO 2xFF, Ra 80 2700 K: 725-7600 lm, CLO 3000 K: 775-8000 lm, CLO 4000 K: 825-8500 lm, CLO 3xFF, Ra 70 3000 K: 1310-13500 lm, CLO 4000 K: 1420-14600 lm, CLO 3xFF, Ra 80 2700 K: 1100-11400 lm, CLO 3000 K: 1175-12000 lm, CLO 4000 K: 1250-12700 lm, CLO
Avskärningsklass	G*3
Bländindex	D6
Verkningsgrad	93%

380

114



**Fox**

Fox Belysning AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxbelysning.se  
www.foxbelysning.se

## DRIVER

Driver 1xFF	<b>Xitanium Full Xi FP 40 W 0,2-0,7 A, progr.</b> Startström: max 22 A (50% efter 290 µs) Operationell ingångsspänning: 198-264 Vac
Driver 2xFF	<b>Xitanium Full Xi FP 75 W 0,2-0,7 A, progr</b> Startström: max 46 A (50% efter 250 µs) Operationell ingångsspänning: 150-264 Vac
Driver 3xFF	<b>Xitanium Full Xi FP 150W 0,2-0,7A, progr</b> Startström: max 53 A (50% efter 300 µs) Operationell ingångsspänning: 150-264 Vac
Nominell spänning	220-240 Vac 186-250 Vdc 165-275 (operationell ingångsspänning)
Nominell ingångs- frekvens	50-60 Hz
Operationell ingån- gsfrekvens	45-66 Hz
Max säkringar	16 A
Transientskydd	L/N-GND: 10 kV, L-N: 6 kV, (SR driver: 8 kV)
Livslängd	Minst 100.000 timer
Programmering	5 steg ljusreglering inom lumenpaketet
Övrig styrning	DALI-2 (med 4-ledarkabel) Fasstyrning DALI via Zhaga book 18 DALI via Zhaga book 18 (City Touch)

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### Peak 380 för lokalgång

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.					
01-8950-XXXXX	LED 1 x Fastflex Max 4850 lm (med lins T3)						
01-8951-XXXXX	LED 2 x Fastflex Max 9700 lm (med lins T3)						
01-8952-XXXXX	LED 3 x Fastflex Max 14600 lm (med lins T3)						
Färg	Färgtemperatur		Montage		Ljusreglering		
66 Svart	730	3000 K, Ra 70	T	Topp		Programmerbar	
4 Grafitgrå	740	4000 K, Ra 70	U	Arm	D	DALI-2 (4-ledarkabel)	
9 Silvergrå	827*	2700 K, Ra 80	G	Genombruten	F	Fasstyrning	
	830*	3000 K, Ra 80	G76	Genombruten Ø76	R	DALI via Zhaga book 18	
	840*	4000 K, Ra 80			RC	DALI via Zhaga book 18, City Touch	
	*Obs! Längre leveranstid				S	DALI via Zhaga book 18, nedåt	
<b>Exempel:</b> 01-8950-9740T - Peak 380 silvergrå, lins typ III, Max 4850 lm, 4000 K, Toppmontage							

Fox Belysning AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxbelysning.se  
www.foxbelysning.se

### Peak 380 för trafikväg


Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.					
01-8970-XXXXX	LED 1 x Fastflex Max 4850 lm (med lins MEW)						
01-8971-XXXXX	LED 2 x Fastflex Max 9700 lm (med lins MEW)						
01-8972-XXXXX	LED 3 x Fastflex Max 14600 lm (med lins MEW)						
Färg	Färgtemperatur	Montage		Ljusreglering			
66 Svart	730 3000 K, Ra 70	T	Topp			Programmerbar	
4 Grafitgrå	740 4000 K, Ra 70	U	Arm	D		DALI-2 (4-ledarkabel)	
9 Silvergrå	827* 2700 K, Ra 80	G	Genombruten	F		Fasstyrning	
	830* 3000 K, Ra 80	G76	Genombruten Ø76	R		DALI via Zhaga book 18	
	840* 4000 K, Ra 80			RC		DALI via Zhaga book 18, City Touch	
	*Obs! Längre leveranstid			S		DALI via Zhaga book 18, nedåt	
<b>Exempel:</b> 01-8970-9740T - Peak 380 silvergrå, lins typ MEW, Max 4850 lm, 4000 K, Toppmontage							

### Peak 380 för rondell och bred väg

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.					
01-8955-XXXXX	LED 1 x Fastflex Max 4850 lm (med lins T4)						
01-8956-XXXXX	LED 2 x Fastflex Max 9700 lm (med lins T4)						
01-8957-XXXXX	LED 3 x Fastflex Max 14600 lm (med lins T4)						
Färg	Färgtemperatur	Montage		Ljusreglering			
66 Svart	730 3000 K, Ra 70	T	Topp			Programmerbar	
4 Grafitgrå	740 4000 K, Ra 70	U	Arm	D		DALI-2 (4-ledarkabel)	
9 Silvergrå	827* 2700 K, Ra 80	G	Genombruten	F		Fasstyrning	
	830* 3000 K, Ra 80	G76	Genombruten Ø76	R		DALI via Zhaga book 18	
	840* 4000 K, Ra 80			RC		DALI via Zhaga book 18, City Touch	
	*Obs! Längre leveranstid			S		DALI via Zhaga book 18, nedåt	
<b>Exempel:</b> 01-8955-9740T - Peak 380 silvergrå, lins typ T4, Max 4850 lm, 4000 K, Toppmontage							

### Peak 380 för övergångsställe

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.					
01-8980-XXXXX	LED 1 x Fastflex Max 4850 lm (med lins PX)						
01-8981-XXXXX	LED 2 x Fastflex Max 9700 lm (med lins PX)						
01-8982-XXXXX	LED 3 x Fastflex Max 14600 lm (med lins PX)						
Färg	Färgtemperatur	Montage		Ljusreglering			
66 Svart	730 3000 K, Ra 70	T	Topp			Programmerbar	
4 Grafitgrå	740 4000 K, Ra 70	U	Arm	D		DALI-2 (4-ledarkabel)	
9 Silvergrå	827* 2700 K, Ra 80	G	Genombruten	F		Fasstyrning	
	830* 3000 K, Ra 80	G76	Genombruten Ø76	R		DALI via Zhaga book 18	
	840* 4000 K, Ra 80			RC		DALI via Zhaga book 18, City Touch	
	*Obs! Längre leveranstid			S		DALI via Zhaga book 18, nedåt	
<b>Exempel:</b> 01-8980-9740T - Peak 380 silvergrå, lins typ PX, Max 4850 lm, 4000 K, Toppmontage							

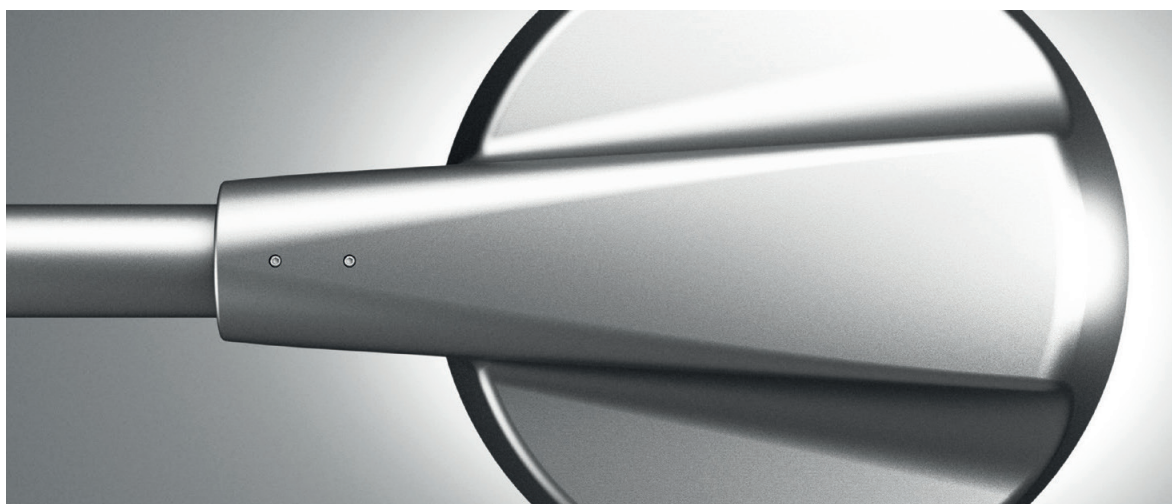

**Fox Belysning**