


# PELÉE LINE

Design: Cubo Arkitekter


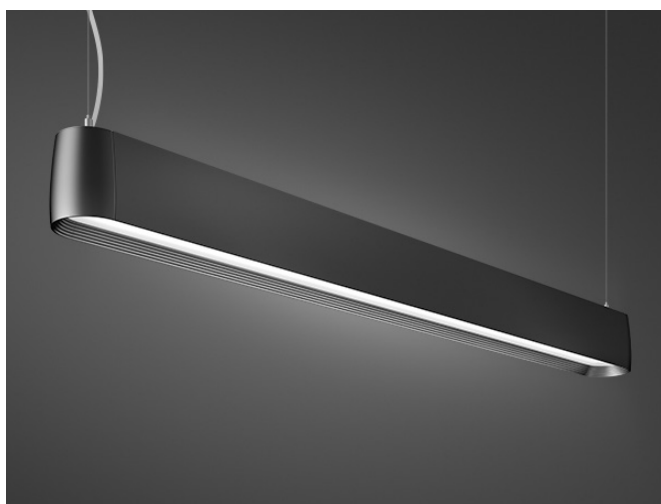


## PELÉE LINE

Med inspiration från Mount Pelée med sina vulkaniska kratrar skapades denna vackra pendelarmatur. De koniska cirkelarna bidrar till en behaglig spridning av ljuset. Den gjutna aluminiumringen lackeras vit eller i aluminiumfärg samt i en sandblästrad version med klarlack.

## TEKNISK INFO: PELÉE LINE

Design	Cubo Arkitekter
Material	Aluminium, akryl
Längd/Vikt	1200 mm: 5 kg 1800 mm: 7 kg 2350 mm: 9 kg 2900 mm: 11 kg
Ytbehandling	Pulverlackerad: Vit (RAL 9010) Alu-grå (RAL 9006) Cortenlack (Akzo Nobel YX355F) Svart (Akzo Nobel SN351F)
Avbländning	Nedåt: Mikroprismatisk akryl Upåt: Opaliserad akryl
Ljuskälla	LED-strip
Systemeffekt	1200 mm: 42 eller 58 W 1800 mm: 56 eller 84 W 2350 mm: 103 W 2900 mm: 140 W
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivning	2700 K: Ra 80, 3000 och 4000 K: Ra 90
Driver	inkl. DALI-driver
Montering	Pendlad med 2 x 2 m stålwire, Ø 1,2 mm
Anslutning	3m vit ledning, PKLJ
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP20
Certifiering	CE

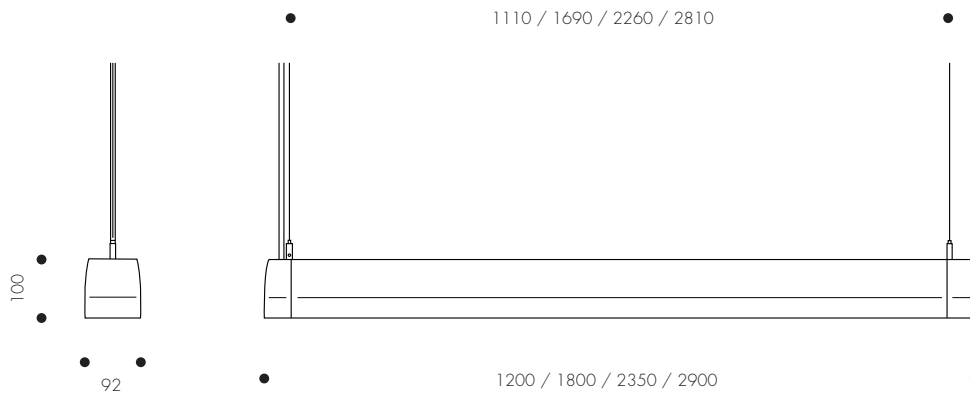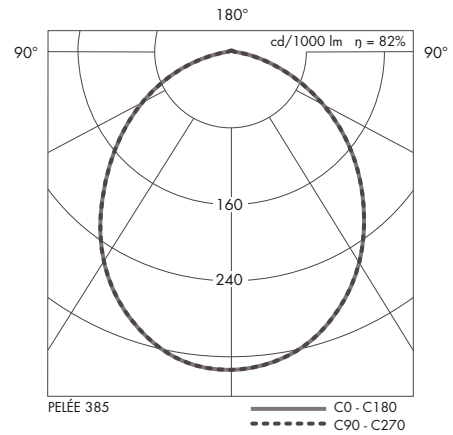

**Fox**

Fox Belysning AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxbelysning.se  
www.foxbelysning.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### Pelée Line 1200 mm

Beställningsnummer	Ljuskälla					
01-5109-	Enbart nedljus, 2000 lm					
01-5101-	Enbart nedljus, 3000 lm					
01-5102-	Enbart nedljus, 4000 lm					
01-5103-	Upp- och nedljus 35/65, 5000 lm					
01-5104-	Upp- och nedljus 35/65, 6000 lm					
01-5105-	Upp- och nedljus 50/50, 4000 lm					
01-5106-	Upp- och nedljus 50/50, 6000 lm					
01-5107	Upp- och nedljus 65/35, 5000 lm					
01-5108-	Upp- och nedljus 65/35, 6000 lm					
Färg	Avskärmning			Färgtemperatur		
1	Vit	M	Mikroprismatiskt raster	827	2700 K, Ra 80	
9	Silvergrå			930	3000 K, Ra 90	
17	Cortenlack			940	4000 K, Ra 90	
66	Svart					
<b>Exempel:</b> 01-5109-1M827 - Pelée Line L=1200 mm, enbart nedljus 2000 lm, vitlackerad, 2700 K						

### Pelée Line 1800 mm

Beställningsnummer	Ljuskälla					
01-5801-	Enbart nedljus, 3000 lm					
01-5802-	Enbart nedljus, 4500 lm					
01-5803-	Enbart nedljus, 6000 lm					
01-5804-	Upp- och nedljus 35/65, 7500 lm					
01-5805-	Upp- och nedljus 35/65, 9000 lm					
01-5806-	Upp- och nedljus 50/50, 6000 lm					
01-5807-	Upp- och nedljus 50/50, 9000 lm					
01-5808	Upp- och nedljus 65/35, 7500 lm					
01-5809-	Upp- och nedljus 65/35, 9000 lm					
Färg	Avskärmning			Färgtemperatur		
1	Vit	M	Mikroprismatiskt raster	827	2700 K, Ra 80	
9	Silvergrå			930	3000 K, Ra 90	
17	Cortenlack			940	4000 K, Ra 90	
66	Svart					
<b>Exempel:</b> 01-5801-1M827 - Pelée Line L=1800 mm, enbart nedljus 3000 lm, vitlackerad, 2700 K						



Fox Belysning AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxbelysning.se  
 www.foxbelysning.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER

## Pelée Line 2350 mm

Beställningsnummer		Ljuskälla					
01-5813-		Enbart nedljus, 8000 lm					
01-5815-		Upp- och nedljus 35/65, 12000 lm					
01-5817-		Upp- och nedljus 50/50, 12000 lm					
01-5819-		Upp- och nedljus 65/35, 12000 lm					
Färg		Avskärmning		Färgtemperatur			
1	Vit	M	Mikroprismatiskt raster	827	2700 K, Ra 80		
9	Silvergrå			930	3000 K, Ra 90		
17	Cortenlack			940	4000 K, Ra 90		
66	Svart						
<b>Exempel:</b> 01-5813-1M827 - Pelée Line L=2350 mm, enbart nedljus 8000 lm, vitlackerad, 2700 K							

## Pelée Line 2900 mm

Beställningsnummer		Ljuskälla					
01-5823-		Enbart nedljus, 10000 lm					
01-5825-		Upp- och nedljus 35/65, 15000 lm					
01-5827-		Upp- och nedljus 50/50, 15000 lm					
01-5829-		Upp- och nedljus 65/35, 15000 lm					
Färg		Avskärmning		Färgtemperatur			
1	Vit	M	Mikroprismatiskt raster	827	2700 K, Ra 80		
9	Silvergrå			930	3000 K, Ra 90		
17	Cortenlack			940	4000 K, Ra 90		
66	Svart						
<b>Exempel:</b> 01-5823-1M827 - Pelée Line L=2900 mm, enbart nedljus 10000 lm, vitlackerad, 2700 K							

