

PELÉE VÄGG

Design: Cubo Arkitekter




PELÉE VÄGG

Vi presenterar Pelée vägg, det senaste tillskottet i Pelée-familjen. Med en kapslingsklass på IP66 är detta en armatur för både inomhus- och utomhusbruk.

Precis som övriga armaturer i serien är det de invändiga koniska rillorna som kännetecknar armaturen. I detta fall är rillorna en del av skärmen, och den lysande kanten skapar stämning och optisk vägledning.

TEKNISK INFO: PELÉE VÄGG

Design	Cubo Arkitekter
Material	Aluminium
Ytbehandling	RAW obehandlad eller anodiserad Alternativ pulverlackerade: Vit (RAL 9010) Alu-grå (RAL 9006) Svart (Akzo Nobel SN351F) Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Avbländning	Opaliserad polykarbonat
Montering	På vägg, eventuellt med beslag för synlig installation
Anslutning	Kopplingsplint max 2 st 5x2,5 mm ²
Isolationsklass	IP66, klass I eller II
Vandalklass	IK08
Vikt	1,5kg
Certifiering	CE

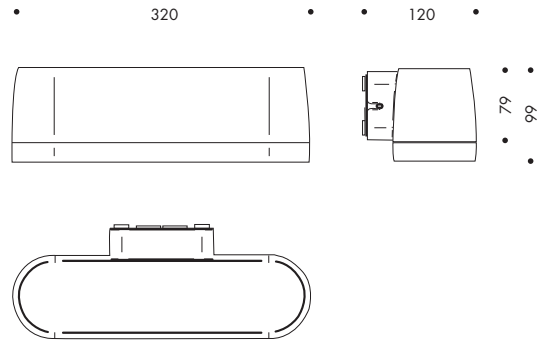

LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	Linear LED module
Systemeffekt	9 W (350 mA) eller 13 W (500 mA)
Ljusflöde:	1020-1570 lm
Livslängd	min 50.000 h L80B10 (vid max 25° C)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Färgåtergivning	Minst Ra 90
Färgnoggrannhet	3 step SDCM
Verkningsgrad	76 %
Driver	LED driver (ljusreglering mot tillägg)
Livslängd driver	min 100.000 h
Ljusreglering	DALI-2 eller 1-10V, alternativt driver och sensor (radar) för trådlös styrning (Bluetooth)

BESTÄLLNINGSNUMMER

PELÉE VÄGG med Linear LED module:

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur och tillägg nedan
01-6891-	9 W, 350 mA	
01-6892-	13 W, 500 mA	

Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering		Tillägg	
0	RAW obehandlad	927	2700 K, Ra 90	V	1-10 V	K	Klass II
01	RAW anodiserad	930	3000 K, Ra 90	D	DALI-2		
1	Vit	940	4000 K, Ra 90	R	Bluetooth sensor		
9	Alu-grå						
17	Cortenlack						
66	Svart						

Exempel: 01-6891-9930 = Pelée vägg, 9 W, alu-grå, 3000 K

Distansbakstycke för synlig installation

RAW obehandlad	71-17230
RAW anodiserad	71-172301
Vit	71-17231
Alu-grå	71-17239
Cortenlack	71-172317
Svart	71-172366