

QUARTO 380

Design: Thorsten Thorup, Claus Bonderup




QUARTO 380

Quarto ritades av Thorsten Thorup och Claus Bonderup redan på 80-talet men är fortfarande aktuell tack vare sin enkla, klassiska form. Quarto har genom åren bevisat att den anpassar sig till sin omgivning och dess diskreta elegans förstärker byggnadens kvalitéer.

Levereras idag med LED alternativt med E27.


TEKNISK INFO: QUARTO 380

Material	Varmförzinkat stål, mässing eller koppar
Lackering	Vit: RAL 9010 Svart: Akzo Nobel SN351F Grafitgrå: Akzo Nobel SW302G Cortenlack: Akzo Nobel YX355F
Avbländning	Opal polykarbonat/akryl
Vikt	2,3 kg
Montering	På vägg
Anslutning	Fast montage, dubbla genomföringshål i väggfäste. Vid utanpåliggande kabelförläggning används distans av neoprengummi (se tillbehör nedan). Kopplingsplint 3x4 mm ² , överkoppling med max 2 st 3x1.5 mm ² .
Isolationsklass	Klass I (Går även att få i klass II)
Kapslingsklass	IP 44
Certifiering	CE

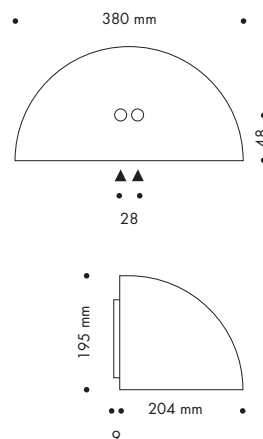

LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	LED Bridgelux V8 eller E27
Livslängd	min 100.000 h L80B10 (vid max 25° C)
Systemeffekt	12 eller 17 W (500 eller 700 mA)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 K
Färgåtergivning	Minst Ra 90
Färgnoggrannhet	3 step SDCM
Verkningsgrad	74 %
Driver	Helvar LED driver (350 eller 500 mA)
Livslängd driver	Minst 50.000 h
Ljusreglering	DALI eller 1-10 V mot tillägg

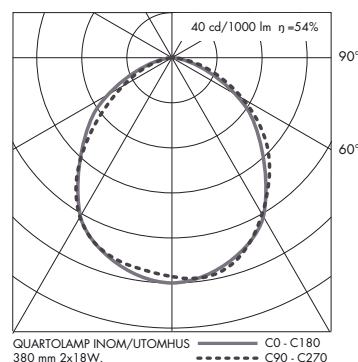

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur nedan					
01-6809-XXXXX	12 W Bridgelux V8, 500 mA						
01-6810-XXXXX	17 W Bridgelux V8, 700 mA						
01-6004-X	E27, max 116 W						
Färg	Färgtemperatur (endast LED)	Ljusreglering (endast LED)		Isolationsklass			
1 Vit	927 2700 K, Ra 90	Blank	on/off	Blank	Klass I		
66 Svart	930 3000 K, Ra 90	V	1-10V	K	Klass II		
4 Grafitgrå	940 4000 K, Ra 90	D	DALI				
6 Blank mässing							
8 Blank koppar							
9 Galvaniserad							
17 Cortenlack							
S Övrig RAL							
Exempel: 01-6810-4930 - Quarto 380 LED, 17 W, 700 mA, grafitgrå, 3000 K							

Tillbehör

Distans i neoprengummi 10 mm

71-93453

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se