


TURN varmförzinkad stolpe

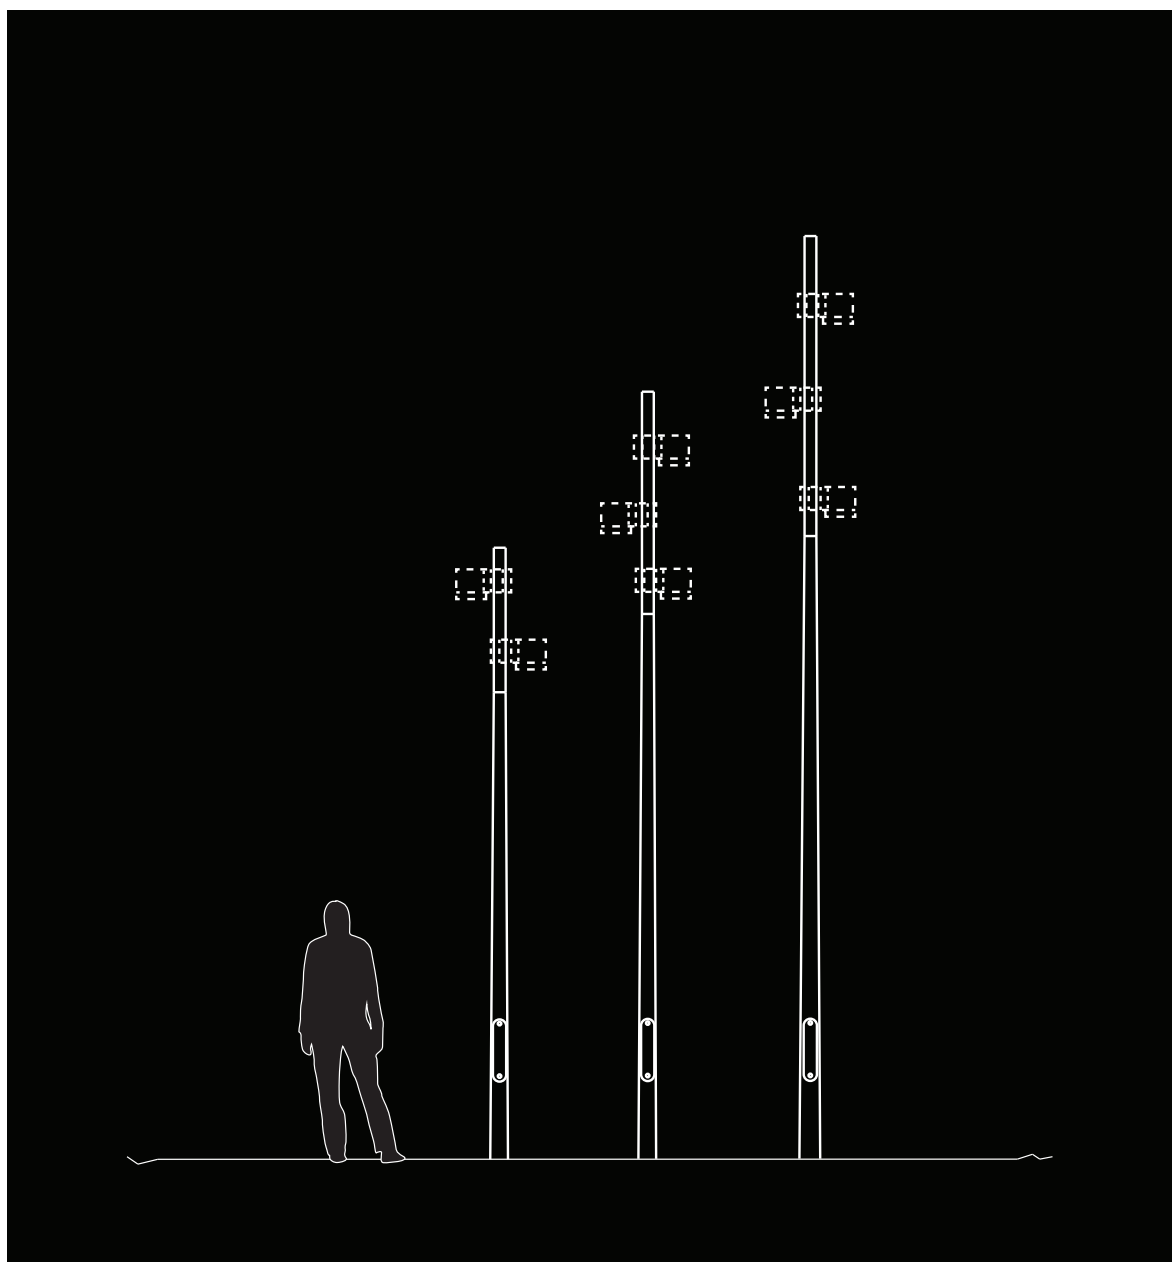

TURN varmförzinkad stolpe

Stolpe i varmförzinkat stål framtagen speciellt för vår armaturserie TURN.

I grunden en konisk stolpe med en cylindrisk överdel som gör det möjligt att montera flera TURN på olika höjder. Stolpen görs i ett stycke utan synliga skarvar.

Toppdiameter 76 mm

Försedda med stolplucka i sidan och säkerhetsskruv, exklusive säkringsatts.

TEKNISK INFO: TURN varmförzinkad stolpe


Material	Varmförzinkat stål. Tillverkat enligt SS-EN 40 och VDE 0210 samt varmförzinkad enligt DIN 50976.
Ytbehandling	Pulverlackerad: Svart (Akzo Nobel SN351F) Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F) Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I) Cortenlack (Akzo Nobel YX355F) Övriga RAL-färger på förfrågan
Dimensioner	Ød (toppdiameter) = 76 mm ØD (rotdiameter) = 114 eller 133 mm 4000 mm (3000 mm konisk + 1000 mm cylindrisk) 5500 mm (3500 mm konisk + 2000 mm cylindrisk) 7000 mm (4000 mm konisk + 3000 mm cylindrisk)
Montering	Betongfundament för nedgrävning (alternativt kan vi leverera med bultfläns) 4000 och 5500 (för betongfundament 114/900) 7000 (för betongfundament 133/1000/1300)
Anslutning	Exkl. plint och avsäkring
Övrigt	Rekommenderade stolpinsatser: Ensto 77 798 67 Fingal Johnsson 77 712 65

BESTÄLLNINGSNUMMER

Svart	
4000 mm	70-836640
5500 mm	70-836655
7000 mm	70-836670
Grafitgrå	
4000 mm	70-83440
5500 mm	70-83455
7000 mm	70-83470
Silvergrå	
4000 mm	70-83940
5500 mm	70-83955
7000 mm	70-83970
Cortenlack	
4000 mm	70-831740
5500 mm	70-831755
7000 mm	70-831770
Varförzinkad (ej lackerad)	
4000 mm	70-83040
5500 mm	70-83055
7000 mm	70-83070



Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

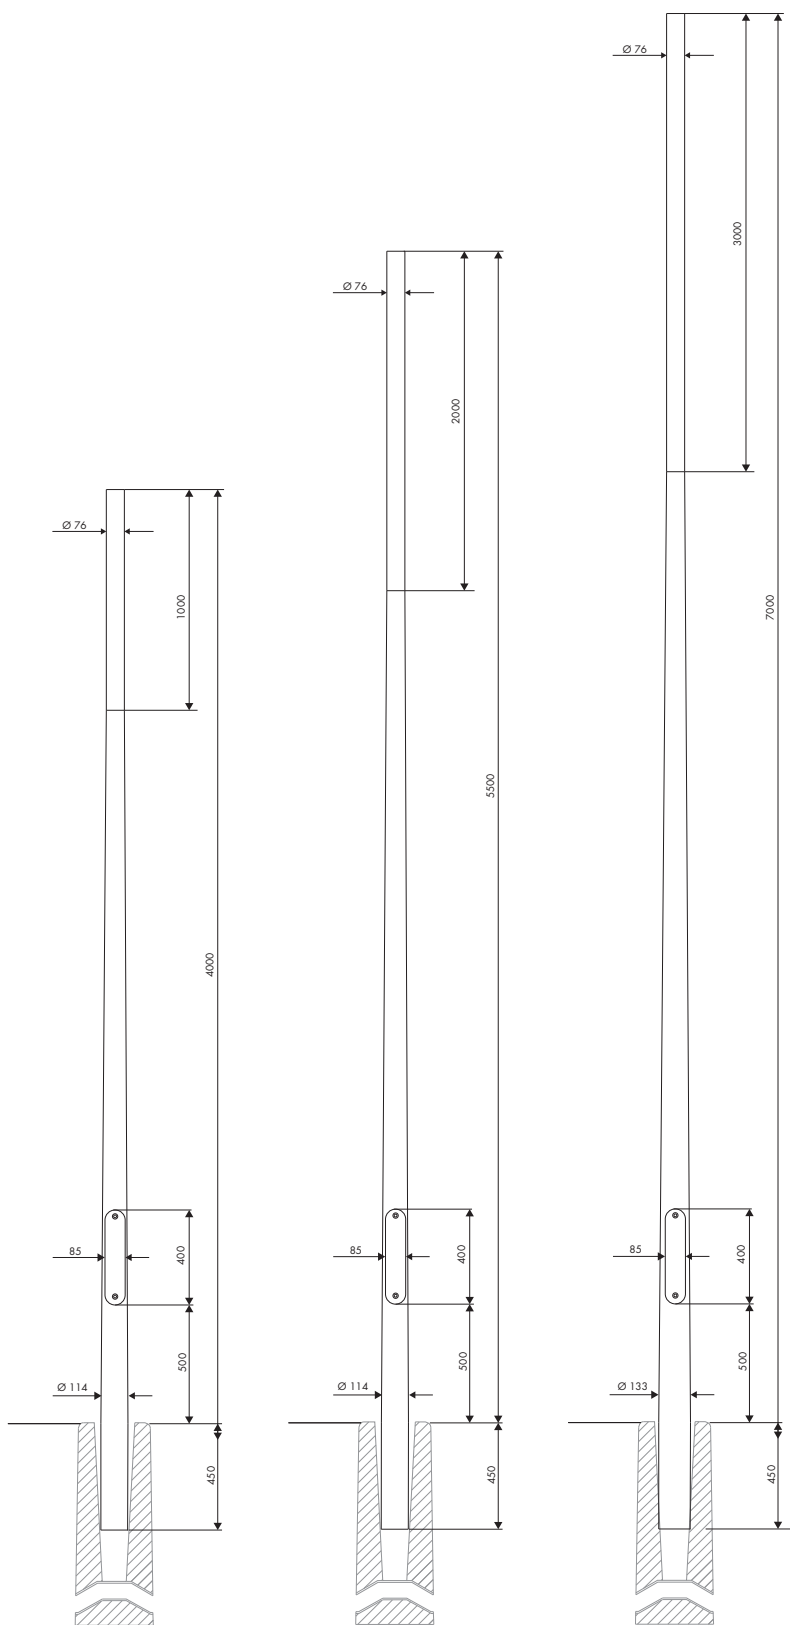

Belongfundament kan beställas hos Cetong AB

Fox

Fox Belysning AB
 Tellusgängen 8, Telefonplan
 126 26 Hägersten
 Tel +46 8 440 85 40
 Fax +46 8 24 22 33
 info@foxbelysning.se
 www.foxbelysning.se



Fox Belysning