

# WAY LINSPÄND

Design: AART designers



## Way Linspänd




Way är en linspänd armatur ritad av AART designers.

Tillverkad i gjuten aluminium, lackeras grafitgrå, silvergrå eller i cortenlack.

Finns även som lykthuvud för montage på arm.

## TEKNISK INFO: WAY Linspänd

|                 |   |
|-----------------|---|
| Design          | AART designers  |
| Material        | Gjuten aluminium  |
| Ytbehandling    | RAW anodiserad eller pulverlackerad:<br>Svart (Akzo Nobel SN351F)<br>Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F)<br>Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I)<br>Cortenlack (Akzo Nobel YX355F) |
| Montering       | Linspännfäste (se tillbehör)  |
| Anslutning      | Påmonterad ledning, alternativt extern<br>kopplingsdosa (överkopplingsbar 2x5x4mm <sup>2</sup> )  |
| Isolationsklass | Klass II (alternativt Klass I)  |
| Kapslingsklass  | IP 66   |
| Vandalklass     | IK08  |
| Korrosionsklass | C4, option för C5   |
| Vikt            | 11 kg   |
| Vindareal       | 0,11 m <sup>2</sup>   |
| Certifiering    | CE  |

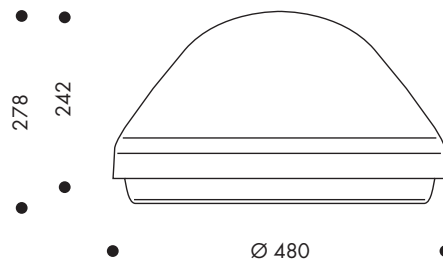

## LJUSKÄLLA

|                 |   |
|-----------------|---|
| Ljuskälla       | Cirkulär LED-platta, 64 dioder, CAT linser<br>LED Low lumen<br>3000 K: 850-6700 lm, CLO<br>4000 K: 900-7150 lm, CLO<br>LED High lumen<br>3000 K: 1110-9250 lm, CLO<br>4000 K: 1200-9950 lm, CLO |
| Livslängd       | Minst 100.000 timmar vid max 25°C, L80B10   |
| Färgtemperatur  | 3000 eller 4000 Kelvin  |
| Färgåtergivning | Minst Ra 80   |
| Färgnoggrannhet | 4 steps SDCM  |
| Verkningsgrad   | 91 %  |

## DRIVER

|                |  |
|----------------|--|
| Driver         | Low lumen<br>Xitanium Full Xi FP 75 W 0,2-0,7 A progr.<br>Startström: max 46 A (50% efter 250 µs)<br>High lumen<br>Xitanium Full Xi FP 150 W 0,3-1,0 A progr.<br>Startström: max 53 A (50% efter 300 µs) |
| Transientskydd | L/N-GND: 10 kV, (SR driver: 8 kV)<br>L-N: 6 kV   |
| Livslängd      | Minst 100.000 timmar   |
| Programmering  | 5 steg ljusreglering inom lumenpaketet   |
| Övrig styrning | DALI (med 4-ledarkabel)<br>Dali via Zhaga book 18<br>Dali via Zhaga book 18 (City Touch)   |

**Fox**

Fox Belysning AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
info@foxbelysning.se  
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER: Way linspänd

Cirkulär LED-platta, Ø240, 64 dioder, CAT linser, CLO

| Beställningsnummer  |                | Ljuskälla  |        |       |                                 | Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage |                              |                 |          |
|---|----------------|--|--------|-------|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------|----------|
| 01-9801-XXXXX   |                | LED Ø240, Low lumen max 7150 lm, programmerbar   |        |       |                                 |  |                              |                 |          |
| 01-9802-XXXXX   |                | LED Ø240, High lumen max 9950 lm, programmerbar  |        |       |                                 |  |                              |                 |          |
| Färg  |                | Färgtemperatur   |        | Kabel |                                 | Ljusreglering                                      |                              | Isolationsklass |          |
| 01  | RAW anodiserad | 830  | 3000 K | Blank | Utan kabel                      | Blank  | Programmerbar                | Blank           | Klass II |
| 66  | Svart          | 840  | 4000 K | 2     | 2 st. 2 m 1x2,5 mm <sup>2</sup> | D  | DALI                         | J               | Klass I  |
| 4   | Grafitgrå      |  |        | 10    | 1 st. 10 m 2x1 mm <sup>2</sup>  | R  | Zhaga book 18                |                 |          |
| 9   | Silvergrå      |  |        |       |                                 | RC   | Zhaga book 18, Interact City |                 |          |
| 17  | Cortenlack     |  |        |       |                                 | S  | Zhaga book 18, nedåt         |                 |          |
|   |                |  |        |       |                                 |  |                              |                 |          |
| <b>Korrosionsskydd C5</b>   |                | Lägg till C5 efter färgkoden för högsta korrosionsskydd, exempel 01-9801-9 <b>C5</b> 830 |        |       |                                 |  |                              |                 |          |
| <b>Exempel:</b> 01-9801-9830 - WAY linspänd, Low lumen, silvergrå, 3000 K |                |  |        |       |                                 |  |                              |                 |          |

Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Vajerfäste i rostfritt stål                           | 71-1715-0 |
| Vajerfäste i rostfritt stål + beslag för Zhaga-sockel | 71-1716-0 |
| Set med mutter och låsskivor för Zhaga-montage        | 71-1717-0 |
| Kopplingsdosa, Klass II                               | 71-1718-0 |
| Kopplingsdosa GARO, Klass I                           | 71-1718-1 |



Fox Belysning AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 info@foxbelysning.se  
 www.foxbelysning.se