

# YOYO PENDEL

Design: C.F. Møller Arkitekter



## YOYO – LEKFULL ELEGANS


En elegant och lekfull serie belysningsarmaturer för alla typer av inomhusbruk – i tak på vägg eller som pendel.

Yoyo finns i sju standardfärger alternativt obehandlad eller anodiserad aluminium.

Yoyo pendel finns i två storlekar: Ø350 och 535 mm, båda med eller utan uppljus.

## TEKNISK INFO: YOYO PENDEL

Tillverkare	Focus Lighting
Design	C.F. Møller Arkitekter
Material	Gjuten aluminium
Ytbehandling	RAW obehandlad RAW anodiserad
Lackering	Vit RAL 9010 G20 Svart RAL 9005 G20 Aluminiumgrå RAL 9006 G15 Gul RAL 1032 G20 Orange RAL 2003 G20 Blågrön RAL 6004 G20 Gråblå RAL 7000 G20
Avbländning	Opaliserad eller mikroprismatisk akryl (PMMA)
Uppljus	Opaliserad polykarbonat
Kabel	3 m vit eller svart PKAJ, plastkappa, Ø 8 mm
Dimension	Ø350 och 535 mm. Höjd 50 mm
Vikt	Ø350 2,2 kg, Ø535 5,0 kg
Isolationsklass	Klass I
Kaplingsklass	IP 20

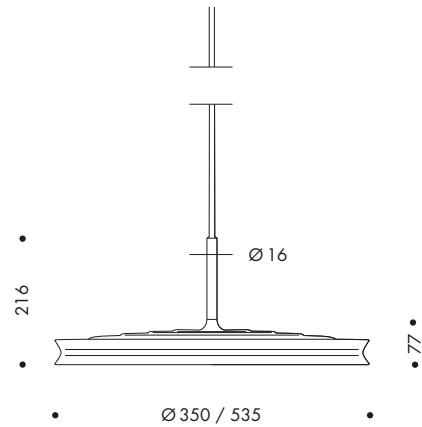

## LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	LED Edge lit
Livslängd ljuskälla	Minst 50.000 timmar vid max 25° C, L80B10
Systemförbrukning	Ø 350: 16 W (500 mA), 23 W (700 mA) Ø 535: 26 W (500 mA), 36 W (700 mA)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 Kelvin Tunable White (2700-6500K)
Färgåtergivning	min 90 Ra
Ljusflöde	Ø 350 (500 eller 700 mA) 2700 K: 1760 eller 2420 lm 3000 K: 1890 eller 2590 lm 4000 K: 1930 eller 2660 lm Ø 535 (500 eller 700 mA) 2700 K: 2810 eller 3870 lm 3000 K: 3020 eller 4150 lm 4000 K: 3090 eller 4250 lm
Färgnoggrannhet	3 steps SDCM
Driver	500-700 mA, dimbar mot tillägg
Livslängd driver	100.000 timmar
Ljusreglering	DALI-2 alternativt driver och sensor (radar) för trådlös (bluetooth)

**Fox**

Fox Belysning AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
info@foxbelysning.se  
www.foxbelysning.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### Yoyo pendel Ø 350

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur i tabellen nedan
01-1853-	LED 16 W, 500 mA	
01-1854-	LED 23 W, 700 mA	
01-1857-	LED 16 W, 500 mA, med uppljus	
01-1858-	LED 23 W, 700 mA, med uppljus	

### Yoyo pendel Ø 535

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur i tabellen nedan
01-1850-	LED 26 W, 500 mA	
01-1851-	LED 36 W, 700 mA	
01-1855-	LED 26 W, 500 mA, med uppljus	
01-1856-	LED 36 W, 700 mA, med uppljus	

Ytbehandling/Färger		Avskärmning		Färgtemperatur		Ljusreglering		Färg på kabel	
0	RAW obehandlad	Blank	Opaliserad akryl	927	2700 K, 90 Ra	Blank	on/off	Blank	Vit
01	RAW anodiserad	M	Mikroprismatisk akryl	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI-2	Y	Svart
1	Vit RAL 9010			940	4000 K, 90 Ra	R	Närvaro (radar/Blue-tooth)		
3	Svart RAL 9005			9WD	Tunable white, DALI-2				
19	Alu-grå RAL 9006								
102	Gul RAL 1032								
103	Orange RAL 2003								
104	Blågrön RAL 6004								
105	Gråblå RAL 7000								
<b>Exempel:</b> 01-1851-104M930D = Yoyo 535 pendel, 36 W. blågrön, mikroprismatisk avskärmning, 3000 K 90 Ra, DALI									

### Tillbehör Yoyo pendel

Takkopp, 2-delad till Yoyo pendel

Vit

71-1720-1

Svart

71-1720-3

# Fox

Fox Belysning AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 info@foxbelysning.se  
 www.foxbelysning.se



**Fox Belysning**