


YOYO TAK & VÄGG

Design: C.F. Møller Arkitekter

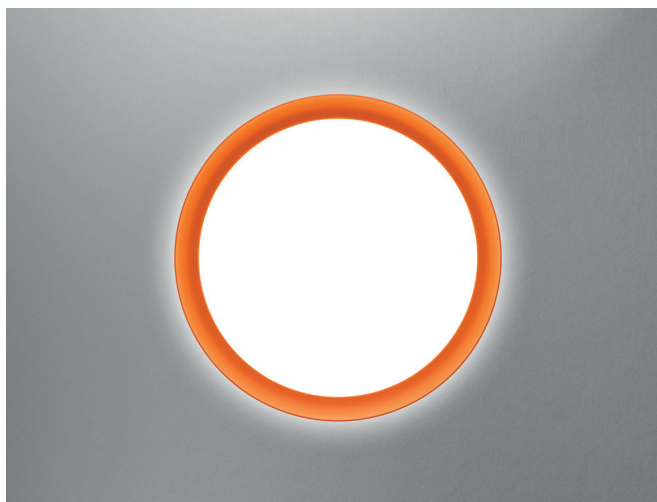

YOYO – LEKFULL ELEGANS



En elegant och lekfull serie belysningsarmaturer för alla typer av inomhusbruk – i tak på vägg eller som pendel.

Yoyo finns i sju standardfärger alternativt obehandlad eller anodiserad aluminium. Dessutom är det möjligt att välja mellan prismatisk och opal avskärmning. Tak- och vägg armaturerna finns alla med eller utan uppljus.

Yoyo för montering i tak eller på vägg finns i tre storlekar: Ø225, 350 och 535 mm.

TEKNISK INFO: YOYO TAK & VÄGG

Tillverkare	Focus Lighting
Design	C.F. Møller Arkitekter
Material	Gjuten aluminium
Ytbehandling	RAW obehandlad RAW anodiserad
Lackering	Vit RAL 9010 G20 Svart RAL 9005 G20 Aluminiumgrå RAL 9006 G15 Gul RAL 1032 G20 Orange RAL 2003 G20 Blågrön RAL 6004 G20 Gråblå RAL 7000 G20
Avbländning	Opaliserad eller mikroprismatisk akryl utan synliga mönster
Dimension	Ø 225, 350 och 535 mm. Höjd 51 mm
Vikt	Ø 225: 1,2 kg Ø 350: 2,1 kg Ø 535: 4,1 kg
Montering	Utvändigt montage i tak eller på vägg
Anslutning	max 2 kablar, 5 x 1,5 mm ² , överkoppling i 5-polig, skruvlös plint, 2 x 2,5 mm ²
Isolationsklass	Klass II
Kaplingsklass	IP 20



• Ø225 / Ø350 / Ø535 •

• 51 •

LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	LED Edge lit
Livslängd	Minst 50.000 timmar vid max 25°C L80B10
Systemförbrukning	Ø 225: 7 W (350 mA), 10 W (500 mA) 14 W (700 mA) Ø 350: 16 W (500 mA), 23 W (700 mA) Ø 535: 26 W (500 mA), 36 W (700 mA)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 Kelvin Tunable White (2700-6500K)
Ljusflöde	Ø 225 (350, 500 eller 700 mA) 2700 K: 750, 1060 eller 1450 lm 3000 K: 800, 1130 eller 1560 lm 4000 K: 820, 1160 eller 1600 lm Ø 350 (500 eller 700 mA) 2700 K: 1760 eller 2420 lm 3000 K: 1890 eller 2590 lm 4000 K: 1930 eller 2660 lm Ø 535 (500 eller 700 mA) 2700 K: 2810 eller 3870 lm 3000 K: 3020 eller 4150 lm 4000 K: 3090 eller 4250 lm
Färgnoggrannhet	3 steps SDCM
Färgåtergivning	min 90 Ra
Driver	Ø 225: 350-700 mA Ø 350: 500-700 mA Ø 535: 500-700 mA
Livslängd driver	Minst 100.000 timmar
Ljusreglering	DALI-2 alternativt driver och sensor (radar) för trådlös styrning (Bluetooth)

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSGNUMMER

Yoyo tak och vägg Ø 225

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur i tabellen nedan
01-2922-	LED 7 W, 350 mA	
01-2919-	LED 10 W, 500 mA	
01-2918-	LED 14 W, 700 mA	
01-2923-	LED 7 W, 350 mA, med uplight	
01-2921-	LED 10 W, 500 mA, med uplight	
01-2920-	LED 14 W, 700 mA, med uplight	

Ytbehandling/Färger		Avskärmning		Färgtemperatur		Ljusreglering	
0	RAW obehandlad	Blank	Opaliserad akryl	927	2700 K, 90 Ra	Blank	on/off
01	RAW anodiserad	M	Mikroprismatisk akryl	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI-2
1	Vit RAL 9010			940	4000 K, 90 Ra		
3	Svart RAL 9005			9WD	Tunable white, DALI-2		
19	Alu-grå RAL 9006						
102	Gul RAL 1032						
103	Orange RAL 2003						
104	Blågrön RAL 6004						
105	Gråblå RAL 7000						
Exempel: 01-2919-1927D = Yoyo 225, 10 W, vit, 2700 K 90 Ra, DALI							

Yoyo tak och vägg Ø 350

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur i tabellen nedan
01-2911-	LED 16 W, 500 mA	
01-2910-	LED 23 W, 700 mA	
01-2913-	LED 16 W, 500 mA, med uplight	
01-2912-	LED 23 W, 700 mA, med uplight	

Ytbehandling/Färger		Avskärmning		Färgtemperatur		Ljusreglering	
0	RAW obehandlad	Blank	Opaliserad akryl	927	2700 K, 90 Ra	Blank	on/off
01	RAW anodiserad	M	Mikroprismatisk akryl	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI-2
1	Vit RAL 9010			940	4000 K, 90 Ra	R	Närvaro (radar/Bluetooth)
3	Svart RAL 9005			9WD	Tunable white, DALI-2		
19	Alu-grå RAL 9006						
102	Gul RAL 1032						
103	Orange RAL 2003						
104	Blågrön RAL 6004						
105	Gråblå RAL 7000						
Exempel: 01-2910-102M930D = Yoyo 350, 23 W, gul, mikroprismatisk skärm, 3000 K 90 Ra, DALI							

Yoyo tak och vägg Ø 535

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur i tabellen nedan
01-2914-	LED 26 W, 500 mA	
01-2915-	LED 36 W, 700 mA	
01-2916-	LED 26 W, 500 mA, med uplight	
01-2917-	LED 36W , 700 mA, med uplight	

Ytbehandling/Färger		Avskärmning		Färgtemperatur		Ljusreglering	
0	RAW obehandlad	Blank	Opaliserad akryl	927	2700K, 90 Ra	Blank	on/off
01	RAW anodiserad	M	Mikroprismatisk akryl	930	3000K, 90 Ra	D	DALI-2
1	Vit RAL 9010			940	4000K, 90 Ra	R	Närvaro (radar/Bluetooth)
3	Svart RAL 9005			9WD	Tunable white, DALI-2		
19	Alu-grå RAL 9006						
102	Gul RAL 1032						
103	Orange RAL 2003						
104	Blågrön RAL 6004						
105	Gråblå RAL 7000						
Exempel: 01-2915-0M930D = Yoyo 535, 36 W, rå aluminium, mikroprismatisk avskärmning, 3000 K 90 Ra, DALI							

Tillbehör

Distansrör för utanpåliggande kabel

Kit med 3 st distansrör för Yoyo Ø225/350

71-1727-01

Kit med 4 st distansrör för Yoyo Ø535

71-1727-02



Fox

Fox Belysning AB
 Tellusgången 8, Telefonplan
 126 26 Hägersten
 Tel +46 8 440 85 40
 info@foxbelysning.se
 www.foxbelysning.se