

# SQUARE 190

Design: Schmidt Hammer Lassen




## SQUARE 190

Nu lanseras den kompakta och eleganta "Square 190". Med samma imponerande design och prestanda som dess föregångare, erbjuder denna nya, mindre modell en smidigare och mer mångsidig belysningslösning för inomhus- och utomhusprojekt. Dess kompakta storlek gör den idealisk för mindre utrymmen utan att kompromissa med stil eller funktion. Precis som de större modellerna i familjen kan även Square 190 levereras med laserskurna siffror och bokstäver – perfekt för husnummer!

## TEKNISK INFO: SQUARE 190

Design	Schmidt Hammer Lassen
Material	Stål eller koppar
Ytbehandling	Mattborstad obehandlad koppar, pulverlackerad vit (RAL 9010), svart (Akzo Nobel SN351F), grafitgrå (Akzo Nobel YW355F), cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Avbländning	Opal polykarbonat/akryl
Utskärning	Square kan fås med laserskurna siffror och bokstäver
Montering	På vägg
Anslutning	Fjäderbelastad kopplingsplint 5x4mm <sup>2</sup> .
Isolationsklass	Klass I och II
Kapslingsklass	IP 45
Vandalklass	IK09
Vikt	1 kg
Certifiering	CE

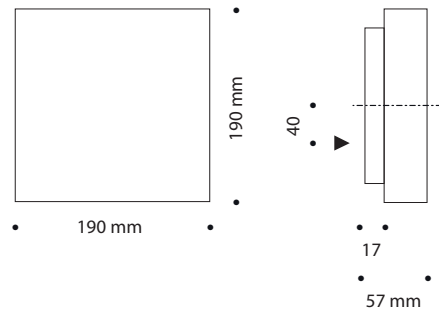

## LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	Bridgelux V8 + V6
Systemeffekt	Upp- och nedljus: 8 eller 11 W Endast nedljus: 6 eller 9 W
Livslängd	min 100.000 h L100B10 (vid max 25° C)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Energiklass	F
Färgåtergivning	Minst Ra 90
Färgnoggrannhet	3 step SDCM
Verkningsgrad	58 %
Driver	LED driver 20 W (ljusreglering mot tillägg)
Startström	max 5 A (50% efter 50 µs)
Livslängd driver	min 100.000 h

**Fox**

Fox Belysning AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
info@foxbelysning.se  
www.foxbelysning.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### SQUARE 190 med Bridgelux LED:

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur och tillägg nedan
01-6920-	8 W Bridgelux Vero, 250 mA	
01-6921-	11 W Bridgelux Vero, 350 mA	
01-6922-	6 W Bridgelux Vero, 250 mA, (endast nedljus)	
01-6923-	9 W Bridgelux, 350 mA, (endast nedljus)	

Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering		Tillägg	
1	Vit	927	2700 K, Ra 90	V	1-10 V	C	Laserskurna siffror
66	Svart	930	3000 K, Ra 90	D	DALI	K	Klass II
4	Grafitgrå	940	4000 K, Ra 90				
8	Borstad koppar						
17	Cortenlack						
S	Övriga RAL						



**Exempel:** 01-6920-66927 = Square 190, svart, 8 W LED, 2700 K, Ra 90

### Laserskurna siffror

Square kan beställas med laserskurna siffror/husnummer. Komplettera artikelnumret med ett C i slutet. För utfärsning av standardpictogram och logotyper, kontakta Fox Belysning.



Fox Belysning AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
info@foxbelysning.se  
www.foxbelysning.se

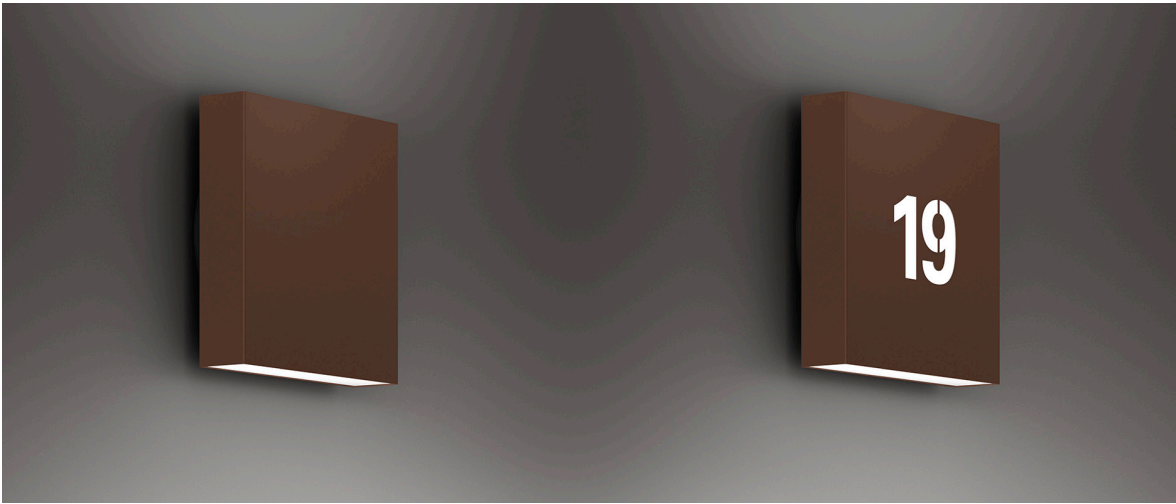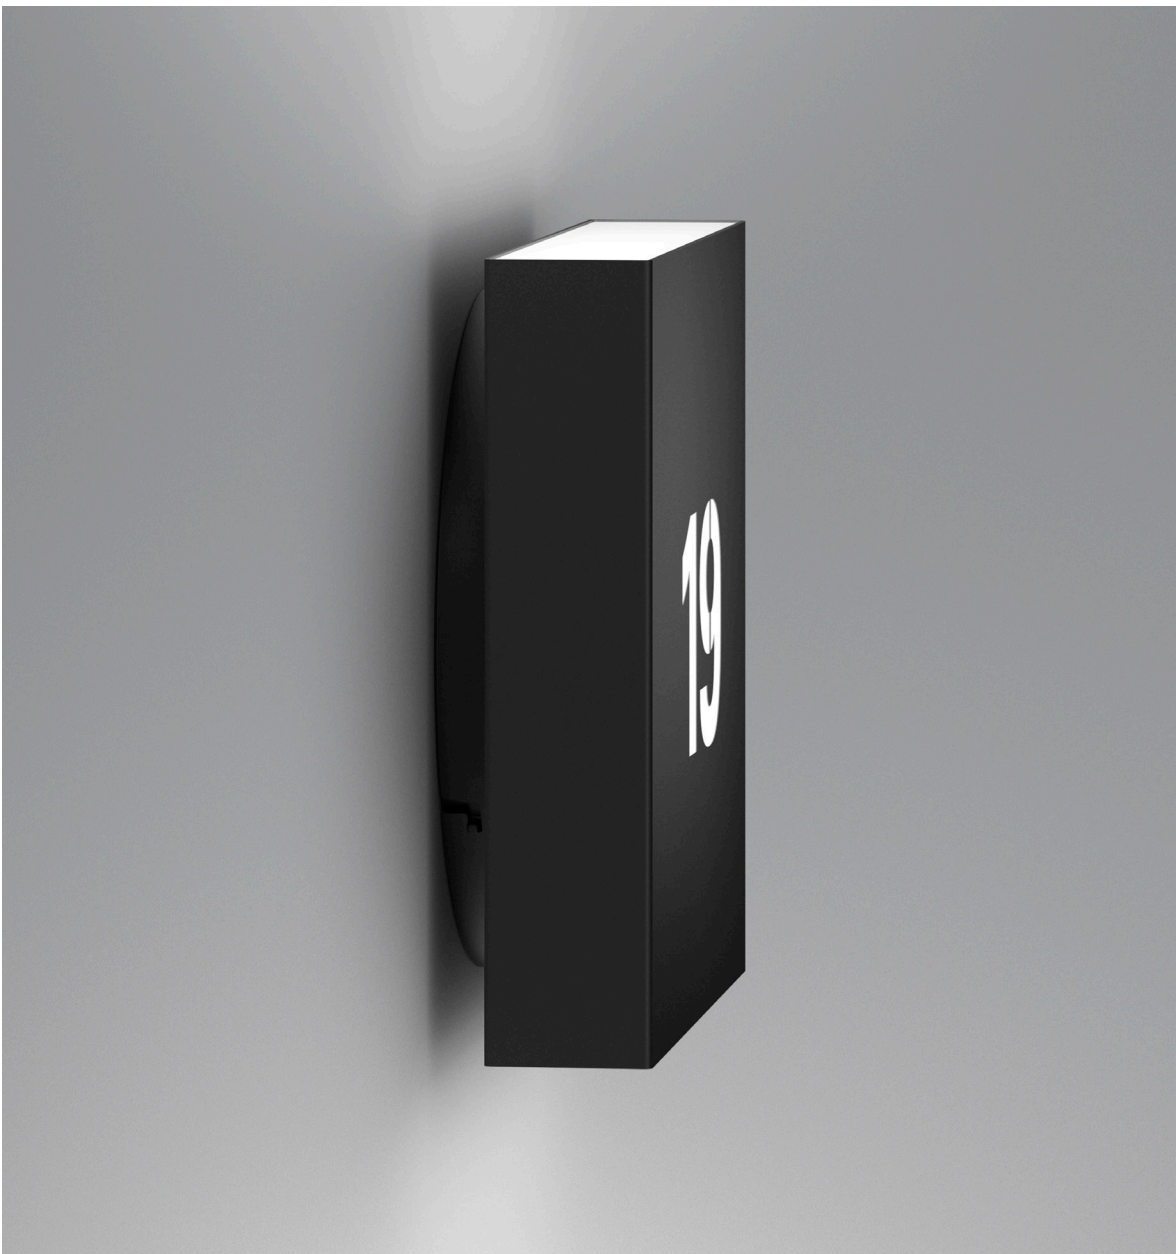

**Fox Belysning**