

HLS Snap håltagningsritning

Borrjigg finns för uthyrning

Välvd


HLS Snap, välvd profil

Asymmetrisk 70, asymmetrisk

60, symmetrisk 120 och HLS

Street monteras vertikalt

(För gods ≥ 1.5 mm)

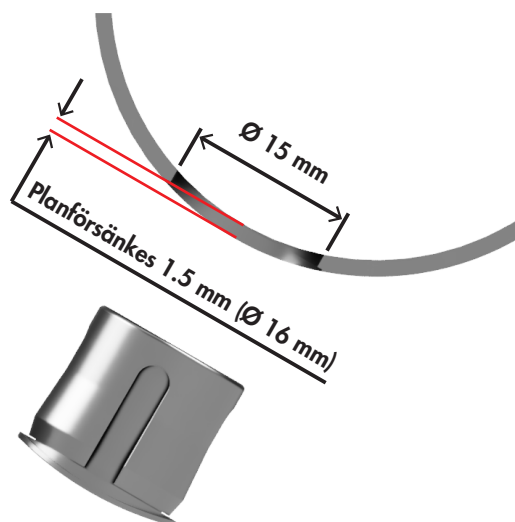

Slät

HLS Snap, slät profil

(För gods ≥ 2.5 mm)

