

SKY VÄGG

Design: AART architects




SKY VÄGG

Armaturens form som sträcker sig mot himlen med välvt tak har inspirerats till namnet. Ljuset reflekteras och kommer uppifrån - från himlavalvet. SKY VÄGG, en rotationssymmetrisk väggarmatur, designad av de danska arkitekterna AART Architects.

Ljuskällan är LED som med sin placering i botten av armaturen ger ett behagligt indirekt och bländfritt ljus som sprids via armaturens välvda tak.

TEKNISK INFO: SKY PARK

Design	AART architects
Material	Gjuten aluminium. Polykarbonat och akryl i skärmen
Ytbehandling	Pulverlackerade svart (Akzo Nobel Noir 900 Sablé, SN351F) grafitgrå (Akzo Nobel SW302G), silvergrå (Akzo Nobel MW300D), eller cortenlack (Akzo Nobel YX355F Mars 2525)
Vikt	9,7 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux Vero 18, CRI 80, max 35W
Driver:	Xitanium Full Xi FP 40W, programmerbar 8-100% Ljusregleringsmöjligheter: DALI, Dynadimmer, fasstyrning eller amplitudmodulering
Montering	På vägg
Anslutning	Levereras med monterad kabel
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK10
Vindareal	0,143m ²
Avbländningsklass	G2
Certifiering	CE

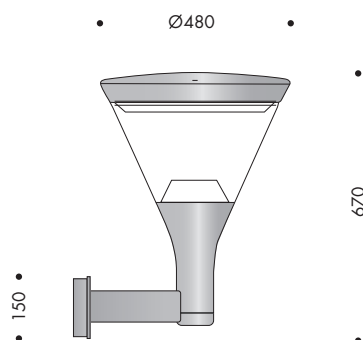

BESTÄLLNINGSNUMMER

SKY, för väggmontage

Ø 480 mm, höjd 670 mm, Ø 150 mm väggfäste

Bridgelux Vero 18, max 4700 lm, CRI 80

LED 2700K, 1550 - 4550 lm

Svart	01-6834-66827
Grafitgrå	01-6834-4827
Silvergrå	01-6834-9827
Cortenlack	01-6834-17827

LED 3000K, 1650 - 4800 lm

Svart	01-6834-66830
Grafitgrå	01-6834-4830
Silvergrå	01-6834-9830
Cortenlack	01-6834-17830

LED 4000K, 1700 - 4900 lm

Svart	01-6834-66840
Grafitgrå	01-6834-4840
Silvergrå	01-6834-9840
Cortenlack	01-6834-17840


Ljusreglering/Styrning

DALI	D
Fasstyrning	F
Amplitudmodulering	Z

Tillbehör

Avbländning i lackerad aluminium

Svart	71-800666
Grafitgrå	71-800664
Silvergrå	71-800669
Cortenlack	71-800617

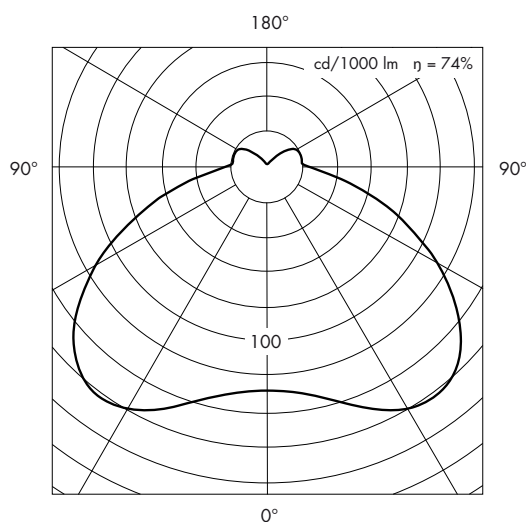

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se